

# HP OpenView AssetCenter

ソフトウェアバージョン : 5.00

---

マイグレーション

ビルド番号 : 432



## 法的制限事項

### 保証

HP製品およびサービスに対する保証は、当該製品またはサービスに付帯する明示的保証条項でのみ規定されます。

本規定のいかなる部分も、他の保証を構成すると解釈されるものではありません。

HPは本書の技術上または編集上の誤謬、欠落についての責任を負わないものとします。

本書に含まれる内容は、予告なく変更される場合があります。

### 限定保証条項

機密コンピュータソフトウェア。

所有、使用、コピーには、HPによる有効なライセンスが必要です。

FAR12.211および12.212準拠。商用コンピュータソフトウェア、コンピュータソフトウェアマニュアル、技術データは、ベンダの標準商用ライセンスに基づき、米国政府にライセンス供与されています。

### 著作権

(c) Copyright 1994-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### 商標

- Adobe®, Adobe Photoshop® and Acrobat® are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
- Corel® and Corel logo® are trademarks or registered trademarks of Corel Corporation or Corel Corporation Limited.
- Java™ is a US trademark of Sun Microsystems, Inc.
- Linux is a U.S. registered trademark of Linus Torvalds
- Microsoft®, Windows®, Windows NT® and Windows® XP are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Oracle® is a registered US trademark of Oracle Corporation, Redwood City, California.
- UNIX® is a registered trademark of The Open Group.

# 目次




|   |           |
|---|-----------|
| はじめに . . . . .  | 11        |
| マイグレーションを行う理由 . . . . .                                   | 12        |
| マイグレーション作業の内容 . . . . .                                   | 12        |
| マイグレーションの対象ユーザ . . . . .                                  | 12        |
| 必須要素 . . . . .  | 13        |
| 本マニュアルの使用方法 . . . . .                                     | 13        |
| <b>1. サポートされる環境 . . . . .</b>                             | <b>15</b> |
| オペレーティングシステムとDBMS . . . . .                               | 15        |
| AssetCenter本番データベース . . . . .                             | 15        |
| DBMSサーバのディスク領域 . . . . .                                  | 16        |
| <b>2. マイグレーションプロセス . . . . .</b>                          | <b>17</b> |
| <b>3. 段階を追ってマイグレーションを実行する - 準備段階 (本番データベース) . . . . .</b> | <b>27</b> |
| 事前分析 . . . . .  | 27        |
| マイグレーションプロジェクトを開始する . . . . .                             | 27        |
| ユーザおよびヘルプデスクエンジニアの教育 . . . . .                            | 29        |
| 変換用コンピュータを準備する . . . . .                                  | 29        |
| DBMSサーバを準備する . . . . .                                    | 32        |

## 4. 段階を追ってマイグレーションを実行する - シミュレーション (シミュレーション用データベース) . . . 33

- 1 手順1 - 旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証する . . . . . 33
- 2 手順2 - 旧フォーマットの本番データベースを手動調整する . . . . . 35
- 3 手順3 - 旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する . . . . . 44
- 4 手順4 - 旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する . . . . . 49
- 5 手順5 - 旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する . . . . . 50
- 6 手順6 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する . . . . . 62
- 7 手順7 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの有効性を確認する . . . . . 63
- 8 手順8 - 旧フォーマットの本番データベースでの権限の一部を制限する . . . . . 64
- 9 手順9 - 手動で変換するアプリケーションデータをエクスポートする . . . . . 64  
手動で変換するアプリケーションデータを処理する . . . . . 68
- 14 手順14 - 外部アプリケーションとの統合を調整する . . . . . 82

## 5. 段階を追ってマイグレーションを実行する - 最終変換 (マイグレーションデータベース) . . . . . 83

- 15 手順15 - 旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証する . . . . . 83
- 16 手順16 - 旧フォーマットの本番データベースをブロックコピーを作成する . . . . . 84
- 17 手順17 - 旧フォーマットのマイグレーションデータベースを変換する . . . . . 84
- 18 手順18 - 手動で変換されたアプリケーションデータを復元する . . . . . 85
- 19 手順19 - 5.00フォーマットの移行データベースで整合性を検証する . . . . . 85
- 20 手順20 - 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを最終確認する . . . . . 85
- 21 手順21 - AssetCenterデータベースにアクセスする外部ソフトウェアコンポーネントを更新する . . . . . 101

|  |            |
|--|------------|
| <b>6. 段階を追ってマイグレーションを実行する - 最終段階</b>   | <b>103</b> |
|  手順22 - AssetCenterプログラムを更新する           | 103        |
|  手順23-5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを実際に使用する | 105        |
|  手順24 - 使用されなくなったプログラムをアンインストールする       | 106        |
| <b>7. 用語解説</b>   | <b>107</b> |
| マイグレーション   | 107        |
| AssetCenterプログラムを更新する  | 107        |
| 旧フォーマットの本番データベースの変換  | 108        |
| 変換ファイル   | 108        |
| 変換用コンピュータ  | 108        |
| 本番データベース   | 108        |
| トリガ  | 109        |
| データ  | 109        |
| アプリケーションデータ  | 109        |
| データベースの構造  | 109        |
| <b>8. 参考情報</b>   | <b>111</b> |
| 変換ファイル「migration.xml」の調整   | 111        |
| 標準データベースの構造と旧バージョンの構造の相違   | 127        |
| 手動で変換するアプリケーションデータ   | 130        |
| 旧フォーマットの本番データベースの伝達された構造パラメータ  | 133        |
| その他のマニュアル  | 134        |
| <b>インデックス</b>  | <b>137</b> |



# 図の一覧表

|   |    |
|---|----|
| 2.1. 変換 - AssetCenterバージョン4.1.xまたはそれ以前を変換するプロセス . . . . .         | 21 |
| 2.2. 変換 - AssetCenterバージョン4.2.x、4.3.x、4.4.xを変換するプロセス . . . . .    | 24 |
| 4.1. 構造の変更事項の伝達 - プロセス . . . . .                                  | 45 |
| 4.2. サンプルデータの処理 - プロセス . . . . .                                  | 67 |
| 4.3. AssetCenter Script Analyzer - 「*.xml」ファイルの分析用ウィンドウ . . . . . | 74 |
| 4.4. AssetCenter Script Analyzer - スクリプトの分析用ウィンドウ . . . . .       | 77 |





# 表の一覧表

|   |     |
|---|-----|
| 1. 実施する作業は、以前のバージョン番号によって異なります。 . . . . .         | 12  |
| 4.1. 文字「^」を含んではならないフィールド - 一覧 . . . . .           | 37  |
| 4.2. 文字「/」を含んではならないフィールド - 一覧 . . . . .           | 39  |
| 4.3. AssetCenter Script Analyzer - メニュー . . . . . | 72  |
| 8.1. 手動変換するアプリケーションデータ - 一覧 . . . . .             | 131 |
| 8.2. 旧フォーマットの本番データベースの構造パラメータ - 一覧 . . . . .      | 134 |
| 8.3. その他のマニュアル - 一覧 . . . . .                     | 135 |



# はじめに

以前のバージョンのAssetCenterからバージョン5.00にアップグレードするために実施しなければならない作業は、以前のバージョンの番号によって決まります。これらの簡易な例は、簡易アップグレードと呼ばれ、マニュアル『インストールとアップグレード』の「AssetCenterの旧バージョンのアップグレード」の章に説明されています。

---

## 重要項目:

簡易アップグレードの例に分類される場合、マニュアル『マイグレーション』は関係ありません。

---

複雑な例がマイグレーションと呼ばれ（以前のバージョン番号によって「完全」または「簡略」が決まります）、その詳細がこのマニュアルに説明されています。

次の表は、該当する例を確認するためのものです。

表 1. 実施する作業は、以前のバージョン番号によって異なります。

| アップグレードするバージョンの番号         | 実施する作業   | 関連マニュアル   |
|---------------------------|--|---|
| バージョン4.2.x、4.3.x、または4.4.x | 標準的な状況では、単純なアップグレードで十分です。<br><br>単純なアップグレードで失敗する場合は、単純なマイグレーションを実施する必要があります。 | マニュアル『インストールとアップグレード』の「旧バージョンのアップグレード」の章<br><br>マニュアル『マイグレーション』 |
| バージョン4.1.xまたはそれ以前         | 完全マイグレーション   | マニュアル『マイグレーション』   |

## マイグレーションを行う理由

バージョン4では、AssetCenterの構造が大幅に変更されました。

- データベースの標準構造（テーブル、フィールド、リンク、インデックス）が大幅に変更されました。
- 新しい機能が追加されました。

上記の理由から、旧バージョンのAssetCenterをバージョン5.00に体系的にマイグレーションする必要性が生じます。

## マイグレーション作業の内容

マイグレーション作業では、以下のタスクを実行します。

- 旧フォーマットの本番データベースを5.00フォーマットに変換する（構造と内容）。
- AssetCenterプログラムをバージョン5.00へ更新する。

## マイグレーションの対象ユーザ

以下のエンジニアが、マイグレーションを実施します。

- AssetCenterデータベースの管理を担当するエンジニア
- AssetCenterのインストールを担当するエンジニア
- AssetCenterの導入を担当するエンジニア

---

## 必須要素

マイグレーションは、以下を必要とする複雑なプロセスです。

- AssetCenterの旧バージョンとバージョン5.00に関する高度な知識（インストール、パラメータの設定、データベース構造、機能、管理、外部アプリケーションとの結合）
- 準備
- 技術的能力：SQL、データベース管理
- メソッド
- 時間
- リソース

---

## 本マニュアルの使用方法

### ヒント:

本マニュアルを通読する前に、以下のAssetCenter5.00の付属マニュアルをお読みください。

- 『インストールとアップグレード』
- 『リリースノート』
- readme.txt
- 『バージョン3.xと4.xの相違点』

---

### ヒント:

本マニュアルは、以下の順番に従って通読するようお勧めします。

#### 「サポートされる環境」の章

この章では、マイグレーションがサポートする環境が説明されています。使用中の環境がサポートされるかどうかを確認してください。

#### 「マイグレーションプロセス」の章

この章では、マイグレーションプロセスの概要が説明されています。このプロセスは、マイグレーションするAssetCenterのバージョンにより異なります。マイグレーションプロセスの手順について理解するためには、インストール済みの以前のバージョンに対応する章を読んでください。

「段階を追ってマイグレーションを実行する - 準備段階（本番データベース）」の章

「段階を追ってマイグレーションを実行する - シミュレーション（シミュレーション用データベース）」の章

「段階を追ってマイグレーションを実行する - 最終変換（マイグレーションデータベース）」の章

「段階を追ってマイグレーションを実行する - 最終段階」の章

これらの章はマイグレーションプロセスの各段階を説明しています。

マイグレーションのプロセスの全体像を把握するためには、各章を通読してください。

ここで説明されている順番通りに、詳細に注意を払いながら各段階の作業を実行します。

「用語解説」の章

この章では、マイグレーションに関連する主要用語が説明されています。

この用語解説を参照して、本マニュアル内の用語の理解を深めてください。

「参考情報」の章

ここでは、参考情報が記載されています。

また、高度な情報や補足情報も記載されています。

# 1 サポートされる環境

---

## オペレーティングシステムとDBMS

マイグレーションでは、AssetCenterがサポートするすべてのオペレーティングシステムとDBMSが使用可能です。

サポートされるオペレーティングシステムとDBMSの一覧については、Webサイト[www.hp.com/managementsoftware/peregrine\\_support](http://www.hp.com/managementsoftware/peregrine_support)の動作環境の表を参照してください。

---

## AssetCenter本番データベース

マイグレーションは、次のデータベースの変換をサポートします。

- AssetCenterバージョン3.01以降の、サービスパックも含めたすべてのバージョン

本番データベースが3.0.1より前のバージョンの場合は、本番データベースをまずバージョン3.0.2のフォーマットに変換します。

データベースをバージョン3.0.2に変換する方法については、以下のマニュアルを参照してください。

- マニュアル『AssetCenter-バージョン3.0-インストールとアップグレード』の「AssetCenterのアップグレード」の章
- バージョン3.0.2のReadme.txt、「はじめに」の節

- AssetCenter Cable and Circuit 3.10.

---

 **重要項目:**

マイグレーション時に、ソース言語とターゲット言語は同一でなければなりません。

例：AssetCenter 3.6.0ドイツ語版から、5.00英語版へのマイグレーションは不可能です。

---

---

## DBMSサーバのディスク領域

---

 **警告:**

AssetCenter 4.1.0またはそれ以降のバージョンを移行する場合、この節の情報は関係ありません。

DBMSサーバが旧フォーマットの本番データベースへ割り当てるディスク領域は、旧フォーマットの本番データベースのサイズの2倍以上でなければなりません。



## 2 マイグレーションプロセス

### Connect-It使用についての警告

旧フォーマットの本番データベースを変換するツールとしてConnect-Itを使用しないでください。

### マイグレーション作業の内容

マイグレーションとは、AssetCenterの旧バージョンからバージョン5.00に移行するために実行する以下の操作の集まりのことを指します。

- 旧フォーマットの本番データベースを変換して（構造と内容）、AssetCenterのバージョン5.00と互換性があるようにする。
- 管理用コンピュータとユーザコンピュータでAssetCenterプログラムをバージョン5.00にアップグレードする。

データベースの変換は複雑な作業であるため、本章では概要のみを説明します。プログラムの更新は一般的な操作であるため、ここでは概要の説明は省きます。

### 変換作業の内容

データベースを変換するには、以下の操作を行います。

- データベース構造をAssetCenterのバージョン5.00と同じ構造に変更する。
- できる限り元のデータを維持する。
- データベース構造の変更などが原因で維持できないデータを変更する。変換ツールで大部分のデータを変更できますが、一部手動で変更しなければならない場合もあります。

## ツールで変換する内容

- データベース構造の全体
- 大部分のデータ  
ただしデータベースのテーブル、フィールドおよびリンクを参照するデータは確認が必要です。場合によっては手動変更する必要もあります。  
この種のデータの一覧は、「▶手動で変換するアプリケーションデータ[献130]」にあります。



### 警告:

変換ツールは、マイグレーションにのみ使用してください。

---

## AssetCenterバージョン4.1.xまたはそれ以前からのマイグレーションに使用するプロセス

ツールを使用する場合もしない場合も、マイグレーションは以下の複数の段階を経て実行されます。

- 1 シミュレーション用データベース上で変換のシミュレーションを実行する。
  - 1 AssetCenter Database Administratorを使って旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証します。  
▶ 手順1 - 旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証する [ 献 33]
  - 2 AssetCenterを使って旧フォーマットの本番データベースを手動で調整します。  
この段階では、旧フォーマットの本番データベースが変換可能になるように準備します。  
▶ 手順2 - 旧フォーマットの本番データベースを手動調整する [ 献 35]
  - 3 旧フォーマットの本番データベースに実行した構造の変更事項を、「標準 5.00 gbbase\*.」データベース記述ファイルへ伝達します。  
▶ 手順3 - 旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する [ 献 44]
  - 4 旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成します（このコピーは「シミュレーション用データベース」と呼ばれます）。シミュレーション用データベースで変換シミュレーションを試行している間、他のユーザは旧フォーマットの本番データベースを通常どおり使用することができます。  
▶ 手順4 - 旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する [ 献 49]
  - 5 AssetCenter Database Administratorを使って、旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換します。必要に応じて、変換ファイル「migration.xml」を調整/テストします。  
▶ 手順5 - 旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する [ 献 50]

6 AssetCenter Database Administratorを使って、5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証します。

▶ 手順6 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する [ 献 62]

この操作では、変換によるシミュレーション用データベースの破損がないことを確認します。

7 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの有効性を確認します。

この操作では、データが希望通りに変換されているかどうかを確認します。

▶ 手順7 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの有効性を確認する [ 献 63]

8 旧フォーマットの本番データベースへの権限の一部を制限し、ユーザがアプリケーションデータを変更できないようにします。

▶ 手順8 - 旧フォーマットの本番データベースでの権限の一部を制限する [ 献 64]

9 AssetCenter Database Administratorを使って、手動で変換する必要があるアプリケーションデータをエクスポートします。

▶ 手順9 - 手動で変換するアプリケーションデータをエクスポートする [ 献 64]

10 手動で変換するアプリケーションデータを、AssetCenter Script Analyzerを使って検証します。必要に応じてアプリケーションデータを訂正します。

▶ 手順10 - アプリケーションデータを検証し、修正する [ 献 68]

11 手動で変換したアプリケーションデータを、5.00フォーマットのシミュレーション用データベース内に復元します。AssetCenter Script AnalyzerまたはAssetCenter Database Administratorを使用します。

▶ 手順11 - 修正されたアプリケーションデータを復元する [ 献 79]

12 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を、AssetCenter Database Administratorを使って検証します。

この操作では、復元によるシミュレーション用データベースの破損がないことを確認します。

▶ 手順12 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する [ 献 80]

13 復元されたアプリケーションデータをAssetCenter 5.00を使ってテストします。

▶ 手順13 - 復元されたアプリケーションデータを検証する [ 献 81]

14 AssetCenter 5.00と外部アプリケーションの統合の調整を準備します。

これにより、変換の最終段階にかかる時間を短縮できます。

▶ 手順14 - 外部アプリケーションとの統合を調整する [ 献 82]











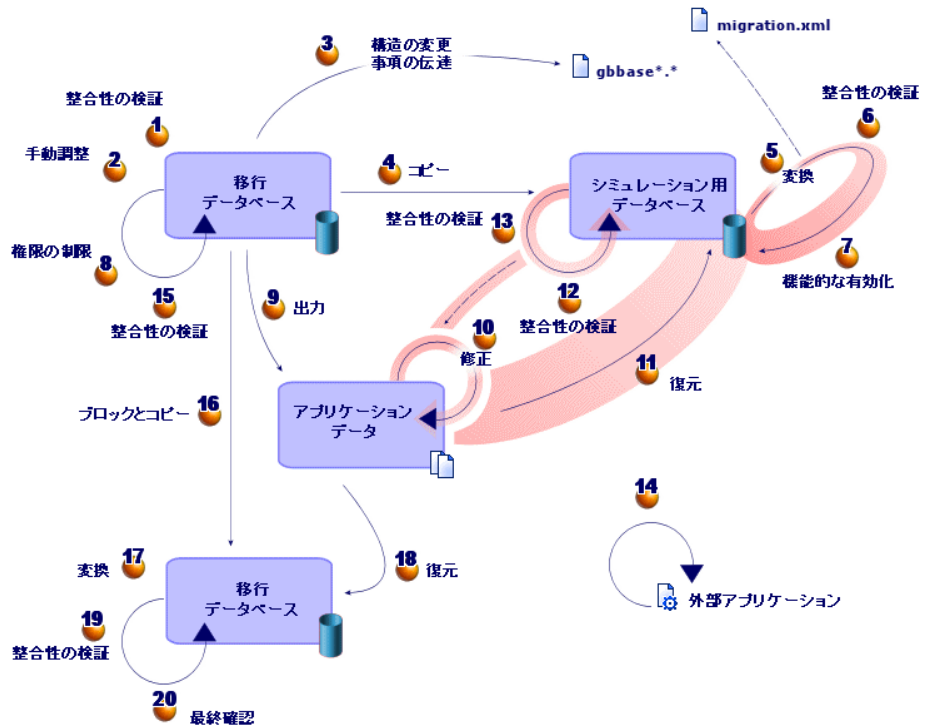
- 2 旧フォーマットの本番データベースの2番目のコピー（「マイグレーションデータベース」）を実際に変換する。
    - 15  AssetCenter Database Administratorを使って、旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証します。
      - ▶ 手順15-旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証する [ 献 83]
    - 16  旧フォーマットの本番データベースをブロックし、コピー「マイグレーションデータベース」を作成します。
      - ▶ 手順16-旧フォーマットの本番データベースをブロックしコピーを作成する [ 献 84]
    - 17  AssetCenter Database Administratorを使って、旧フォーマットのマイグレーションデータベースを変換します。
      - ▶ 手順17-旧フォーマットのマイグレーションデータベースを変換する [ 献 84]
    - 18  手動で変換したアプリケーションデータを、5.00フォーマットのマイグレーションデータベース内に復元します。これは、AssetCenter Script AnalyzerまたはAssetCenter Database Administratorを使って実行します。
      - ▶ 手順18-手動で変換されたアプリケーションデータを復元する [ 献 85]
    - 19  AssetCenter Database Administratorを使って、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースの整合性を検証します。
      - ▶ 手順19-5.00フォーマットの移行データベースで整合性を検証する [ 献 85]
    - 20  変換を完了するために、AssetCenterを使って5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを完成させます。プログラムを更新した後に、この5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを、実際に使用します。
      - ▶ 手順20-5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを最終確認する [ 献 85]
  - 3
    - 21  AssetCenterデータベースにアクセスする外部ソフトウェアコンポーネントを更新します。
      - ▶ 手順21-AssetCenterデータベースにアクセスする外部ソフトウェアコンポーネントを更新する [ 献 101]
  - 4
    - 22  AssetCenterプログラムを更新します。
      - ▶ 手順22-AssetCenterプログラムを更新する [ 献 103]
  - 5
    - 23  5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを実際に使用します。
      - ▶ 手順23-5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを実際に使用する [ 献 105]
  - 6
    - 24  使用されていないプログラムはアンインストールします。
      - ▶ 手順24-使用されなくなったプログラムをアンインストールする [ 献 106]
- 変換プロセスの概要は以下の通りです。

図 2.1. 変換 - AssetCenterバージョン4.1.xまたはそれ以前を  
変換するプロセス



 注意:

特定のアプリケーションデータを手動で変換する必要がある理由は次のとおりです。

データとパラメータの中には、自動的に変換できないものがあります。

Basicスクリプトを含むデータやパラメータがこれに当たります（これらは、AssetCenterのAQL言語を使用することもあります）。例えば、アクション、クエリ、フィールドのデフォルト値などです。

このようなデータ項目とパラメータの一覧に関しては、▶「手動で変換するアプリケーションデータ [ 献 130 ]」を参照してください。

## AssetCenterバージョン4.2.x、4.3.x、4.4.xからのマイグレーションに使用するプロセス

このプロセスは、AssetCenterバージョン4.1.xまたはそれ以前のマイグレーション手順を簡略化したものです。

- 1 シミュレーション用データベース上で変換のシミュレーションを実行する。
  - 1 AssetCenter Database Administratorを使って旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証します。
    - ▶ 手順1 - 旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証する [ 献 33]
  - 2 必要に応じて、AssetCenterを使って旧フォーマットの本番データベースを手動で調整します。
    - ▶ 手順2 - 旧フォーマットの本番データベースを手動調整する [ 献 35]
  - 3 旧フォーマットの本番データベースに実行した構造の変更事項を、「標準 5.00 gbbase\*.」データベース記述ファイルへ伝達します。
    - ▶ 手順3 - 旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する [ 献 44]
  - 4 旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成します（このコピーは「シミュレーション用データベース」と呼ばれます）。シミュレーション用データベースで変換シミュレーションを試行している間、他のユーザは旧フォーマットの本番データベースを通常どおり使用することができます。
    - ▶ 手順4 - 旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する [ 献 49]
  - 5 AssetCenter Database Administratorを使って、旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換します。

これにより、ユーザが実行した構造変更を保持しつつ、旧フォーマットのシミュレーション用データベースの構造パラメータが変換されます。


    - ▶ 旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する [ 献 51]
  - 6 AssetCenter Database Administratorを使って、5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証します。

この操作では、変換がシミュレーション用データベースを破損していないかどうかを確認します。

    - ▶ 手順6 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する [ 献 62]
- 2 旧フォーマットの本番データベースの2番目のコピー（「マイグレーションデータベース」）を実際に変換します。
  - 7 旧フォーマットの本番データベースをブロックし、コピー「マイグレーションデータベース」を作成します。
    - ▶ 手順16 - 旧フォーマットの本番データベースをブロックしコピーを作成する [ 献 84]

- 8 🍌 AssetCenter Database Administratorを使って、旧フォーマットのマイグレーションデータベースを変換します。
    - ▶ 旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する [ 献 51 ]旧フォーマットのシミュレーション用データベースへ接続するかわりに、旧フォーマットのマイグレーションデータベースに接続します。
  - 9 🍌 AssetCenter Database Administratorを使って、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースの整合性を検証します。
    - ▶ 手順6 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する [ 献 62 ]旧フォーマットの本番データベースへ接続するかわりに、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースに接続します。
  - 3 変換作業を完了するために、AssetCenterを使って5.00フォーマットの移行データベースを完成させます。プログラムを更新した後に、この5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを実際に使用します。
    - ▶ 手順20 - 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを最終確認する [ 献 85 ]
  - 4 10 🍌 AssetCenterデータベースにアクセスする外部ソフトウェアコンポーネントを更新します。
    - ▶ 手順21 - AssetCenterデータベースにアクセスする外部ソフトウェアコンポーネントを更新する [ 献 101 ]
  - 5 11 🍌 AssetCenterプログラムを更新します。
    - ▶ 手順22 - AssetCenterプログラムを更新する [ 献 103 ]
  - 6 12 🍌 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを実際に使用します。
    - ▶ 手順23 - 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを実際に使用する [ 献 105 ]
  - 7 13 🍌 使用されていないプログラムはアンインストールします。
    - ▶ 手順24 - 使用されなくなったプログラムをアンインストールする [ 献 106 ]
- 変換プロセスの概要は以下の通りです。

図 2.2. 変換 - AssetCenterバージョン4.2.x、4.3.x、4.4.xを変換するプロセス

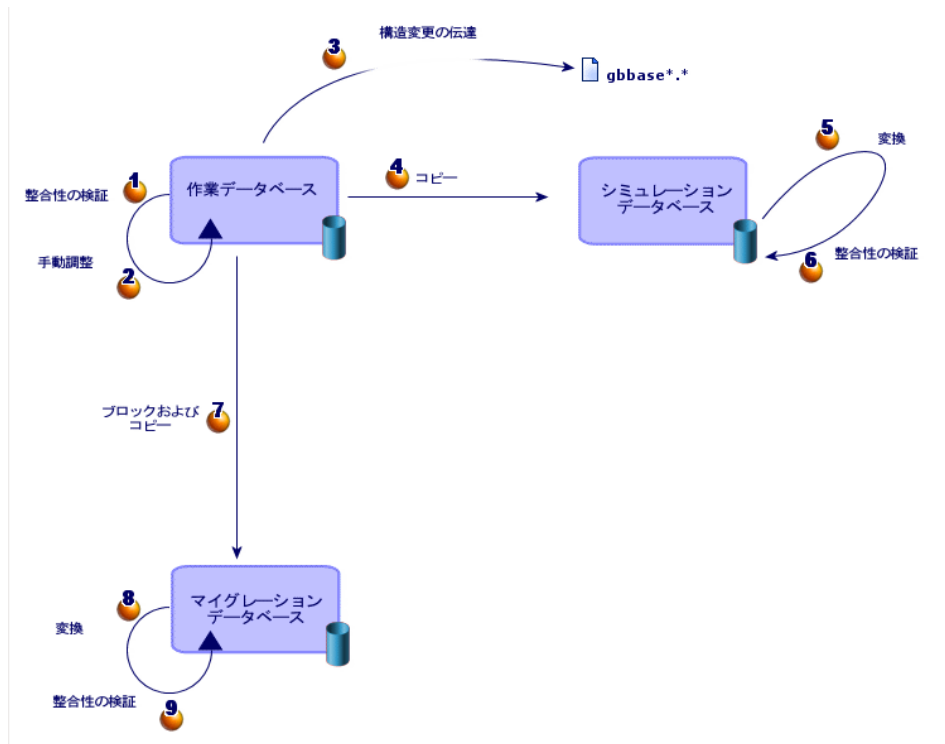

### 変換ツールの動作

変換ツールは以下のプログラムに統合されています。

- AssetCenter Database Administrator 5.00.
- AssetCenter Script Analyzer 5.00.

これらのプログラムは、AssetCenterのプログラムグループから起動します。

AssetCenter Database Administratorに統合された変換ツールには、以下のメニューからアクセスできます。

- [アクション/データベースの診断/修復]  
このツールは、現在のデータベースの整合性を確認、修復します。
- [マイグレーション/カスタマイズした構造の伝達]  
このツールは、旧フォーマットの本番データベースに実行されたカスタマイズを、「標準5.00 gbase\*.\*」データベース記述ファイルへ伝達します。
- [マイグレーション/アプリケーションデータのエクスポート]



このツールは、手動変換するアプリケーションデータのコピーを、手動変換が可能なXMLフォーマットでエクスポートします。

- [マイグレーション/データベースの変換]  
このツールは、変換ファイル「migration.xml」の指示に従って、現在のデータベースの構造とデータを変換します。
- [マイグレーション/アプリケーションデータの復元]  
このツールは、検証され修正されたアプリケーションデータをインポートします。

### 現バージョンと旧バージョンでの変換プロセスの相違点

旧フォーマットのデータベースの変換作業では、古いデータを空のデータベースにインポートするという、バージョン4.0.0より前の方法は使用しません。

変換ツールが、必要な変更を旧フォーマットの本番データベースで直接実行します。

この新しい方法には、以下の利点があります。

- 変換時間が大幅に短縮されます。
- 新しいデータベース構造にも存在するフィールドに保存されているデータは、変更されません。これらのデータをインポートする必要がないため、この分変更時間が短縮されます。
- 変換ファイル「migration.xml」のカスタマイズが可能です。
  - 変換ファイルの形式は、XML形式です。
  - 変換ファイルは、テキストエディタまたはXMLエディタで編集できます。
  - 変換ファイルは、多くの場合DBMSに依存しません。変換ファイルは、DBMSに固有のSQLステートメントに変換されます。

[マイグレーション/アプリケーションデータのエクスポート]メニューでエクスポートされたアプリケーションデータを再度復元する前に、AssetCenter Script Analyzerでデータを手動変換できます。

### 5.00バージョンがサポートしていないDBMSを使用するデータベースの、マイグレーション方法

旧フォーマットの本番データベースのDBMSが5.00バージョンにサポートされていない場合、以下の手順に従います。

- 1 旧フォーマットの本番データベースを、AssetCenter 5.00にサポートされているDBMSへ変換します。

変換方法については、マニュアル『管理』の「AssetCenterデータベースの作成、変更、削除」の章、「DBMSを変更する」の節を参照してください。

- 2 本マニュアルで説明されている手順に従って、マイグレーションを実行します。

### 調達モジュールに関する制約点

旧フォーマットの本番データベースを変換すると、以下の操作を実行できなくなります。

- データベース変換前に部分的に受領した注文品の残りを受領する
- 変換前に受領した品物を返却する

このため、旧フォーマットの本番データベースの変換前に上記の操作をあらかじめ実行しておくことをお勧めします。

### マイグレーションの複雑な過程

本マニュアルで提案するマイグレーション方法は、多数の問題を予期し回避することを目的としています。

ただし、各ユーザ企業がAssetCenterを使用する方法に従って、本章の方法を調整する必要があります。

変換作業の複雑さは、旧フォーマットの本番データベースのカスタマイズの度合いに応じて異なります。

## 3 段階を追ってマイグレーションを実行する - 準備段階（本番データベース）

本章では、変換する前に必要な準備操作を段階を追って説明します。

### 事前分析

マイグレーションプロセスを実施する前に、以下の手順に従って各自のニーズと制約点を徹底的に分析する必要があります。

- 1 本マニュアルで説明されているマイグレーションの全段階を把握します。
- 2 AssetCenter 5.00に追加された変更事項を理解します。  
▶ [その他のマニュアル](#) [ 献 134 ]
- 3 機能の変更事項がAssetCenterの使用に与える影響について予測します。
- 4 新しい機能を設置する時期を決定します（例：マイグレーション時、またはその後）。
- 5 上記の影響を考慮に入れて、プロジェクトの実施計画書を更新します（作業の割当、データの構成、パラメータの設定など）。
- 6 ユーザ用のマニュアルの更新と、ユーザ教育を計画します。

### マイグレーションプロジェクトを開始する

バージョン5.00のAssetCenterは、旧バージョンに比べて大幅に改善されました。このため、マイグレーション作業に以下のユーザが関わる必要があります。

- データベースの体系的な分類や命名の担当者
- 以下の機能モジュール導入の担当者
  - 調達
  - 契約
  - ファイナンス
  - ケーブル
- 棚卸責任者
- データベースのカスタマイズの担当者
- レポート、クエリ、ワークフローチャート、アクションなどの作成担当者
- AssetCenterと外部アプリケーションの統合の担当者
- ユーザ教育の担当者
- ヘルプデスクの担当者

プロジェクトの開始時点から、上記の担当者を定義し、各自に関連情報を通知することが大切です。

---

#### ヒント:

旧バージョンの導入で使用した実施計画書を参照するようお勧めします。

---

プロジェクトの開始会議を開き、上記の担当者にマイグレーションの目的を説明した上で、タスクを分担し、スケジュールを決めます。

AssetCenterを高度な方法で使用する場合は（多数の整合性規則、自動処理機能、パラメータ設定がある場合など）、プロジェクトリーダーの傘下に機能分野または技術分野別のチームを設置します。

---

#### 警告:

マイグレーションは技術的に複雑な作業です。このため各チームに有能なIT技術者を割り当てる必要があります。特に、デフォルトの変換ファイル「migration.xml」を変更する場合は、SQLの知識が不可欠になります。

---

新しい機能をすぐに利用する場合は、新しい実施計画書を作成し、パラメータを設定する必要があります。

---

#### ヒント:

企業によっては、念を入れてマイグレーションプロセスをいくつかの独立した段階に分ける場合もあります。

- 1 以前のバージョンのAssetCenterと機能が同等であることを確認し安定化させる。
  - 2 AssetCenter 5.00の新機能を検討する。
- これにより、移行を円滑に行うことができます。
-

---

 ヒント:

HPは、提携パートナー企業と共にマイグレーションをお手伝いします。経験豊富なコンサルタントが、プロジェクトのあらゆる段階でサービスを提供します。

---

---

## ユーザおよびヘルプデスクエンジニアの教育

マイグレーションプログラムおよび旧フォーマットの本番データベースの変換と並行して、AssetCenterを使用するユーザの教育を計画する必要があります。

このためには、

- 1 教育の必須内容を定義します。
  - 2 教育のスケジュールを立てます。
  - 3 教材を準備します。
  - 4 ユーザガイドを改訂します。
- 

 警告:

AssetCenterに関わるユーザは、5.00フォーマットの本番データベースを実際に使用開始する前に、ユーザ教育を受けなければなりません。

---

---

 ヒント:

HPは、提携パートナー企業と共にマイグレーションをお手伝いします。経験豊富なコンサルタントがユーザ教育を担当します。

---

---

## 変換用コンピュータを準備する

旧フォーマットの本番データベースを変換するためには、変換用のコンピュータを準備しなければなりません。

本章では、変換用コンピュータに何をインストールするかについて説明します。

旧フォーマットの本番データベースに対応するバージョンの**AssetCenter**をインストールする

これは、以下の旧フォーマットの本番データベースへアクセスするために必要になります。

- 本番データベース
- シミュレーション用データベース

- マイグレーションデータベース

少なくとも基本モジュールをインストールします。

#### 旧フォーマットの本番データベースにアクセスできることを確認する

以下の操作を行うために、データベースへのアクセス権限が必要です。

- 変換時に旧フォーマットの本番データベースを準備する。
- 変換をシミュレーションし、実行するために、旧フォーマット本番データベースのコピーを作成する。

#### AssetCenter 5.00をインストールする。

少なくとも以下のコンポーネントをインストールします。

- AssetCenterクライアント
- AssetCenter Database Administrator
- マニュアル
- マイグレーション
- データキット
- AssetCenter Export

---

#### 注意:

旧フォーマットの本番データベースがマルチリンガル対応であり（▶マニュアル『管理』の「AssetCenterデータベースの作成、変更、および削除」の章、「AssetCenterクライアント言語」の節を参照）、特定のマルチリンガル項目をカスタマイズしておりそれらの項目を自動変換したい場合（▶構造の変更事項の伝達 [ 献 46 ]）、AssetCenter 5.00を追加言語で使用できるようにすることと、変換に使用するコンピュータ上にAssetCenterをその言語でインストールすることが必要です。

あらゆるマルチリンガル要素は、フィールドおよびリンクへの状況依存ヘルプを除いて伝達されます（▶フィールドのヘルプ [ 献 86 ]）。

言語Xへのカスタマイズを自動的に伝達するには、この言語に対してAssetCenterが使用可能になる必要があります。

既に使用可能になっている言語でアップグレードを実行することもできますが、言語Xに対するカスタマイズを伝達することはできません。その言語に対してAssetCenter 5.00が使用可能になったときに、言語Xを5.00フォーマットの本番データベースに挿入します。旧フォーマットの本番データベースに行ったカスタマイズは、手動で伝達する必要があります。

---

#### Connect-Itをインストールする（AssetCenter 5.00付属のバージョン）

手動変換するアプリケーションデータを修正した後、このデータを復元する際に必要になります。

---

 **注意:**

Connect-Itを使用するためには認証キーが必要になります。このキーがあるかどうかできるだけ早く確認してください。ない場合、HPにお問い合わせの上、Connect-Itの使用が必要になる前にキーを入手してください。

---

 **警告:**

旧フォーマットの本番データベースを変換するツールとしては、Connect-Itを使用しないでください。

---

### XMLファイルエディタをインストールする

テキストエディタを使用すれば十分ですが、変換ファイル「migration.xml」を編集し、ファイルのフォーマット（XML）が有効かどうかを確認するためには便利です。

### Sun Java Runtime Environment (AssetCenter 5.00付属のバージョン)をインストールする

旧フォーマットの本番データベース構造のカスタマイズ情報を伝達するツールの使用時に、必要になります。

### 変換速度を左右する要素

- DBMSの性能
  - AssetCenter Database Administratorのコンピュータと、旧フォーマットデータベースのコンピュータ間のデータ転送速度
  - AssetCenter Database Administratorと、旧フォーマットデータベースがインストールされているコンピュータの性能（上記の要素ほど大切ではありません）
- 

 **ヒント:**

旧フォーマットの本番データベースのサイズが大きい場合、AssetCenter Database Administratorがインストールされているコンピュータと、旧フォーマットのデータベースをできる限り近づけなければなりません（例えばWANを経由しない、など）。特に長いフィールドやバイナリデータを含むテーブルでは注意が必要です（例：**amComment**、**amlImage**）。

---

---

## DBMSサーバを準備する

旧フォーマットのデータベースに十分な領域を割り当てる

マイグレーション時には、旧フォーマットのシミュレーション用データベースと、旧フォーマットのマイグレーションデータベースを変換する必要があります。

変換を適切に実行するために、各データベースに割り当てられる領域が十分であるかどうか確認してください。

▶ DBMSサーバのディスク領域 [ 献 16 ]

### ロールバックセグメント ( Rollback segments )

---

 注意:

Rollback segmentsはOracle用語です。

Microsoft SQL ServerとSybase Adaptive Serverでは、これはトランザクションログ ( transaction logs ) に当たります。

---

全てのロールバックセグメントは、変換時に必要な最大トランザクションをサポートするように定義されなければなりません。

このトランザクションでは、空間のほとんどを占めるテーブル全体に対し、1回の操作でINSERTを実行します。



## 4 段階を追ってマイグレーションを実行する - シミュレーション（シミュレーション用データベース）

旧フォーマットの本番データベースを変換する前に、変換のシミュレーションを行う必要があります。

シミュレーションに本番データベースを使用することはできません。シミュレーション用データベースと呼ばれるコピーを使って、シミュレーションを実行します。

ユーザはこのため、シミュレーション中も旧フォーマットの本番データベースを通常どおり使用できるようになります。


シミュレーションを実行した後に、旧フォーマットの本番データベースの別のコピー（マイグレーションデータベースと呼ばれます）を変換します。

5.00フォーマットのマイグレーションデータベースが、実際に使用されます。

本章では、シミュレーション用データベースで実行する操作について、段階を追って説明します。

---

### 📌 手順1 - 旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証する

- 1  **重要項目:**  
旧フォーマットの本番データベースのバックアップコピーを作成します。
- 2 まず第一に旧バージョンのAssetCenter Database Administratorを使って、整合性を検証します。

- 1 旧バージョンのAssetCenter Database Administratorを起動します。
- 2 旧フォーマットの本番データベースに接続します（ [ファイル/開く/既存のデータベースを開く] メニュー）。
- 3 データベースの診断画面を表示します（ [アクション/データベースの診断/修復] メニュー）。
- 4 テーブルのリストで [ (すべてのテーブル) ] を選択します。
- 5 ログファイルの名前とパスを指定します。
- 6 [ レコードの整合性のチェック ] オプションのみを選択します。
- 7 [ 修復 ] オプションを選択します。
- 8 [ 実行 ] をクリックします。
- 9 実行画面のメッセージを確認します。
- 10 必要に応じて、ログファイルの内容を確認します。

3



**警告:**

旧フォーマットの本番データベースのDBMSがDB2である場合、以下の検証作業を行う必要はありません。

次に、5.00フォーマットのAssetCenter Database Administratorを使って、整合性を検証します。

- 1 AssetCenter Database Administrator 5.00を起動します。
- 2 旧フォーマットの本番データベースに接続します（ [ファイル/開く/既存のデータベースを開く] メニュー）。



**注意:**

AssetCenter Database Administrator 5.00を使用して以前のフォーマットのデータベースに接続することも十分可能です。

- 3 データベースの診断画面を表示します（ [アクション/データベースの診断/修復] メニュー）。
- 4 テーブルのリストで [ (すべてのテーブル) ] を選択します。
- 5 ログファイルの名前とパスを指定します。
- 6 [ レコードの整合性のチェック ] オプションを除くすべての検証オプションを選択します。
- 7 [ 修復 ] オプションを選択します。
- 8 [ 実行 ] をクリックします。
- 9 実行画面のメッセージを確認します。
- 10 必要に応じて、ログファイルの内容を確認します。

分析 / 修復プログラムの詳細については、マニュアル『管理』の「データベースの診断/修復」の章を参照してください。

## 🔗 手順2 - 旧フォーマットの本番データベースを手動調整する

### ⚠️ 警告:

本節で説明されている手動調整を実行する前に、旧フォーマットの本番データベースのバックアップコピーを作成しておくことをお勧めします。

旧フォーマットの本番データベースの変換を正しく進めるためには、変換前に特定のデータを変更する必要があります。

旧フォーマットの本番データベースの制約事項の大部分は、「migration.xml」変換ファイルのMapping要素により導入/作成されます。

本節では、標準の変換ファイルが導入する制約事項について説明します。標準の変換ファイルを自分で変更する場合は、変更事項がもたらす制約点を確認し、検証するようにしてください。

## 調整作業（旧フォーマットの本番データベースの全バージョン用）

### [ amCounter ] テーブルを更新する

本節の内容は、[ **amCounter** ] テーブルを管理するup\_GetCounterValストアドプロシージャを、以下のテクニカルノートの指示に従って変更したユーザを対象としています。

- Microsoft SQL Server : TN317171736
- Sybase Adaptive Server : TN941931
- Oracle Database Server : TN12516652
- DB2 UDB : TN1029175140(AssetCenterバージョン3.x用)

上記のテクニカルノートの指示通りに変更を実行した場合、up\_GetCounterValストアドプロシージャは、[ **amCounter** ] テーブルの一部のレコードを更新できなくなります。

このため、旧フォーマットの本番データベースを変換する前に以下の操作を実行します。

- 1 ストアドプロシージャup\_GetCounterValを変換後に同じ方法で変更する場合は、コピーを作成します。
- 2 [ **amCounter** ] テーブルから別のテーブルへ派生されたカウンタを手動で変更します。
- 3 up\_GetCounterValストアドプロシージャを、初期状態に戻します。

---

## 💡 ヒント:

手順「手順20 - 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを最終確認する [ 献 85]」で、テクニカルノートの指示を再適用します。

---

### 必須フィールドと必須リンク

あるテーブル内にレコードを作成するためには、必須フィールドと必須リンクに値が入力されていなければなりません。

フィールドやリンクが必須属性であるかどうかは、AssetCenterデータベース内、または「gbbase\*.\*/」データベース記述ファイル内で定義されます。

この必須性は、全てに当てはまる場合もあれば、スクリプトの計算によって適用される場合もあります。

変換プログラムが作成または変更したレコードは、「カスタマイズ済5.00 gbbase\*.\*/」データベース記述ファイル内に明記されている、フィールドやリンクの必須属性に従わなければなりません。

必須フィールドやリンクは、明示的な方法（「migration.xml」変換ファイルで説明されている）または暗示的な方法（フィールドやリンクが同じSQL名であるために、自動的に推測される）で、関連付けられていなければなりません。

AssetCenter 5.00と共にデフォルトでインストールされる「migration.xml」変換ファイルは、旧フォーマットの本番データベースのフォーマットと、「標準5.00 gbbase\*.\*/」データベース記述ファイルのフォーマットが変更されていない場合に、適切に機能するようになっています。

標準の変換ファイル「migration.xml」は、以下の場合には適切でない場合もあります。

- 旧フォーマットの本番データベースの使用中に、フィールドやリンクの必須属性を削除した場合
- 「標準5.00 gbbase\*.\*/」データベース記述ファイルの一部のフィールドとリンクに、必須属性を追加した場合

必須フィールドとリンクに値を入力するために、旧フォーマットの本番データベースの一部のデータを、変換プログラムが使用する場合があります。

「カスタマイズ済5.00 gbbase\*.\*/」データベース記述ファイル内で必須と宣言されているフィールドやリンクが、旧フォーマットの本番データベースで入力されているかどうか、変換前に確認してください。

例えば、[ **amAsset** ] テーブルの [ **ICategId** ] フィールドは、旧フォーマットの本番データベース内で記入されていなければなりません。

不明な場合は、この外部キーに値が入力されているかどうか確認してください。

### フィールド値の長さ

旧フォーマットの本番データベースのフィールドの一部は、5.00フォーマットの本番データベースの別のフィールドに値を入力するために使用されます。

これらのソースフィールドの一部は、ターゲットフィールドよりも長い場合があります。

変換時に問題が起こった場合は、ソースフィールドに格納されている値の長さが、ターゲットフィールドのサイズを超過しないかどうか確認する必要があります。

値がフィールドのサイズを超過している場合、以下の方法で問題を解決します。

- ソース値の長さを短縮します。
- ターゲットフィールドのサイズを拡大します（「カスタマイズ済5.00gbase\*.」ファイル内で）。

長すぎる値は変換時に切り捨てられます。

## 文字「^」

この文字を、旧フォーマットの本番データベースのフィールドの値、特に以下のフィールドの値に使用してはなりません。旧フォーマットの本番データベースのバージョンに、これらのフィールドが含まれているかどうか確認してください。

表 4.1. 文字「^」を含んではならないフィールド - 一覧

| テーブルのSQL名        | フィールドのSQL名 |
|------------------|------------|
| amProduct        | Model      |
| amProduct        | CatalogRef |
| amSoftware       | Name       |
| amCatalog        | Code       |
| amCompany        | Code       |
| amCompany        | Name       |
| amProdSupp       | PriceCur   |
| amCatProduct     | FullName   |
| amAccessRestr    | SQLName    |
| amAssetRent      | Code       |
| amBrand          | BarCode    |
| amBudgClass      | Code       |
| amBudgClass      | Name       |
| amBudget         | Code       |
| amBudget         | Name       |
| amBudget         | Type       |
| amBudgetCategory | Code       |
| amCategory       | Name       |
| amCategory       | BarCode    |
| amCategory       | FullName   |
| amCategory       | sLvl       |
| amCntrRent       | Code       |
| amDateAlarm      | Code       |
| amDeprScheme     | Code       |
| amEscSchLevel    | Code       |

| テーブルのSQL名        | フィールドのSQL名    |
|------------------|---------------|
| amFloorPlan      | Code          |
| amFuncDomain     | SQLName       |
| amFuncDomain     | Name          |
| amReservation    | ItemNo        |
| amLocation       | BarCode       |
| amLocation       | FullName      |
| amLocation       | Name          |
| amLossValRule    | Code          |
| amModel          | BarCode       |
| amModel          | FullName      |
| amModel          | Name          |
| amContract       | Ref           |
| amNature         | Code          |
| amNature         | Name          |
| amNews           | Topic         |
| amPeriod         | Name          |
| amPeriod         | Code          |
| amEstimate       | PONumber      |
| amEstimate       | EstimNumber   |
| amPOrdLine       | FullName      |
| amPOrdLine       | ItemNo        |
| amEstimLine      | FullName      |
| amEstimLine      | ItemNo        |
| amPortfolio      | Code          |
| amPortfolio      | FullName      |
| amConsUse        | ItemNo        |
| amAsset          | FullName      |
| amAsset          | AssetTag      |
| amProdCompo      | FullName      |
| amProfile        | SQLName       |
| amProject        | Code          |
| amReceipt        | ReceiptNumber |
| amRequest        | ReqNumber     |
| amSoftLicCounter | Code          |
| amThirdParty     | Code          |
| amUserRight      | SQLName       |
| amPOrder         | PONumber      |
| amTaxFormula     | Code          |

### 調達モジュールとワークフローモジュール

データベース変更前に、進行中のプロセス（部分受領した発注、返却する資産、進行中のワークフローなど）の数をできる限り最小限に抑えてください。



### 警告:

変換後に問題が起こった場合に参照できるように、旧フォーマットの本番データベースのコピーを厳重に保存しておいてください。

## [完全名] フィールド

[完全名] (SQL名: FullName) フィールドに入力される文字列に、文字「/」が含まれている場合、この文字は階層レベルの区切り文字として解釈されます。

一部のDBMSでは、文字「/」を別の文字と置換するように変換ファイルで設定できるので、問題は生じません。

Sybase Adaptive Serverを使用している場合、仮の置換を実行することは不可能です。

この場合、[完全名] フィールドへのデータ入力に使用されるフィールドの文字「/」を、別の文字に置き換える必要があります。

確認が必要なフィールドは以下の通りです。

表 4.2. 文字「/」を含んではならないフィールド - 一覧

| テーブルのSQL名     | フィールドのSQL名    | 関連するバージョン |       |       |       |       |       |       |
|---------------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|               |               | 3.0.1     | 3.0.2 | 3.1.0 | 3.5.0 | 3.5.1 | 3.6.0 | 4.0.0 |
| amItemListVal | Value (ブランド用) | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amFamily      | Brand         | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amFamily      | Name          | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amAsset       | ComputerName  |           |       |       |       |       |       | はい    |
| amAsset       | AssetTag      | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amInvoice     | InvoiceNumber | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amProduct     | Model         | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amSoftware    | Publisher     | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amSoftware    | Name          | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amSoftware    | VersionLevel  | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amContract    | Ref           | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amAdjustment  | ItemNo        | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amConsUse     | ItemNo        | はい        | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    | はい    |
| amComputer    | Name          |           |       |       |       |       |       | はい    |

## 機能ドメイン



### 注意:

ここでは、AssetCenterバージョン4.0.0およびそれ以前のみを対象としています。

[ **amFuncDomain** ] テーブルのレコードの [ 名前 ] (SQL名 : Name) フィールドは、SQL名の規則に従わなければなりません (英数字と文字「\_」のみが許可されています)。これは、5.00データベース内の [ **SQL名** ] (SQL名 : SQLName) フィールドにデータを入力するために、これらのレコードが使用されるためです。

## 調整作業 (旧フォーマットの本番データベースがバージョン3.6.0およびそれ以前である場合)

### リストデータの値

[ **Value** ] フィールドが、[ **amItemListVal** ] テーブルの全レコード用に、NULLではないことを確認してください。

### 基本調整

[ 基本調整 ] (SQL名 : amFieldAdjust) テーブルのレコード用に [ 調整 ] (SQL名 : Adjustment) リンクが入力されていないと、[ 基本調整 ] テーブルのレコードは消失します。

[ **IAdjustId** ] 外部キーが、[ **amFieldAdjust** ] テーブルの全レコード用に、「0」以外の値であることを確認してください。

このため、変換するレコードがこの条件を満たしているかどうかを、変換前に確認することが必要です。

### 製品明細

リンクの入れ子構造が以下の通りである場合、

|  |
|--|
| 製品P1 -> 製品P1の明細C1 -> 明細C1に対応する製品P2 -> 製品P2の明細C2 -> 明細C2に対応する製品P3 |
|--|

- 「製品P1 -> 製品P1の明細C1 -> 明細C1に対応する製品P2」全体は変換されます。
- 「製品P2 -> 製品P2の明細C2 -> 明細C2に対応する製品P3」全体は変換されます。
- これに対して、リンクの入れ子構造は、P2とC2のレベルで中断されます。  
これは、P3がP1を構成するという情報が消失することを意味します。

P3とP1間のリンク情報を保存する場合、製品P1へ新規明細C3を追加し、さらにP3をC3に再度関連付ける必要があります。

この操作は変更前に実行する必要があります。

### ライセンス契約

ライセンス契約は、「4.0.0より前のバージョンの旧フォーマットシミュレーション用データベースに使用される規則 [ 献 56 ]」の節で説明されているプロセスに従って変換してください。



上記の節で説明されている方法でライセンス契約を変換せずに、契約が契約のままであるように処理するには、

- 1 [ **amContract** ] テーブル内に残しておくライセンス契約に関連付けられた全資産の、[ **ILicCntrId** ] フィールドの値を、「0」にします。
- 2 必要に応じて、[ **AstCntrDescs** ] リンクを使ってこれらの資産を上記の契約にさらに関連付けます（この操作は、中間テーブル[ **amAstCntrDesc** ] にレコードを作成します）。

## 製品のサプライヤ

[ **amProdSupp** ] テーブルは、4.0.0バージョンからなくなります。

変換時に、[ **amProdSupp** ] テーブルの [ **mPrice** ] フィールドの通貨が、[ **amCurrency** ] テーブル内で以下の方法で宣言されていると、[ **amProdSupp** ] テーブルのレコードは、[ **amCatRef** ] テーブルへ転送されます。

- デフォルトの通貨
- 基本通貨1
- 基本通貨2

この条件を満たさない [ **amProdSupp** ] 内のレコードは変更されません。

他の通貨を管理する必要がある場合は、以下の方法を使用します。

- 旧フォーマットの本番データベースの変換前に、[ **mPrice** ] フィールドを適切な通貨に変換する。

---

### ヒント:

ユーロゾーンの通貨をユーロへ換算するためのユーティリティを入手するには、HPのテクニカルサポート迄お問合せください。

- 
- 他の通貨を以下の要素に再び割り当てる。
    - デフォルトの通貨
    - 基本通貨1
    - 基本通貨2

現在割り当てられている通貨が、旧フォーマットの本番データベースで使用されていない場合は、

- 処理する追加通貨ごとに、Mapping要素を「migration.xml」ファイルへ追加する。

▶ 変換ファイル「migration.xml」の調整 [ 献 111 ]

Mapping要素の例が、「migration.xml」変換ファイル内に提案されています。

この要素を見つけるには、変換ファイルを開き、「Use the following mapping to add another currency」というテキストを検索します。

デフォルトの「migration.xml」ファイルを使って、変換ツールは [ **amCatalog** ] テーブル内で、サプライヤごとにレコードを3つまで作成します（サポートされる各通貨ごとに1レコード）。

[ **amCatRef** ] テーブルの複数のリファレンスは、変換時にこれらのカタログの1つに関連付けられます。

## 見積

変換時に、[ **amEstimate** ] テーブルのレコードは [ **amPOrder** ] テーブルへ転送されます。[ **seStatus** ] フィールドの値は「見積済」になります。

[ **IPordLineId** ] フィールドの値が「0」以外の見積明細を含む見積は、変換時に削除されます（これは、[ 見積 ] テーブルのレコードは発注のレコードに転換されたと見なされるためです。そしてこの発注のレコードが変換されます。これは AssetCenterバージョン5.00で、見積を管理する方法です）。

[ **amPOrder** ] テーブルに負荷をかけないために、[ **amEstimate** ] テーブルの不必要な見積を、変換前に削除しておくこともできます。

見積を保存する場合は、変換時に保存しておく全見積明細の [ **IPordLineId** ] フィールドに、「0」を入力する必要があります。

## 製品明細

変換が適切に機能するのは、製品明細（ [ **amProdCompo** ] テーブル ）のツリー構造のレベル数が9以下の場合です（0から8）。

この条件を満たすために、[ **sLvl** ] フィールドが、ツリー構造で9以上である製品の構造を変更します。

### ヒント:

より多くのレベルを管理できるように、変換ファイルのスクリプトを変更することもできます。

- 1 使用中のDBMSに対応する<PostActions>要素内で、以下の行のペアを検索します。

```
UPDATE amCatProduct SET FullName = Q.FullName || amCatProduct.InternalRef ||  
/',sLvl = Q.sLvl + 1 FROM amCatProduct, amCatProduct Q WHERE amCatProduct.sL  
lvl = -1 AND Q.ICatProductId = amCatProduct.IParentId AND Q.sLvl <> -1  
GO
```

これらの行のペアの数は、サポートされているレベルの数に当たります。

- 2 サポートする追加階層レベルごとに、行のペア1行を追加します。

[ **amProdCompo** ] テーブルのレコードが以下の要素両方にリンクしている場合、

- フィールド [ **bSuppPackage** ] が「1」である主製品（ **MainProduct** リンク ）
- [ **UsedAsset** ] リンクによる資産、または [ **UsedContract** ] リンクによる契約

この場合、[ **UsedAsset** ] リンクまたは [ **UsedContract** ] リンクは、変換時に転送されません。

これらのリンクを転送する場合は、主製品の [ **bSuppPackage** ] フィールドの値を「0」に変更します。

## 発注明細

変換が適切に機能するのは、発注明細（ [ **amPOrdLine** ] テーブル）のツリー構造のレベル数が10以下の場合です。

この条件を満たすために、 [ **sLvl** ] フィールドが10以上である発注明細を、ツリー構造内で上位へ移動させます。

### ヒント:

より多くのレベルを管理できるように、変換ファイルのスクリプトを変更することもできます。

- 1 使用中のDBMSに対応する<PostActions>要素内で、以下の行のペアを検索します。

```
UPDATE amPOrdLine SET FullName = Q.FullName || amPOrdLine.ItemNo || '/', sLvl =
Q.sLvl + 1 FROM amPOrdLine, amPOrdLine Q WHERE amPOrdLine.sLvl = -1 AND Q.
lPOrdLineId = amPOrdLine.lParentId AND Q.sLvl <> -1
GO
```

これらの行のペアの数は、サポートされているレベルの数に当たります。

- 2 サポートする追加階層レベルごとに、行のペア1行を追加します。

## カテゴリ

変換が適切に機能するのは、カテゴリ（ **amCategory** テーブル）のツリー構造のレベル数が10以下の場合です。

この条件を満たすために、 [ **sLvl** ] フィールドが10以上であるカテゴリを、ツリー構造内で上位に移動させます。

## 予算

デフォルトの「migration.xml」変換ファイルにより、 [ **amBudget** ] テーブルの内容は、 [ **amCostCategory** ] テーブルへ転送されます。

「予算」を分類（経費を属性ごとにまとめる）目的で使用していた場合、この動作は適切ですが、予算額などを管理していた場合には不適切です。

予算額を管理するために「予算」を使用していた場合は、「migration.xml」変換ファイルを調整し、予算が [ **amBudgLine** ] テーブルへ転送されるように設定しなければなりません。

予算を [ **amBudgLine** ] テーブルへ転送するためのMapping要素は、有効にされないまま「migration.xml」ファイル内に挿入されています。これらの要素を使うと、 [ **amBudget** ] と [ **amBudgLine** ] を関連付けられるようになります。

Mapping要素を変換時にアクティブにすると、

- [ **dStart** ] フィールドと [ **dEnd** ] フィールドが入力されているか否かにより、予算（ **amBudget** ）が処理される方法が変化します。

- 2つのフィールドの内1つが入力されていない場合、変換プログラムは、[コストカテゴリ] (SQL名: amCostCategory) テーブル内のレコードを移動させます。
- 2つのフィールドが入力されている場合、変換プログラムは、[予算明細] (SQL名: amBudgLine) テーブルのレコードと、[コストカテゴリ] (SQL名: amCostCategory) テーブルのレコードを移動させます。
- このため、変換時に移動させるレコードの種類に応じて、[dStart] と [dEnd] フィールドを入力する必要があります。

---

### 3 手順3 - 旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する

---

#### 警告:

この操作を実行するには、以下で使用される「標準5.00gbbase\*.\*」データベース記述ファイルが、AssetCenter5.00と共にインストールされる、未変更の標準ファイルでなければなりません。

この操作の特徴は以下の通りです。

- 旧フォーマットの本番データベースの標準構造を変更 (テーブル、フィールド、インデックスの追加や変更) したユーザが、5.00フォーマットの本番データベースでもこれらの変更事項を保持する場合に、この操作が必要になります。
- この操作の目的は、「標準5.00 gbbase\*.\*」ファイル内に、構造の変更事項を伝達することです。

---

#### ヒント:

このようにして作成された「標準5.00 gbbase\*.\*」ファイルは、変換時に5.00フォーマットのデータベースの構造を作成するために使用されます。

- この操作を実行するには、AssetCenter Database Administratorからアクセスできる専用ツールを使用します。

---

#### 警告:

AssetCenter Database Administratorを用いて旧フォーマットの本番データベースに実行された構造の変更事項のみが、有効になります。

他の方法で構造を変更した場合、全構造変更を手動で取り消す必要があります。


---

伝達される構造パラメータの一覧に関しては、「▶旧フォーマットの本番データベースの伝達された構造パラメータ [ 献 133 ]」の節を参照してください。

## 💡 一般的な機能

構造の変更事項を伝達する仕組みは以下の図の通りです。

図 4.1. 構造の変更事項の伝達 - プロセス

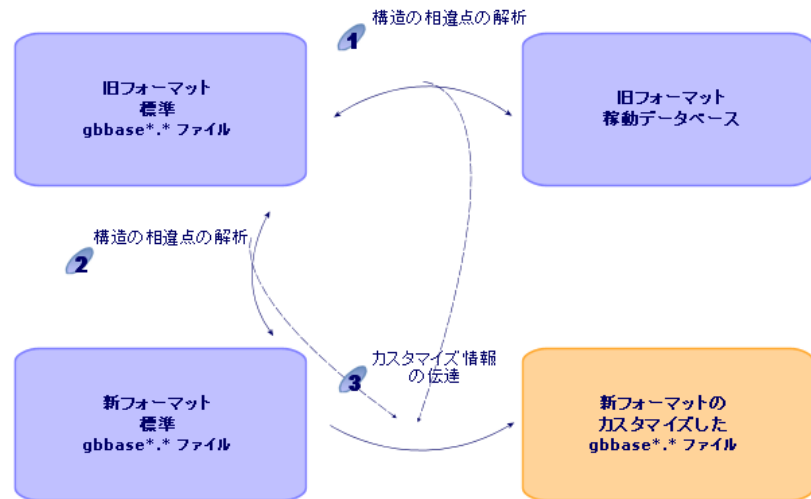

手順 1 : ツールは、旧フォーマットの本番データベースの構造を、「標準の旧フォーマット gbase\*. \*」ファイルと比較し、相違点を検索します。

手順 2 : ツールは、「標準の旧フォーマット gbase\*. \*」ファイルと「標準 5.00 gbase\*. \*」ファイルと比較し、相違点を検索します。

手順 3 : ツールは、「標準 5.00 gbase\*. \*」ファイルを、手順 1 と 2 で検索された相違点に応じて、コピー / 変更します。コピー / 変更時には以下の規則に従います。

- パージョン 5.00 には存在しなくなった標準テーブルに追加された変更事項は、消失します。
- 手順 1 と 2 で、同じテーブル、フィールド、またはリンクに関する変更事項が検索された場合、手順 2 で検出された変更事項が優先されます。この場合警告メッセージが表示されます。

---

 注意:

例外：手順 1 と 2 で、同じテーブル、フィールド、またはリンク内で [ タイトル ] や [ 説明 ] の変更が検出されると、手順 1 で検出された変更事項が優先されます。

- 構造の変更を最終的に伝達する前に、バージョン5.00内に同じSQL名で表示されるテーブル、フィールドとインデックスのSQL名を、旧フォーマットの本番データベース内で変更する必要があります。

変更しないと、同名の5.00バージョンの標準フィールドとの競合が発生します。

「カスタマイズ済5.00gbbase\*.＊」ファイルは、明確に識別されなければなりません。このファイルは次の段階で使用されます。

- 手順9 - 手動で変換するアプリケーションデータをエクスポートする [ 献 64 ]
- 手動で変換するアプリケーションデータを処理する [ 献 68 ]
- 手順5 - 旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する [ 献 50 ]
- 手順17 - 旧フォーマットのマイグレーションデータベースを変換する [ 献 84 ]

## 構造の変更事項の伝達

- 1 AssetCenter Database Administrator 5.00を起動します。
- 2 旧フォーマットの本番データベースに、「Admin」ログインで接続します（ [ ファイル / 開く / 既存のデータベースを開く ] メニュー）。
- 3 [ マイグレーション / カスタマイズした構造の伝達 ] メニューを選択します。

---

 **注意:**

旧フォーマットの本番データベースがマルチリンガル対応である場合 (▶ マニュアル『管理』の「AssetCenterデータベースの作成、変更、および削除」の章、「AssetCenterクライアント言語」)の節を参照)、ウィザード内に、旧フォーマットの本番データベースの追加言語に対して行われたカスタマイズを伝達するためのページが表示されます。このためには、AssetCenterバージョン5.00が各追加言語バージョンで使用可能であることと、変換に使用されるコンピュータ上にAssetCenterが各言語でインストールされていることが必要です。

あらゆるマルチリンガル要素は、フィールドおよびリンクへの状況依存ヘルプを除いて伝達されます(▶ [フィールドのヘルプ](#) [献 86])。

言語Xへのカスタマイズを自動的に伝達するには、この言語に対してAssetCenterが使用可能になる必要があります。

既に使用可能になっている言語でアップグレードを実行することもできますが、言語Xに対するカスタマイズを伝達することはできません。その言語に対してAssetCenter 5.00が使用可能になったときに、言語Xを5.00フォーマットの本番データベースに挿入します。旧フォーマットの本番データベースに行ったカスタマイズは、手動で伝達する必要があります。

- 
- 4 ウィザードに表示される指示に従います。
  - 5 ログファイル「newdbb.log」を参照します (ファイルは、[生成フォルダ] フィールドで指定されるフォルダにあります)。
  - 6 メッセージの指示に従って、旧フォーマットの本番データベースの構造を変更し、手順「[手順4-旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する](#) [献 49]」の段階から、マイグレーション操作を再開します。  
「カスタマイズ済5.00 gbbase\*.\*」ファイルが、エラーメッセージなしの正確なファイルになるまで、この手順を繰り返します。

7  **警告:**

AssetCenter 4.3.0またはそれ以降のバージョンを移行するユーザは、この手順を実行する必要がありません。

---

一部のスクリプトを、「標準5.00 gbbase\*.\*」ファイルへ伝達できない場合があります。

スクリプトが伝達されないと、各スクリプトごとにメッセージがログファイル「newdbb.log」に作成されます。また「.xml」ファイルが、「<生成フォルダ>\dbbscripts」フォルダと「<生成フォルダ>\bulddb\dbbscripts」フォルダ内に作成されます。

これらのカスタマイズ情報は、「カスタマイズ済5.00 gbbase\*.\*」ファイル内に、手動で伝達しなければなりません。

スクリプトをAssetCenter Script Analyzerを使って変換する場合は、「手順10-アプリケーションデータを検証し、修正する [ 献 68]」の段階でこの操作を実行できます。

AssetCenter Script Analyzerは変更方法の候補を表示します。AssetCenter Database Administratorを使って、「カスタマイズ済5.00 gbbase\*.\*」ファイル内で手動変更します。

- バージョン4.0.0以降の旧フォーマットの本番データベースを変換する場合は、追加した各ページが有効であるかどうかを、AssetCenter Database Administratorで確認します。有効でない場合は手動で訂正してください。



**警告:**

「手順5-旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する [ 献 50]」手順の実行中に、「カスタマイズ済5.00 gbbase\*.\*」ファイルを新たに変更します。

---

## ! 競合の可能性

構造の変更事項の伝達が不意に中断した場合は、Javaのインストール先フォルダの「/jre/lib/ext」サブフォルダに、「xerces.jar」ファイルがあるかどうか確認してください。

ファイルが上記のサブフォルダ内にある場合、このファイルの場所を一時的に変更し、構造の変更事項の伝達を再び実行します。

## ⚙️ 構造の変更事項を変換ファイル「migration.xml」に適用する

---



**警告:**

AssetCenter 4.3.0またはそれ以降のバージョンを移行するユーザは、この注意事項を無視して構いません。

伝達された構造の変更事項に「テーブルの追加」タイプの変更が含まれている場合は、テーブルの変換を管理できるようにするために、「migration.xml」変換ファイルを変更する必要があります。



---

## 4 手順4 - 旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する

### 従来のコピーの問題点

DBMSのツールを使って旧フォーマットの本番データベースをコピーする場合、AssetCenter Database Administrator以外のツールで実行された以下の要素の追加、変更または削除もコピーされるため、旧フォーマットの本番データベースのコピーは元のデータベースと同一になります。

- インデックス
- トリガ
- ストアドプロシージャ
- ビュー

しかし変換プログラムは、この種の構造変更を管理することはできません。

このため旧フォーマットの本番データベースの変換前に、構造の変更事項を取り消す必要があります。

変換に適したコピーを作成するには、以下の2つの方法があります。

- DBMSツールを使ってコピーを作成し、上記の要素の構造変更を取り消します。
- AssetCenter Database Administratorを使って、旧フォーマットの本番データベースのコピーを空のデータベース内に作成します。

---

### 注意:

変換用コンピュータから、旧フォーマットの本番データベースのコピーにアクセスできなければなりません。

データベースのコピーの作成方法については、DBMSの付属マニュアルを参照してください。

---

### 方法1 : DBMSツールで旧フォーマットの本番データベースをコピーする

- 1 DBMSツールで旧フォーマットの本番データベースをコピーします。  
作成されたコピーは、元の旧フォーマットの本番データベースと全く同一です。
- 2 以下の要素に実行された全変更事項を取り消します。
  - インデックス
  - トリガ
  - ストアドプロシージャ
  - ビュー
- 3 旧フォーマットのシミュレーション用データベースへ、AssetCenter接続を作成します。

## 方法2 : AssetCenter Database Administratorを使って旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する

- 1 旧フォーマットの空のAssetCenterデータベースを作成します。
- 2 この空のデータベースへAssetCenter接続を作成します。
- 3 AssetCenter Database Administratorで旧フォーマットの本番データベースを開きます。
- 4 旧フォーマットの本番データベースのコピーを、作成しておいた空のデータベース内に作成します（ [アクション/データベースを空のデータベースにコピー] メニュー）。

この方法は、上記の要素に実行された全変更事項を取り消す方法よりも優れています。

AssetCenter Database Administratorで、旧フォーマットの本番データベースのコピーを空のデータベース内に作成する方法については、マニュアル『管理』の「テスト用データベースを使用する」の章、「本番データベースのコピーを作成する」の節を参照してください。

---

## 手順5 - 旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する

### 警告:

変換ツールを、5.00フォーマットの本番データベースの構造を変更する（テーブル、フィールド、インデックス、ストアドプロシージャ、トリガ、ビューなどの追加、削除、変更）ために使用してはなりません。

この種の変更事項はマイグレーション後に計画してください。

---

## 変換ファイル「migration.xml」の調整

### 警告:

この操作は、HP公認のマイグレーション用エンジニアが実行しなければなりません。

公認エンジニア以外のユーザが操作を実行した場合、HPは一切責任を負いません。

AssetCenter 5.00は、デフォルトの変換ファイルと共にインストールされます（マイグレーションでサポート可能な旧バージョンのAssetCenterにつき1ファイル）。

変換ファイルは、旧フォーマットのシミュレーション用データベースの変換時にどのデータをどのように変換するのかを説明しています。

変換ファイルの名前は、「migration.xml」です。

変換ファイルは一般的に、「C:\Program Files\HP OpenView\AssetCenter 5.00xx\migration\fromxxx」フォルダに格納されています。「xxx」が旧バージョンの番号に当たります。

一般的な方法でAssetCenterを使用していた場合、デフォルトでインストールされている変換ファイルの内1つが使用可能なはずですが、

ユーザの特別な要件(デフォルト以外の機能をフィールドで実行する、テーブルとフィールドを追加するなど)がある場合は、要件に応じて変換ファイルを調整しなければなりません。

---

#### 警告:

標準またはカスタム変換ファイルを、次の段階でマイグレーションデータベース上で実行する前に、必ずシミュレーション用データベースでテストしてください。

---

変換ファイルのシンタックスおよびカスタマイズ方法に関しては、本マニュアルの「[変換ファイル「migration.xml」の調整 \[ 献 111\]](#)」の節を参照してください。

変換ファイルの変更が、旧フォーマットの本番データベースのデータにもたらす制約点については、「[手順2-旧フォーマットの本番データベースを手動調整する \[ 献 35\]](#)」を参照してください。

---

#### 重要項目:

「migration.xml」変換ファイルをカスタマイズする前に、ファイルの名前や場所を変更してはなりません。これは、このファイルを使用するツールが、ファイルを標準フォルダ内で検索するためです。

このため、変換ファイルを変更する前に、バックアップコピーを作成しておくことをお勧めします。

---

## 旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する

旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換するには、以下の手順に従います。

- 1 AssetCenter Database Administratorバージョン5.00を起動します。
- 2 旧フォーマットのシミュレーション用データベースに、Adminログインで接続します ( [ ファイル / 開く / 既存のデータベースを開く ] メニュー)。

---

### 重要項目:

AssetCenterの接続の詳細画面では、以下の点に注意します。

- [所有者] フィールドに値を入力してはなりません。
- [ユーザ] フィールドは、データベーステーブルの所有者であるユーザ（データベースの全種のオブジェクトの作成権限があるユーザ）を参照しなければなりません。
- Microsoft SQL Serverでは、テーブルの所有者がdboである場合、接続ログインは、dbo.<テーブル>の形でデフォルトのテーブルを作成しなければなりません（特にログインsaの場合）。

- 
- 3 [マイグレーション/データベースの変換] を選択します。
  - 4 ウィザードに表示される指示に従います。

---

### ヒント:

パラメータ[入力タイプ]が[コメント]であるフィールドの変換には、時間がかかります（大規模なデータベースの場合数時間が必要です）。

この段階ではメッセージが表示されないため、変換が実行されているかどうかは明瞭ではありません。

変換状況を確認するには、変換コンピュータがデータベースサーバの活動状況を点検してください（CPUまたはI/O）。

- 
- 5 変換ログファイル「sdu.log」を参照します。

---

### 警告:

AssetCenter 4.3.0またはそれ以降のバージョンを移行するユーザは、この注意事項を無視して構いません。

変換中にエラーが発生したら、

- 1 問題点のソースを訂正します。
- 2 「手順4-旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する[献49]」の段階から、変換を再開します。

---

## 変換に関する情報

変換の際、以下に挙げるような規則が適用されます。

---

### ヒント:

異なった動作を適用する場合は、対応する関連付けを「migration.xml」変換ファイル内で変更します。

---

## 旧フォーマットのシミュレーション用データベースの全バージョンで使用される規則

### フロアプラン

[ **amFloorPlanPos** ] テーブルのレコードは変換時に削除されます。

### データベースの構造パラメータ

変換プログラムは、選択された「カスタマイズ済5.00gbbase\*.\*」データベース記述ファイルで、定義されたテーブル、フィールド、リンク、およびインデックスのパラメータを適用します。

例えば、フィールドのデフォルト値の計算スクリプトの場合などです。

### 必須フィールド

ターゲットフィールドが以下の両方の条件を満たす場合、

- ターゲットフィールドが必須である。または、固有値を強制するインデックスの一部を成す。
- ターゲットフィールドが、明示的な関連付け（「migration.xml」変換ファイルで説明されている）や暗示的な関連付け（フィールドが同じSQL名である場合、自動的に推測される）の一部を成さない。

この場合、変換の第1段階で警告メッセージが発生します。

これは、データベース変換に先立つテスト段階です。

ユーザが変換を中断しない限り、変換は停止しません。

変換の中断は、データベースを変更する前に実行してください。データベースを変更した場合は、旧フォーマットのシミュレーション用データベースを復元してください。

旧フォーマットの本番データベースで、必須フィールドに必要な情報を入力しておくことを推奨します。

### フィールドのデフォルト値

本番データベース構造で定義されたデフォルト値は適用されません。

デフォルト値が適用されるようにするには、値を変換ファイル内に定義する必要があります。

---

### ヒント:

標準の変換ファイル「migration.xml」は、このタスクを実行する属性「value」を含んでいます。

---

### 固有値のインデックス

変換ファイルは、固有値が使用されているかどうかを検証することはありません。

しかし、変換操作がインデックスの整合性に害を及ぼす場合、DBMSは変換を中断します。

### value属性のSQLの有効性

変換プログラムは、「value」属性のSQLの有効性を検証しません。

しかし、SQLの観点から無効なvalue属性が存在する場合、DBMSは変換を中断します。

### 「グローバル」な方法での変換

変換作業は、ほぼすべてのデータに対して「グローバルな」方法で実行されます。レコード別に変換するのではなく、グローバルなSQLステートメントがテーブルのレコードすべてを変更します。

### 変更されたテーブル

テーブルを変更する場合（テーブル「A」）、変換ツールは以下の順番でタスクを実行します。

- 1 テーブル「A」の名前を変更します（例：テーブル「AOld」）。
- 2 新しいテーブルが作成されます（例：テーブル「A」）。
- 3 デフォルトでは、テーブル「AOld」からテーブル「A」にデータが転送されません。

Mapping要素は、別の動作を定義できます。

- 4 テーブル「AOld」が削除されます。

テーブルAは以下のように変換されます。

| テーブルAは旧バージョン内に存在する | テーブルAは5.00バージョン内に存在する | 旧バージョンと5.00バージョン間で、フィールド、リンク、またはインデックスが変更されている | 変換プログラムの操作      |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------|
| はい                 | はい                    | いいえ  | テーブルAで直接操作する    |
| はい                 | はい                    | はい   | 中間テーブルAOldを作成する |
| いいえ                | はい                    | 無関係  | 新規テーブルAを作成する    |

|                    |                       |  |                                     |
|--------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| テーブルAは旧バージョン内に存在する | テーブルAは5.00バージョン内に存在する | 旧バージョンと5.00バージョン間で、フィールド、リンク、またはインデックスが変更されている | 変換プログラムの操作                          |
| はい                 | いいえ                   | 無関係  | テーブルAのデータを別のテーブルへ転送し、変換後にテーブルAを削除する |

### ヒント:

From属性はテーブルAOldを参照する必要はありません（テーブルAを参照するだけで十分です。変換プログラムは、いつAOldで情報を検索するべきか自動的に探知します）。

反対に、Mapping要素外で実行されるスクリプトでは、AとAOldの区別をする必要があります。

### 注意:

変換されていないテーブルと、削除されたテーブルの名前は、データベース変換中に変更しません。

### 手動で変換するアプリケーションデータを格納するフィールド

手動で変換するアプリケーションデータを格納するフィールドは、変換ファイル内で定義された指令に従って空にされます。

デフォルトでインストールされる変換ファイル「migration.xml」は、空にされるフィールドがエクスポートされるアプリケーションデータに対応するように書かれています。

## 4.0.0とそれ以降のバージョンの旧フォーマットシミュレーション用データベースに使用される規則

### システムデータ

AssetCenterには、デモ用データベースまたは本番データベースにインポート可能なデータが付属しています。

- システムデータ：AssetCenterソフトウェアの基本機能に不可欠なデータ  
システムデータは、バージョン4.0.0以降から、明確に識別されるようになりました。  
ユーザはこれらのデータを変更できません。
- 専門分野データ：必要に応じて本番データベースへ挿入する基本データ  
このデータは、機能ごとに分類されています。

- サンプルデータ：AssetCenterの使用に慣れるための便利なデータ

旧フォーマットの本番データベースのシステムデータは、変換時に5.00バージョンのシステムデータと一括して自動置換されます。

## 5.0.0より前のバージョンの旧フォーマットシミュレーション用データベースに使用される規則

### クエリウィザード

変換中：

- クエリウィザードは、他のウィザードと一緒に変換されます。
- パラメータが変更されていないシステム画面の場合、5.00フォーマットのシミュレーション用データベースのデフォルトのパラメータを保持するため、**QBE**フィールドパラメータ（テーブルの選択、画面の表示、[リスト/詳細]タブの選択によりAssetCenter Database Administratorで表示可能）が更新されます。

### AssetCenterデータベーステーブルに追加された画面

テーブルに追加された画面は、テーブルを選択し、[表示/画面]メニューを使用し、[新規作成]ボタンをクリックした後にAssetCenter Database Administratorで作成された画面です。

これらの画面は、[システムオブジェクト]フィールドの値がNoであることにより識別できます。

変換中：

- 追加された画面がカスタム画面セットに関連付けられます。
- ユーザプロファイルの詳細では、[画面セット]（ScreenSets）フィールドの値がCustom,Full,Simpleです。

## 4.0.0より前のバージョンの旧フォーマットシミュレーション用データベースに使用される規則

### 属性

属性は資産のカテゴリから作成されます。

属性の名前に特に意味がないこともあります。

同じプロパティ（[属性]（SQL名：seNature）フィールドなど）のカテゴリが複数あると、対応するプロパティを含む属性1つのみが作成されます。

### 履歴

[**amHistory**] テーブルのレコードは変換されます。この履歴に含まれる情報は、レコードが旧フォーマットの本番データベースの一部であった時に変更された事項を、記述し続けます。



## 資産

以下のフィールドは、[ **amAsset** ] テーブルから [ **amComputer** ] テーブルへそのまま転送されます。

- ComputerDesc
- BIOSSource
- BIOSAssetTag
- dtBIOS
- ICPUNumber
- SoundCard
- VideoCard
- OSServiceLevel
- OSBuildNumber

旧フォーマットのシミュレーション用データベースがバージョン3.5.0またはそれ以前のバージョンであり、上記と同種の情報を含む任意管理項目が、転送される資産に関連付けられている場合、この任意管理項目が入力されていると、任意管理項目の値はフィールドの転送によって取得された値を上書きします。

任意管理項目のSQL名は以下の通りです。

- **BiosMachine** ( **ComputerDesc** フィールドと同等 )
- **BiosSource** ( **BIOSSource** フィールドと同等 )
- **BiosAssetTagId** ( **BIOSAssetTag** フィールドと同等 )
- **BiosDate** ( **dtBIOS** フィールドと同等 )
- **ICPUCount** ( **ICPUNumber** フィールドと同等 )
- **SoundCardDescription** ( **SoundCard** フィールドと同等 )
- **GCard01Description** ( **VideoCard** フィールドと同等 )
- **OS01ServiceLevel** ( **OSServiceLevel** フィールドと同等 )
- **OS01BuildNumber** ( **OSBuildNumber** フィールドと同等 )

---

### ヒント:

このタスクは、「migration.xml」ファイルの<PreActions>要素内で実行されます。このタスクは、3.6.0またはそれ以降のバージョンの「migration.xml」では無効になっています。

この操作が必要な場合は、「migration.xml」ファイル内で対応する行をアクティブにします。

---

## 調整

変換時に、[ **amAdjustment** ] テーブルのレコードは [ **amPortfolio** ] テーブルへ転送されます。

5.00フォーマットのシミュレーション用データベースに負荷をかけないように、  
[ **amAdjustment** ] テーブルの以下のフィールドは削除されます。

- Name
- mTax\*
- seAcquMethod
- lReqLineId
- lPOrdLineId
- lDelivLineId
- lInvLineId

また、ライセンス契約の調整は削除されています。

---

#### ヒント:

これらの動作を変更する場合は、対応する関連付けを「migration.xml」変換ファイルに追加します。

---

### 消費

変換時に、[ **amConsUse** ] テーブルのレコードは [ **amPortfolio** ] テーブルへ転送されます。

この際、[ **amConsUse** ] テーブルの [ **mTax\*** ] フィールドは削除されます。

---

#### ヒント:

これらのフィールドに格納されている情報を保存する場合は、対応する関連付けを「migration.xml」変換ファイルに追加します。

---

### 製品明細

変換時に、[ **amProdCompo** ] テーブルのレコードは以下の方法で変換されます。

- 「標準構成」に対応するレコード（つまり、オプション [ **bSuppPackage** ] が「0」であるレコード）は、[ **amReqLine** ] テーブルへ転送されます。
- 「セット商品」に対応するレコード（つまり、オプション [ **bSuppPackage** ] が「1」であるレコード）は、[ **amCatProduct** ] テーブルへ転送されます。

[ **amProdCompo** ] テーブルに転送されたレコードの場合、[ **blInstantAssign** ] フィールドの値は自動的に「1」になります。

### 製品

全製品（ [ **amProduct** ] テーブル）は [ **amModel** ] テーブルに転送されます。

以下の条件を1つでも満たす場合は、[ **amCatProduct** ] テーブルにも転送されません。

- 製品の [ **mPrice** ] フィールド値が「0」以外である。

- 製品は [ **amProdSupp** ]、[ **amPOrdLine** ]、[ **amDelivLine** ] または [ **amInvoiceLine** ] テーブルのレコードへリンクしている。

2製品P1とP2が [ **amCatProduct** ] テーブル内に作成される場合に、P2がP1のコンポーネントであり、またP1とP2の両方が [ **amPortfolio** ] テーブルへ転送されると、[ **amCatProduct** ] テーブル内に作成されるレコードの [ **bPreinstalled** ] フィールドの値は、「1」になります。

製品が [ **amProdSupp** ]、[ **amPOrdLine** ]、[ **amDelivLine** ] または [ **amInvoiceLine** ] テーブルのレコードへリンクしていると、製品は [ **mCatRef** ] テーブルへも転送されます。

## インストール

テーブル [ **amProdSoftInfo** ] のレコードは、ライセンス製品 ( **amProduct** ) とソフトウェア ( **amSoftware** ) 間のリンクを確立します。

変換すると以下のテーブル内にレコードが作成されます。

- **amCatProduct** ( セット商品に対応します )
- **amReqLine** ( 標準構成に対応します )

## ライセンス契約

---

### 警告:

ライセンス契約の変換は、変換プロセスの中でも注意を要する部分です。

この変換プロセスは複雑です。

データベースでの最良のテスト方法は、標準の変換シミュレーションを実行した後で、結果の詳細を検証する方法です。

---

ライセンス契約は、[ **amContract** ] テーブルのレコードです。

- これらのレコードでは、[ **seType** ] フィールドの値は「5」です。
- レコードは、外部キー [ **ILicCntrId** ] ( [ **amAsset** ] テーブル ) により、少なくとも1つの資産に関連付けられています。

この種の契約は以下の方法で変換されます (これは、簡略された説明です)。

- ライセンス契約はソフトウェアのインストールに変換されます。この場合ライセンス契約は、[ **amPortfolio** ] テーブルへ転送され、[ **bSoftLicense** ] フィールドの値が「1」である属性に関連付けられているモデルへ、リンクされます。
- これらの契約にリンクしている [ **amWfInstance** ] テーブルのレコードは削除されます。  
削除されたワークフローインスタンスへ関連付けられているレコードも、削除されます。
- 契約特有のフィールドやリンクの内、[ **amPortfolio** ] テーブルでは無意味なものは削除されます。

- これらの契約に関連付けられた資産の外部キー [ **ISoftLicUseRights** ] の値は、「0」になります。
- [ **seAcquMethod** ] フィールドの値は「0」になります。
- 契約と資産間のリンク ( [ **AstCntrDescs** ] リンク経由で [ **amAstCntrDesc** ] テーブルへ格納されます) は、同じ資産上のソフトウェアのインストール ( **amPortfolio** ) へ変換されます。
- 契約と従業員間のリンク ( [ **amCntrDesc** ] リンク経由で [ **amAstCntrDesc** ] テーブルへ格納されます) は、ユーザアカウント (つまり、契約から [ **amPortfolio** ] テーブル内に作成されるライセンス下の従属ライセンス) に変換されます。
- 契約にリンクしていた [ **amAdjustment** ] テーブルのレコードは削除されます。
- 契約間の親子リンクは無くなります。

### 資産の任意管理項目

資産の任意管理項目は、変換時に資産に関連しているポートフォリオ品目に関連付けられます。例外は、任意管理項目が5.00データベースの1フィールド (特に [ コンピュータ ] テーブルのフィールド) に転送される場合です。

あるフィールドに転送された任意管理項目は、資産から切り離されるため、関連するポートフォリオ品目には帰属しません。

### ヒント:

変換ファイルにはコメントのMapping要素があり、これを有効にすると、上記の動作を変更できます。

### 見積

見積を基に作成された発注が全部または一部受領されている場合、変換時にこの見積は消失します。

他の見積は発注に転換されます。

### 競合の可能性

#### 識別子

変換時に、新規の識別子 (主キー) が作成されます (テーブル内に作成されるレコードごとに作成されます)。

しかしどのDBMSを使っている場合でも、データベースでの識別子数は2<sup>31</sup>に制限されています。

この数を超過すると最終データベースは破損します。

変換中に、エラーメッセージは警告を発生しません。

このため変換前に、この数を超過していないかどうかを確認する必要があります。

変換中に作成される識別子の最大数は、旧フォーマットのシミュレーション用データベースのバージョンにより異なります。

この数を超過していないことを確認するには、

- 1 旧フォーマットのシミュレーション用データベース内にある最大識別子 (MaxId と呼びます) の、おおよその値を決めます。

このためには、あるテーブル ( [ amLocation ] など ) にレコードを1つ作成し、このレコードの主キーの値 ( [ amLocation ] では、 **lLocald** ) を書きとめておきます。

---

#### ヒント:

この値を表示するには、このフィールドをリストに追加します: 右クリックで表示されるコンテキスト依存メニューから、 [ ユーティリティ / リストの設定 ] を選択します。

- 2 MaxIdが $(2^{31})/8$ よりも小さいことを確認してください。

---

#### 注意:

4.0.0バージョンの旧フォーマットシミュレーション用データベースでは、制約点はありません。

---

### 発注明細のブランド

製品に関連する ( [ Product ] リンク) 発注明細の、 [ ブランド ] (SQL名: Brand) フィールドの値は、変換時に消失します (製品自体がブランドに関連しているためです)。

他の発注明細の [ ブランド ] (SQL名: Brand) フィールドの値は、 [ 詳細 ] (SQL名: LineDesc) フィールドに追加されます。

### 依頼明細のブランド

製品に関連する ( [ 製品 ] リンク) 依頼明細の、 [ ブランド ] (SQL名: Brand) フィールドの値は、変換時に消失します (製品自体がブランドに関連しているためです)。

他の依頼明細の [ ブランド ] (SQL名: Brand) フィールドの値は、 [ 詳細 ] (SQL名: LineDesc) フィールドに追加されます。

### 固有インデックス

固有インデックスは、AssetCenterバージョン4.3.0のいくつかのテーブルに追加されています。

---

 **注意:**

これらの新しい固有インデックスによって、以前は使用できなかった信頼性の高い照合更新キーを使用できるようになりました。

その有効性の例として、データをAssetCenterの外部で変更するためにAssetCenterからデータをエクスポートしてAssetCenterに再びインポートすることができます。照合更新キーを使用すると、重複レコードを生じることなく、以前のレコードを特定して更新できます。

---

**重要:** 特定の一意性制約が旧フォーマットのデータベースでは守られない場合があります。

これが起こると、必ずデータベース変換が中断します。

変換プログラムによって警告され、競合のリストが表示されます。

変換プログラムの指示に従います。

#### ブランドとモデルが同じでもカテゴリが異なる製品

このような製品は変換できません。

これが起こると、必ずデータベース変換が中断します。

変換プログラムによって警告され、競合のリストが表示されます。

変換プログラムの指示に従います。

---

## 手順6-5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する

1

 **重要項目:**

旧フォーマットの本番データベースのバックアップコピーを作成します。

---

2 AssetCenter Database Administrator 5.00を起動します。

3 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースに接続します（ [ ファイル / 開く ] メニュー、 [ 既存のデータベースを開く ] オプション）。

4 データベースの診断画面を表示します（ [ アクション / データベースの診断 / 修復 ] メニュー）。

5 テーブルのリストで [ (すべてのテーブル) ] を選択します。

6 ログファイルの名前とパスを指定します。

7 [ レコードの整合性のチェック ] オプションを除くすべての検証オプションを選択します。

8 [ 解析のみ ] オプションを選択します。

- 9 [実行]をクリックします。
  - 10 実行画面のメッセージを確認します。
  - 11 必要に応じて、ログファイルの内容を確認します。
- プログラムが問題を表示する場合、以下の操作の内の1つを実行します。
- 1 変換ファイル「migration.xml」を変更します。
  - 2 「手順5-旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する [献 50]」の段階から、操作を再開します。

---

 **警告:**

前の2つの操作は、AssetCenterバージョン4.1.0以上をマイグレートする場合は必要ありません。

---

または、

- 1 旧フォーマットの本番データベースのデータを変更します。
- 2 「手順4-旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する [献 49]」の段階から、操作を再開します。

分析/修復プログラムの詳細については、マニュアル『管理』の「データベースの診断/修復」の章を参照してください。

---

## 手順7-5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの有効性を確認する

5.00フォーマットのシミュレーション用データベース内を検索して、変換が正常に行われたかどうかを確認します。

以下の操作などを実行することも可能です。

- 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースと、旧フォーマットのシミュレーション用データベース間で、主要テーブルのレコードの数を比較します。

レコード数が大幅に異なる場合は、正常に変換されているかどうか確認します。

レコード数が大幅に異なっても正常な場合：ライセンス契約は、変換時に契約のテーブルから削除されます。このため、契約のテーブルのレコード数が変換時に減少するのは普通です。

- 主要テーブルごとに1つ以上のレコードの詳細を確認し、情報に一貫性があるかどうかを確かめます。

契約の場合、契約のタイプごとに（リース、メンテナンスなど）レコードを点検します。

資産レベルの [モデル] リンクなど重要なリンクには、特に注意する必要があります。

- 任意管理項目とその値が変換されており、予測どおりに任意管理項目がフィールドに変換されているかどうか確認します（任意管理項目ごとに1テスト）。

問題点がある場合は、以下の操作の内の1つを実行します。

- 1 変換ファイル「migration.xml」を変更します。
- 2 「手順5-旧フォーマットのシミュレーション用データベースを変換する [献 50]」の段階から、操作を再開します。

または、

- 1 旧フォーマットの本番データベースのデータを変更します。
- 2 「手順4-旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する [献 49]」の段階から、操作を再開します。

---

## 手順8 - 旧フォーマットの本番データベースでの権限の一部を制限する

旧フォーマットの本番データベースのユーザ権限を変更し、手動変換が必要なアプリケーションデータを含むテーブルを、ユーザが変更できないようにします。

- 1 ▶手動で変換するアプリケーションデータ [献 130]の節を参照して、どのアプリケーションデータを手動で変換するべきか判断してください。
- 2 ユーザ権限のリストを表示します（ [管理 / ユーザ権限] メニュー）。
- 3 各権限を1つずつ選択します。各権限ごとに以下の操作を行います。
  - 1 ユーザ権限に関連する全オブジェクトを選択します。
  - 2 [作成]、[削除]、[作成中に入力] 権限をオフにします。
  - 3 [変更] をクリックします。

手動変換するアプリケーションデータは、旧フォーマットの本番データベースから抽出されるため、この操作が必要になります。本番データベースをコピーした後に変更された事項は、変換時に取り込まれません。

---

## 手順9 - 手動で変換するアプリケーションデータをエクスポートする

### 注意

- ▶手動で変換するアプリケーションデータ [献 130]



## ヒント

アプリケーションデータは大量にあるはずですが。

アプリケーションデータをエクスポートする前に、古いアプリケーションデータを以前のフォーマットのデータベースから削除することを検討します。

これにより、マイグレートされた古いアプリケーションデータをテストする必要がなくなります。

## 手動で変換するアプリケーションデータをエクスポートする

- 1 AssetCenter Database Administrator 5.00を起動します。
- 2 「Admin」ログインを使って、旧フォーマットの本番データベースに接続します（ [ファイル/開く/既存のデータベースを開く] メニュー）。
- 3 [マイグレーション/アプリケーションデータのエクスポート] メニューを選択します。
- 4 ウィザードに表示される指示に従います。
- 5 ログファイル「sduxprt.log」を参照します（ファイルは、 [作業フォルダ] フィールドで指定されるフォルダにあります）。
- 6 作成される.xmlファイル（ [作業フォルダ] フィールドで定義されるフォルダ内）のツリー構造のバックアップコピーを作成します。  
このコピーは、元の「.xml」ファイルを使用する場合、または「.xml」ファイルで変更された事項を表示する場合に便利です。

## エクスポート中の規則

エクスポートツールは以下の操作を行います。

- 手動変換するアプリケーションデータのコピーを、手動変換が可能なフォーマットでエクスポートします。
- アプリケーションデータだけでなく、アプリケーションデータのコンテキストに関する情報もエクスポートします。これにより、AssetCenterScript Analyzerで簡単にアプリケーションデータを更新できるようになります。
- アプリケーションデータのタイプ別に構成された「.xml」ファイルのツリー構造を作成します。

各「.xml」ファイルは、確認される1つまたは複数のアプリケーションデータを含む1レコードに対応します。

- 旧フォーマットの本番データベースにユーザが追加したすべてのアプリケーションデータを包括します。
- システムデータを除外します。

このデータは特別な処理を必要とします。本マニュアルの「変換に関する情報 [ 献 52]」を参照してください。

- アプリケーションデータのテーブル、リンク、およびフィールドが、5.00のデータベース構造と一致しているかどうかを確認しません。
- 

 ヒント:

これは、AssetCenter Script Analyzerプログラムが実行します。

---

- 専門分野データとサンプルデータを含めます。


サンプルデータは特別な処理を必要とします。

この処理は、旧フォーマットの本番データベースにそのまま残しておいたアプリケーションサンプルデータを、更新するために実行されます。

この処理を実行するために、ツールはエクスポートしたアプリケーションデータを1つずつ検証します。

プロセスは以下の通りです。

図 4.2. サンプルデータの処理 - プロセス

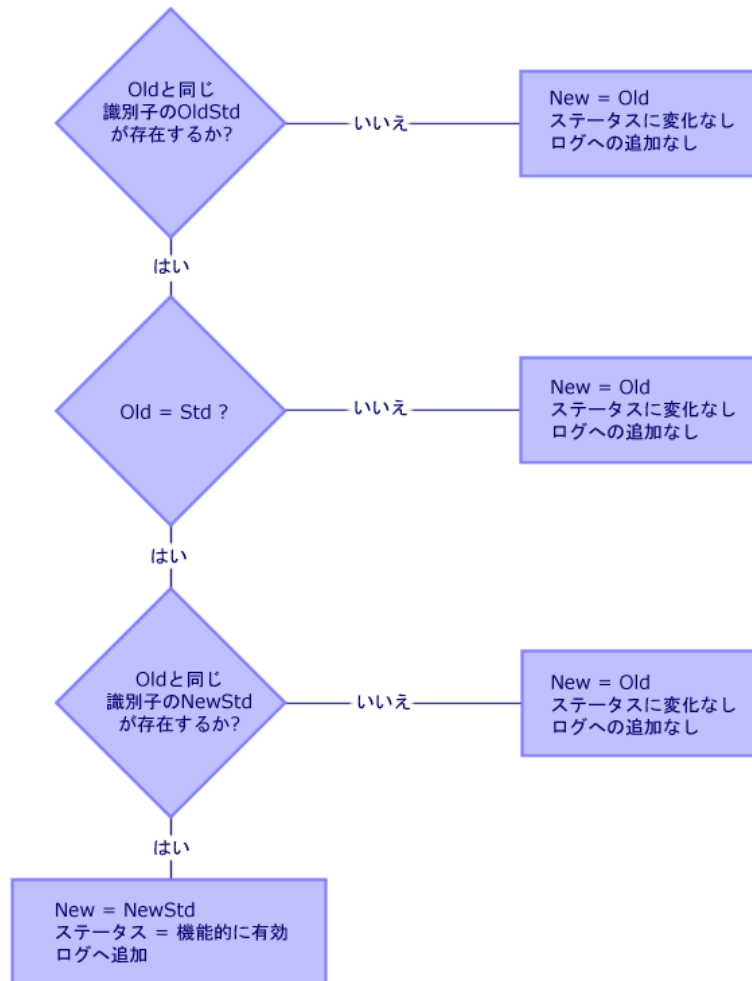

説明

- Old : エクスポートされたアプリケーションデータ (つまり旧フォーマットの本番データベースから来るデータ)
- OldStd : Oldに一致する標準の旧フォーマットのサンプルデータ (サンプルデータが存在する場合)

OldとOldStdの照合更新は、データ型に基づく識別子を使って実行されます。  
例 : アクションでは [ SQL名 ] (SQL名 : SQLName) フィールド

ツールに参照されるアプリケーションのサンプルデータは、AssetCenter 5.00のインストール先フォルダの「\migration\fromXxx\reference」サブフォルダ内に格納されます。「Xxx」は、AssetCenterの旧バージョンの番号に当たります。

- NewStd：Oldに一致する標準の5.00フォーマットのサンプルデータ（サンプルデータが存在する場合）

OldとNewStdの照合更新は、データ型に基づく識別子を使って実行されます。ツールに参照されるアプリケーションのサンプルデータは、AssetCenter 5.00のインストール先フォルダの「\migration\fromXxx\referencenew」サブフォルダ内に格納されます。「Xxx」は、AssetCenterの旧バージョンの番号に当たります。

- New：ツールに処理された後（変更されているか、またはそのまま変更なし）のOld

---

## 手動で変換するアプリケーションデータを処理する

手動変換するアプリケーションデータは、数段階の手順を踏んで処理されます。

- 1 手順10 - アプリケーションデータを検証し、修正する [ 献 68]
- 2 手順11 - 修正されたアプリケーションデータを復元する [ 献 79]
- 3 手順12 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する [ 献 81]
- 4 手順13 - 復元されたアプリケーションデータを検証する [ 献 81]

これらの手順は本節で説明されています。

---

### 注意:

「フィールド」の検証や変換が本節で説明されている場合、この「フィールド」は、AssetCenterデータベース構造のフィールドとリンク両方を指します。

---

### ヒント:

アプリケーションデータの処理を、複数の従業員に分担作業させることも可能ですが、この場合は分担作業をプロジェクトとしての確に管理する必要があります。


---

## 手順10 - アプリケーションデータを検証し、修正する

このタスクはAssetCenter Script Analyzerを使って実行します。

## アプリケーションデータの検証と修正

以下の手順に従います。各手順の詳細については、後述のAssetCenterScript Analyzerの情報を参照してください。



- 1 AssetCenter Script Analyzerを起動します。
- 2 [作業フォルダ]フィールドに値を入力します。  
下記の  を参照してください。
- 3 手順「手順3-旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する[献44]」の段階で、伝達されないスクリプトを含む「.xml」ファイルのツリー構造を作成した場合は、以下の手順に従います。
  - 1 「手順3-旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する[献44]」の段階で作成した「<生成フォルダ>\dbbscripts」フォルダと、「<生成フォルダ>\builddbbscripts」フォルダをコピーします（フォルダが存在する場合）。
  - 2 構造の変更事項の伝達については、▶「手順3-旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する[献44]」の節を参照してください。
  - 3 このフォルダを、[生成フォルダ]フィールドで指定したフォルダ内に貼り付けます。
- 4 検証するアプリケーションデータのリストを表示します（[アクション/すべてのファイルのリスト]または[アクション/未処理のファイルのリスト]メニュー）。  
[メッセージ]ウィンドウに、検証する「.xml」ファイルのリストが情報と共に表示されます。

 を参照してください。

アプリケーションデータをエクスポートする際に、AssetCenter Database AdministratorはSQL名を「.xml」ファイルへ自動的に割り当てています。デフォルトでこの名前は、接頭辞と自動的に増分される数字から構成されています。場合によっては、明確な名前も使用されています。

| テーブルのSQL名   | 「.xml」ファイルに名前を付けるために使用されるフィールドのSQL名 |
|-------------|-------------------------------------|
| amAction    | SQLName                             |
| amQuery     | SQLName                             |
| amCalcField | SQLName                             |
| ItemNo      | amFieldAdjustTempl                  |
| ItemNo      | amFieldAdjust                       |
| OptSection  | amOption                            |




- 5 「手順3-旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する[献44]」の段階で自動的に伝達されなかったスクリプトを、現段階で処理する場合は、これらのスクリプトに対応する「.xml」ファイルから処理します。

- 1 「<生成フォルダ>\dbbscripts」フォルダと「<生成フォルダ>\builddb\dbbscripts」フォルダの、最初の「.xml」を選択します。
  - 2 ファイルを詳しく分析します（ [アクション/スクリプトの問題を表示] メニュー）。
  - 3 [メッセージ] ウィンドウの内容を確認します。  
とを参照してください。
  - 4 「手順3 - 旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する [ 献44]」の段階で取得した「カスタマイズ済5.00gbbase\*.\*」ファイル内で、対応するスクリプトを変更するために、AssetCenter Script Analyzerが提示する変更方法を使用します。  
このためには、AssetCenter Database Administratorを起動し、「カスタマイズ済5.00 gbbase.xml」ファイルを開いてスクリプトを手動で変更します。
  - 5 「.xml」ファイルの処理が終了したら、[機能的に有効] オプションを選択します。
  - 6 [アクション/未処理のファイルのリスト] メニューによって、リストを表示します。  
[メッセージ] ウィンドウに、検証する「.xml」ファイルのリストが表示されます。
  - 7 確認する次の「.xml」ファイルを選択し、このファイルを詳しく解析します。
- 6 要約のリストから、検証する別の「.xml」ファイルを選択します。  
選択した各「.xml」ファイルごとに、
- 1 ファイルを詳しく分析します（ [アクション/スクリプトの問題を表示] メニュー）。

---

 **ヒント:**

1つの「.xml」ファイル内に、手動で変換すべきアプリケーションデータが複数存在する場合があります。

- 
- 2 [メッセージ] ウィンドウの内容を確認します。  
とを参照してください。
  - 3 「.xml」ファイルを、編集用ウィンドウの [ コンテキスト ] フィールドとタブで直接変更します。  
変更された「.xml」ファイルは、変換プロセスで後ほどインポートされません。  
を参照してください。
  - 4 スクリプトをコンテキスト内でテストします（ [アクション/スクリプトをコンテキスト内で確認] メニュー）。  
この操作は、スクリプトが、5.00データベース構造に対して有効であるかどうかを確認することを目的としています。

---

 **重要項目:**

無効なアクションスクリプトとSQLクエリをAssetCenterのグラフィカルインタフェースで開くことはできないため、この操作は不可欠です。また、「.xml」ファイルの復元後にアクションスクリプトを修正することは非常に困難であり、時には不可能になります。

この操作は、角括弧内のフィールドとリンクが、アクションのコンテキストに対して有効であるかどうかを検証します。

---

 **注意:**

いずれにせよ、[復元可能] オプションを現在のファイル用を選択する際に、スクリプトはスクリプトのコンテキスト内で自動的にテストされます。

---

 **警告:**

スクリプトをコンテキスト内でテストしても、さらに[アクション/スクリプトの問題を表示]メニューを使ってテストする必要があります。このツールはスクリプトの他の側面をテストするためです。


---

- 5 「.xml」ファイル全体を検証し修正した後、[復元可能] オプションを選択します。

これは、手動変換するアプリケーションデータをテストするために、「.xml」ファイルを、5.00フォーマットのシミュレーション用データベースへ復元できることを意味します。

[復元可能] オプションを選択すると、スクリプトは自分のコンテキスト内で自動的にテストされます。

 を参照してください。

- 6 検証するアプリケーションデータのリストを新規に表示します([アクション/処理するファイルを表示]メニュー)。  
[メッセージ] ウィンドウに、検証する「.xml」ファイルのリストが表示されます。  
AssetCenter Script Analyzerは、「復元可能」となっている「.xml」ファイルを解析しません。括弧内の数は「0」です。青のアイコン  は、復元可能であることを示します。
- 7 確認する次の「.xml」ファイルを選択し、このファイルを詳しく解析します。

---

 **注意:**

一部のアプリケーションデータのステータスは既に [ 機能的に有効 ] になっています。

これは、「エクスポート中の規則 [ 献65 ]」の段階で、サンプルデータから検出されたアプリケーションデータに当たります。

---

## アプリケーションデータの修正速度を速める

---

 **警告:**

ここで説明されている方法を実行するには、細心の注意が必要です。

この種の作業に慣れていない場合や、自分で責任を持って作業を遂行できない場合には、実行しないでください。

---

一部の修正は繰り返し実行されます。

このため、全「.xml」ファイルに、[ 検索 / 置換 ] メニューを使用することも可能です。

以下の点には特に注意してください。

- [ 検索 / 置換 ] メニューを使用する前に、各段階ごとに「.xml」ファイル全体のバックアップコピーを作成します。
- 区切り文字も検索する文字列へ追加します。
- [ 完全に一致する単語 ] オプションを選択します。
- 置換の合計数を表示し、妥当であるかどうか確認します。
- 変換されたファイルの、置換前と置換後の相違点を分析します。

## AssetCenter Script Analyzerのメニュー

表 4.3. AssetCenter Script Analyzer - メニュー

| メニュー           | 機能   |
|----------------|--|
| [ ファイル ] メニュー  |  |
| 新規作成           | 特に用途はありません。  |
| 開く             | [ 作業フォルダ ] フィールドで定義したルートを含むツリー構造の「.xml」ファイルを開きます。              |
| 保存             | ファイルの変更事項を保存します ( [ 復元可能 ] または [ 機能的に有効 ] の属性、コンテキスト、スクリプト ) 。 |
| 名前を付けて保存       | 特に用途はありません。  |
| 終了             | AssetCenter Script Analyzerを終了します。                             |
| [ 編集 ] メニュー    | 他の編集メニューと同じ機能が含まれています。   |
| [ アクション ] メニュー |  |



| メニュー   | 機能  |
|--|---|
| 次のファイルを開く  | メッセージウィンドウに表示されたリスト内で、次の「.xml」ファイルを開きます。  |
| 前のファイルを開く  | メッセージウィンドウに表示されたリスト内で、前の「.xml」ファイルを開きます。  |
| スクリプトの問題を表示  | 選択された「.xml」ファイルの潜在的な問題を分析し、メッセージウィンドウ内に結果を表示します。  |
| スクリプトをコンテキスト内で確認   | [ コンテキスト ] フィールドに値が入力されている場合は、指定されたテーブルで現在のスクリプトの有効性をテストします。コンテキストが指定されていない場合は、コンテキスト外でスクリプトの有効性をテストします。  |
| ファイルの復元可能な属性を強制  | [ アクション / スクリプトをコンテキスト内で確認 ] メニューで、スクリプトがコンテキスト内で有効でないと判断されても、[ 復元可能 ] オプションが選択されます。  |
| <p><b>警告:</b></p> <p>以下の場合にのみこのメニューを使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [ アクション / スクリプトをコンテキスト内で確認 ] メニューが無効なエラーを返す場合。</li> <li>■ しかし、スクリプトの有効性が明白である場合。</li> </ul> <p>使用例</p> <p>[ 契約賃貸料 ] (SQL名: amCntrRent) テーブルには、[ 比例配分方法 ] (SQL名: ProrateField) フィールドがあります。このフィールドは、フィールドのシステム名を格納します。しかし、AssetCenter Script AnalyzerはSQL名の矛盾のみを検出します。このためAssetCenter Script Analyzerは、多くの場合根拠のないエラーを発生することになります。</p> <p>このフィールド用には以下の操作を実行します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 [ アクション / ファイルの復元可能な属性を強制 ] メニューを選択します。</li> <li>2 ファイルを復元します。</li> <li>3 ファイルをAssetCenter 5.00でテストします。</li> <li>4 [ 比例配分方法 ] フィールドの値をAssetCenter Script Analyzer内で修正します。</li> <li>5 [ 機能的に有効 ] オプションを選択します。</li> </ol> |   |
| 未処理のファイルのリスト   | 「.xml」ファイルのリストを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ [ 作業フォルダ ] フィールドで定義したルートを含むツリー構造の「.xml」ファイルが表示されます。</li> <li>■ オプション [ 機能的に有効 ] が選択されていない「.xml」ファイルが表示されます。</li> </ul> |
| すべてのファイルのリスト   | [ 作業フォルダ ] フィールドで定義したルートを含むツリー構造の、全「.xml」ファイルのリストを表示します。  |


## アプリケーションデータの復元

AssetCenterデータベースへの接続が選択可能になり、[復元可能] オプションがオンになっている「.xml」ファイルをインポートできるようになります。このメニューの機能は、AssetCenter Database Administratorの[マイグレーション/アプリケーションデータの復元]メニューの機能と同じです。

## AssetCenter Script Analyzerが表示する「.xml」ファイルのリスト

[アクション/すべてのファイルのリスト]または[アクション/未処理のファイルのリスト]メニューを使用すると、AssetCenter Script Analyzerで表示されるウィンドウは以下のようになります。

### 図 4.3. AssetCenter Script Analyzer - 「\*.xml」ファイルの分析用ウィンドウ

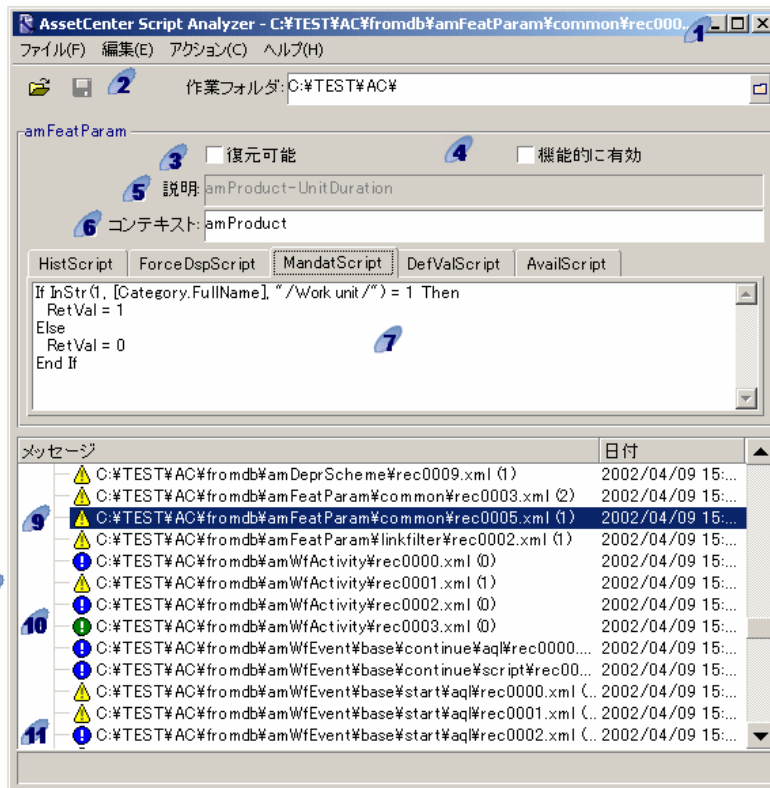

#### 1 「.xml」ファイルの完全パス

2 AssetCenter Database Administratorを使ってエクスポートされるアプリケーションデータを含むフォルダ（手動で変換するアプリケーションデータを含む「.xml」ファイルのツリー構造）。

これは、AssetCenter Database Administratorの [マイグレーション / アプリケーションデータのエクスポート] メニューの [作業フォルダ] フィールドで指定したフォルダに当たります。

このフォルダのルートには、「modifications.xml」ファイルがあります。

このファイルは「migration.xml」変換ファイルから生成されています。

「modifications.xml」ファイルは、ソースデータベースの各フィールドへ適用され得る変換事項のリストです（フィールドを1つずつ列挙しています）。

「modifications.xml」ファイルは、フィールド名の問題点を診断するためにAssetCenter Script Analyzerのみに使用されます。

3 現在の「.xml」ファイルを分析、修正した後に、[復元可能] オプションを選択します。

4 AssetCenterデータベースに復元された「.xml」ファイルのアプリケーションデータの機能をテストした後、[機能的に有効] オプションを選択します。

5 この情報は、検証すべきアプリケーションデータを識別するために使用されます。この情報（例えば、アプリケーションデータを格納するレコードのSQL名など）は、AssetCenter Database Administratorでアプリケーションデータをエクスポートする際に抽出されます。

6 アプリケーションデータのコンテキストのテーブル（コンテキストが存在する場合）。

---

### 警告:

[アクション / スクリプトの問題を表示] メニューはこの情報をテストしません。コンテキストが有効であるかどうか（例えば、5.00バージョンで削除されたテーブルなど）は、ユーザが自分で調べる必要があります。

---

7 ファイルに複数のスクリプトが含まれている場合、各スクリプトは別々のタブに表示されます。スクリプトのいずれかに問題がある場合（「modifications.xml」ファイル内のフィールド）、[アクション / スクリプトの問題を表示] メニューがメッセージを表示します。

8 [作業フォルダ] フィールドで定義されているルートを含むツリー構造の「.xml」ファイルが、リストとして表示されます。[アクション / すべてのファイルのリスト] メニューでは全ファイルが列挙され、[アクション / 未処理のファイルのリスト] メニューでは、[機能的に有効] オプションがオフのファイルのみが表示されます。

9 このリストの各行は、1つの「.xml」ファイルに相当します。

括弧内の数は、検証するフィールドを含む「.xml」ファイルの行数に当たります。

数が「0」で、行がアイコン▲で始まる場合、フィールドのSQL名は正常ですが、ファイルに間違ったアプリケーションデータが含まれています。アプリケーションデータのコンテキストを定義するテーブルを考慮に入れた上で、間違ったデータであると判断されるため、この場合リンクが不正である可能性が多大です。


数が「0」で、行が青いアイコン④で始まる場合、フィールドのSQL名は正常です。また、アプリケーションデータのコンテキストを定義するテーブルを考慮に入れた上で、ファイルには間違ったデータが含まれていないと判断されます。ファイルをAssetCenterデータベースへ復元し、テストすることができます。


---

 **注意:**

クリックするとファイルが開きます。

---


 緑色のアイコン①は、「.xml」ファイルのステータスが [ 機能的に有効 ] であることを意味します。

 青色のアイコン②は、「.xml」ファイルのステータスが [ 復元可能 ] であることを意味します。このステータスは、ユーザにより手動で選択される場合と、[ アクション / すべてのファイルのリスト ] と [ アクション / 未処理のファイルのリスト ] メニューにより自動的に選択される場合があります ( 「.xml」ファイルのフィールドが、「modifications.xml」内に存在しない場合に、コンテキスト内でスクリプトが確認されると、自動的に選択されます)。

### スクリプトに関する問題点のリスト

[ アクション / スクリプトの問題を表示 ] メニューを使用すると、AssetCenter Script Analyzerで表示されるウィンドウは以下のようになります。

## 図 4.4. AssetCenter Script Analyzer - スクリプトの分析用ウィンドウ

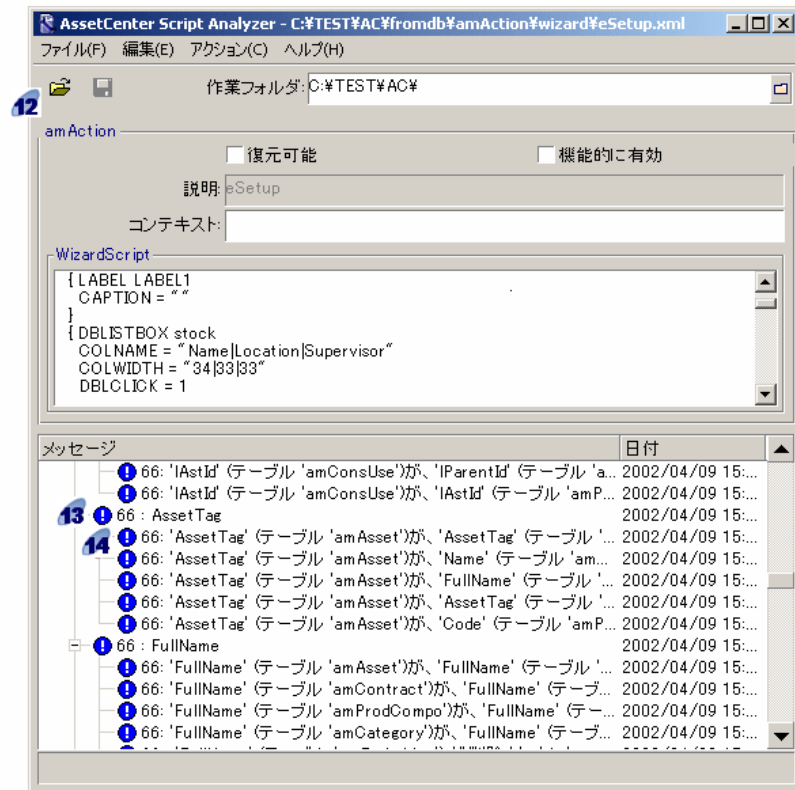

### 注意:

[メッセージ] 枠で分析されるのは、現在のスクリプトのみです（複数のスクリプトが存在する場合は、現在のタブ）。

**12** 「.xml」ファイルのアプリケーションデータを含むテーブルのSQL名

**13** 問題のあるスクリプトの行番号と、「modifications.xml」ファイル内で検索されたフィールドのSQL名。

フィールドのSQL名が「modifications.xml」変換ファイル内にある場合は、これらのフィールド等を検証する必要があります。

解析プログラムは、フィールドやリンクの所属先テーブルを考慮に入れませんが、「modifications.xml」ファイル内にフィールドのSQL名が表記されるだけで、解析が必要であるフィールドであると見なされます。

SQL名は、テーブルA内で変更されていないフィールドのSQL名であると同時に、別のテーブルB内で変更されたフィールドのSQL名でもあり得ます。プログラムはこのような問題を検証し、必要があれば修正するようにユーザを手助けします。


「modifications.xml」ファイルのフィールド、リンクのSQL名を検索する際、英数字以外の全ての文字（例外：\_）は、区切り文字と見なされます。

---

 **注意:**

ダブルクリックすると、カーソルは問題のある行の上に移動します。

---

 下の各行は変更の提案事項に当たります。

このウィンドウには、検証されるフィールドのSQL名の修正方法ごとに、1行が表示されます。

行の始めにある数字は、「.xml」ファイル内で検証するべき行の数に当たります。提示される修正方法は、「modifications.xml」変換ファイルで説明されている関連付けに基づきます。

提案事項は、「modifications.xml」ファイルで検索された関連付けに基づきます。メッセージには複数のタイプがあります。

- 「'A' (テーブル'B') が、'C' (テーブル'D') に変更されました。」 : スクリプトのフィールドAは、ソースデータベースのテーブルBの一部を成しています。フィールドAは、「modifications.xml」ファイル内でフィールドCへ関連付けられており、フィールドCは、「カスタマイズ済5.00gbase\*.\*」ターゲットデータベース記述ファイル内でテーブルDの一部を成しています。

例 : 「'script' (テーブル'amAction') が、'memScript' (テーブル'amAction') に変更されました。」

- 「'A' (テーブル'B') はありません。」 : スクリプトのフィールドAは、ソースデータベースのテーブルBの一部を成しています。フィールドAまたはテーブルBは、「カスタマイズ済5.00gbase\*.\*」ターゲットデータベース記述ファイルの一部を成していません。

- 「'A' (テーブル'B') が、'C' (テーブル'D') に (式'E') 変更されました。」 : スクリプトのフィールドAは、ソースデータベースのテーブルBの一部を成しています。フィールドAは、「modifications.xml」ファイル内でフィールドCへ関連付けられており、フィールドCは「カスタマイズ済5.00gbase\*.\*」ターゲットデータベース記述ファイル内でテーブルDの一部を成しています。フィールドCは、式Eから入力されます。式Eは「modifications.xml」ファイル内にあります。Value属性がフィールドのSQL名と異なる場合に、式がメッセージに表示されます。

例 (架空) : 「'dtEnd' (テーブル'amTicket') が、'duration' (テーブル'amTicket') に (式'dtEnd - dtStart') 変更されました。」



注意:

ダブルクリックすると、カーソルは問題のある行の上に移動します。

---



警告:

問題のあるテーブル名の変更方法は提案されません。

---

## 手順11 - 修正されたアプリケーションデータを復元する

---



注意:

変更されたアプリケーションデータの復元は、Connect-Itが実行します。Connect-Itがインストールされていると、この作業はバックグラウンドで実行されます。

---

アプリケーションデータの復元は、AssetCenter Database AdministratorまたはAssetCenter Script Analyzerで実行されます。

### 修正されたアプリケーションデータをAssetCenter Database Administratorで復元する

- 1 AssetCenter Database Administrator 5.00を起動します。
- 2 「Admin」ログインを使って、5.00フォーマットのシミュレーション用データベースに接続します（ [ファイル / 開く / 既存のデータベースを開く] メニュー）。
- 3 [マイグレーション / アプリケーションデータの復元] メニューを選択します。
- 4 ウィザードに表示される指示に従います。
- 5 ログファイル「sdurest.log」を参照します（ファイルは、 [作業フォルダ] フィールドで指定されるフォルダにあります）。

### 修正されたアプリケーションデータをAssetCenter Script Analyzerで復元する

- 1 AssetCenter Script Analyzerを起動します。
- 2 [作業フォルダ] フィールドに値を入力します。これは、AssetCenter Script Analyzerで修正されるアプリケーションデータを含むフォルダです（修正されるアプリケーションデータを含むXMLファイルのツリー構造です）。
- 3 [アクション / アプリケーションデータの復元] メニューを選択します。
- 4 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースに、「Admin」ログインでアクセスします。

- 5 [マイグレーションフォルダ] フィールドに値を入力します。これは、変換に必要な参照ファイルを含むフォルダです。  
変換するデータベースバージョンごとにフォルダがあります（「C:\Program Files\HP OpenView\AssetCenter 5.00 xx\migration\fromxxx」では、「xxx」が旧バージョンの番号に当たります）。
- 6 [作業フォルダ] フィールドに値を入力します。これは、AssetCenterDatabase Administratorで出力されるアプリケーションデータを含むフォルダです（手動変換するアプリケーションデータを含む「.xml」ファイルのツリー構造です）。  
これは、AssetCenterDatabase Administratorの[マイグレーション/アプリケーションデータのエクスポート]メニューの[作業フォルダ]フィールドで指定したフォルダに当たります。
- 7 [OK] をクリックします。
- 8 画面に表示されるメッセージを読みます。
- 9 ログファイル「sdurest.log」を参照します（ファイルは、[作業フォルダ]フィールドで指定されるフォルダにあります）。

#### 却下の原因

- 「.xml」フォルダ内にあり、復元不可能と宣言されたアプリケーションデータは、却下されます。
- 5.00バージョンの全必須フィールドは、次のうち1つの条件を満たす必要があります。1、必須フィールドは、「modifications.xml」ファイル内のMapping要素である。2、必須フィールドは、旧バージョンから変更されていないテーブルの一部を成す。3、「modifications.xml」ファイルのMapping要素に関連付けられる2テーブル間で、必須フィールドのSQL名の1つが変更しない。

#### ヒント:

フィールドが必須であるかどうかは、AssetCenterDatabase Administratorの[必須]パラメータで指定できます（[はい]または[スクリプト]を選択します）。

## 手順12 - 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する

「手順6-5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する [献62]」の節の指示に従って、5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証します。

旧フォーマットの本番データベースへ接続するかわりに、5.00フォーマットのシミュレーション用データベースに接続します。

[修復] オプションのかわりに [解析のみ] を選択します。



プログラムが問題点を表示する場合、変換が適切に実行されなかった可能性があります。

問題点が表示されたら、特に「migration.xml」変換ファイル内の変換パラメータを確認します。

### 手順13 - 復元されたアプリケーションデータを検証する

#### プロセス

復元可能なアプリケーションデータとは、ユーザがAssetCenter Script Analyzerで確認し、必要に応じて変更したデータのことを指します。

復元可能でも、これらのアプリケーションデータがAssetCenterで正常に機能するとは限りません。

アプリケーションデータが正常に機能するかを確認するには、各データを手動でテストする必要があります。

- 1 復元された「.xml」ファイルを1つずつ開きます。
- 2 復元されたアプリケーションデータを含むレコードを検索します。
- 3 5.00フォーマットのシミュレーション用データベース内で検索されたアプリケーションデータをテストします。

---

#### ヒント:

データベース構造の再編成が、手動変換するアプリケーションデータを含むレコードの一般的な機能に、影響を与えないようにする必要があります（要素を修正するだけでは不十分です。例えば、現バージョンでは [ポートフォリオ品目] のテーブルが追加されているため、[資産] のテーブルを使用していたワークフローチャートなどを再検討する必要があります）。

---

#### 注意:

スクリプトの параグラフの最後を示す記号は、文字「|」に置換されます。これによって、スクリプトの実行時に問題が起こることはありません。

- 4 復元されたアプリケーションデータ全体をテストした後、AssetCenter Script Analyzerの [機能的に有効] オプションを選択します。  
これは、「.xml」ファイルを5.00フォーマットのマイグレーションデータベースへ復元できることを意味します。

## 注意事項

### 連結演算子

AssetCenterの一部のバージョンでは、+文字が文字列連結演算子と見なされていました。

この文字は、5.00バージョンでは、加算演算子として厳密に解釈されます。

そのため、スクリプトのテスト時にAssetCenterでエラーが発生する可能性があります。

その場合は、+演算子を&に置き換えてください。

### クエリ

クエリが主キーの値に関連するあるレコードを識別していた場合に、このテーブルのレコードが変換時に再インデックス化されて新規テーブルへ移行されると、クエリは正しいリンクを選択できなくなります。

以下のいずれかの方法で修正します。

- クエリの主識別子を変更します。
- データベースの次の移行時に同じ問題が生じる可能性があるため、クエリがより安定したフィールド値を使用するように変更します。

---

## 手順14 - 外部アプリケーションとの統合を調整する

旧フォーマットの本番データベースを外部アプリケーションと統合している場合は、これらのアプリケーションの統合モードを調整しなければならない場合があります。

関連する可能性のあるアプリケーションについては、▶を参照してください。

- [AssetCenter Web](#) [ 献 101]
- [Get-It](#) [ 献 102]
- [Get-Resources](#) [ 献 102]
- [Connect-Itのシナリオ](#) [ 献 102]
- [インポートスクリプト](#) [ 献 90]
- [エクスポートスクリプト](#) [ 献 91]

「[手順20 - 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを最終確認する](#) [ 献 85]」の後に、新規統合モードをアプリケーションに適用します。

しかし、マイグレーションの現段階でこの操作を準備しておく必要があります。

これにより、この操作にかかる時間を節約することができます。

## 5 段階を追ってマイグレーションを実行する - 最終変換（マイグレーションデータベース）

この段階では、以下のファイル等が作成されています。

- 「カスタマイズ済5.00 gbbase\*.\*」ファイル
  - ▶ 手順3 - 旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する [献 44]
- シミュレーション用データベースでテストされた「migration.xml」変換ファイル
- 手動変換され、5.00フォーマットのシミュレーション用データベースでテストされたアプリケーションデータ

本章では、5.00フォーマットの本番データベースを取得するための操作について、段階を追って説明します。

---

### 手順15 - 旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証する

「手順1 - 旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証する [献 33]」の節の指示に従って、旧フォーマットの本番データベースの整合性を検証します。

---

## 16 手順16-旧フォーマットの本番データベースをブロックしコピーを作成する

旧フォーマットの本番データベースをブロックする場合、旧フォーマットの本番データベースの使用を禁止して、変換中にデータベースを変更できないようにします（変更事項が適用されない可能性があるためです）。

以下の操作を行います。

- 1 すべてのユーザの旧フォーマットの本番データベースへの接続を解除します。
- 2 以下のプログラムを終了します。
  - AssetCenter Server
  - AssetCenter API
  - 旧フォーマットの本番データベースにアクセスする外部データベース
- 3 旧フォーマットの本番データベースへのアクセスをブロックします。
- 4 「[手順4-旧フォーマットの本番データベースのコピーを作成する \[献49\]](#)」で説明されている手順に従って、旧フォーマットの本番データベースのバックアップを作成します。

旧フォーマットの本番データベースのこのコピーは、「マイグレーションデータベース」と呼ばれます。

旧フォーマットの本番データベースのブロック時間は、ユーザの業務の妨げにならないよう最小限に抑えるようにします。

このため、実際に変換を実行する前にシミュレーションを念入りに行う必要があります。

---

## 17 手順17-旧フォーマットのマイグレーションデータベースを変換する

旧フォーマットのマイグレーションデータベースを変換するには、「旧フォーマットの[シミュレーション用データベースを変換する \[献51\]](#)」の手順に従ってください。

- 旧フォーマットのシミュレーション用データベースへ接続するかわりに、旧フォーマットのマイグレーションデータベースに接続します。
- シミュレーション用データベースで仕上げた「migration.xml」変換ファイルを使用します。

変換中は旧フォーマットの本番データベースをブロックするため、旧フォーマットの移行データベースの変換時間はできる限り短くするようにします。

シミュレーションを実行したにもかかわらず、予期せぬ問題に直面した場合は、以下の操作を実行してください。

- 1 旧フォーマットのマイグレーションデータベースの変換を中断する。
- 2 ブロックされた旧フォーマットの本番データベースの使用を再開する。
- 3 新規の旧フォーマットのシミュレーション用データベースでシミュレーションを再度実行する。
- 4 「手順16-旧フォーマットの本番データベースをブロックしコピーを作成する [ 献 84]」からマイグレーションプロセスを再開する。

---

## 18 手順18 - 手動で変換されたアプリケーションデータを復元する

5.00フォーマットのマイグレーションデータベースで手動変換されたアプリケーションデータを復元するには、「手順11-修正されたアプリケーションデータを復元する [ 献 79]」の手順に従ってください。

- 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースへ接続するかわりに、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースに接続します。
- 5.00フォーマットのシミュレーション用データベースで修正した「.xml」ファイル（作業フォルダ内）を使用します。

---

## 19 手順19 - 5.00フォーマットの移行データベースで整合性を検証する

「手順6-5.00フォーマットのシミュレーション用データベースの整合性を検証する [ 献 62]」の節の指示に従って、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースの整合性を検証します。

旧フォーマットの本番データベースへ接続するかわりに、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースに接続します。

---

## 20 手順20 - 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを最終確認する

以下の理由から、5.00フォーマットの移行データベースを修正する必要があります。

- 変換プログラムにより変換されなかったデータがある。  
5.00フォーマットのマイグレーションデータベースの一部のデータをテストし、手動で修正する必要があります。
- 追加または改善された機能がある。

追加または改善された機能を最大限に利用するには、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースで準備操作を行う必要があります。

これは、AssetCenterの性能とサービスを改善する良い機会でもあります。

## すべてのバージョンの旧フォーマットの本番データベースに関する最終確認

### 変換の成功の確認

変換が適切に実行されたかどうかを確認する必要があります。

確認するには以下の方法があります。

- 5.00フォーマットの移行データベースに目を通し、異常がないか点検します。
- 一部のテーブルのレコード数を、変換前と変換後で比較します。  
レコード数が違う場合、「migration.xml」変換ファイルで意図的に指定されている場合と、異常な変換が原因である場合があります。

### ストアドプロシージャup\_GetCounterValの変更

本節の内容は、旧フォーマットの本番データベースでup\_GetCounterValストアドプロシージャを変更したユーザを対象としています。

旧フォーマットの本番データベースを変換する前に以下の操作を実行します。

- 1 [ **amCounter** ] テーブルから別のテーブルへ派生されたカウンタを手動で変更します。
- 2 up\_GetCounterValストアドプロシージャを、初期状態に戻します。

以下のテクニカルノートの指示に従って、up\_GetCounterValストアドプロシージャを新規に調整します。

- Microsoft SQL Server : TN317171736
- Sybase Adaptive Server : TN941931
- Oracle Database Server : TN12516652
- DB2 UDB: TN1029175140 (AssetCenterバージョン3.x用)

### トリガ、インデックス、ストアドプロシージャ、ビュー

これらの要素に適用された変更事項は、旧フォーマットの本番データベースで変換前に初期状態に戻されています。

現段階では、必要に応じて変更事項を手動で新規に適用することができます。

### フィールドのヘルプ

フィールド（とリンク）のヘルプは [ フィールドのヘルプ ] （SQL名：amHelp）テーブルに格納されています。

旧フォーマットの本番データベースの変換時に、このテーブルの内容は変更されません。

## 旧バージョンのフィールドのヘルプのカスタマイズ情報を保存する

- 1 フィールドのヘルプをそのまま出力します。
  - 1 AssetCenter 5.00を起動します。
  - 2 変換された5.00フォーマットのマイグレーションデータベースに接続します（ [ファイル/データベースに接続] メニュー）。
  - 3 [フィールドのヘルプ] テーブル（ [管理/画面一覧] メニュー）のレコードリストを表示します。
  - 4 以下のフィールドとリンクを表示できるようにリストを設定します。
    - テーブル（TableName）
    - フィールド（FieldName）
    - 説明
    - 例
    - 注
  - 5 リストの内容をエクスポートします（ [リストのエクスポート] ポップアップメニュー）。
- 2 旧バージョン用標準のフィールドのヘルプを出力します。
  - 1 選択したDBMSで空のデータベースを作成します。

空のデータベースを作成する方法については、マニュアル『管理』の「AssetCenterデータベースの作成、変更、削除」の章、「DBMSを使って空のシェルを作成する」の節を参照してください。
  - 2 旧バージョンのAssetCenterを起動します。
  - 3 空のデータベースに接続します（ [ファイル/データベースに接続] メニュー）。
  - 4 [フィールドのヘルプ] テーブル（ [管理/画面一覧] メニュー）のレコードリストを表示します。
  - 5 以下のフィールドとリンクを表示できるようにリストを設定します。
    - テーブル（TableName）
    - フィールド（FieldName）
    - 説明
    - 例
    - 注
  - 6 リストの内容をエクスポートします（ [リストのエクスポート] ポップアップメニュー）。
- 3 エクスポートされた2ファイルと比較します。

2ファイルの相違点は、ユーザが実行した変更事項に相当します。  
変更事項に関する情報を保存しておいてください。

## 5.00バージョンのフィールドのヘルプを更新する

- 1 AssetCenter Database Administratorを起動します。

- 2 [ファイル/開く]を選択します。
- 3 [データベース記述ファイルを開く(新規データベースの作成)]オプションを選択します。
- 4 AssetCenter 5.00のインストール先フォルダの「config」サブフォルダの「標準5.00 gbase.xml」ファイルを選択します。
- 5 データベース作成ウィザードを開始します( [アクション/データベースの作成]メニュー)。
- 6 次のようにウィザードのページに入力します(ウィザードページを[次へ]と[戻る]で移動します)。

[SQLスクリプトの生成/データベースの作成]ページ:

| フィールド         | 値                                |
|---------------|----------------------------------|
| データベース        | 5.00形式のマイグレーションデータベースへの接続を選択します。 |
| 作成            | 専門分野データをインポート                    |
| 高度な作成オプションを使用 | このオプションを選択します。                   |

[作成パラメータ]ページ:

| フィールド | 値   |
|-------|---|
| パスワード | 管理者のパスワード   |
|       | <b>注意:</b><br>AssetCenterデータベース管理者は、[名前] (Name) フィールドが「Admin」に設定されている [部署と従業員] (amEmplDept) テーブルのレコードです。<br>データベース接続ログインは、[ユーザ名] (UserLogin) フィールドに保存されています。管理者名は「Admin」です。 |

[システムデータの作成]ページ:

| フィールド        | 値              |
|--------------|----------------|
| タイムゾーンの使用    | このオプションは変更しません |
| フィールドのヘルプの使用 | このオプションを選択します。 |

[インポートするデータ]ページ:

| フィールド           | 値              |
|-----------------|----------------|
| 使用可能データ         | どのデータも選択しません。  |
| エラー発生時にインポートを中止 | このオプションは変更しません |



| フィールド  | 値               |
|--------|-----------------|
| ログファイル | このフィールドは入力しません。 |

- 7 ウィザードで定義されたオプションを実行します（ [ 終了 ] ボタン ）。
- 8 [ データベースの作成 ] ページのメッセージを確認してから、 [ OK ] をクリックして閉じます。

#### フィールドのヘルプのカスタマイズ情報を再適用する

5.00バージョンのフィールドのヘルプを更新すると、カスタマイズ情報は削除されます。

保存した旧バージョンフィールドのヘルプのカスタマイズ情報に基づいて、手動で再度カスタマイズすることができます。

例えば、 [ テーブル ] （ SQL名 : TableName ）と [ フィールド ] （ SQL名 : FieldName ）を照合更新キーとして使用して、変更事項をインポートすることができます。

#### ユーザ権限、アクセス制限、ユーザプロファイル

新しいテーブル、フィールド、およびリンクが新しいデータベース構造に追加されたため、ユーザ権限、アクセス制限およびユーザプロファイルを調整する必要があります。

新しいテーブルとフィールドを既存のユーザ権限とユーザプロファイルに追加し、必要に応じて新しい権限と制限を作成します。

#### 一部の任意管理項目をフィールドへ転送する

AssetCenter 5.00を使用すると、新しいフィールドが標準5.00フォーマットのデータベース構造であってもユーザによりカスタマイズされていても、それらのフィールドにアクセスできます。

旧フォーマットの本番データベース内で使用されている任意管理項目のかわりにこれらの新しいフィールドのいずれかを使用することもできます。

これは、広い範囲で使用される任意管理項目の場合のみ役に立ちます。

#### メリット

- 任意管理項目よりもフィールドの方が詳細ウィンドウ内に容易に配置できます。
- 任意管理項目よりもフィールドの方が適切なアクセス制限を実行できます。

#### ヒント:

任意管理項目と同様にリンクに対してアクセス制限を実行できます。

## デメリット

- 任意管理項目パラメータの [ 使用可能 ] フィールド(seAvailable)と同等の機能がフィールドレベルにありません。
- 任意管理項目と異なり、フィールドをクラスに関連付けることができません。

## プロセス

このプロセスの詳細については、マニュアル『管理』を参照してください。

## バージョン4.3.2およびそれ以前の旧フォーマットの本番データベースに関する最終確認

### 受領したポートフォリオ品目のコストカテゴリ

ポートフォリオ品目テーブル(amPortfolio)のコストカテゴリリンク(CostCategory)のデフォルト値は、AssetCenterバージョン4.4.0およびそれ以降で変更されていません。

このデフォルト値は、旧フォーマットの本番データベースを変換するときに更新されません。

この値は、手動で次の値に変更する必要があります。

```
if [Asset.IPOrdLineId] <> 0 then
retval = [Asset.POrdLine.ICostCatId]
else
RetVal = [Model.ICostCatId]
end if
```

これは、調達モジュールでは特に重要です。受領したポートフォリオ品目にデフォルト値が適用されるときに、この値が入力されていれば発注明細のコストカテゴリに関連付けられます。

## バージョン4.1.x以前の旧フォーマット本番データベースに関する最終確認

### インポートスクリプト

旧バージョンで作成したスクリプトを維持する場合、以下のインポートスクリプトを1つ1つテストする必要があります。

- 1 AssetCenter 5.00を起動します。
- 2 テスト用データベースに接続します（テスト用データベースは5.00フォーマットのマイグレーションデータベースのコピーでも構いません）。
- 3 インポートモジュールを起動します（ [ ファイル / インポート ] ）。
- 4 [ データベースのインポート ] オプションを選択します。
- 5 [ テキスト ] タブを選択し、 [ 開く ] をクリックします。

- 6 スクリプトを開きます（[ファイル/スクリプトを開く]メニュー）。
- 7 各関連を1つずつ確認します（右側のリストで「ソース/ターゲット」の組をダブルクリックします）。
- 8 変更事項を保存します（[ファイル/保存]メニュー）。
- 9 インポートをテストします（[インポート]ボタン）。
- 10 必要に応じてインポートスクリプトを訂正する。

## エクスポートスクリプト

作成したエクスポートスクリプトを保存する場合は、各スクリプトをテストする必要があります。

- 1 AssetCenter Export 5.00を起動します。
- 2 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースに接続します（エクスポートしても、接続先のデータベースを変更されることはありません）。
- 3 出力スクリプトを開きます（[ファイル/スクリプトを開く]メニュー）。
- 4 各クエリを1つずつ確認します。
  - 1 上のリストからクエリを選択します。
  - 2 画面下の拡大鏡アイコンをクリックします。
  - 3 クエリが有効である場合は、警告メッセージは表示されません。
  - 4 クエリが無効である場合は、警告メッセージが表示されます。
  - 5 警告メッセージが表示される場合もされない場合も、クエリのパラメータが予想通りであるかどうかを確認する必要があります。この際データベース構造が変更したことを考慮に入れます（例えば、資産のテーブル内で検索した情報は、現在はポートフォリオ品目テーブルにある可能性があります）。
- 5 変更事項を保存します（[ファイル/保存]メニュー）。
- 6 エクスポートをテストします（[アクション/スクリプトの実行]メニュー）。
- 7 必要に応じてエクスポートスクリプトを訂正します。

## 書式

旧フォーマットの移行データベースの変換時に、書式は変更されません。

従って、データベース構造の変更は反映されません。

いくつかのテーブル、フィールド、リンクのSQL名が無効になる可能性があります。

各書式で、以下のテストを行います。

- 1 AssetCenter 5.00を起動します。
- 2 書式のリストを表示します（[ツール/レポート機能/書式]メニュー）。
- 3 各書式を1つずつ選択します。
  - 1 警告メッセージが表示される場合は、メッセージの内容に応じて書式を修正します。
  - 2 書式を印刷して確認します。

- 3 必要に応じて、書式を変更します。

## ビュー

ビューは、旧フォーマットのマイグレーションデータベースの変換時には変更されません。

従って、データベース構造の変更は反映されません。

ビューは、適用されたフィルタと表示する列を記憶するため、1つ1つのビューを表示して、適用されたフィルタと表示する列を確定していきます。

- 1 AssetCenterを起動します。
- 2 各書式を1つずつ選択します（[ツール/ビュー]メニュー）。
- 3 警告メッセージが表示される場合は、メッセージの内容に応じてビューを修正します。

---

### ヒント:

必要に応じて新しいビューを作成します。

---

## Crystal Reportsレポート

レポートは、旧フォーマットのマイグレーションデータベースの変換時には変更されません。

従って、データベース構造の変更は反映されません。

いくつかのテーブル、フィールド、リンクのSQL名が無効になる可能性があります。

### 旧レポートを再利用する場合

- 1 AssetCenterを起動します。
- 2 レポートのリストを表示します（[ツール/レポート機能/レポート]メニュー）。
- 3 保存する必要がないレポートを削除します。
- 4 残りの各レポートをテストします。  
各レポートごとに以下の操作を行います。
  - 1 レポートのコンテキストとなる画面を開きます（例：資産のリストまたは詳細画面）。
  - 2 レポートの印刷画面を表示します（[フィル/印刷]メニュー）。
  - 3 [タイプ]フィールドで、テストするレポートのタイプを選択します。
  - 4 レポートを選択します。
  - 5 [プレビュー]をクリックします。
  - 6 警告メッセージが表示される場合は、メッセージの内容に応じてCrystal Reportsでレポートを修正します。
- 5 さらに、AssetCenter5.00付属の新しい標準レポートをインポートする場合は、

新規レポートをインポートする前に、保存する古いレポートのSQL名を変更します。

 **警告:**

名前を変更しないと、古いレポートは同SQL名の新規レポートに上書きされてしまいます。

### 旧レポートを再利用しない場合

- 1 AssetCenterを起動します。
- 2 レポートのリストを表示します（ [ ツール / レポート機能 / レポート ] メニュー）。
- 3 古いレポートをすべて削除します。

### AssetCenter 5.00付属の標準レポートをインポートする

[ サンプルデータ ] のレポートを、5.00フォーマットのマイグレーションデータベース内へインポートするには、

- 1 AssetCenter Database Administratorを起動します。
- 2 [ ファイル / 開く ] を選択します。
- 3 [ データベース記述ファイルを開く(新規データベースの作成) ] オプションを選択します。
- 4 AssetCenter 5.00のインストール先フォルダの「config」サブフォルダの「標準5.00 gbase.xml」ファイルを選択します。
- 5 データベース作成ウィザードを開始します（ [ アクション / データベースの作成 ] ）。
- 6 次のようにウィザードのページに入力します（ウィザードページを [ 次へ ] と [ 戻る ] で移動します）。

[ **SQLスクリプトの生成/データベースの作成** ] ページ :

| フィールド         | 値                               |
|---------------|---------------------------------|
| データベース        | レポートのインポート先にするデータベースへの接続を選択します。 |
| 作成            | 専門分野データをインポートします。               |
| 高度な作成オプションを使用 | このオプションは変更しません                  |

[ 作成パラメータ ] ページ :

| フィールド | 値   |
|-------|---|
| パスワード | 管理者のパスワードを入力します。<br><br>注意:<br>AssetCenterデータベース管理者は、[名前] (Name) フィールドが「Admin」に設定されている [部署と従業員] (amEmplDept) テーブルのレコードです。<br>データベース接続ログインは、[ユーザ名] (UserLogin) フィールドに保存されています。管理者名は「Admin」です。<br>パスワードが [パスワード] フィールド (LoginPassword) に保存されています。 |

[インポートするデータ] ページ:

| フィールド           | 値  |
|-----------------|--|
| 使用可能データ         | オプション [ <b>Crystal Reports</b> ] を選択します。 |
| エラー発生時にインポートを中止 | このオプションは、問題が発生したときにインポートを中止する場合に選択します。   |
| ログファイル          | エラーや警告などすべてのインポート操作を記録するファイルの完全名。        |

7 ウィザードで定義されたオプションを実行します ([終了] ボタン)。

### 資格カウンタ

旧フォーマットの本番データベースのバージョン4.1.x以前では、資格カウンタの定義はカウンタの詳細にある [権限] タブで行っていました。

AssetCenterバージョン5.00では、新しい [資格] タブを使用します。

お使いのカウンタとこの新機能がとが矛盾しないようにするため、情報を [権限] タブから [資格] タブに移すことを推奨します。

## バージョン3.6.0およびそれ以前の旧フォーマットの本番データベースに関する最終確認

### 恣意的に入力されたフィールド

変換時に妥当な情報がない場合、恣意的に値が入力されるフィールドもあります。

これらのフィールドに値を入力する方法は、「migration.xml」変換ファイル内に定義されています。

変換後にこれらのフィールドを簡単に検索できるようにするために、フィールドに入力されるデータベースの値には、文字「^」が付きます。

関連する全レコードで、これらのフィールド値を確認し、必要に応じて変更します。

関連するレコードが多数ある場合は、変更すべきレコードをエクスポートした後インポートする、という方法を取ることもできます。

問題になるのは主に以下のフィールドです。

- コード (Code)
- バーコード (BarCode)
- **SQL名** (SQLName)
- 完全名 (FullName)
- その他

確認すべきフィールドの完全なリストを作成するには、

- 1 変換用に使用された「migration.xml」ファイルを、テキストエディタで開きます。
- 2 文字「^」を検索します。

これで、確認する全フィールドを検索できます。

例

```
<Mapping to="amAssetRent" from="amAssetRent">  
<Field sqlname="Code" value="'^' || SDUSTR IAssetRentId"/>  
</Mapping>
```

この例では、[ **amAssetRent** ] テーブルのレコードの [ コード ] フィールドの値が、文字「^」で始まる場合、フィールド値を検証しなければなりません。

## 出力イベント

変換時に [ **amOutputEvent** ] テーブルのレコードは変更されません。

レコードの値は、旧フォーマットの本番データベースの構造を反映している可能性があります。

この場合、手動で変換を完成させる必要があります。

### 注意:

変換時に [ **amInputEvent** ] テーブルのレコードは変更されません。

しかし [ **amOutputEvent** ] テーブルの場合と異なり、この場合問題はありませ

## フィールドに置換された任意管理項目

変換ツールは、任意管理項目の値をターゲットフィールドへコピーしました。

しかし、変換ファイルのスク립トを使って任意管理項目とその値を削除するように設定しなかった場合は、現時点で手動削除する必要があります。

### リンク型の任意管理項目のかわりになるリンク

リンク型の任意管理項目の値を、5.00データベースのリンクへ転換する場合、リンクのターゲットテーブルが変換前と後で違くと、リンクにはデータが入力されません。

例：変換前に任意管理項目は資産のテーブルに関連付けられていましたが、任意管理項目を置換するリンクは、変換後にポートフォリオ品目のテーブルに関連付けられています。

この例では、資産の識別子は削除されており、新規のポートフォリオ品目に別の識別子が作成されています。

任意管理項目を置換するリンクが入力されていない場合、この種のリンクを含むレコードを検索するクエリを、変換後に実行する必要があります。

この種のリンクには、手動でデータを入力しなければなりません。

### 単位

変換時に、[ 単位 ] (SQL名 : amUnit) テーブルの [ 次元 ] (SQL名 : Dimension) フィールドと [ 記号 ] (SQL名 : Symbol) フィールドは、数種のソースから入力されています。

作成された値を確認し、必要に応じて調整します。

### 製品シリーズから作成されるモデル

変換時に、[ **amFamily** ] テーブルは [ **amBrand** ] テーブルへ転送されます。

[ **amBrand** ] テーブルの [ **Name** ] と [ **FullName** ] フィールドで、変換時に挿入されたレコードの値を確認する必要があります。

これらのレコードを識別するには、[ **Name** ] フィールドの値の中で、「^」を含むものを探します。

### 国

変換時に、[ **amCountry** ] テーブルの [ **FullName** ] と [ **Name** ] フィールドは数種のソースから入力されています。

作成された値を確認し、必要に応じて調整します。

### ブランド、単位、国

バージョン4.0.0から、ブランド、単位と国は、[ **amBrand** ]、[ **amUnit** ] と [ **amCountry** ] テーブルへのリンクにより入力されます。リストデータにリンクしたフィールドが入力することはありません。

フィールドとリンクの変換時に、レコードは [ **amBrand** ]、[ **amUnit** ] と [ **amCountry** ] テーブル内に作成されます。

この方法で作成されたレコードの一部は、元のレコードとほぼ同一です。



値の一部がリストデータに最近設定した基準に一致しない場合もあります。実際、リストデータの値を削除する場合に、これから削除する値に既に設定されているデータベース内のレコードに影響を与えないことが可能です。

例：H.P.とHewlett Packard

変換時に [ **Name** ] フィールドでこれらのテーブルのレコードを並べ替え、重複する値を削除することも可能です。

## 属性

### [ 名前 ] と [ コード ] フィールド

変換時に、[ 属性 ] (SQL名: amNature) テーブルの [ 名前 ] (SQL名: Name) と [ コード ] (SQL名: Code) フィールドは数種のソースから入力されています。作成された値を確認し、必要に応じて調整します。

### ソフトウェアのインストールから作成される属性

属性 **Software** のサブ属性は、使用方法に応じて自由に再編成できます。

#### 注意:

属性 **Software** は、モデル「ソフトウェアのインストール」を属性「Software」へ関連付けるために使用されます。

### ソフトウェアから作成されるモデル

変換時に、[ **amSoftware** ] テーブルは [ モデル ] (SQL名: amModel) テーブルへ転送されます。

この方法で作成されたモデルは、[ 名前 ] (SQL名: Name) フィールドの値が「**^amSoftware**」であるルートモデルに従属します。

モデルが「**^amSoftware**」モデルに関連付けられているか確認します。

モデル「**^amSoftware**」の名前を変更できます。

### ライセンス契約から作成される資産

本節の内容は、ライセンス契約を作成したユーザを対象としています。

変換時にライセンス契約は、「**^amSoftLic**」というモデルに関連付けられた資産に転換されています。

このモデルは、「**^amSoftLic**」という属性に関連付けられています。

この場合、以下の操作を行います。

- 1 「**^amSoftLic**」というモデルに関連付けられた全資産を検索します。
- 2 これらの資産が関連付けられるモデルとして、より妥当なものがあるかどうか調べます。
- 3 見つからない場合は、モデルと属性の名前を変更します。

## 場所

変換時に、[ 会社 ] (SQL名: amCompany) テーブルの住所は [ 場所 ] (SQL名: amLocation) テーブルへ移されています。

この方法で作成された場所は、[ 名前 ] (SQL名: Name) フィールドの値が「^amCompany」であるルート場所に従属します。

場所「^amCompany」にリンクされている場所を確認します。

必要に応じて^amCompany場所の名前を変更します。

## 予算

[ amBudget ] テーブルを [ amBudgLine ] テーブルへ関連付ける「migration.xml」ファイルのMapping要素をアクティブにした場合、以下のテーブルの一部のレコードは無秩序に作成されます。

- amBudget
- amPeriod
- amFYDivision
- amFinancialYear
- amBudgClass
- amBudgCenter
- amBudgLine
- amBudgetCategory

これらのテーブル内でレコードを整理します。

[ 名前 ] (SQL名: Name) フィールドが「^amBudget」である予算を検証します。

[ 名前 ] (SQL名: Name) フィールドが「^amBudgClass」である予算分類を検証します。

[ 名前 ] (SQL名: Name) フィールドが「^amBudgCenter」である予算センタを検証します。

[ 名前 ] (SQL名: Name) フィールドが「^amBudget」である予算を検証します。

作成された期間を、適切な期間区分で編成します。

---

### 注意:

変換時に、期間区分は作成されません。

---

期間区分でまとめられた期間全体が、会計年度に相当するかどうか確認してください。

## 予算から作成されるコストカテゴリ

変換時に、[ amBudget ] テーブルは [ amCostCategory ] テーブルへ転送されます。

同じ名前の予算は変換中に名前が変わります。これは、変換後に各コストカテゴリの名前が異なるようにするためです。

必要に応じて [ **Name** ] フィールドを変換します。

これらのレコードを検索するには、[ **Name** ] フィールドの値の中で、「^」を含むレコードを探します。

## 機能ドメイン

変換時に、[ **名前** ] (SQL名: Name) フィールドの値がコピーされ [ **SQL名** ] (SQL名: SQLName) フィールドに入力されます。

このように作成されたSQL名は、この種のフィールドの規格に合っていない可能性があります (英数字と文字「\_」のみが許可されています)。

各SQL名を確認し、必要に応じて規格に合うように名前を変更します。

## 機能権限

変換時に、[ **amEmpDept** ] テーブルの以下のフィールドはデータベース構造から削除されています。

- bEstimRight
- bHDCloseTickRight
- bHdProceedRight
- bHdSaveCallRight
- bOrderRight

これらのフィールドの値は、5.00フォーマットの移行データベースのフィールドへは移行されていません。

この場合、以下の操作を行います。

- 1 旧フォーマットの本番データベースの従業員のうち、これらのフィールドに値が入力されている従業員を検索します。
- 2 削除されたフィールドと同じ機能を果たす機能権限を作成します。
- 3 上記で検索された従業員に、適切な機能権限を関連付けます。

## カタログリファレンス

[ **カタログ** ] (SQL名: amCatalog) テーブルのレコードを確認します。

特に、[ **名前** ] (SQL名: Name) フィールドが「OffCatalog」になっている [ **カタログ** ] (SQL名: amCatalog) テーブルのレコードを検証します。

このレコードは、変換された [ **amOrdLine** ] テーブルのレコードから作成されたリファレンス ( [ **amCatRef** ] テーブル) を含みます。

## ライセンス契約へ関連付けられていた任意管理項目

変換時に、ライセンス契約 ( **amContract** ) の一部は、ポートフォリオ品目 ( **amPortfolio** ) へ変換されています。

▶ 4.0.0より前のバージョンの旧フォーマットシミュレーション用データベースに使用される規則 [ 献 56]

ライセンス契約を説明するために使用されていた任意管理項目が、[ **amContract** ] テーブルで使われなくなっている可能性もあります。

[ **amContract** ] テーブルを対象とする任意管理項目のパラメータ ( **amFeatParam** ) へリンクしている任意管理項目 ( **amFeature** ) を検索します。

使用されなくなっている任意管理項目と、任意管理項目のパラメータを削除します。

## 発注

変換時にソースデータ内に正確な情報がないと、[ **amPOrder** ] テーブルのレコードの [ **seStatus** ] フィールドは、見積から発注が作成されている場合は「見積済」になり、その他の場合は「発注済」になります。

[ **amPOrder** ] テーブルで作成されているすべての発注のステータスを確認します。

## リポジトリの再構成

AssetCenterのリポジトリを構造化するデータモデルは、根本的に改善されました。

データを好条件下で使用し、AssetCenterの新機能を活用するには、以下の点について確認する必要があります。

### 1 新しいデータモデルを理解する。

このためには、マニュアル『ポートフォリオとソフトウェアライセンス』の「概要」の章を参照してください。

### 2 以下のテーブルの内容を確認し、必要に応じて改善する。

- [ 属性 ] ( SQL名 : amNature ) テーブル
- [ モデル ] ( SQL名 : amModel ) テーブル
- [ ブランド ] ( SQL名 : amBrand ) テーブル
- [ 資産 ] ( SQL名 : amAsset ) テーブル
- [ ポートフォリオ ] ( SQL名 : amPortfolio ) テーブル
- [ 製品 ] ( SQL名 : amCatProduct ) テーブル
- [ カタログリファレンス ] ( SQL名 : amCatRef ) テーブル
- [ カタログ ] ( SQL名 : amCatalog ) テーブル
- [ 依頼 ] ( SQL名 : amRequest ) テーブル
- [ コンピュータ ] ( SQL名 : amComputer ) テーブル
- [ 電話機 ] ( SQL名 : amPhone ) テーブル
- [ ソフトウェアのインストール ] ( SQL名 : amSoftInstall ) テーブル

### 3 構造が変更したことにより、調達モジュールの使用方法にどのような影響が及ぶかを理解する。

---

 **注意:**

AssetCenter5.00では、新たに「オーバーフローテーブル」という概念を取り入れて、特定のデータを周辺テーブルに記録します。例えば、スキャンツールを使って入力したポートフォリオ品目に関する情報は、オーバーフローテーブルに保存されます。オーバーフローテーブルの導入により、特定のフィールドが以下のオーバーフローテーブルに移動されます。

- [ コンピュータ ] (SQL名: amComputer) テーブル
  - [ 電話機 ] (SQL名: amPhone) テーブル
  - [ ソフトウェアのインストール ] (SQL名: amSoftInstall) テーブル
- 

### 経費付替えと予算のトラッキング

バージョン4.0.0から、コスト会計のデータと予算トラッキングのデータの処理における可能性が広がりました。

データを好条件下で使用し、AssetCenterの新しい機能を利用するには、以下の操作を行います。

- 1 ファイナンスモジュールの新機能を理解する。  
このためには、マニュアル『ファイナンス』の「経費」の章、「経費の概要」の節を参照してください。
- 2 ファイナンスモジュールに関連するテーブルの内容を確認し、細かく指定する。  
ファイナンスモジュールに関連するテーブルの一覧については、マニュアル『ファイナンス』の「参考情報」の章、「テーブル」の節を参照してください。

---

## 手順21 - AssetCenterデータベースにアクセスする外部ソフトウェアコンポーネントを更新する

### AssetCenter Web

旧バージョンのAssetCenterWebをアンインストールし、5.00バージョンをインストールする必要があります。

AssetCenter Web 5.0.0のデザインが一新されています。Webクライアントの画面が、(いくつかの管理画面を除いて) Windowsクライアントの画面と同じになりました。

Windowsクライアントの場合、Webクライアントの画面のカスタマイズにAssetCenter Database Administratorを使用します。

旧バージョンのAssetCenter Webでカスタマイズした内容はすべて失われます。

## Get-It

Get-Itで開発されたWebアプリケーションがAssetCenter 5.00データベースで機能するようにするには、

- 1 AssetCenter 5.00の動作環境の表（HPのカスタマサポート用Webサイト参照）に、使用中のGet-Itバージョンがあるかどうかを確認します。
- 2 必要に応じてGet-Itを更新します。
- 3 各カスタムWebページをテストし、適応するように変換します。

## Get-Resources

Get-ResourcesがAssetCenter 5.00データベースと機能するようにするには、

- 1 AssetCenter 5.00の動作環境の表（HPのカスタマサポート用Webサイト参照）に、使用中のGet-Resourcesバージョンがあるかどうかを確認します。
- 2 必要に応じてGet-Resourcesを更新します。

Get-Resourcesの標準ページのみを使用していた場合は、この操作で十分です。これにより、Get-Resourcesの新規の標準ページを使用するようになります。

追加Webページを作成した場合、または標準Webページをカスタマイズした場合は、以下の手順に従います。

- 1 追加ページまたはカスタムページを保存します。
- 2 必要に応じてGet-Resourcesを更新します。
- 3 各カスタムWebページをテストし、適応するように変換します。

## Connect-Itのシナリオ

Connect-Itを使って5.00フォーマットのマイグレーションデータベースにアクセスするには、AssetCenter 5.00付属のConnect-Itバージョンを使用しなければなりません。

Connect-Itの既製シナリオを使用していた場合、移行後は新規の既製シナリオを使用します。

独自のシナリオを作成した場合は、

- 1 既製シナリオ以外の旧シナリオを保存します。
- 2 Connect-Itを更新します。
- 3 Connect-Itシナリオを1つずつ開きます。
- 4 各シナリオで、以下の操作を行います。
  - 1 Connect-Itシナリオを開く際に警告メッセージが表示される場合は、メッセージを確認します。
  - 2 警告メッセージに応じてシナリオを訂正します。
  - 3 テスト用データを使ってシナリオを実行します。
  - 4 テスト中に問題が発生する場合は、問題点を訂正します。

## 6 段階を追ってマイグレーションを実行する - 最終段階

本章では、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを再稼動するための操作について、段階を追って説明します。

### 手順22 - AssetCenterプログラムを更新する

管理用コンピュータとクライアントコンピュータで、AssetCenterプログラムを更新する必要があります。

AssetCenterと共に使用するプログラムのバージョンが、AssetCenter 5.00と互換性があるかどうか確認します。必要に応じて、プログラムのアップグレードを実行します。

AssetCenterプログラムの一覧と、AssetCenterと共に使用するその他のプログラムの一覧については、マニュアル『インストールとアップグレード』の「AssetCenterプログラムのリスト」の章を参照してください。

AssetCenter 5.00と互換性のあるプログラムのバージョンを確認するには、HPのカスタマサポートのサイトを参照してください。

#### ヒント:

マニュアル『インストールとアップグレード』の「AssetCenterインストール後の操作」の章にも、互換プログラムのバージョンに関する一部の情報が記載されています。

## AssetCenter Serverを管理用コンピュータにインストールする

AssetCenter Serverは、AssetCenterデータベースにおける全ての自動処理機能タスクを実行します。AssetCenter Serverが起動されていない場合、AssetCenterは正しく作動しません。

このため、以下の操作を行う必要があります。

- 1 AssetCenter Serverをクライアントコンピュータにインストールします。
- 2 AssetCenter Serverを設定します。
- 3 AssetCenter Serverを常時稼動にします。

AssetCenter Serverの使用については、マニュアル『管理』の「AssetCenter Server」の章を参照してください。

## 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースのAssetCenterキャッシュを削除する

5.00フォーマットの移行データベースへの接続と共にキャッシュを使用していた場合は、キャッシュを削除するようお勧めします。

キャッシュに関する詳細は、マニュアル『はじめに』の「参考情報」の章、「接続 / AssetCenterのパフォーマンス」の節を参照してください。

## AssetCenterプログラムを更新する

プログラムを更新するには

- 1 AssetCenterの旧バージョンをアンインストールします。

---

### ヒント:

AssetCenter 5.00を変換用コンピュータにインストールする場合は、AssetCenterの旧バージョンをしばらく保存しておいてください。

---

アンインストール手順に関する情報（安全策、実行するステップ、AssetCenterを削除する方法）については、削除するAssetCenterのバージョンに対応したマニュアル『インストールとアップグレード』を参照してください。

- 2 AssetCenter 5.00をインストールします。

インストール手順に関する情報（安全策、実行するステップ、AssetCenterのインストール方法）については、AssetCenter 5.00のマニュアル『インストールとアップデート』を参照してください。

---

### 注意:

AssetCenter 5.00インストールプログラムでは、AssetCenter 4.3.2以前のインストール済みバージョンが検索されません。

---



## AssetCenterが正常に起動することを確認する

AssetCenter5.00を起動できない場合は、カスタマサポートまでお問い合わせください。

## 古い接続を削除して、新しい接続を作成する

この操作により、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースへ、ユーザが接続するようにします。

マニュアル『はじめに』の「参考情報」の章、「接続」の節を参照してください。

古い接続を変更することも可能です。

必要に応じて、接続用にAssetCenterキャッシュを作成します。

## 必要に応じてクライアントでAssetCenterのカスタマイズ設定を変更する

マニュアル『カスタマイズ』のパート1「クライアントコンピュータのカスタマイズ」、「クライアントワークステーションのカスタマイズ」の章を参照してください。

---

## 手順23 - 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースを実際に使用する

この段階は、マイグレーションプロセスの最終段階です。

この段階に入る前に、以下のことが既に実行されているはずです。

- 旧フォーマットのマイグレーションデータベースが完全に変換され、5.00フォーマットのマイグレーションデータベースが調整されている。
- クライアントコンピュータと管理用コンピュータでAssetCenterプログラムが更新されている。

以下の操作を実行します。

- 1 AssetCenter Serverを、変換が完了した5.00フォーマットのマイグレーションデータベース上で起動します。
- 2 5.00フォーマットのマイグレーションデータベースにアクセスする外部プログラムを起動します。
- 3 データベースが使用可能であることをユーザに通知します。

---

## 24 手順24 - 使用されなくなったプログラムをアンインストールする

マイグレーションプロセスの開始に当たって、変換コンピュータにいくつかのプログラムをインストールしておく必要があります。(▶変換用コンピュータを準備する [ 献 134])

次に示すソフトウェアについては、変換後でも一定期間は変換コンピュータ上に残しておくことをお勧めします。

- 旧フォーマットの本番データベースに対応するバージョンのAssetCenter: これにより、前のフォーマットの本番データベースの検索が可能になり、必要な場合は変換前のデータ項目を検証することができます。

次のプログラムは、変換コンピュータからアンインストールできます。

- Connect-It
- XMLファイルエディタ
- Sun Java Runtime

一般的に言って、変換プロセスが完了したら、変換コンピュータおよびソフトウェアはAssetCenter 5.00と本番データベースの日常管理で必要ありません。

## 7 用語解説

---

### マイグレーション

マイグレーションとは、AssetCenterの旧バージョンからバージョン5.00に移行するための操作全体を指します。

マイグレーションでは、以下の操作を行います。

- 旧フォーマットの本番データベースを変換して（構造と内容）、AssetCenterのバージョン5.00との互換性が維持されるようにする。
- 管理用コンピュータとクライアントコンピュータでAssetCenterプログラムをバージョン5.00にアップグレードする。

---

### AssetCenterプログラムを更新する

AssetCenterのマイグレーションに必要な操作の1つです。

管理用コンピュータとユーザコンピュータでAssetCenterプログラムを再インストールし、プログラムのバージョン5.00を使用できるようにする。

次の用語と混同しないでください。

- ▶ 旧フォーマットの本番データベースの変換 [ 献 108 ]

---

## 旧フォーマットの本番データベースの変換

AssetCenterのマイグレーションに必要な操作の1つです。

旧フォーマットの本番データベースの変換とは、データベースの構造と内容を変更して、AssetCenterのバージョン5.00との互換性が維持されるようにすることです。

変換を行うには、複数の操作を実行する必要があります。手動で行う操作と、自動的に実行される操作があります。

次の用語と混同しないでください。

▶ [AssetCenterプログラムを更新する \[ 献 107\]](#)

---

## 変換ファイル

変換ファイルは、旧フォーマットの本番データベースの変換時にどのデータをどのように変換するのかを説明しています。

変換ファイルの名前は、「migration.xml」です。

変換ファイルは一般的に、「C:\Program Files\HP OpenView\AssetCenter 5.00\migration\fromxxx」フォルダに格納されています。

AssetCenterは、デフォルトの変換ファイルと共にインストールされます（マイグレーションでサポートされる旧バージョンのAssetCenterにつき1ファイル）。

変換ファイルは、カスタマイズ可能なファイルです。

---

## 変換用コンピュータ

旧フォーマットの本番データベースを5.00形式に変換するために使用されるコンピュータ。

本マニュアルで指示されている通りに変換用コンピュータを設定する必要があります。

---

## 本番データベース

ポートフォリオを管理するために使用するAssetCenterデータベース。

次の用語と混同しないでください。

デモ用データベース

---

## トリガ

データベースのフィールドまたはリンクが変更された場合に、AssetCenterが自動的に起動するアクション。

---

## データ

フィールドを使ってデータベースに格納されるレコードの情報が、データと呼ばれます。

---

## アプリケーションデータ

「アプリケーションデータ」とは、本番データベースに（構造内にはなく）格納されているデータで、変換時に検証されなければならないデータを指します。

---

 **ヒント:**

アプリケーションデータは、バージョン5.00で削除または変更された可能性のあるテーブル、フィールドまたはリンクを参照するため、確認する必要があります。

---

アプリケーションデータは以下のカテゴリに分類されます。

- Basicスクリプト
  - AQLクエリ
  - テーブル名を格納するフィールド
  - フィールド名を格納するフィールド
  - ウィザード
  - 特殊文字列（コンテキスト内でのリンクとフィールドの連結）
- 

## データベースの構造

データベース構造は以下の集合を含みます。

- テーブル
- フィールド
- リンク
- インデックス

および上記要素のパラメータも含まれます。以下のようなパラメータがあります。

- 記述文字列
- 有効性
- 妥当性
- 履歴保持
- 読取り専用
- 必須
- 無関係
- デフォルト値

これらのパラメータは、AssetCenter Database Administratorを使って固定値またはスクリプトで定義されます。

パラメータは、データベース記述ファイル「gbbase\*.\*」内、またはデータベース内に保存されます。

## 8 参考情報

---

### 変換ファイル「migration.xml」の調整

#### 警告

---

##### 警告:

変換ファイルを調整するには、高度な技術力と、AssetCenterの旧バージョンとバージョン5.00に関する深い知識が必要です。

変換ファイルの調整は、HP公認のエンジニアが実行しなければなりません。

変換ファイルを非公認のユーザが変更する場合、変更者が責任を取ることになります。HPは一切責任を負いません。

---

##### ヒント:

HPは、提携パートナー企業と共にマイグレーションをお手伝いします。経験豊富なコンサルタントが、変換ファイルの調整を担当します。

---

本節の情報は、公認エンジニアのみを対象としています。

---

### 重要項目:

「migration.xml」変換ファイルをカスタマイズする前に、ファイルの名前や場所を変更してはなりません。これは、このファイルを使用するツールが、ファイルを標準フォルダ内で検索するためです。

このため、変換ファイルを変更する前に、バックアップコピーを作成しておくことをお勧めします。

---

## 参考情報

変換ファイルの定義に関しては、▶「[変換ファイル \[ 献 108\]](#)」を参照してください。

変換ファイルを修正する時期については、▶「[変換ファイル「migration.xml」の調整 \[ 献 50\]](#)」の節を参照してください。

## 変換ファイルの役割

変換ファイルは、以下の理由からフィールドの値を維持できない場合にフィールドの変換規則を定義するために使われます。

- フィールドの帰属先テーブルがなくなった、または帰属先テーブルのSQL名が変更した。
  - フィールドが使用されなくなった、またはフィールドのSQL名が変更した。
  - フィールドが、5.00フォーマットのデータベースのテーブルの直接フィールドへ転送される任意管理項目に属している。
- 

### 重要項目:

標準マッピングで対応していないその他の任意管理項目をフィールドに変換したい場合に、新しいマッピングを作成しないでください。詳細については、「[一部の任意管理項目をフィールドへ転送する \[ 献 89\]](#)」を参照してください。

---

### 注意:

リンクは外部キー（フィールド）を使って処理されます。

---

変換ファイルは、旧フォーマットのデータベースの変換用SQLステートメントを生成するために使われます（DBMSに固有のSQL）。

## 変換規則

一部の変換規則は変換プログラムにより自動的に決定されます。



- AssetCenterの以前のバージョンと5.00バージョン間でテーブルの構造が同じである場合（テーブルのSQL名、フィールドとインデックスが同じである場合）：フィールドを変換ファイル内で宣言する必要はありません。フィールド値は変化しません。

---

 ヒント:

必要であれば、構造が変化しないテーブルのフィールドとリンク用に変換を定義することもできます。

- フィールドのSQL名が、変換ファイルのMapping要素内で関連付けられるソーステーブルとターゲットテーブルで同一の場合：  
これらのフィールドは自動的に関連付けられます。フィールド値を変えない場合は、これらのフィールドを変換ファイル内に記入する必要はありません。

## 変換ファイルのシンタックス

### ファイルのグローバルシンタックス

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE MigrationFile SYSTEM "acmig.dtd">
<MigrationFile continueonerror=[AA]>
<StartScript engine='[G]'\>
[A]
</StartScript>
<Translate table="[R]" into "[S]"/>
<Mapping to="[C]" from="[B]" where="[K]" orderby="[O]" groupby="[P]" having="[Q]"
autofill="[L]">
<PreActions engine='[T]'\>
[U]
</PreActions>
<Field sqlname="[E]" value="[F]" translate="[X]" feature="[Y]" featuretable="[Z]">
<Exception engine='[M]' value="[N]"/>
</Field>
<PostActions engine='[V]'\>
[W]
</PostActions>
</Mapping>
<Script engine='[O]'\>
[I]
</Script>
<!--[J]-->
<!--[P]-->
</MigrationFile>
```

### <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>行

この行は必須です。

ファイルで使用されるXMLのバージョンと文字セットを指定します。

文字セットは変更可能ですが、「.xml」ファイルで使用される文字セットに対応しなければなりません。

### <!DOCTYPE MigrationFile SYSTEM "acmig.dtd">行

この行は、どの「.dtd」ファイルをどの「.xml」ファイルへ関連付けるかを指定します。

AssetCenterは、「acmig.dtd」ファイルを「migration.xml」変換ファイルの隣にインストールします。

「acmig.dtd」は必須ではありませんが、「.xml」ファイルの構造を指定し、ファイルの読み取りを簡略化するためには便利です。

「acmig.dtd」を有効にするには、XMLエディタを使用する必要があります。

### MigrationFile要素

この要素は、変換時に実行する操作を説明する3つの要素を含みます。

- StartScript
- Translate
- Mapping
- Script

### continueonerror属性

この属性は任意です。

「AA」が「no」である場合、変換中に最初のエラーが発生した時点で変換は中断します。

「AA」が「yes」である場合、変換中にエラーが発生しても、可能な限り変換は続行します。

この属性のデフォルト値は「no」です。

### engine属性

この属性は必須ではありませんが、要素の適用先DBMSを定義するために、複数の要素がこの属性を使用します。

以下の値を使用できます。

- Sybase
- MSSQL
- Oracle
- DB/2

大文字と小文字の区別をする必要があります。

## StartScript要素

この要素は、旧フォーマットのデータベースの変換前（旧テーブルの名前を変更する前）に実行するSQLスクリプト [A] を含みます。

可能な限り、PreActions要素を使用することをお勧めします。これにより変換ファイルのメンテナンスが楽になります。

StartScript要素が有用な場合の例

- 複数のMapping要素が、同じPreActions要素を実行する必要がある場合
- 旧フォーマットのデータベースの構造のカスタマイズ情報を削除する場合
- トリガを無効にする場合

スクリプトは、旧フォーマットデータベースのDBMSのSQL言語に対応したSQL言語で書かれなければなりません。

---

### ヒント:

この制約点には例外が1つだけあります。文字列を結合するには、どのエンジンでも演算子「||」を使用しなければなりません（MSSQLとSybaseでは、これは「+」に変換されます）。

---

### 警告:

AssetCenterのAQL言語は認識されません。

SQL命令の各行は、GO行により実行されます。

例

```
UPDATE amPortfolio SET IParentId=0 WHERE IPortfolioItemId IN (SELECT p.IPortfolioItemId FROM amAssetOld a, amPortfolio p WHERE a.IParentId=0 AND p.IAstId=a.IAstId)
GO
DELETE FROM amItemListVal WHERE IItemListId=(SELECT IItemListId FROM amItemizedList WHERE Identifier='amBrand')
GO
```

## engine属性

DBMSが [G] であるデータベースでStartScript要素が実行される際、engine属性付きのStartScript要素は、engine属性なしのStartScript要素のかわりになります。

## Translate要素

この要素は、テーブル名（アクションのコンテキストなど）を格納するフィールドの変換時に使用されます。

ソーステーブル [R] が複数のターゲットテーブル [S] に、複数のMapping要素内で関連付けられる場合、Translate要素を定義する必要があります。

Translate要素では、テーブル名を格納するフィールドの自動変換時に、複数のテーブル [S] の内どれがターゲットテーブルになるのかを指定できます。

テーブル名を格納するフィールドの変換は、「migration.xml」変換ファイル内の情報を基に変換の実行時に自動作成される、マップテーブルを使用します。

マップテーブルは以下の要素を対応させます。

- Mapping要素内でto="[C]"属性とfrom="[B]"属性により関連付けられるテーブル（テーブル [C] と [B] が別である場合）
- Translate要素内でtable="[R]"属性とinto "[S]"属性により関連付けられるテーブル

Translate要素による関連付けは、Mapping要素による関連付けよりも優先されます。

UPDATEコマンドを使うと、変換ファイルのスクリプトはマップテーブルを使用できるようになります。

これにより、テーブルの古い名前を新しい名前に変換できます。

例

```
UPDATE amDocument SET DocObjTable = ( SELECT newsqIname FROM sdutrans WHERE oldsqlname = amDocument.DocObjTable ) WHERE amDocument.DocObjTable IN( SELECT oldsqlname FROM sdutrans)
```

## Mapping要素

この要素は、旧構造のテーブルのフィールドを、5.00バージョン構造のテーブルへ転送し変換します。

### from属性

from属性は必須であり、旧構造のテーブル [B] を識別します。

結合の場合は、以下のシンタックスに従うと複数のテーブルを使用できます。

```
from="[テーブル1のSQL名] alias1, [テーブル2のSQL名] alias2, ..., [テーブルnのSQL名] aliasn"
```

### to属性

to属性は必須であり、新構造のテーブル [C] を識別します。

### where属性

where属性は任意の属性で、SQL条件 [K] を指定します。このSQL条件は、Mapping要素がテーブル [B] のどのレコードを処理するかを定義します。

where句はデフォルトで、ソーステーブル[B]のNULL主キーのレコードを除外します（内部結合 - where [主キーのSQL名] <> 0）。

where句は、[B]テーブルにリンクされているリモートテーブルのNULL主キーのレコードを、デフォルトで含みます（外部結合）。

例えば以下の関連付けでは、

```
<Mapping to="amCatProduct" from="amProdSoftInfo s, amSoftware soft" where="s.ISoftId = soft.ISoftId">
```

s.ISoftIdとsoft.ISoftIdが同じであるレコードは保持されます。

NULL主キーのレコードの役割については、マニュアル『AssetCenterの高度な使い方』の「AQLクエリ」の章、「AQLクエリの記述に関する推奨事項」の「主キーが0のレコードの理由と有用性」の節を参照してください。

### orderby属性

orderby属性は任意の属性で、SQL並べ替え [O] を指定します。

### groupby属性

groupby属性は任意の属性で、SQL部分集合（サブセット） [P] を指定します。

### having属性

having属性は任意の属性で、SQL検索条件 [Q] を指定します。

### autofill属性

autofill属性は任意の属性で、「yes」または「no」の値をとります。デフォルト値はyesです。

値がnoの場合、Field要素が処理する [C] テーブルのフィールドのみに値が入力されます。

変換プログラムが自動的に関連付けるフィールドには、値は入力されません（これらのフィールドのSQL名は、[B] テーブルと [C] テーブル内で同じです）。

## PreActions要素

この要素は、Field要素を実行する前に、実行するSQLスクリプト [U] を含みます。

PreActions要素が有用な場合の例

- 変換するデータベースの内容から独立した属性を作成する場合
- 任意管理項目を作成する場合

---

### 重要項目:

標準マッピングで対応していないその他の任意管理項目をフィールドに変換したい場合に、新しいマッピングを作成しないでください。詳細については、「一部の任意管理項目をフィールドへ転送する [献89]」を参照してください。

---

この要素のシンタックスは、StartScript要素のシンタックスと同じです。

上級ユーザは、Mapping要素で実現できる操作を行うためにこの種のスクリプトを使用できます。

PreActions要素が実行される段階では、旧テーブルはまだ削除されていません。  
このためこの段階ではまだ旧データを使用できます。

PreActions要素は特に、旧フォーマットの本番データベースの標準構造を変更したユーザを対象にしています。

## Field要素

この要素は、SQL名 [E] の新フィールドへ、SQL式 [F] の計算値を入力します。

SQL式 [F] は、フィールドのSQL名で識別される [B] テーブルのフィールドを必要とします。

SQL式 [F] がDBMSで無効である場合、Field要素の行のすぐ後にException要素を入力する必要があります。

### feature属性

ソース任意管理項目の値を、5.00フォーマットのデータベースの1フィールドに変換する際に、この属性を使用します。

---

#### 重要項目:

標準マッピングで対応していないその他の任意管理項目をフィールドに変換したい場合に、新しいマッピングを作成しないでください。詳細については、「一部の任意管理項目をフィールドへ転送する [ 献 89 ]」を参照してください。

---

この属性の値 [Y] は、変換する値を含む任意管理項目のSQL名に当たります。

### featuretable属性

ソース任意管理項目の値を、5.00フォーマットのデータベースのフィールドに変換する際に、この属性を使用します。

---

#### 重要項目:

標準マッピングで対応していないその他の任意管理項目をフィールドに変換したい場合に、新しいマッピングを作成しないでください。詳細については、「一部の任意管理項目をフィールドへ転送する [ 献 89 ]」を参照してください。

---

この属性の値 [Z] は、変換する任意管理項目値を格納するテーブルのSQL名に当たります。



### 警告:

任意管理項目値を格納するテーブルと、任意管理項目の値は、[Z]テーブル内で関連付けられています。任意管理項目値を格納するテーブルは、Mapping要素のfrom属性で宣言されなければなりません。

例えば、[ **amFVAsset** ] テーブルは任意管理項目を格納します。この任意管理項目とレコードは、[ **amAsset** ] テーブル内で関連付けられます。あるフィールドの任意管理項目[Y]の値を変換する場合、[ **amAsset** ] テーブルをfrom属性で宣言し、[ **amFVAsset** ] テーブルをfeaturetable属性で宣言する必要があります。

## Exception要素

この要素は、DBMSのすぐ前のField要素用に、あるDBMSに専用の例外を作成します。

### engine属性

engine属性は、例外が適用される [O] DBMSを定義します。

Exception要素は、[O] DBMSでField要素のかわりになります。

### value属性

value属性は、[O] DBMS用に有効なSQL式を定義します。

結合の場合は、以下のシンタックスに従ってエイリアスを使用します。

```
value="[テーブルのエイリアス].[フィールドのSQL名]"
```

### SDU\_NEWID変数

この変数は、主キー用に新規の値を指定するvalue属性により、時折使用されません。

SDU\_NEWIDは、旧フォーマットのデータベースの主キーの最大識別子の値に「1」を加えたものです。

SDU\_NEWIDは変換プログラムにより自動的に計算されます。

## PostActions要素

この要素は、Field要素を実行した後に、実行するSQLスクリプト[W]を含みます。

PostActions要素が有用な場合の例

- [完全名] (SQL名: FullName) フィールド値を計算する場合
- フィールドに転送された任意管理項目とその値を削除する場合

---

### 重要項目:

標準マッピングで対応していないその他の任意管理項目をフィールドに変換したい場合に、新しいマッピングを作成しないでください。詳細については、「一部の任意管理項目をフィールドへ転送する[献89]」を参照してください。

---

この要素のシンタックスは、StartScript要素のシンタックスと同じです。

上級ユーザは、Mapping要素で実現できる操作を行うためにこの種のスクリプトを使用できます。

PostActions要素が実行される段階では、旧テーブルはまだ削除されていません。

このためこの段階ではまだ旧データを使用できます。

PostActions要素は特に、旧フォーマットの本番データベースの標準構造を変更したユーザを対象にしています。

### Script要素

この要素は、Mapping要素の実行後、および旧テーブルの削除前に実行するSQLスクリプト[]を含みます。

可能な限り、PostActions要素を使用することをお勧めします。これにより変換ファイルのメンテナンスが楽になります。

Script要素が有用な場合の例

- 複数のMapping要素が、同じPostActions要素を実行する必要がある場合
- Mapping要素を使って整理作業を実行する場合
- 古いリストデータを削除する場合

この要素のシンタックスは、StartScript要素のシンタックスと同じです。

Script要素が実行される段階では、旧テーブルはまだ削除されていません。

このためこの段階ではまだ旧データを使用できます。

Script要素は特に、旧フォーマットの本番データベースの標準構造を変更したユーザを対象にしています。

### !--要素

このタグを使うと、コード上にコメント[]を挿入できます。コメントは変換プログラムに無視されます。

### !---要素

このタグを使うと、変換ファイルのユーザ用にコメント[]を挿入できます。コメントは変換プログラムに無視されます。

## 特殊文字を使用する

本節では、特殊な方法で解釈される一部の文字について説明します。



本節は全特殊文字を網羅していません。詳細については、SQLやXMLのマニュアルを参照してください。

一般的に、変換ファイルの一般構造はXMLの規則に従い、属性の値はSQLの規則に従います。

以下の文字は特殊な方法で解釈されます。

| 特殊文字 | 解釈                     | 例                                     | 文字がテキストとして解釈される場合の対応文字 | 例                  |
|------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
| "    | XML属性の値を区切る            | value="IAssetRentId"                  | \                      | value="\\"         |
| '    | 属性の値の中で、SQLテキスト文字列を区切る | value="soft.Publisher+'/' +soft.Name" | "                      | value="''''"       |
| <    | XMLタグを開く               | </Mapping>                            | &lt;                   | value="&lt;";"     |
| >    | XMLタグを閉じる              | </Mapping>                            | &gt;                   | value="&gt;";"     |
| &    | エンティティの開始を示す           | &lt;                                  | &amp;                  | value="&amp;";"    |
| ;    | エンティティの終了を示す           | &lt;                                  | &を前につけない;              | value="";"         |
| \    | SQLエスケープ文字             |                                       | \\                     | value="\\\"        |
|      | 文字列連結のSQL演算子(全DBMSで有効) | value="'A'    'B'"                    | '    '                 | value="'A'    'B'" |

## 旧テーブルのフィールドを新規の複数テーブルへ配分する

これは例えば、旧 [ 資産 ] テーブルのフィールドを、[ 資産 ] テーブルと [ ポートフォリオ品目 ] テーブルへ配分する場合などです(旧バージョンの「資産」は2つの新規レコードを作成することになります)。

主識別子は、ポートフォリオ品目テーブル内に作成されなければなりません。これは、ポートフォリオ品目がAssetCenterデータベース内で(つまり1テーブル内だけでなく)固有でなければならないためです。

以下のタイプのMapping要素を作成する必要があります。

```
<Mapping to="amPortfolio" from="amAsset">
<Field sqlname="lPortfolioItemId" value="SDU_NEWID+lAstdId"/>
</Mapping>
```

## 任意管理項目をフィールドへ転送する

AssetCenter 5.00では、標準データベース構造の新規フィールドと、ユーザがカスタマイズした新規フィールドへアクセスできます。

旧フォーマットの本番データベース内で使用されている任意管理項目のかわりに、これらの新規フィールドを使用することも可能です。

### 重要項目:

ここに記載する情報は、既存マッピングのシンタックスを理解するのに役立ちます。

一方、他の任意管理項目をフィールドに変換しない場合は、新しいマッピングを作成しないで、「[一部の任意管理項目をフィールドへ転送する \[献89\]](#)」を参照してください。

## シンタックス

```
<Mapping to="[ターゲットテーブルのSQL名]" from="[任意管理項目の値を格納するソーステーブルのSQL名]">
<Field sqlname="[ターゲットフィールドのSQL名]" value="[任意管理項目の値を格納するフィールドのSQL名]" feature="[ソース任意管理項目のSQL名]" featuretable="[任意管理項目の値が格納されているテーブルのSQL名]"/>
</Mapping>
```

全テーブルにエイリアスを使用します。任意管理項目の値を格納するフィールドを参照するvalue属性以外で、エイリアスを属性用に使用します。

Value属性は以下の値をとります。

- 任意管理項目がテキストを格納する場合は、ValString
- 任意管理項目が数値を格納する場合は、fVal
- 任意管理項目が日付を格納する場合は、dtVal

## 例

```
<Mapping to="amComputer A" from="amAsset">
<Field sqlname="VideoCard" value="ValString" feature="Carte video" featuretable="amFVAsset"/>
</Mapping>
```

## 制約点

任意管理項目をフィールドへ転送する方法には、以下の短所があります。

- 多数の結合を呼び出すことになる。
- 変換過程を遅らせる恐れがある。
- 任意管理項目の継承を管理できない。
- 転送された任意管理項目の値と、任意管理項目自体の値の削除を管理できない。

Field要素の後に、PostActions要素を追加することで、このタスクを実行できます。

または、変換後に手動で削除します。

多数の任意管理項目を変換する場合は、以下の例のように<Script>要素を使用する方法が適しています。

```
UPDATE amComputer
SET ComputerDesc = (SELECT F.ValString
FROM amFVAsset F, amFeature V, amAsset A
WHERE IComputerId = SDU_NEWID * 2 + A.IAstId AND F.IFeatId = V.IFeatId AND V.SQLName='fv_BiosMachine')
GO
DELETE FROM amFVAsset WHERE IFeatValId IN ( SELECT IFeatValId FROM amFVAsset F,
amFeature V WHERE F.IFeatId = V.IFeatId AND V.SQLName='fv_BiosMachine' )
GO
```

## リンク型の任意管理項目で起こり得る問題点

リンク型の任意管理項目の値を、5.00データベースのリンクへ転送する場合、リンクのターゲットテーブルが変換前後で異なると、リンクにはデータが入力されません。

例：変換前に任意管理項目は資産のテーブルに関連付けられていましたが、任意管理項目を置換するリンクは、変換後にポートフォリオ品目のテーブルに関連付けられています。

この例では、資産の識別子は削除されており、新規のポートフォリオ品目に別の識別子が作成されています。

任意管理項目を置換するリンクが入力されていない場合、この種のリンクを含むレコードを検索するクエリを、変換後に実行する必要があります。

## 手動変換用アプリケーションデータを格納するフィールドを変換する

以下のようなMapping要素は、手動変換するアプリケーションデータを格納するフィールドを、変換時に故意に空にします。

```
<Mapping to="amAccessRestr" from="amAccessRestr">
<Field sqlname="ReadCond" value=""/>
</Mapping>
```

しかし、空にされたアプリケーションデータを含むレコードは、移行時に保存されません。

手動変換するアプリケーションデータは消失しません。アプリケーションデータはAssetCenter Database Administratorを使ってエクスポートされており、変換プロセスの後半で復元されます。

手動変換するべき要素に対して、コンテキストの役目を果たさないテーブルの名前を格納するフィールドは、自動的に変換されます。

変換機能のパラメータ設定には、Translate要素を使用できます。

## 結合を使用する

結合は以下の規則に従わなければなりません。

- エイリアスは、結合されたテーブルそれぞれに定義されなければなりません。
- Field要素の属性where、orderby、groupby、havingとvalueの式は、エイリアスでテーブルを識別します。

---

### 警告:

結合が、32ビット整数型または可変長バイナリフィールド型を対象とする場合、結合はサポートされません。

---

### 例

```
<Mapping from="amProdSoftInfo s, amSoftware soft" to="amCatProduct" where="s.ISoftId = soft.ISoftId">
<Field sqlname="lCatProductId" value="s.lProdSoftId"/>
<Field sqlname="InternalRef" value="soft.Publisher+'/' +soft.Name+'/' +soft.VersionLevel"/>
<Field sqlname="FullName" value=""/>' +soft.Publisher+':' +soft.Name+':' +soft.VersionLevel+'/'"/>
<Field sqlname="dtLastModif" value="s.dtLastModif"/>
</Mapping>
```

### 注意:

from 属性が指定する最初のテーブルには特別なステータスがあります。

このテーブルのフィールドが変換ファイルにない場合、このテーブルのフィールドは、ターゲットテーブルの同SQL名のフィールドと自動的に関連付けられます。

---

## 外部キーを使用する

外部キーは、複数のテーブルのレコード間のリンクを作成するために使用されま  
す。

例

```
<Mapping from="amAsset" to="amPortfolio"
<Field sqlname="IParentId" value="SDU_NEWID+IParentId"/>
</Mapping>
```

## ソーステーブルを複数のターゲットテーブルに配分する

1ソーステーブルを2つ以上のターゲットテーブルに配分する場合、ターゲット  
テーブル内に作成される主識別子が、AssetCenterデータベース内で固有であるよ  
うに保証する必要があります。

これには、以下のタイプのField要素を作成します。

```
<Mapping to="amPortfolio" from="amAsset">
<Field sqlname="IPortfolioItemId" value="SDU_NEWID * 2 + IAstId"/>
</Mapping>
```

## 数値フィールドをテキスト文字列へ変換する

データの変換時には、数値文字列をテキスト文字列へ変換する必要が時折生じま  
す。

例えば、数値タイプのフィールドを基準に、テキストタイプのフィールド値を計  
算する場合などです。

この変換をSQL言語で実行するのは複雑であり、また各エンジンにより変換方法  
は異なります。

提供されているマクロSDUSTRは、全タイプの数値フィールドの変換を全エンジン  
用に行います。

例

```
<Mapping to="amPortfolio" from="amSoftInstall">
<Field sqlname="Code" value="'^' || SDUSTR IInstId"/>
</Mapping>
```

この例では、

- [ IInstId ] フィールドは32ビット整数タイプフィールドです。
- [ Code ] フィールドはテキストタイプフィールドです。
- SDUSTRマクロは、IInstIdをテキスト文字列に変換します。
- 変換された文字列には文字「^」が連結されます。
- 連結文字列は、[ Code ] フィールドへ挿入されます。

## アプリケーションデータを手動で変換する

一部のMapping要素には、手動変換用アプリケーションデータを空にする役割があります。

例

```
<Mapping to="amAccessRestr" from="amAccessRestr">
<Field sqlname="TableName" value=""/>
</Mapping>
```

空になったフィールドは、手動変換用アプリケーションデータの復元時に、新たに入力されます。

## 変換ファイルから生成されるSQL命令

変換ファイルは、旧フォーマットのデータベース（データと構造）の変換用にDBMSが使用するSQL命令を生成します。

例

以下のMapping要素

```
<Mapping from=[F] to=[T] where=[W]>
<Field sqlname=[F1] value=[V1]/>
<Field sqlname=[F2] value=[V2]/>
...
<Field sqlname=[Fn] value=[Vn]/>
</Mapping>
```

は以下のSQLに相当します。

```
Insert Into to T(F1; F2, ..., Fn)
Select V1 as F1, V2 as F2, ..., Vn as Fn
From A
Where W
```

## 変換ファイルを使用前に検証する



**警告:**

「acmig.dtd」ファイルに変換ファイルが適合するかどうかを、変換ファイルの使用前に確認する必要があります。

適合性を確認するには、Internet ExplorerまたはXMLエディタを使用します。

以下の内容のテストも推奨されています。

- 変換ファイルは、from、to、where、groupbyの組み合わせを1回のみ使用できる。
- Mapping要素は、ユーザがデータベースを使用する方法と一致している。
- 同じソース主キーから作成された複数の主キーは、それぞれ異なっている（SDU\_NEWID変数の適切な使用）。
- 変換時に作成される主キーを格納する外部キーが、適切な主キーに対応している。
- 関連付けられていないソースフィールドとターゲットフィールド（変換ファイル内で手動で関連付けられておらず、また変換ツールにより自動的に関連付けられていない）が、意図的に無関連になっている。  
これを検証するには、
  - 1 変換のログフォルダにある「sdu.xml」ファイルを表示します。
  - 2 NotMappedSrcとNotMappedDstを検索します。
- where属性が定義するレコードの部分集合は、お互いに重複しない。  
部分集合の集まりがレコードの全体を占める。
- テーブルが数回関連付けられても、複数のリンクの作成が不可能な場合（[IParentId]リンクや[ICommentId]リンク）、同じレコードに複数のリンクが作成されない。

## 特定のテーブルに関連していない資産の転送

場合によっては、ある一定のタイプの資産（コンピュータなど）を記述するためのオーバーフローテーブルが存在します。

この場合、Mapping要素が変換ファイル内に用意されています。

特定のオーバーフローテーブルがない場合（車などの場合）、旧フォーマットの本番データベース内のデータの構造方法をそのまま保存しておくことをお勧めします。

---

## 標準データベースの構造と旧バージョンの構造の相違

AssetCenter5.00では、以下のバージョン間のデータベース構造の相違点を記述するファイル（diff\*.\*）もインストールされます。

- バージョン5.00
- 旧バージョン

---

### 警告:

「diff\*.\*」ファイルは、旧フォーマットの本番データベースで行われたカスタマイズ事項を考慮に入れません。

---

「diff\*.\*」ファイルは、以下の形式で使用可能です。

- テキスト（「diff\*.txt」ファイル）
- XML（「diff\*.xml」ファイル）
- HTML（「diff\*.htm」ファイル）

これらのファイルは一般的に、「C:\Program Files\HP OpenView\AssetCenter 5.00 xx\doc\infos」フォルダに格納されています。

相違ファイルは、インストール時に「文書」コンポーネントを選択した場合にインストールされます。

相違ファイルの名前は、以下のように指定されています。

diff<AssetCenterの旧バージョン>.\*

---

### ヒント:

バージョン番号を確認するには、AssetCenterの旧バージョンを起動して、[ヘルプ / AssetCenterのバージョン情報]メニューを開きます。

---

### 「diff\*.txt」ファイルの使用方法

「diff\*.txt」ファイルがDOSテキスト形式（またはASCII）であることを指定して、Excelまたは他のツールを使って開きます。

---

### ヒント:

Excelを使用する場合、最初の行にオートフィルタを使うと、参照する変更事項ごとにフィルタを適用できるようになります。

列の内容は、最初の行に示されているタイトルで確認できます。

残りの行は、それぞれ標準データベースの構造の変更事項に対応します。

列の内容の例は、以下の通りです。

- オブジェクトを含むテーブルの名前
  - テーブルの作成

<5.00フォーマットの標準データベース内のSQL名>

- テーブルの削除

<旧フォーマットの標準データベースにおけるSQL名、または技術名>

- フィールド、インデックスまたはリンクの作成、削除または変更、テーブルの変更

<旧フォーマットの標準データベースにおけるSQL名、または技術名> (<5.00フォーマットの標準データベースにおけるSQL名>)

- 変更されたオブジェクト名
  - 削除されたオブジェクト



<旧フォーマットの標準データベースにおけるSQL名、または技術名>

- 変更されたオブジェクト

<旧フォーマットの標準データベースにおけるSQL名、または技術名> (<5.00フォーマットの標準データベースにおけるSQL名>)

- 追加されたオブジェクト

<5.00フォーマットの標準データベース内のSQL名>

- 説明
  - 変更または作成されたオブジェクト：オブジェクトの新しい説明
  - 削除されたオブジェクト：オブジェクトの古い説明

### 「diff\*.htm」ファイルの使用方法




これらのファイルを参照するには、HTMLブラウザを使います。

「diff\*.htm」ファイルの構造は以下の通りです。以下の太字の英語を探してファイル内を検索します。

#### 1 Deleted table information

このタイトルは、削除されたテーブルを記述する各セクションの始めに挿入されています。




各テーブルにつき、以下の情報が含まれています。

- 削除されたテーブルに関する情報
-  削除されたテーブルのフィールド
-  削除されたテーブルのリンク
-  削除されたテーブルのインデックス

#### 2 Inserted table information

このタイトルは、追加されたテーブルを記述する各セクションの始めに挿入されています。

各テーブルにつき、以下の情報が含まれています。

- 追加されたテーブルに関する情報
-  追加されたテーブルのフィールド
-  追加されたテーブルのリンク
-  追加されたテーブルのインデックス

#### 3 Modified table

- Deleted objects
- Inserted objects
- Modified objects

## 「diff\*.xml」ファイルの使用方法

「diff\*.xml」ファイルは、XMLに精通している場合に必要に応じて使用すると便利です。

ユーザ企業側で「diff\*.xml」ファイルを参照して、用途を決定してください。

---

## 手動で変換するアプリケーションデータ

この節には、変換時に検証すべきアプリケーションデータが列挙されています。

---

### ヒント:

これらのアプリケーションデータは、バージョン5.00で削除または変更された可能性のあるテーブル、フィールド、またはリンクを参照しているため、検証する必要があります。

---

## AssetCenter Script Analyzerを使って変更できるアプリケーションデータ

これらのアプリケーションデータは以下のカテゴリに分類されます。

- Basicスクリプト
- AQLクエリ
- テーブル名を格納するフィールド
- フィールド名を格納するフィールド
- ウィザード
- 特殊文字列（コンテキスト内でのリンクとフィールドの連結）

データやパラメータを確認および修正する方法については、▶「[手動で変換するアプリケーションデータを処理する \[ 献 68\]](#)」を参照してください。

AssetCenterのグラフィカルインタフェースで、アプリケーションデータにアクセスできます。

変換時にこれらのデータは変更されません。

AssetCenter Script Analyzerが潜在的な問題を分析することで、手動で変換すべきアプリケーションデータをユーザが手動で変更できるようになります。これにより、バージョン5.00データベース構造に適應するようにアプリケーションデータを変更することができます。

表 8.1. 手動変換するアプリケーションデータ - 一覧

| テーブル<br>(SQL<br>名) | フィールドまたはリンク (SQL名) | 制約点          |
|--------------------|--------------------|--------------|
| amAction           | WizardScript       |              |
|                    | Script             |              |
|                    | MsgTo              |              |
|                    | MsgCc              |              |
|                    | MsgBcc             |              |
|                    | Subject            |              |
|                    | memMsgText         |              |
|                    | ActionFile         |              |
|                    | Folder             |              |
|                    | Parameters         |              |
|                    | DDEService         |              |
|                    | DDETopic           |              |
|                    | DDECommand         |              |
|                    | ContextTable       |              |
| RefObject          |                    |              |
| amQuery            | memQueryText       |              |
|                    | TableName          |              |
| amWfActivity       | memScript          |              |
|                    | ContextTable       |              |
| amWfTransition     | AQLCond            |              |
|                    | LinkToTargetCtxTbl |              |
|                    | TargetContextTable |              |
| amWfEvent          | AQLCond            |              |
|                    | memScript          |              |
|                    | ContextTable       |              |
|                    | MonitTable         |              |
|                    | MonitFields        |              |
| amCalcField        | LinkToMonitTable   |              |
|                    | memScript          |              |
|                    | AQL                | バージョン4.0.0以降 |
|                    | ComputeString      | バージョン4.0.0以降 |
|                    | TableName          |              |
| amAccessRestr      | Script             | バージョン4.0.0以降 |
|                    |                    |              |

| テーブル<br>(SQL<br>名) | フィールドまたはリンク (SQL名) | 制約点                   |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
|                    | WriteCond          |                       |
|                    | TableName          |                       |
|                    | ReadCond           |                       |
| amTaxFormula       |                    |                       |
|                    | memFormula         |                       |
|                    | TableName          |                       |
| amWfOrgRole        |                    |                       |
|                    | memScript          |                       |
|                    | ContextTable       |                       |
| amFeatParam        |                    |                       |
|                    | AvailScript        |                       |
|                    | DefValScript       |                       |
|                    | MandatScript       |                       |
|                    | ForceDspScript     |                       |
|                    | HistScript         |                       |
|                    | TableName          |                       |
|                    | LinkFilter         |                       |
| amFeatScript       |                    |                       |
| memScript          |                    |                       |
| amOption           |                    |                       |
| memOptValue        |                    |                       |
| amFieldAdjustTempl |                    |                       |
|                    | memScript          |                       |
|                    | ContextTable       |                       |
|                    | TargetField        |                       |
| amFieldAdjust      |                    |                       |
| TargetField        |                    |                       |
| AdjustedTable      |                    | バージョン4.0.0以降          |
| amDeprScheme       |                    |                       |
| memScript          |                    |                       |
| amLoan             |                    |                       |
| ProrateField       |                    |                       |
| amCntrRent         |                    |                       |
| ProrateField       |                    |                       |
| Description        |                    | バージョン3.6.0以降          |
| amDateAlarm        |                    |                       |
| MonitoredField     |                    |                       |
| MonitoredTable     |                    |                       |
| amLabelRule        |                    |                       |
| memScript          |                    | バージョン3.1.0、4.0.0とそれ以降 |
| TableName          |                    | バージョン3.1.0、4.0.0とそれ以降 |
| FieldName          |                    | バージョン3.1.0、4.0.0とそれ以降 |
| amCatRefScript     |                    |                       |
| memScript          |                    | バージョン4.0.0以降          |

| テーブル<br>(SQL<br>名) | フィールドまたはリンク (SQL名) | 制約点          |
|--------------------|--------------------|--------------|
| amScriptLibrary    | memScript          | バージョン4.0.0以降 |
| amCbkStoredEvent   | FieldName          | バージョン4.0.0以降 |
|                    | Context            | バージョン4.0.0以降 |
| amCbkRule          | AmountField        | バージョン4.0.0以降 |
|                    | EvtField           | バージョン4.0.0以降 |
|                    | Context            | バージョン4.0.0以降 |
| amCbkScript        | Context            | バージョン4.0.0以降 |
|                    | memScript          | バージョン4.0.0以降 |

## 確認するその他のアプリケーションデータ

以下のアプリケーションデータはAssetCenter Script Analyzerによって変換または検証されません。

- フィールドのヘルプ
- 書式
- ビュー
- インポートスクリプト
- 以下のWebページ
  - AssetCenter Web
  - Get-It
  - Get-Resources
- Connect-Itのシナリオ
- エクスポートスクリプトAssetCenter Export
- Crystal Reportsレポート

このため、これらのアプリケーションデータを1つずつテストする必要があります。

## 旧フォーマットの本番データベースの伝達された構造パラメータ

これらのパラメータはAssetCenter Database Administratorで定義されています。

旧フォーマットの本番データベースの構造パラメータは、5.00形式の標準gbbase\*.xmlファイルに、構造変更の伝達の段階で伝達されます。

▶手順3-旧フォーマットの本番データベースの構造の変更事項を伝達する [ 献 44]

表 8.2. 旧フォーマットの本番データベースの構造パラメータ - 一覧

| データベースのオブジェクト | パラメータ           | 以下のバージョンで使用可能                               |       |         |
|---------------|-----------------|---|-------|---------|
|               |                 | 3.0.1、3.0.2、<br>3.1.0、3.5.1、<br>3.5.2と3.6.0 | 4.0.0 | 4.1.0以上 |
| テーブル          | ラベル             | はい  | はい    | はい      |
| テーブル          | 説明              | はい  | はい    | はい      |
| テーブル          | 階層              | いいえ   | いいえ   | はい      |
| テーブル          | 任意管理項目を含むことができる | いいえ   | はい    | はい      |
| テーブル          | 文字列             | はい  | はい    | はい      |
| テーブル          | 有効性             | はい  | はい    | はい      |
| テーブル          | 妥当性             | いいえ   | はい    | はい      |
| フィールドまたはリンク   | ラベル             | はい  | はい    | はい      |
| フィールドまたはリンク   | 説明              | はい  | はい    | はい      |
| フィールド         | サイズ             | はい  | はい    | はい      |
| フィールド         | アップグレード         | いいえ   | はい    | はい      |
| フィールドまたはリンク   | 履歴保持            | はい  | はい    | はい      |
| フィールドまたはリンク   | 読取り専用           | はい  | はい    | はい      |
| フィールドまたはリンク   | 必須              | はい  | はい    | はい      |
| フィールドまたはリンク   | 無関連             | いいえ   | はい    | はい      |
| フィールド         | フォーマット          | はい  | はい    | はい      |
| フィールドまたはリンク   | デフォルト値          | はい  | はい    | はい      |
| フィールドまたはリンク   | 複製時にデフォルト値を再適用  | はい  | はい    | はい      |

## その他のマニュアル

このガイドには、マイグレーションに直接関連する情報のみが記載されていません。

本マニュアルに加えて、以下のマニュアルを参照することをお勧めします。

表 8.3. その他のマニュアル - 一覧

| マニュアル名             | 内容   | フォーマット | AssetCenterのインストール先フォルダにおけるパス   |
|--------------------|--|--------|---|
| バージョン3.xと5.00の相違点  | <ul style="list-style-type: none"> <li>バージョン5.00の新機能</li> </ul>  | 印刷版    | \doc\pdf\diff*.pdf  |
|                    |  | オンライン  | \doc\pdf\diff*.pdf  |
| Readme             | <ul style="list-style-type: none"> <li>最新情報</li> </ul>   | テキスト   | readme.txt  |
| リリースノート            | <ul style="list-style-type: none"> <li>AssetCenterの付属マニュアルのリスト</li> <li>新機能の概要</li> </ul>  | 印刷版    | \doc\pdf\ReleaseNotes*.pdf  |
|                    |  | オンライン  | \doc\pdf\ReleaseNotes*.pdf  |
| インストール             | <ul style="list-style-type: none"> <li>AssetCenterプログラムのリスト</li> <li>サポートされているオペレーティングシステムと必要最小限の動作環境</li> <li>サポートされるDBMS</li> <li>AssetCenterのインストール</li> <li>AssetCenterバージョン4.2.x、4.3.x、4.4.xの簡易アップグレード</li> </ul> | 印刷版    | \doc\pdf\Installation*.pdf  |
|                    |  | オンライン  | \doc\chm\install*.chm   |
|                    |  |        |   |
|                    |  |        |   |
|                    |  |        |   |
| データベースの構造          | <ul style="list-style-type: none"> <li>データベースのテーブル、フィールド、リンク、インデックスの一覧</li> <li>AssetCenterが自動的にトリガするエージェント</li> </ul>   | テキスト   | <ul style="list-style-type: none"> <li>\doc\infos\database.txt</li> </ul> |
|                    |  | ファイル   | <ul style="list-style-type: none"> <li>\doc\infos\tables.txt</li> </ul>   |
|                    |  | オンライン  | \doc\chm\dbstruct*.chm  |
| 異なるバージョン間の構造の相違点   | <ul style="list-style-type: none"> <li>変更されたテーブル、フィールド、リンク、インデックスの一覧</li> </ul>  | テキスト   | \doc\infos\diff*.txt  |
|                    |  | Html   | \doc\infos\diff*.html   |
| AssetCenterの管理     | <ul style="list-style-type: none"> <li>AssetCenter Database Administrator</li> <li>インポート</li> </ul>  | 印刷版    | \doc\pdf\Administration*.pdf  |
|                    |  | オンライン  | \doc\chm\admin*.chm   |
| AssetCenterの高度な使い方 | <ul style="list-style-type: none"> <li>データのエクスポート</li> </ul>   | 印刷版    | \doc\pdf\AdvancedUse*.pdf   |
|                    |  | オンライン  | \doc\chm\advanced*.chm  |

XMLの詳細については、Webサイト<http://www.w3.org/XML/>をご覧ください。





# インデックス

- ; (特殊文字), 120
- !-- (migration.xml), 120
- !-- (migration.xml), 120
- /(文字), 39
- ^(文字), 37
- ' (特殊文字), 120
- " (特殊文字), 120
- & (特殊文字), 120
- < (特殊文字), 120
- > (特殊文字), 120
- || (特殊文字), 120
- アクセス制限, 89
- アップグレード, 107
- アプリケーションデータ
  - (参考 構造 - 変更事項の伝達)
  - (参考 変換)
  - AssetCenter Script Analyzerなしで変換するアプリケーションデータ, 133
  - エクスポート (参考 アプリケーションデータ - エクスポート)
    - プロセス, 65
    - 規則, 65
  - 検証と修正, 68
    - プロセス, 69
  - 手動変換するアプリケーションデータ - 一覧, 130
  - 修正 - 速度を速める, 72
  - 説明, 109
  - 復元, 85, 79
    - プロセス、AssetCenter Database Administratorで, 79
    - プロセス、AssetCenter Script Analyzerで, 79
  - 復元されたデータの検証, 81
  - 変換ファイル, 126
  - 変換規則, 55
- アプリケーションデータのエクスポート (メニュー), 65
- アプリケーションデータの復元 (メニュー), 79, 79, 74
- インストール, 135
- インデックス, 86, 53
- インポートスクリプト, 133, 90
- インポート - スクリプト, 90
- ウィザード, 130
- エクスポートスクリプト, 91
- エクスポート - スクリプト, 91
- カウンタ, 35
- カスタマイズした構造の伝達(メニュー), 47

- カタログ, 99
- カテゴリ, 43
- キャッシュ, 104
- コストカテゴリ, 98, 90, 43
- サポートされるオペレーティングシステム, 15
- サポートされる環境, 15-16
- サンプルデータ - エクスポート, 66
- システムデータ, 55
  - エクスポート, 65
- スクリプトの問題を表示 (メニュー), 76, 73, 70
- スクリプトをコンテキスト内で確認(メニュー), 70
- スクリプトをコンテキスト内で確認 (メニュー), 73
- ストアドプロシージャ, 86
- すべてのファイルのリスト (メニュー), 73, 69
- ソフトウェア, 97
- ソフトウェアインストール, 59
- ソフトウェアライセンス, 59, 40
- テーブル
  - 複数テーブル間でのテーブルの配分, 121
  - 複数のターゲットテーブル, 125
  - 変換順序, 54
- ディスク領域, 16
- デフォルト値, 53
- データベース
  - コピー, 49
    - AssetCenter Database Administrator, 50
    - DBMSツール, 49
    - 従来のバックアップ - 問題点, 49
  - サポートされていないDBMS, 25
  - サポートされるバージョン, 15
  - ブロックとコピー, 84
  - 一部の権限の制限, 64
  - 稼働段階, 105
  - 確認, 63
  - 構造, 135
  - 構造 - バージョン間の相違, 127
  - 最終確認, 85
  - 手動調整, 35
  - 整合性 - 検証, 85, 83, 80, 62, 33
  - 変換, 84
    - (参考 変換)
- データベースの構造
  - 説明, 109
  - 変更 - 伝達 (参考 構造 - 変更事項の伝達)
- データベースの修復(メニュー), 34, 34
- データベースの変換, 50
- データベースの変換(メニュー), 52
- データ - 説明, 109
- トランザクションログ, 32
- トリガ, 86
  - 説明, 109
- ビュー, 133, 92, 86
- ファイルの復元可能な属性を強制 (メニュー), 73
- フィールド, 130, 94
  - フィールド名を格納するフィールド, 130
  - 手動で変換するアプリケーションデータを格納するフィールド, 55
  - 数値フィールド, 125
    - 長さ, 36
  - 任意管理項目の転送, 122, 89
  - 必須フィールド, 53, 36
  - 複数テーブル間でのテーブルの配分, 121
- フィールドのヘルプ, 133, 86
- フロアプラン, 53
- ブランド, 96, 96, 61, 61
- マイグレーション
  - AssetCenter - バージョン4.1.xまたはそれ以前
  - AssetCenter - バージョン4.2.x、4.3.x、または4.4.x
  - シミュレーション, 33-82
  - プロセス, 17-26
  - 最終段階, 103-106
  - 最終変換, 83-84
  - 準備段階, 27-32
  - 説明, 107
- マイグレーションフォルダ (フィールド), 80
- メッセージ (ウィンドウ), 69
- モデル, 97
- ユーザ(フィールド), 52
- ユーザプロファイル, 89
- ユーザ権限, 89
- ライセンス契約, 99, 97, 59, 40

リストデータ, 40  
リポジトリ, 100  
リリースノート, 135  
リンク, 96  
レコードの整合性のチェック (オプション),  
62, 34, 34  
ロールバックセグメント (Rollbacksegments),  
32  
ワークフロー(モジュール), 38  
解析のみ, 62  
開く(メニュー), 34, 34  
開く (メニュー), 72  
外部アプリケーション - 統合, 82  
外部キー, 125  
外部プログラム  
    更新, 101  
完全名, 39  
管理, 135  
基本調整, 40  
既存のデータベースを開く(メニュー), 51, 46  
機能ドメイン, 99, 39  
機能権限, 99  
機能的に有効 (オプション), 81, 72, 70  
教育, 29  
空のデータベースにコピー(メニュー), 50  
経費付替え, 101  
結合, 124  
権限 - 制限, 64  
見積, 42  
構造パラメータ, 53  
    伝達, 133  
構造 - 変更事項の伝達, 44  
    プロセス, 46  
    概要, 45  
    競合, 48  
    変換ファイル, 48  
国, 96, 96  
作業フォルダ (フィールド), 80, 79  
参考情報, 111-135  
使用可能なガイド, 134  
資産, 127, 97, 57  
次のファイルを開く (メニュー), 73  
修復(オプション), 34, 34  
終了 (メニュー), 72  
出力イベント, 95  
所有者(フィールド), 52  
書式, 133, 91  
消費, 58  
場所, 98  
新規作成 (メニュー), 72  
整合性 - 検証, 62  
製品, 58  
製品 - サプライヤ, 41  
製品のサプライヤ, 41  
製品明細, 58, 42, 40  
製品 - 明細, 58, 42, 40  
接続, 105  
説明  
    AssetCenterデータベースの変換, 108  
    AssetCenterデータベース構造, 109  
    AssetCenterプログラムを更新する, 107  
    アプリケーションデータ, 109  
    データ, 109  
    トリガ, 109  
    マイグレーション, 107  
    変換ファイル, 108  
    変換用コンピュータ, 108  
    本番データベース, 108  
専門分野データ - エクスポート, 66  
前のファイルを開く (メニュー), 73  
属性, 97, 56  
単位, 96, 96  
値 (属性), 54  
調整, 57  
調達(モジュール), 38  
調達 (モジュール), 26  
追加された画面, 56  
通貨, 41  
特殊文字, 120  
特殊文字列, 130  
任意管理項目, 123, 122, 99, 96, 95, 89, 60  
発注, 100  
発注明細, 43  
発注 - 明細, 43  
必須リンク, 36  
復元可能 (オプション), 71  
変換, 84  
    プロセス, 51  
    競合, 60  
    最終変換, 83

- 手動変換 - 理由, 21
- 説明, 108
- 変換用コンピュータ, 29
- 変更点, 25
- 変換ツール, 24
- 変換ファイル
  - SQLステートメント, 126
  - アプリケーションデータ, 126
  - シンタックス, 113
  - 外部キー, 125
  - 結合, 124
  - 検証, 126
  - 使用目的, 112
  - 資産, 127
  - 数値フィールド, 125
  - 説明, 108
  - 属性
    - continueonerror, 114
    - encoding, 114
    - engine, 114
    - SYSTEM, 114
- 調整, 111, 50
- 特殊文字
  - ;, 120
  - ;', 120
  - ", 120
  - \, 120
  - &, 120
  - <, 120
  - >, 120
  - ||, 120
- 複数のターゲットテーブル, 125
- 変換規則, 112
- 要素
  - !-, 120
  - !--, 120
  - Exception, 119
  - Field, 118
  - Mapping, 116
  - MigrationFile, 114
  - PostActions, 119
  - PreActions, 117
  - Script, 120
  - StartScript, 115
  - Translate, 115

- 変換速度, 31
- 変換用コンピュータ
  - 準備, 29
  - 説明, 108
- 保存 (メニュー), 72
- 本番データベース, 108
- 未処理のファイルのリスト (メニュー), 73, 69
- 名前を付けて保存 (メニュー), 72
- 予算, 101, 98, 98, 43
- 用語解説, 107-110
- 履歴, 56

## A

- acmig.dtd, 126, 114
- AQLクエリ, 130
- AssetCenter Database Administrator
  - アプリケーションデータ - エクスポート, 65
  - アプリケーションデータ - 復元, 79
  - データベース - コピー, 50
  - データベース整合性 - 検証, 62, 33
  - 構造パラメータ - 伝達, 133
  - 構造 - 変更事項の伝達 (参考 構造 - 変更事項の伝達)
- AssetCenter Export, 133
- AssetCenter Script Analyzer
  - .xmlファイル, 74
  - アプリケーションデータ - 検証と修正, 68
  - アプリケーションデータ - 復元, 79
  - スクリプト - 問題点, 76
  - メニュー, 72
  - 確認されたアプリケーションデータ, 130
  - 確認されていないアプリケーションデータ, 133
- AssetCenter Server, 104
- AssetCenter Web, 133, 101
- AssetCenterクライアント, 105
- AssetCenterの高度な使い方, 135
- AssetCenterプログラム - 更新, 103-105
  - プロセス, 104

## B

- Basicスクリプト, 130, 76

## C

config ( フォルダ ), 93, 88  
Connect-It, 133, 102, 30  
警告, 17  
Connect-Itのシナリオ, 102  
continueonerror (migration.xml), 114  
Crystal Reportsレポート, 133, 92, 92

## D

dbbscripts ( フォルダ ), 70, 69, 47  
DBMS  
サーバを準備する, 32  
サポートされていないバージョン, 25  
サポートされるDBMS, 15  
DBMSサーバ - 準備, 32  
diff\*.\*, 127  
diff\*.htm, 129  
diff\*.txt, 128  
diff\*.xml, 130  
dtd (ファイル拡張子), 114

## E

encoding (migration.xml), 114  
engine (migration.xml), 114  
Exception (migration.xml), 119

## F

Field (migration.xml), 118  
fromxxx(フォルダ), 108  
fromxxx ( フォルダ ), 51

## G

gbbase.xml, 110, 93, 88  
gbbase\*.\*, 133, 78, 70, 53, 44, 36, 22, 18  
Get-It, 133, 102  
Get-Resources, 133, 102

## I

infos(フォルダ), 128

## J

Java - インストール, 31

## M

Mapping (migration.xml), 116  
migration.xml, 108, 94, 86, 84, 81, 75, 64,  
63, 48, 35, 25, 25, 18  
(参考 変換ファイル)  
MigrationFile (migration.xml), 114  
modifications.xml, 80, 75

## N

newddb.log, 47

## P

PostActions (migration.xml), 119  
PreActions (migration.xml), 117

## R

Readme, 135  
referencenew ( フォルダ ), 68  
reference ( フォルダ ), 68

## S

Script (migration.xml), 120  
sdu.log, 52  
sdu.xml, 127  
sdurest.log, 80, 79  
sduxprt.log, 65  
SQLステートメント, 126  
SQL - ステートメント, 126  
StartScript (migration.xml), 115  
Sun Java Runtime - インストール, 31  
SYSTEM (migration.xml), 114

## T

Translate (migration.xml), 115

## U

up\_GetCounterVal(ストアプロシージャ), 86  
, 35  
Use the following mapping to add another  
currency (mapping.xml), 41

## W

Webページ, 133

## X

xerces.jar, 48

xml(ファイル拡張子), 114

XML - エディタ, 31

XMLエディタ - インストール, 31

xml ( ファイル拡張子 ), 81, 80, 79, 76, 74,  
72, 69, 65, 47