HP Operations Orchestration

适用于 Windows 和 Linux

软件版本: 10.10

安装指南



文档发布日期: 2014 年 5 月 软件发布日期: 2014 年 5 月

法律声明

担保

HP产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。HP不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。

此处所含信息如有更改, 恕不另行通知。

受限权利声明

机密计算机软件。必须拥有 HP 授予的有效许可证,方可拥有、使用或复制本软件。按照 FAR 12.211 和 12.212,并根据供应商的标准商业许可的规定,商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

版权声明

© Copyright 2005-2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

商标声明

Adobe $^{\mathrm{TM}}$ 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

此产品包含"zlib"通用压缩库的接口,版权所有© 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler。

AMD 及 AMD 箭头符号是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标

Google™ 和 Google Maps™ 是 Google Inc. 的商标

Intel®、Itanium®、Pentium®和 Intel® Xeon® 是 Intel Corporation 在美国及其他国家/地区的商标。

Java 是 Oracle 和/或其附属公司的注册商标。

Microsoft®、Windows®、Windows NT®、Windows® XP 和 Windows Vista® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Oracle 是 Oracle Corporation 和/或其附属公司的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

文档更新

此文档的标题页包含以下标识信息:

- 软件版本号,用于指示软件版本。
- 文档发布日期,该日期将在每次更新文档时更改。
- 软件发布日期,用于指示该版本软件的发布日期。

要检查是否有最新的更新,或者验证是否正在使用最新版本的文档,请访问: http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals 需要注册 HP Passport 才能登录此站点。要注册 HP Passport ID,请访问: http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

此外,如果订阅了相应的产品支持服务,则还会收到更新的版本或新版本。有关详细信息,请与您的 HP 销售代表联系。

支持

请访问 HP 软件联机支持网站: http://www.hp.com/go/hpsoftwaresupport

或单击"HP Passport"登录页面上的"New users - please register"链接。

此网站提供了联系信息,以及有关 HP 软件提供的产品、服务和支持的详细信息。

HP软件联机支持提供客户自助解决功能。通过该联机支持,可快速高效地访问用于管理业务的各种交互式技术支持工具。作为尊贵的支持客户,您可以通过该支持网站获得下列支持:

- 搜索感兴趣的知识文档
- 提交并跟踪支持案例和改进请求
- 下载软件修补程序
- 管理支持合同
- 查找 HP支持联系人
- 查看有关可用服务的信息
- 参与其他软件客户的讨论
- 研究和注册软件培训

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录,很多区域还要求用户提供支持合同。要注册 HP Passport ID,请访问:

http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html

要查找有关访问级别的详细信息,请访问:

http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

HP Software Solutions Now 可访问 HPSW 解决方案和集成门户网站。此网站将帮助您寻找可满足您业务需求的 HP产品解决方案,包括 HP产品之间的集成的完整列表以及 ITIL 流程的列表。此网站的 URL 为 http://h20230.www2.hp.com/sc/solutions/index.jsp

目录

目录	3
简介	5
安装 HP Operations Orchestration	8
使用安装向导安装 HP OO Central (Windows)	8
使用安装向导安装 HP OO Central (Linux)	19
使用安装向导安装 HP OO RAS 服务器	29
使用安装向导安装 HP OO Studio	31
静默安装 HP OO	36
安装负载平衡器	37
启动 HP OO	37
在 Windows 上启动 HPOO	37
在 Linux 上启动 HPOO	38
备份 Central 安全文件	39
卸载 HP Operations Orchestration	39
在 Windows 上卸载 HP OO	39
在 Linux 上卸载 HP OO	41
静默卸载 HP OO	41
系统要求	43
软件要求	43
Central 和 RAS 的软件要求	43
数据库服务器的软件要求	44
Studio 的软件要求	44
硬件要求	45
HP OO Central 和数据库服务器的硬件要求	45
RAS 安装的硬件要求	46
Central 客户端的硬件要求	46
在自己计算机上安装 HP OO Studio 的硬件要求	46
虚拟系统	47
云部署	47

附	录	48
	更改数据库设置	.48
	使用 OpenJDK 7 中的 JRE	48

简介

本文档介绍如何使用"Installation and Configuration Wizard"安装和配置 HP Operations Orchestration 版本 10.10。同时也包含有关静默安装的说明。

本文档适用于以下客户:

- 在之前从未安装过 HP OO 的计算机上安装新的 HP OO。
- 在安装了 HP OO Community Edition 之后安装 HP OO。
- 从 HP OO 9.x 升级。有关从 HP OO 9.x 升级的详细信息,请参阅"从 HP OO 9.x 升级到 HP OO 10.x"。

本文档不适用于从早期版本的 HP OO 10.x 升级的客户。请参阅"升级到 HP OO 10.x 新版本"。

先决条件和安装注意点

- 安装 Central、Studio或 RAS之前,请先与系统管理员确认您是否具有正在安装 HP OO 的系统的管理员权限。此外,请确保数据库具备相应的权限集。有关异常和特殊情况的详细信息,请参阅《Release Notes》。
- 在安装 Studio 之前,请先下载并安装 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 可重定向包 (x86), 网址为:

http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=29

备注: 无论您的 Windows 版本如何(例如,如果为 Windows x64),您都需要下载并安装 x86 平台版本。

- 升级过程不会修改 HP OO 9.x 数据库和文件系统。HP OO 版本 10.10 或更高版本在安装过程中需要新的架构。
- 在群集环境中,您需要同步计算机的时钟时间。时钟必须彼此同步到秒。建议使用 NTP 同步,以便定期维护所有节点(Central 和 RAS)之间准确的系统时间。
- 安装或升级软件之前,请确保已备份系统。详情请咨询系统管理员。
- 如果要在安全环境中安装 HP OO, 请参阅《HP OO 系统配置与强化指南》。
- LW SSO: 如果您选择从 HP OO 9.x 升级 LW SSO 设置,则这些 LW SSO 设置将迁移,但是在 HP OO 10.10 中将禁用 LW SSO(即使之前已在 HP OO 9.x 中启用)。
- 有关在防火墙后部署 RAS 的详细概览,请参阅《概念指南》。

SQL 脚本

如果出于安全原因,HPOO数据库用户缺少创建对象(如表、索引、序列等)的能力,则可以通过 ISO 映像中的 SQL 脚本使用提升权限的数据库连接手动创建数据库对象。

在使用这些脚本之前,您需要已经创建数据库或架构。可以在《HPOO数据库指南》文档的"手动创建 HPOO数据库"部分中找到用于创建数据库或架构的脚本。

SQL 脚本位于 ISO 映像中的 \docs\sql。它们包括:

- mssql.sql
- mysql.sql
- oracle.sql
- postgres.sql

特定于数据库的适应

本节描述几种特定于数据库的关键适应和要求。有关详细说明,请参阅《HP OO 数据库指南》。

• MySQL: 如果您正在使用 MySQL 数据库部署 HP OO,则需要使用以下选项配置 MySQL 服务器配置文件 my.ini (Windows)或 my.cnf (Linux):

```
transaction-isolation = READ-COMMITTED
default-storage-engine = INNODB
character-set-server = utf8
max_allowed_packet = 250M
innodb_log_file_size = 256M
max_connections = 1000
```

• Postgres: 如果您正在使用 Postgres 数据库部署 HP OO,则需要使用以下选项配置 Postgres 服务器配置文件 postgresql.conf:

```
default_transaction_isolation = 'read committed'
autovacuum = on
track_counts = on
max_connections = 1000
```

Oracle:

如果正在使用 Oracle 数据库部署 HP OO,则需要配置 Oracle 服务器进程和 OPEN_CURSORS 以保证 HP OO 有多达 1000 个并发连接,并且每个会话有多达 900 个打开的光标。

SQL Server

如果正在使用 SQL Server 数据库部署 HP OO,则需要为数据库设置以下选项:

ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION	ON
READ_COMMITTED_SNAPSHOT	ON
AUTO_CREATE_STATISTICS	ON
AUTO_SHRINK	OFF

安装 HP Operations Orchestration

此部分介绍如何安装 HP Operations Orchestration 版本 10.10。请参阅系统要求 (第 43 页),验证您的系统是否满足最低系统要求。

请确保运行安装的人员拥有管理员权限,以避免出现 UAC(用户访问控制)错误。如果不太确定 UAC 设置,还可以右键单击安装程序并选择以管理员身份运行。

备注: 特殊字符(下划线 (_)除外)不能用于数据库名称或 SID 字段。输入的数据库名称或 SID 最多可达 30 个字符。

可以通过多种方式安装 HP OO:

- 使用安装向导-请参阅使用安装向导安装 HP OO Central (Windows) (第8页)或使用安装向导安装 HP OO Central (Linux) (第19页)
- 通过命令行静默安装 请参阅静默安装 HP OO (第 36 页)

使用安装向导安装 HP OO Central (Windows)

可以安装三个组件: Central、Studio和 RAS(可选)。此主题讨论如何安装 Central。

有关安装 RAS的说明,请参阅使用安装向导安装 HP OO RAS 服务器 (第 29 页)。


有关仅安装 Studio 的说明,请参阅使用安装向导安装 HP OO Studio (第31页)。

要在 Windows 上安装 Central, 请执行以下操作:

1. 从 HP SSO 门户下载 ISO 文件并将其提取到计算机的本地驱动器中。

备注: 要从 HP Operations Orchestration DVD 运行安装程序,请插入 DVD 并将安装文件复制到计算机的本地驱动器中。


- 2. 要启动安装程序,请双击 installer-win64.exe 安装文件。
- 3. 启动安装程序后,将解压缩安装包,此时将自动显示"HP Operations Orchestration Installation and Configuration Wizard"。单击"Next"。



- 4. 在"License"步骤中,选择"I Agree",然后单击"Next"。
- 5. 在"Location"步骤中选择安装根目录的位置,然后单击"Next"。


如果目录不存在,则将自动创建目录。系统将提示您确认创建新位置。

备注: 默认路径为 C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Operations Orchestration。安装路径的有效字符包括英语字母、数字、空格、连字符 (-) 和下划线 (_)。

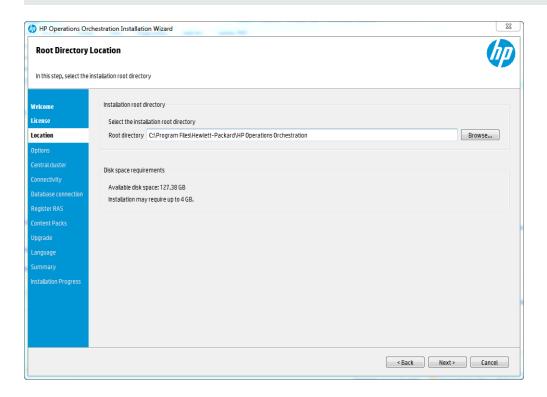

6. 在"Options"步骤中,选择"Central",然后单击"Next"。


备注: 您可以在不设置 RAS 服务器的情况下安装 Central。如果要安装 RAS 服务器,则建议您将其安装在独立于 Central 的服务器中。请参阅使用安装向导安装 HP OO RAS 服务器 (第 29 页)。有关详细信息,请参阅《体系结构指南》。

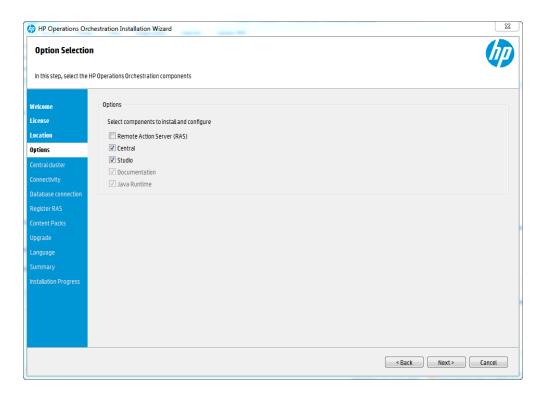

7. 在"Central Cluster"步骤中,您可以将节点添加到现有的 Central 群集。群集提供高可用性和可扩展性以增强吞吐量。


要创建群集,请在首次创建第一个 Central 时运行安装向导。然后在其他计算机上再次运行此向导以创建下一个节点,并且在第二次安装期间使其指向相同的数据库架构。

有关群集的详细信息,请参阅《HPOO体系结构指南》中的"配置高可用性"。

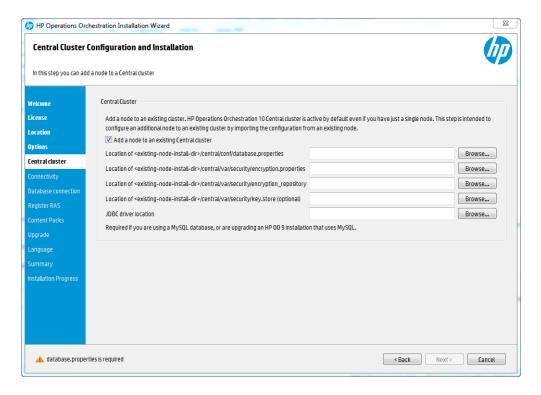

- 8. 在"Connectivity"步骤中,根据需要配置 Central 服务器的端口。默认值将显示在各个端口旁边。
- 9. (可选)在"Connectivity"步骤中,您可以导入安全 SSL 证书。选择"Provide a secure SSL certificate",然后单击"Browse"选择安全 SSL 证书。

如果使此复选框处于清除状态,HPOO将使用有效期为10年的默认自签名证书。

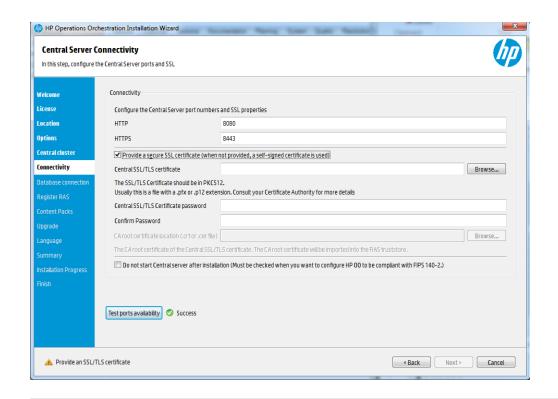

备注:请勿将网络路径用作证书的位置。

- 10. 输入 Central SSL/TLS 证书密码,然后重新输入以进行确认。
- 11. 如果同时安装 Central 和 RAS,则"CA root certificate location"字段可用,您将需要指定 CA 根证书的位置。如果仅安装 Central,而不安装 RAS,此字段将灰显。



单击"Browse"选择将导入到 RAS 信任库的 CA 根证书。


备注:请勿将网络路径用作证书的位置。

有关在安全环境中安装 HP OO 的详细信息,请参阅《HP OO 系统配置与强化指南》。

12. 如果要配置 HP OO 以兼容 FIPS 140-2,则必须选中"Do not start Central server after installation"复选框。

如果要在群集模式中安装新的 Central, 且安装程序版本低于当前 Central, 请确保选中"Do not start Central server after installation"复选框,因为安装程序在尝试启动 Central 时将失败。

- 13. 单击"Test ports availability"。如果端口可用,则将显示"Success"复选标记。如果遇到错误,请相应调整端口。
- 14. 单击"Next"以继续。
- 15. 在"Database Connection"步骤中,配置和创建数据库架构。

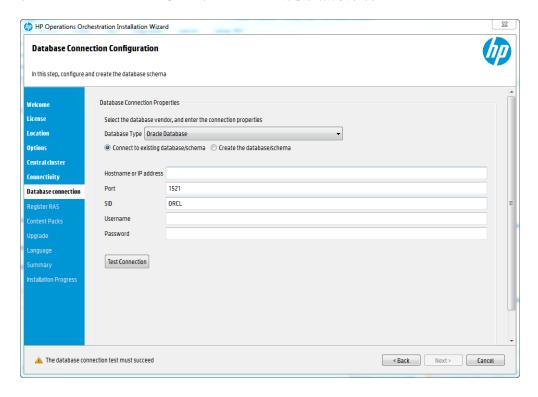

a. 第一步是选择数据库供应商, 然后输入连接属性。

备注: 如果选中了"Connect to existing database/schema"选项,请小心不要在"Username"和"Password"字段中使用管理用户帐户。这样做将在管理帐户下安装 HP OO。

当在"Admin username"和"Admin password"字段中使用"Create the database/schema"选项时,将需要提供拥有提升权限的用户。

您可以从以下数据库类型中选择:

- 。 **Oracle:** 不要在"Username"和"Password"字段中使用 **SYS**、**SYSTEM**或其他管理帐户凭据。
- 。 Microsoft SQL Server: 不要在"Username"和"Password"字段中使用 sa 或其他管理帐户凭据。

- Oracle MySQL: 不要在"Username"和"Password"字段中使用 root 凭据。
- PostgreSQL: 不要在"Username"和"Password"字段中使用 postgres 凭据。

备注: PostgreSQL 数据库名称区分大小写。

- o Internal database: 它将使用 H2 本地数据库。不应该用于生产。
- o Other database: (用于在受支持的数据库中启用高级功能)。如果选择"Other database",则仅能使用可与 HP OO 一起使用的数据库类型。有关详细信息,请参阅系统要求 (第 43 页)。

备注: "Other database"选项也支持任何有效的 JDBC URL。

- b. 选择数据库类型, 然后选择以下任意一项:
 - 。 Connect to existing database/schema: 连接到现有架构、用户或数据库。安装程序会验证架构、用户或数据库是否存在。
 - Create the database/schema: 支持您创建新的数据库或架构。将使用"Database"、"Username"和"Password"字段中的信息为 HP OO 创建新架构、用户或数据库。

通过在"Confirm Password"字段中再次键入密码来确认密码。

在"Admin username"和"Admin password"字段中提供现有数据库用户凭据。此提升了权限的用户必须能够连接到数据库并为 HP OO 创建新架构、用户或数据库。

c. 输入主机名或 IP 地址及其他连接详细信息。

确保使用 FQDN(完全限定域名)。

如果要使用 IPv6,请将 IPv6 地址放在方括号中,例如 [3fff::20]。否则将出错。

备注:如果从安装在 Oracle 上的 9.x 版本进行升级,则必须在"SID"字段中输入此数据库的 SID,而非数据库名称。

d. 单击"Test Connection"。如果无法连接到数据库,则将无法继续向导中的后续步骤。

安装程序将检查是否存在非空架构/数据库,并且在架构或数据库非空时显示警告消息。如果在架构验证期间安装失败,则将停止安装过程。

备注:此测试将仅验证 HP OO 和选定数据库之间的连接,不会验证数据库所需的条件,如用户在所提供架构上的读/写权限。

备注:对于所有数据库供应商,如果您选择创建新的数据库,则创建的数据库将使用"区分大小写"的排序规则,如下所示:

- 。 MySQL: 对新数据库使用 utf8_bin 排序规则。
- Postgres:设计上区分大小写。无需特定设置。支持 UTF-8 编码
- 。 Oracle: 默认区分大小写。无需特定设置。支持 UTF-8 编码。
- 。 MS SQL: 仅对您所需的语言使用以下数据库排序规则:
 - 。 英语: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
 - 日语: Japanese Unicode CS AS
 - 简体中文: Chinese_Simplified_Stroke_Order_100_CS_AS
 - 。 德语: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
 - 。 法语: French 100 CS AS
 - 。 西班牙语: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS

但是,如果您已安装数据库,则 HP OO 将使用特定于数据库的排序规则创建表。请注意,在本地化的安装版本用户界面中使用其他排序规则可能导致字符显示混乱。此外, Microsoft SQL Server 的本地化安装版本中并不正式支持其他排序规则。

如果使用安装程序创建新的 SQL Server 数据库,则在语言选择页面中选择您的语言将为新数据库设置正确的排序规则。

使用以上排序规则之一便可以对文本列使用 varchar 数据类型,而非 nvarchar 数据类型。使用 varchar 数据类型效率更高且可以减小数据库总大小。

选择特定语言还意味着使用 SQL Server 的 HP OO 系统受限于该特定排序规则支持的语言集。例如,如果使用 SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS 排序规则,则可以使用英语、德语和西班牙语字符,但不能使用日语字符。如果使用 Japanese_Unicode_CS_AS,则无法正确显示法语重音字符。有关每个排序规则的完整说明,请参阅 Microsoft SQL Server 文档。

有关设置数据库架构的详细信息,请参阅《HP OO 数据库指南》。


16. 在"Content Packs"步骤中,可以导入现有内容包。浏览到内容包所在的位置,然后

单击"OK"。

备注:安装文件夹和 DVD 包括已发布的内容包。

位于选定文件夹中的可用内容包将显示在列表中。选择要导入的内容包,然后单击"Next"。

备注:可以使用 Ctrl 或 Shift 键进行多项选择。

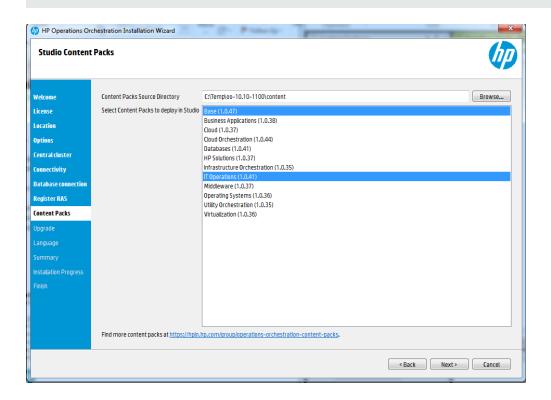

备注:使用向导下部的链接,可以在 HPLN 上下载其他和更新的内容包。

17. 如果从 HP OO 9.x 版升级,则可以在"升级"步骤中设置升级设置。


如果选择"Upgrade from HP Operations Orchestration 9.x":

- a. 从"Upgrade source"列表中,选择如何标识 9.x 安装。
- b. 根据情况,输入所需文件或路径的位置或 9.x 数据库属性。

这样将提取并加载系统配置信息,如用户、LDAP、LWSSO、安全数据、系统属性和系统帐户。

c. 单击"Validate"验证 9.x 版本。

有关从 HP OO 9.x 升级的详细信息,请参阅"从 HP OO 9.x 升级到 HP OO 10.x"。

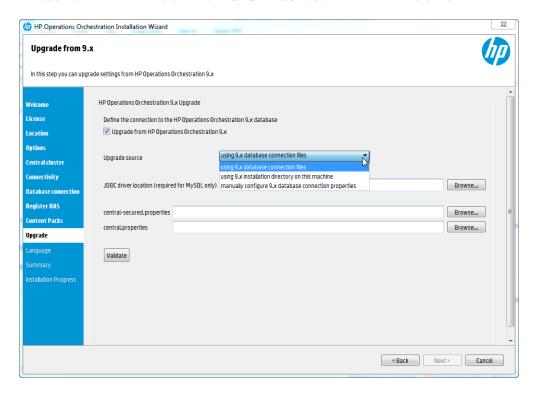


18. 在"Language"步骤中选择 HP Operations Orchestration 支持的语言(除英语以外), 然后单击"Next"。


此语言支持将用于:

- MS SQL排序规则语言(如果相关)
- 内容的 **central-wrapper.conf**语言。例如,如果需要 ping 配置为日语的服务器,则可能需要此语言支持。

备注: 通过编辑位于 **central/conf**下安装目录中的 **central-wrapper.conf**文件,可以在安装后更改语言支持选择。

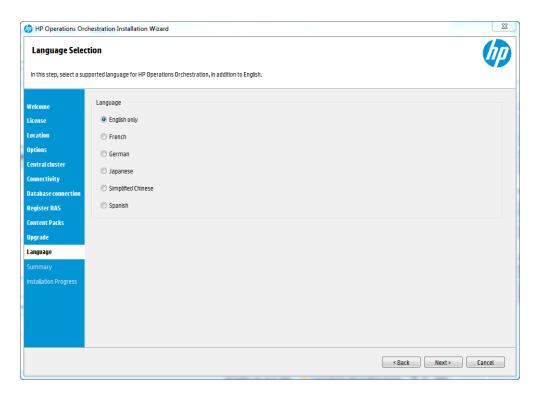

19. "Summary"页面显示了您在向导中选择和输入的安装和配置设置。检查设置是否正确。如果需要更正其中任意一项,请单击"Back"。

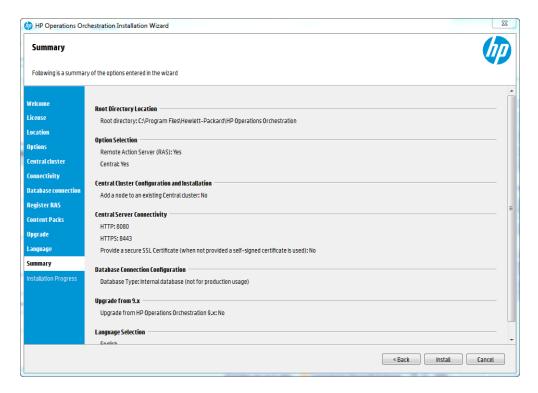

20. 单击"Install"。安装开始后,向导会在"Progress"页面上的每个成功安装项旁边显示一个复选标记。安装完成后,单击"Next"。

备注: 如果其中一个安装或配置项出现问题,无论出现什么错误,安装均将尝试继续安装其余项。检查位于 **C:\HP\oo** 中的 **installer.log** 文件**(**或选定的安装文件夹**)**可检查错误。

- 21. (可选)在"Finish"页面中,选择"Open Welcome Page"以在默认 Web 浏览器中显示"HP OO 欢迎使用"页面,其中,语言是在"Language"页面上选择的语言。
- 22. 单击 "Finish"关闭 "Installation and Configuration Wizard"。

现在,已在系统上安装了 Central 并创建了菜单快捷方式。请参阅启动 HP OO (第 37 页)。

使用安装向导安装 HP OO Central (Linux)

可以安装三个组件: Central、Studio 和 RAS(可选)。但是请注意 Studio(流创建工具)只能在 Windows 中工作。因此,在 Linux 上安装 HP OO 时,请注意,您必须在 Windows 上再次运行安装程序才能安装 Studio。

有关安装 RAS的说明,请参阅使用安装向导安装 HP OO RAS 服务器 (第29页)。

有关安装 Studio 的说明,请参阅使用安装向导安装 HP OO Studio (第 31 页)。


要在 Linux 上安装 Central, 请执行以下操作:

1. 从 HP SSO 门户下载 ISO 文件并将其提取到计算机的本地驱动器中。

要从 HP Operations Orchestration DVD 运行安装程序,请插入 DVD 并将安装文件复制到计算机的本地驱动器中。然后从 X Window 终端运行此命令:

bash installer-linux64.bin

- 2. 要启动安装程序,请双击 installer-linux64.bin 安装文件。
- 3. 启动安装程序后,将解压缩安装包,此时将自动显示"HP Operations Orchestration Installation and Configuration Wizard"。单击"Next"。




4. 在"License"步骤中,选择"I Agree",然后单击"Next"。

5. 在"Location"步骤中选择安装根目录的位置,然后单击"Next"。

如果目录不存在,则将自动创建目录。系统将提示您确认创建新位置。

备注:

默认路径为 /opt/hp/oo。安装路径的有效字符包括英语字母、数字、空格、连字符 (-)和下划线 (_)。

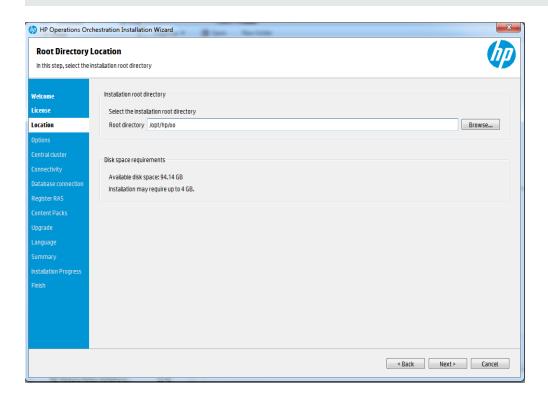


6. 在"Options"步骤中,选择"Central",然后单击"Next"。

备注: 您可以在不设置 RAS 服务器的情况下安装 Central。如果要安装 RAS 服务器,则建议您将其安装在独立于 Central 的服务器中。请参阅使用安装向导安装HPOORAS 服务器 (第 29 页)。有关详细信息,请参阅《体系结构指南》。

7. 在"Central Cluster"步骤中,您可以将节点添加到现有的 Central 群集。群集提供高可用性和可扩展性以增强吞吐量。


要创建群集,请在首次创建第一个 Central 时运行安装向导。然后在其他计算机上再次运行此向导以创建下一个节点,并且在第二次安装期间使其指向相同的数据库架构。

有关群集的详细信息,请参阅《HPOO体系结构指南》中的"配置高可用性"。

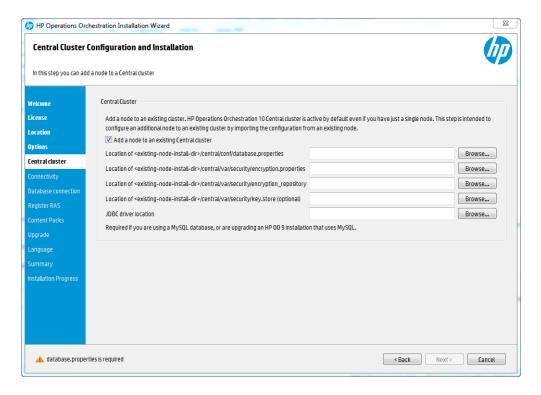

- 8. 在"Connectivity"步骤中,根据需要配置 Central 服务器的端口。默认值将显示在各个端口旁边。
- 9. (可选)在"Connectivity"步骤中,您可以导入安全 SSL 证书。选择"Provide a secure SSL certificate",然后单击"Browse"选择安全 SSL 证书。

如果使此复选框处于清除状态,HPOO将使用有效期为10年的默认自签名证书。

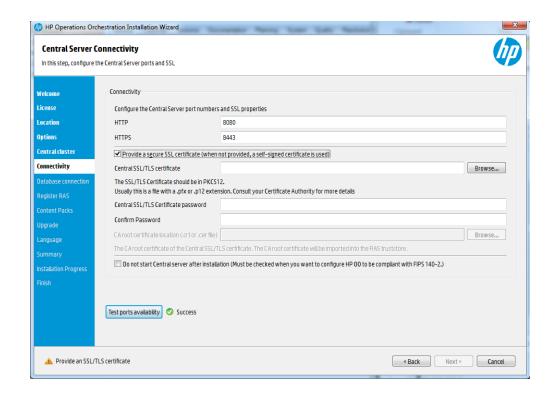

备注:请勿将网络路径用作证书的位置。

- 10. 输入 Central SSL/TLS 证书密码,然后重新输入以进行确认。
- 11. 如果同时安装 Central 和 RAS,则"CA root certificate location"字段可用,您将需要指定 CA 根证书的位置。如果仅安装 Central,而不安装 RAS,此字段将灰显。



单击"Browse"选择将导入到 RAS 信任库的 CA 根证书。


备注:请勿将网络路径用作证书的位置。

有关在安全环境中安装 HP OO 的详细信息,请参阅《HP OO 系统配置与强化指南》。

12. 如果要配置 HP OO 以兼容 FIPS 140-2,则必须选中"Do not start Central server after installation"复选框。

如果要在群集模式中安装新的 Central, 且安装程序版本低于当前 Central, 请确保选中"Do not start Central server after installation"复选框,因为安装程序在尝试启动 Central 时将失败。

- 13. 单击"Test ports availability"。如果端口可用,则将显示"Success"复选标记。如果遇到错误,请相应调整端口。
- 14. 单击"Next"以继续。
- 15. 在"Database Connection"步骤中,配置和创建数据库架构。

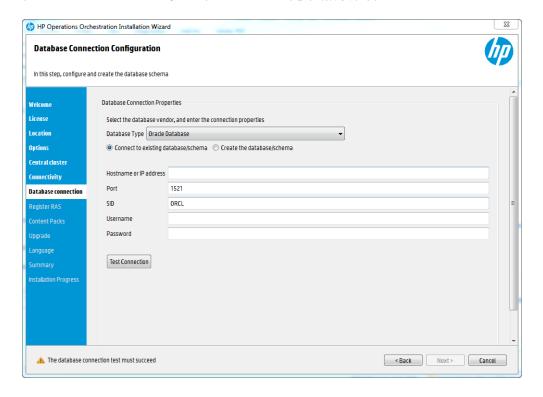

a. 第一步是选择数据库供应商, 然后输入连接属性。

备注: 如果选中了"Connect to existing database/schema"选项,请小心不要在"Username"和"Password"字段中使用管理用户帐户。这样做将在管理帐户下安装 HP OO。

只有当在"Admin username"和"Admin password"字段中使用"Create the database/schema"选项时,才能使用提升权限的用户连接。

您可以从以下数据库类型中选择:

- 。 Oracle: 不要在"Username"和"Password"字段中使用 SYS、SYSTEM 或其他管理帐户凭据。
- 。 Microsoft SQL Server: 不要在"Usemame"和"Password"字段中使用 sa 或其他管理帐户凭据。
- 。 Oracle MySQL: 不要在"Username"和"Password"字段中使用 root 凭据。
- PostgreSQL: 不要在"Username"和"Password"字段中使用 postgres 凭据。

备注: PostgreSQL 数据库名称区分大小写。

- 。 Internal database: 它将使用 H2 本地数据库。不应该用于生产。
- o Other database(用于在受支持的数据库中启用高级功能)。如果选择"Other database",则仅能使用可与 HP OO 一起使用的数据库类型。有关详细信息,请参阅系统要求 (第 43 页)。

备注: "Other database"选项也支持任何有效的 JDBC URL。

- b. 选择数据库类型, 然后选择以下任意一项:
 - 。 Connect to existing database/schema: 连接到现有架构、用户或数据库。安装程序会验证架构、用户或数据库是否存在。
 - Create the database/schema: 支持您创建新的数据库或架构。将使用"Database"、"Username"和"Password"字段中的信息为 HP OO 创建新架构、用户或数据库。

通过在"Confirm Password"字段中再次键入密码来确认密码。

在"Admin username"和"Admin password"字段中提供现有数据库用户凭据。此提升了权限的用户必须能够连接到数据库并为 HP OO 创建新架构、用户或数据库。

c. 输入主机名或 IP 地址及其他连接详细信息。

确保使用 FQDN(完全限定域名)。

如果要使用 IPv6,请将 IPv6 地址放在方括号中,例如 [3fff::20]。否则将出错。

备注: 如果从安装在 Oracle 上的 9.x 版本进行升级,则必须在"SID"字段中输入此数据库的 SID,而非数据库名称。

d. 单击"Test Connection"。如果无法连接到数据库,则将无法继续向导中的后续步骤。

安装程序将检查是否存在非空架构/数据库,并且在架构或数据库非空时显示警告消息。如果在架构验证期间安装失败,则将停止安装过程。

备注: 此测试将仅验证 HP OO 和选定数据库之间的连接,不会验证数据库所需的条件,如用户在所提供架构上的读/写权限。

备注:对于所有数据库供应商,如果您选择创建新的数据库,则创建的数据库将使用"区分大小写"的排序规则,如下所示:

- 。 MySQL: 对新数据库使用 utf8_bin 排序规则。
- 。 Postgres: 设计上区分大小写。无需特定设置。支持 UTF-8 编码
- 。 Oracle: 默认区分大小写。无需特定设置。支持 UTF-8 编码。
- 。 MS SQL: 仅对您所需的语言使用以下数据库排序规则:
 - 。 英语: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
 - 日语: Japanese_Unicode_CS_AS
 - 简体中文: Chinese_Simplified_Stroke_Order_100_CS_AS
 - 。 德语: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS
 - 。 法语: French_100_CS_AS
 - 。 西班牙语: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS

但是,如果您已安装数据库,则 HP OO 将使用特定于数据库的排序规则创建表。请注意,在本地化的安装版本用户界面中使用其他排序规则可能导致字符显示混乱。此外, Microsoft SQL Server 的本地化安装版本中并不正式支持其他排序规则。

如果使用安装程序创建新的 SQL Server 数据库,则在语言选择页面中选择您的语言将为新数据库设置正确的排序规则。

使用以上排序规则之一便可以对文本列使用 varchar 数据类型,而非 nvarchar 数据类型。使用 varchar 数据类型效率更高且可以减小数据库总大小。

选择特定语言还意味着使用 SQL Server 的 HP OO 系统受限于该特定排序规则支持的语言集。例如,如果使用 SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS 排序规则,则可以使用英语、德语和西班牙语字符,但不能使用日语字符。如果使用 Japanese_Unicode_CS_AS,则无法正确显示法语重音字符。有关每个排序规则的完整说明,请参阅 Microsoft SQL Server 文档。


有关设置数据库架构的详细信息,请参阅《HP OO 数据库指南》。

16. 如果从 HP OO 9.x 版升级,则可以在"升级"步骤中设置升级设置。

如果选择"Upgrade from HP Operations Orchestration 9.x":

- a. 从"Upgrade source"列表中,选择如何标识 9.x 安装。
- b. 根据情况,输入所需文件或路径的位置或 9.x 数据库属性。
 - 这样将提取并加载系统配置信息,如用户、LDAP、LWSSO、安全数据、系统属性、系统帐户。
- c. 单击"Validate"验证 9.x 版本。

有关从 HP OO 9.x 升级的详细信息,请参阅"从 HP OO 9.x 升级到 HP OO 10.x"。

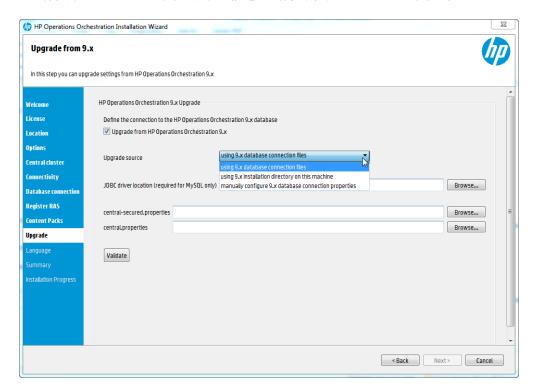


17. 在"Language"步骤中选择 HP Operations Orchestration 支持的语言(除英语以外), 然后

单击"Next"。


此语言支持将用于:

- MS SQL排序规则语言(如果相关)
- 内容的 **central-wrapper.conf** 语言。例如,如果需要 **ping** 配置为日语的服务器,则可能需要此语言支持。

备注: 通过编辑位于 **central/conf**下安装目录中的 **central-wrapper.conf**文件,可以在安装后更改语言支持选择。

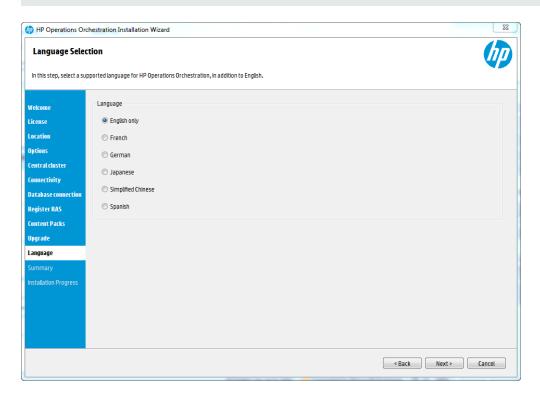

18. "Summary"页面显示了您在向导中选择和输入的安装和配置设置。检查设置是否正确。如果需要更正其中任意一项,请单击"Back"。

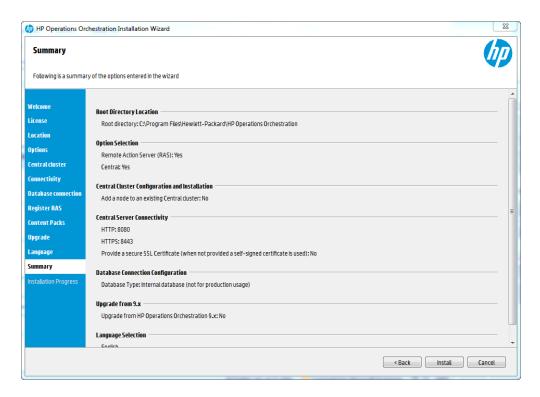

19. 单击"Install"。安装开始后,向导会在"Progress"页面上的每个成功安装项旁边显示一个复选标记。安装完成后,单击"Next"。


备注:如果其中一个安装或配置项出现问题,无论出现什么错误,安装均将尝试继续安装其余项。检查位于 /HP/oo 中的 installer.log 文件(或选定的安装文件夹)可检查错误。

- 20. (可选)在"Finish"页面中,选择"Open Welcome Page"以在默认 Web 浏览器中显示"HP OO 欢迎使用"页面,其中,语言是在"Language"页面上选择的语言。
- 21. 单击 "Finish"关闭 "Installation and Configuration Wizard"。

现在,已在系统上安装了 Central 并创建了菜单快捷方式。请参阅启动 HP OO (第 37 页)。

使用安装向导安装 HP OO RAS 服务器


- 1. 按照使用安装向导安装 HP OO Central (Windows) (第8页)或使用安装向导安装 HP OO Central (Linux) (第19页)中所述为操作系统运行安装向导。
- 2. 在"Options"步骤中,选择"Remote Access Server (RAS)",然后单击"Next"。

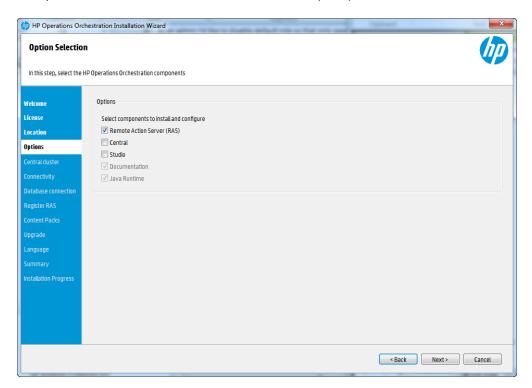

3. 在"Register RAS"步骤的"Central URL"框中,输入 Central 的属性和位置。

确保在 Central URL 中使用 FQDN(完全限定域名)。

如果要使用 IPv6,请将 IPv6地址放在方括号中,例如 [3fff::20]。否则将出错。

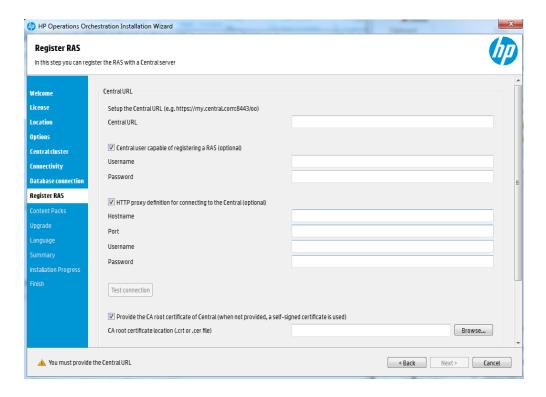


- 4. (可选)选中"Central user capable of registering a RAS"复选框,然后输入此用户的用户名和密码。
- 5. (可选)选择"HTTP proxy definition for connecting to the Central", 然后输入 HTTP 代理服务器定义。
- 6. 单击"Test Connection"。
- 7. 如果同时安装 Central 和 RAS, 且提供了 Central 证书,则必须提供 RAS 的根 CA 证书。此证书将导入到 RAS 信任库:
 - a. 选中 "Provide the CA root certificate of Central"复选框。
 - b. 单击"Browse"选择相关 CA 根证书。
 - c. 单击"Test Connection"。

如果在 Central 中使用了默认证书,则应清除此复选框,以便自动使用自签名的证书。



有关使用 SSL 证书的详细信息,请参阅《HP OO 系统配置与强化指南》。

- 8. 如果 Central 需要来自客户端的 X.509 证书,请执行以下步骤:
 - a. 选中"Provide an X.509 client certificate of the RAS"复选框。将自动生成 RAS 的 UUID。
 - b. 使用此 RAS UUID 创建客户端证书。客户端证书必须使用 PKCS 格式且必须带 .pfx 或 .p12 扩展名。
 - c. 单击"Browse"选择您创建的 X.509 客户端证书。
 - d. 输入您创建的 X.509 客户端证书的密码。
 - e. 单击"Test Connection"。



- 9. 单击"Next"。此时将显示安装概要。单击"Install"。
- 10. 单击"Finish"可完成安装。

使用安装向导安装 HP OO Studio

此主题讨论如何通过安装向导安装 Studio。

备注: Studio 只能在 Windows 上工作, 因此不能安装在 Linux 上。

有关安装 RAS 的说明,请参阅使用安装向导安装 HP OO RAS 服务器 (第 29 页)。 有关安装 Central 的说明,请参阅使用安装向导安装 HP OO Central (Windows) (第 8 页)。 要安装 Studio,请执行以下操作:

1. 从 HP SSO 门户下载 ISO 文件并将其提取到计算机的本地驱动器中。

备注: 要从 HP Operations Orchestration DVD 运行安装程序,请插入 DVD 并将安装文件复制到计算机的本地驱动器中。


- 2. 要启动安装程序,请双击 installer-win64.exe 安装文件。
- 3. 启动安装程序后,将解压缩安装包,此时将自动显示"HP Operations Orchestration Installation and Configuration Wizard"。单击"Next"。




- 4. 在"License"步骤中,选择"I Agree",然后单击"Next"。
- 5. 在"Location"步骤中选择安装根目录的位置,然后单击"Next"。

备注:默认路径为 C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Operations Orchestration。安装路径的有效字符包括英语字母、数字、空格、连字符 (-) 和下划线 (_)。

如果目录不存在,则将自动创建目录。系统将提示您确认创建新位置。

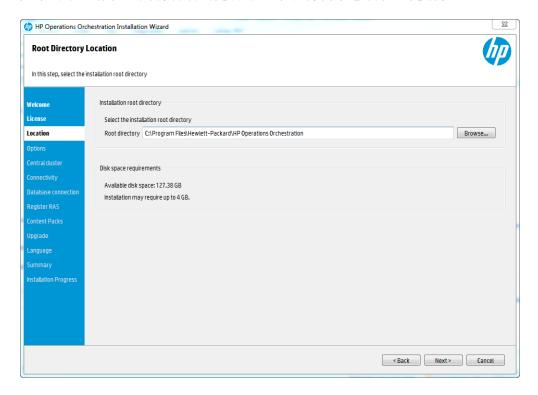


6. 在"Options"步骤中,选择Studio,然后单击"Next"。

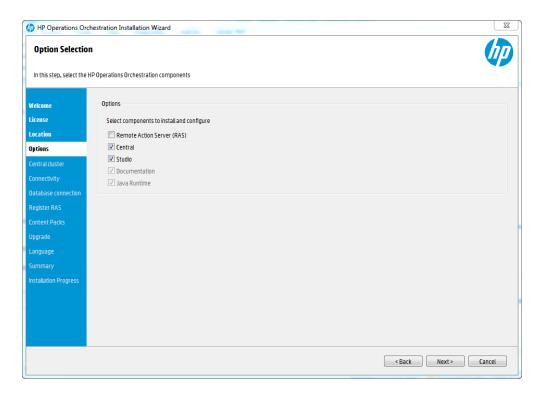

7. 在"Content Packs"步骤中,可以导入现有内容包。浏览到内容包所在的位置,然后单击"OK"。

备注:安装文件夹和 DVD 包括已发布的内容包。

位于选定文件夹中的可用内容包将显示在列表中。选择要导入的内容包,然后单击"Next"。

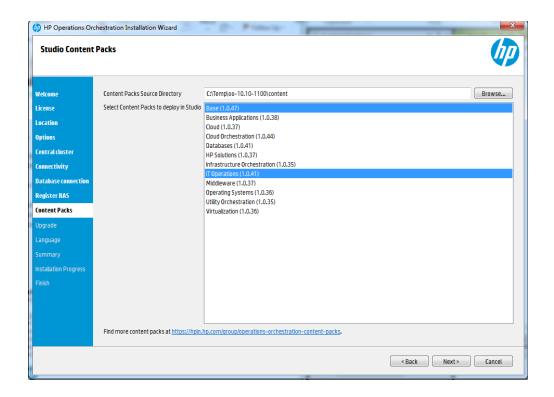


备注:使用向导下部的链接,可以在 HPLN 上下载其他和更新的内容包。

8. 在"Language"步骤中选择 HP Operations Orchestration 支持的语言(除英语以外), 然后单击"Next"。

此语言支持将用于 Studio UI。

备注: 通过编辑位于 **studio/conf**下安装目录中的 **Studio.properties** 文件,可以在安装后更改语言支持选择。

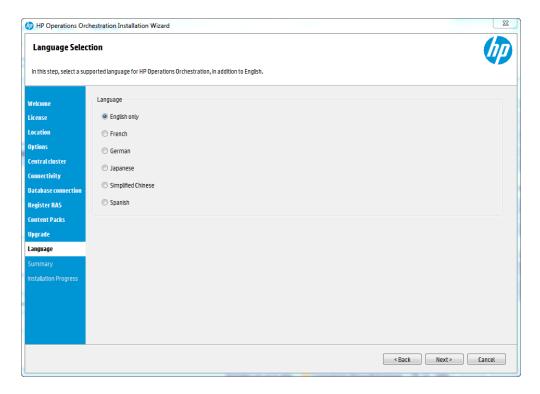

- 9. "Summary"页面显示了您在向导中选择和输入的安装和配置设置。检查设置是否正确。如果需要更正其中任意一项,请单击"Back"。
- 10. 单击"Install"。安装开始后,向导会在"Progress"页面上的每个成功安装项旁边显示一个复选标记。安装完成后,单击"Next"。

备注:如果其中一个安装或配置项出现问题,无论出现什么错误,安装均将尝试继续安装其余项。检查位于 C:\HP\oo 中的 installer.log 文件(或选定的安装文件夹)可检查错误。

- 11. (可选)在"Finish"页面中,选择"Launch Studio"启动 Studio。
- 12. 单击"Finish"关闭"Installation and Configuration Wizard"。

现在,已在系统上安装了 Studio 并创建了菜单快捷方式。

静默安装 HP OO

静默安装从命令行开始,开始安装的人员无需任何输入即可完成安装。不需要通过向导或对话框提供输入。静默安装从文本输入文件接收其输入。

您可以从命令行静默安装和配置 HP Operations Orchestration。

要静默安装 HP Operations Orchestration, 请执行以下操作:

1. 打开 sample-silent.properties 文本文件(位于 docs 文件夹中,在 HP OO 安装文件夹下和 ISO 的 docs 文件夹中),其中包含所需的安装和配置设置。

有关这些设置的更多详细信息,请参阅 sample-silent.properties 文本文件中的描述。

- 2. 将文本文件副本另存为 silent.properties。
- 3. 删除所需属性的注释符号(#), 然后为所有这些属性添加值。
- 4. 从命令行,输入以下内容:

installer-win64.exe -s c:\\temp\my-silent.properties要禁用提取安装文件进度栏,请添加到命令行-gm2。

如果不想在完成安装后启动 Central,则使用 -n选项。

备注: Linux 不支持 gm2。

备注:-s属性可接受完整路径或相对路径,具体视操作系统而定:

■ Windows: 与 .exe 文件的位置相对。

例如: dirA 是当前目录,而 dirB 位于 dirA 下且包含安装程序和 silent.properties 文件。在 dirA 中,打开命令窗口并输入以下内容:

dirB\\installer.exe -s silent.properties

重要事项:请确保添加两个反斜杠\\而不是一个反斜杠\。下载安装文件的安装文件夹的名称不得包含任何空格。

■ Linux: 与启动安装程序的目录位置相对。

有关静默安装的重要说明

• 请注意,不要在属性值中包含尾随空格(尤其是在粘贴时)。否则,将无法正确读取 末尾包含空格的值,安装可能会失败。

- PostgreSQL: 不要在 db.username/db.password 属性中使用 postgres 凭据。

备注: PostgreSQL 数据库名称区分大小写。

- db.type=H2: 它将使用 H2本地数据库。不应该用于生产。
- db.type=other: 用于在受支持的数据库中启用高级功能。如果选择"other",则只能使用可与 HP OO 一起使用的数据库类型。有关详细信息,请参阅"系统要求"。
- 特殊字符(下划线 (_)除外)不能用于数据库名称或 SID。此外,输入的数据库名称或 SID 最多可达 30 个字符。
- 当使用静默安装从远程 9.x Central(在其 Central.properties 文件中本地主机用作数据库)升级时,安装和升级均不能成功完成。进行向导安装时,不会出现此问题。
- silent.properties 文件中所有包含反斜杠("\")的属性值都需要使用双反斜杠(而非单反斜杠)进行转义。

在以下情况下需要执行此处理:

- 日语环境的所有给定路径中。在日语环境中,路径分隔符是日元标志,需要转义。例如,C:¥¥folder
- RAS 安装中"domain\user"形式的 LDAP 用户。例如,domain\\user
- 使用 Windows 系统帐户身份验证设置数据库的数据库用户
- 名称中包含反斜杠的任何其他用户

安装负载平衡器

HP OO 可以安装任何您选择的负载平衡解决方案。这是第三方产品,不属于 HP OO。

有关如何安装特定负载平衡器的信息,请参阅供应商提供的文档。

有关如何配置负载平衡器的信息,请参阅《HPOO配置与强化指南》中的"配置高可用性"。

在环境中配置了负载平衡器后,请检查 RAS 是否指向新的负载平衡器 URL,否则进行相应修改。有关如何配置 RAS 的详细信息,请参阅《HP OO 配置与强化指南》。

启动 HP OO

在 Windows 上启动 HPOO

启动 Central

安装 Central 之后,Windows 上的 Central 服务将自动启动。打开浏览器窗口,将 URL 输入到"Installation and Configuration Wizard"中设置的 Central 服务器。

例如:

http://<主机>:8080/oo

https://<主机>:8443/oo

手动启动 Central 服务

如果需要手动启动 Central 服务,则过程如下:

- 1. 在托管 HP OO的服务器上,导航到"控制面板">"管理工具">"服务"。
- 2. 启动 HP Operations Orchestration Central 服务。

启动 Studio

Windows: 从"开始"菜单,选择"所有程序">"HP Operations Orchestration">"Studio"。

启动 RAS

安装 RAS 之后, Windows 服务将自动启动。

在 Linux 上启动 HPOO

启动 Central

安装 Central 之后, Central 服务将自动启动。

为了从 Linux 计算机访问 Central 用户界面,您需要安装了 Web 浏览器的 X 服务器。您也可以使用 Central URL,通过有权访问您安装的 Linux 服务器的任何计算机来访问 Central 用户界面。

备注:请确保 Linux 计算机上具有 IP 表中打开的端口。

打开浏览器窗口,将 URL 输入到"Installation and Configuration Wizard"中设置的 Central 服务器。

例如:

http://<主机>:8080/oo

https://<主机>:8443/oo

手动启动或停止 Central 服务

要启动或停止 Central, 请执行以下命令:

<安装目录>/central/bin/central start

<安装目录>/central/bin/central stop

备注:这些脚本位于 bin 文件夹中。

启动 RAS

要启动或停止 RAS 服务,请执行以下命令:

<安装目录>/ras/bin/ras start

<安装目录>/ras/bin/ras stop

备份 Central 安全文件

数据库架构上的某些数据已加密,用于解密的密钥存储在本地文件系统中。如果文件系统被损坏或删除,架构将变得无用,因为没有对数据解密的方法。

安装 HP OO 之后,请确保备份 central\var\security 文件夹和 central/conf/database.properties 文件,以便可以从此场景进行恢复。

要恢复,请执行以下操作:


- 1. 使用现有架构安装新的 Central。安装将在"启动 Central"步骤失败。
- 2. 停止 Central 服务并验证 Central 未在运行。
- 3. 使用备份的文件夹覆盖 central/var/security 文件夹。
- 4. 使用备份的文件覆盖 central/conf/database.properties 文件。

卸载 HP Operations Orchestration

卸载 HP OO 之前,请确保已备份您这个版本的 HP OO。


在 Windows 上卸载 HP OO

- 1. 在 HP OO 安装目录中(例如 C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Operations Orchestration),双击 uninstall.exe,然后单击"Next"。
- 2. 选择要卸载的 HP OO 选件,然后单击"Next"。系统提示您是否继续时,请单击"Yes"。

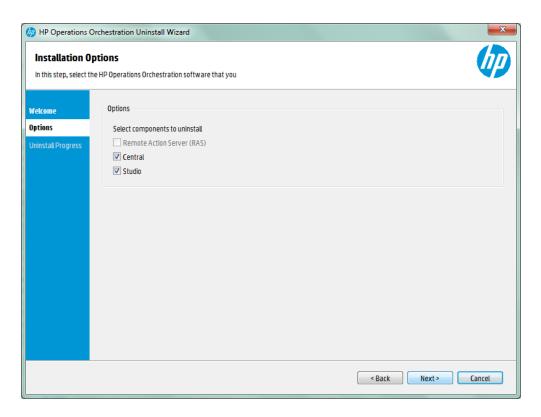

- 3. 在卸载过程中,将删除和移除以下项:
 - 移除 Central 服务
 - 删除 Central 目录
 - 删除 Studio 目录
 - 移除卸载程序控制面板程序条目

备注: 将不会移除或删除数据库和数据库用户。

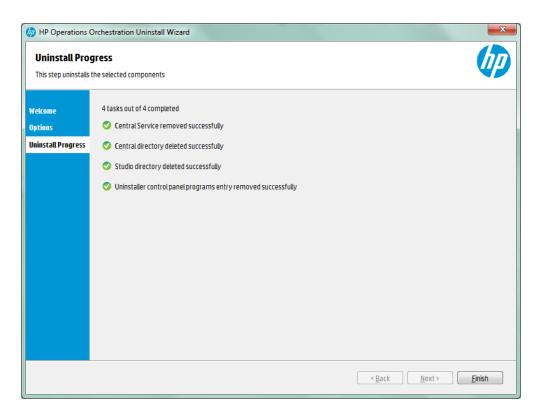

4. 单击"Finish"。选定的 HP Operations Orchestration 选件将从计算机中移除。

备注: 卸载 RAS/远程工作程序不会从数据库中移除条目。此外,还需要从 Central UI 中移除 RAS,方法是在"拓扑">"工作程序"选项卡中选择工作程序,然后使用"删除"按钮。有关详细信息,请参阅《HP OO Central 用户指南》中的"设置拓扑 – 工作程序"。

在 Linux 上卸载 HP OO

要卸载 Linux 中的 HP Operations Orchestration, 请输入以下内容:

export DISPLAY=<IP 地址>

./uninstall

成功完成卸载之后, 您可以删除安装目录。

静默卸载 HP OO

静默卸载从命令行开始,开始卸载的人员无需任何输入即可完成卸载。可以从 Windows 或 Linux 执行静默卸载。

要静默卸载 HP Operations Orchestration,请在命令行中键入以下内容:

uninstall -s <组件>

在 <组件>占位符中,输入要删除的组件的逗号分隔列表。

可能的组件包括: all、central、cas 和 studio。

例如: uninstall -s central,ras

系统要求

此部分描述 HP OO 10.10 的系统要求。

软件要求

Central 和 RAS 的软件要求

Central应用程序要求专用的数据库架构。

组件	要求
支持的操作系统	• Microsoft Windows Server 2008 64 位
	• Microsoft Windows Server R2 2008 64 位
	• Microsoft Windows Server 2012 64 位
	• Microsoft Windows Server R2 2012 64 位
	• RedHat Enterprise Linux 5.x 64 位
	• RedHat Enterprise Linux 6.x 64 位
	Ubuntu 12.04.x LTS
支持的数据库	Oracle 11g R2
	Oracle 11g R2 RAC
	Oracle MySQL 5.5.x
	Oracle MySQL 5.6.x
	PostgreSQL 9.1.x
	PostgreSQL 9.2.x
	PostgreSQL 9.3.x
	Microsoft SQL R2 Server 2008
	Microsoft SQL Server 2012

支持的浏览器	● Microsoft Internet Explorer 9.x、10.x、11.x(最新版本)
	• Mozilla FireFox(最新版本以及最近的两个旧版本)
	• Google Chrome(最新版本以及最近的两个旧版本)
	建议的屏幕分辨率: 1280 x 1024 或 1920 x 1080
.NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.5 或更高版本,完全安装。进行 RAS 安装时,也需要使用它。

数据库服务器的软件要求

数据库服务器的操作系统支持根据数据库供应商的建议而定。

Studio 的软件要求

组件	要求
支持的操作系统	• Microsoft Windows 8 64 位
	• Microsoft Windows 8.1 64 位
	• Microsoft Windows Server 2012 64 位
	Microsoft Windows Server R2 2012 64 位
	• Microsoft Windows Server 2008 64 位
	• Microsoft Windows Server R2 2008 64 位
	• Microsoft Windows 7 64 位
.NET Framework	Microsoft .NET Framework 4.5 或更高版本,完全安装。
	使用 .NET 操作调试流时,也需要使用它。如果没有 .NET 4.5,则使用 .NET 的任何流或操作将在 Studio 中标记为无效。
服务包	Microsoft Visual C++ 2008 SP1 可再发行包 (x86)。
	无论您的 Windows 版本如何(例如,如果为 Windows x64),您都需要下载并安装 x86 平台版本。
	http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=29

硬件要求

此处介绍的硬件要求是受支持的最低配置。

许多客户可能会根据他们系统的负载和使用情况,要求更强大的硬件。在某些情况下,横向扩展(添加节点)比纵向扩展(强化硬件)更可取。

HP OO Central 和数据库服务器的硬件要求

最小硬盘空间要求根据您是否在同一计算机上安装 Central 和数据库而不同。 这些要求适用于在客户的站点上安装主要组件(Central 服务器、RAS)的内部安装。

组件	每个服务器的要求(最低)
CPU	单处理器系统为 3 GHz, 多处理器系统为 2 GHz
	数据库服务器:
	• 依照数据库供应商的建议和要求,但不得少于 2个 CPU 内核
	Central 服务器:
	• 最小值: 1个 CPU 内核
	• 建议: 4个 CPU 内核
内存 (RAM)	数据库服务器:
	• 依照供应商指定的要求,但不得小于 4 GB
	Central 服务器:
	● 最小值: 2 GB
	• 建议: 4GB
硬盘空间	数据库服务器:
	• 2GB,用于 HP OO 安装和基础内容包部署
	• 最小 48 GB, 用于 HP OO 操作
	(最小 50 GB 的表空间)
	Central 服务器:
	• 2 GB

对于将主要组件安装在基于云的虚拟化计算机上的外部安装,硬件要求为:

- Central/RAS: 对于云系统,需提供一个额外的小型计算机
- 数据库: 依照数据库供应商的建议和要求, 但不得小于小型计算机。

RAS安装的硬件要求

组件	要求(最低)
CPU	2 GHz 的单处理器或多处理器系统
	最小值: 1个 CPU 内核
	建议: 4个 CPU 内核
内存 (RAM)	1 GB
硬盘空间	2 GB(包括安装中流和操作的空间)

Central 客户端的硬件要求

Central 的 Web 客户端计算机必须满足 Web 浏览器的最低硬件要求。

在自己计算机上安装 HP OO Studio 的硬件要求

安装 Studio 的计算机必须满足其 Web 浏览器的最低硬件要求或以下要求(以二者中较高的为准)。

组件	要求(最低)
CPU	2 GHz 的单处理器或多处理器系统
	1个 CPU 内核
内存 (RAM)	2 GB(指 Studio 进程所需的内存量)
硬盘空间	4 GB(包括安装中流和操作的空间)

虚拟系统

只要来宾系统满足此《系统要求》文档中描述的要求,便支持在以下虚拟机监控程序托管的来宾系统上安装 HP OO 组件:

- VMware ESX Server, 版本 3.x 或更高版本
- Microsoft Hyper-V(适用于所有支持的 Windows 版本)

云部署

HP Operations Orchestration 可以安装在云计算机单元上。在 HP Cloud Service 中,服务器组件(Central、RAS)要求小型计算机,且数据库应遵循数据库供应商的建议和要求,但不能比小型计算机小。

附录

更改数据库设置	48
使用 OpenJDK 7 中的 JRE	48

更改数据库设置

- 1. 停止 Central 群集或单个节点。
- 2. (可选)使用以下命令生成加密密码:

<安装目录>/central/bin/encrypt-password --password <纯文本密码>

3. 在每个节点上, 更改以下文件中的用户名或密码值:

<安装目录>/central/conf/database.properties

备注:密码采用加密存储,因此请确保包含 {ENCRYPTED}前缀。

4. 重新启动 Central 群集。

使用 OpenJDK 7 中的 JRE

如果要使用 OpenJDK 7 项目中的 JRE, 而不是在 HP OO 安装中提供的标准 JRE,则可以使用以下过程实现此目的。

备注: 您使用的 OpenJDK 必须适用于 Java SE 7。

升级到 HP OO 10.10 会替换安装的 JRE。因此,在升级到 10.10 后必须执行以下过程。

- 1. 停止 Central/RAS 并关闭 Studio。
- 2. 备份并删除 HP OO 主目录中的 java 目录。
- 3. 在 OpenJDK 包中找到 jre 目录。将其复制到 HP OO 安装目录中,并重命名为 java。
- 4. 重新启动 Central/RAS。



