

HPE ALM

Version du logiciel : 12.53

Didacticiel



Mentions légales

Garantie

Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise Development LP sont décrites dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et services. Rien dans le présent document ne doit être considéré comme constituant une garantie supplémentaire. HPE ne saurait être tenu pour responsable des erreurs techniques ou éditoriales ni des omissions que pourrait comporter le présent document.

Les informations du présent document peuvent être modifiées sans aucun préavis.

Légende relative aux droits restreints

Logiciel informatique confidentiel. La possession, l'utilisation et la copie sont interdites sans licence valide délivrée par HPE. Conformément à FAR 12.211 et 12.212, les logiciels commerciaux, la documentation des logiciels et les données techniques relatives aux articles commerciaux disposent d'une licence accordée au gouvernement des États-Unis conformément aux conditions de licence commerciale standard HP.

Avis de copyright

© Copyright 2002 - 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Marques

Adobe™ est une marque de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® et Windows® sont des marques de Microsoft Corporation déposées aux États-Unis.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle et/ou de ses filiales.

Mises à jour de la documentation

La page de titre de ce document contient les informations d'identification suivantes :

- le numéro de version du logiciel, qui indique la version du logiciel ;
- la date de version du document, qui change à chaque mise à jour du document ;
- la date de sortie du logiciel, qui indique la date de sortie de cette version du logiciel.

Pour vérifier l'existence de nouvelles mises à jour ou que vous utilisez l'édition la plus récente d'un document, consultez la page : <https://softwaresupport.hpe.com>.

Ce site nécessite l'inscription et la connexion à HPE Passport. Pour obtenir un identifiant HPE Passport, accédez à <https://softwaresupport.hpe.com> et cliquez sur **Register** (S'inscrire).

Assistance

Visitez le site Web en ligne de l'assistance HPE Software à l'adresse : <https://softwaresupport.hpe.com>

Ce site Web fournit des informations de contact et des détails sur les produits, les services et l'assistance fournis par HPE Software.

Le site d'assistance en ligne HPE Software fournit aux clients des informations relatives à la résolution des problèmes. Elle offre un moyen rapide et efficace d'accéder aux outils interactifs de support technique nécessaires à la gestion de votre entreprise. En tant que client de l'assistance, vous pouvez :

- effectuer des recherches dans les documents qui vous intéressent ;
- soumettre des incidents et suivre leur résolution, ainsi que des demandes d'amélioration ;
- télécharger des correctifs logiciels ;
- gérer vos contrats d'assistance ;
- rechercher des contacts d'assistance HPE ;
- consulter les informations sur les services disponibles ;
- entamer des discussions avec d'autres utilisateurs du logiciel ;
- rechercher des formations et vous y inscrire.

La plupart des domaines de l'assistance nécessitent que vous soyez enregistré en tant qu'utilisateur HPE Passport. Ils peuvent également nécessiter un contrat d'assistance. Pour obtenir un identifiant HPE Passport, accédez à : <https://softwaresupport.hpe.com> et cliquez sur **Register** (S'inscrire).

Pour de plus amples informations sur les niveaux d'accès, rendez-vous sur : <https://softwaresupport.hpe.com/web/softwaresupport/access-levels>.

HPE Software Solutions et Intégrations et meilleures pratiques

Visitez le site **HPE Software Solutions Now** à l'adresse

<https://softwaresupport.hpe.com/group/softwaresupport/search-result/-/facetsearch/document/KM01702710> pour explorer comment les produits du catalogue HPE Software fonctionnent ensemble, échangent des informations et répondent aux besoins de votre activité.

Visitez la **bibliothèque des pratiques conseillées sur l'ensemble de la gamme** à l'adresse

<https://hpln.hpe.com/group/best-practices-hpsw> pour accéder à une grande variété de documents et matériels sur les pratiques conseillées.

Table des matières

Bienvenue dans ce didacticiel	7
Organisation du didacticiel	7
Préambule	8
Chapitre 1 : HP ALM - Présentation	11
Processus de gestion du cycle de vie des applications	12
Démarrage d'ALM	12
Fenêtre ALM	15
Exemple de site Web Mercury Tours	18
Chapitre 2 : Définition de mises à jour et de cycles	23
Définition de mises à jour et de cycles	24
Affichage des mises à jour et des cycles	25
Chapitre 3 : Définition des exigences	27
Définition des exigences	28
Affichage des exigences	32
Conversion des exigences en tests	34
Chapitre 4 : Planification de tests	39
Développement d'une arborescence de plan de test	40
Conception des étapes du test	41
Définition des paramètres de test	44
Définition de configurations de test	47
Création et affichage d'une couverture	50
Création d'une couverture	51
Analyse de la couverture	53
Copie d'étapes de test	56
Génération de scripts de test automatisés	58
Chapitre 5 : Exécution de tests	61
Types de campagne de test	62
Définition de campagnes de test	63
Définition d'une campagne de test fonctionnelle	64
Définition d'une campagne de test par défaut	67
Ajout de tests dans une campagne de test	72
Ajout de tests dans une campagne de test fonctionnelle	72
Ajout de tests dans une campagne de test par défaut	73
Définition d'une suite de vérification de compilation	76

Définition de planifications et de conditions pour les exécutions de test	78
Exécution de tests	83
Exécution de tests d'une campagne de test fonctionnelle	83
Exécution d'une campagne de test fonctionnelle dans le module Exécution des tests	84
Planification d'une campagne de test fonctionnelle dans le module Plages horaires	86
Exécution manuelle des tests d'une campagne de test par défaut	87
Exécution avec Sprinter	88
Exécution avec l'Exécuteur manuel	92
Exécution automatique des tests d'une campagne de test par défaut	95
Affichage et analyse des résultats de test	97
Affichage des résultats de test dans le module Exécutions de tests	97
Affichage des résultats d'une campagne de test fonctionnelle dans l'onglet Exécutions de campagnes de test	97
Affichage des résultats de test dans l'onglet Exécutions de tests	99
Affichage des résultats de test dans la boîte de dialogue Propriétés de l'instance de test	100
Affichage de la couverture de test	101
Affichage de la progression de la couverture	104
Chapitre 6 : Ajout et suivi d'anomalies	106
Comment suivre des anomalies	107
Ajout de nouvelles anomalies	107
Correspondance des anomalies	109
Mise à jour des anomalies	110
Liaison des anomalies aux tests	114
Création de vues favorites	116
Chapitre 7 : Alerte en cas de modifications	120
Déclenchement d'une alerte	121
Création d'alertes de suivi	124
Chapitre 8 : Analyse des données d'ALM	126
Génération de rapports de projet	127
Génération de graphiques	132
Génération de graphiques d'entités dans le module Vue Analyse	133
Génération de graphiques des vues d'entreprise dans le module Vue Analyse	138
Génération de graphiques prédéfinis	142
Partage de graphiques	143
Génération de rapports Excel de vue d'entreprise	145
Génération de pages du tableau de bord	150
Chapitre 9 : Création de bibliothèques et de repères	154
Création de bibliothèques	155

Création de repères	156
Comparaison de repères	158
Chapitre 10 : Personnalisation des projets	162
Démarrage de Project Customization	163
Ajout d'un nouvel utilisateur au projet	166
Affectation d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs	168
Définition d'un champ défini par l'utilisateur	170
Création d'une liste de projets	172
Création de vues d'entreprise	176
Chapitre 11 : Conclusion	179
Faites-nous parvenir des commentaires	180

Bienvenue dans ce didacticiel

Bienvenue dans HP Application Lifecycle Management (ALM). ALM permet aux organisations de gérer le cycle de vie des applications de base, de la définition des exigences au déploiement, offrant aux équipes de développeurs une visibilité et une collaboration essentielles pour créer des applications modernes prévisibles, renouvelables et flexibles.

Ce didacticiel est un manuel d'auto-formation expliquant comment utiliser l'application ALM pour organiser et gérer toutes les phases du cycle de vie des applications. Pour arriver au terme du didacticiel, suivez l'ordre de présentation des informations.

Remarque : Pour apprendre à utiliser HP ALM Performance Center Edition, consultez le manuel *HP ALM Performance Center Quick Start*.

Organisation du didacticiel

Ce didacticiel est composé des leçons suivantes :

Chapitre	Description
« HP ALM - Présentation » page 11	Présente le processus de gestion du cycle de vie des applications et permet de se familiariser avec l'interface utilisateur d'ALM et l'exemple de site Web Mercury Tours.
« Définition de mises à jour et de cycles » page 23	Explique comment définir les versions et les cycles et comment contrôler leur progression et leur qualité.
« Définition des exigences » page 27	Explique comment définir des exigences, afficher l'arborescence des exigences et convertir des exigences en tests.
« Planification de tests » page 39	Explique comment créer une arborescence de plan de test, définir des étapes et des configurations de test, associer ces dernières aux exigences et automatiser les tests manuels.
« Exécution de tests » page 61	Explique comment définir des campagnes de test, planifier des exécutions de test et exécuter des tests manuels et automatisés.
« Ajout et suivi d'anomalies » page 106	Explique comment ajouter, mettre à jour et gérer des anomalies.

Chapitre	Description
« Alerte en cas de modifications » page 120	Explique comment assurer le suivi des modifications apportées aux exigences, aux tests et aux anomalies lorsque vous testez un projet.
« Analyse des données d'ALM » page 126	Explique comment contrôler le processus de gestion du cycle de vie des applications en créant des rapports et des graphiques.
« Création de bibliothèques et de repères » page 154	Explique comment créer des bibliothèques et des repères, et comment comparer ces derniers pour effectuer le suivi des modifications apportées au projet.
« Personnalisation des projets » page 162	Explique comment configurer les utilisateurs des projets et comment créer des champs et des listes de projets.
« Conclusion » page 179	Récapitule le processus de gestion du cycle de vie des applications ALM et suggère les étapes à envisager pour chaque phase.

Préambule

Pour utiliser ce didacticiel, prenez en compte les spécifications suivantes :

Spécification	Description
Éditions d'ALM	<p>HP ALM est également disponible dans plusieurs éditions qui fournissent des sous-ensembles des fonctionnalités d'ALM : HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Enterprise Edition, HP Quality Center Community Edition, HP Quality Center Express Edition et HP ALM Performance Center Edition. Ce didacticiel suppose que vous utilisez HP ALM Edition ou HP Quality Center Enterprise Edition. Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, certaines leçons et certains exercices proposés dans ce didacticiel ne sont pas applicables. Pour connaître la version que vous utilisez, contactez votre administrateur de site ALM.</p> <p>Remarque : Si vous utilisez HP ALM Performance Center Edition, consultez le manuel <i>HP ALM Performance Center Quick Start</i>.</p>

Spécification	Description
ALM Demo Project (Projet ALM Demo)	<ul style="list-style-type: none">• Le projet de démonstration est accessible à partir de sur le site HPLN . Pour l'obtenir, il suffit d'importer le fichier de démonstration ALM à l'aide de l'option Administration du site. Pour plus d'informations sur l'importation de projets, voir <i>HP Application Lifecycle Management Administrator Guide</i>.• Pour obtenir les mêmes résultats que ceux indiqués dans ce didacticiel, veillez à utiliser une nouvelle copie du projet ALM_Demo. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur de votre site ALM.• Les projets ALM peuvent être soumis au contrôle de version. Certaines captures d'écran dans ce didacticiel supposent un projet soumis au contrôle de version et affichent des icônes et des options supplémentaires. Pour plus d'informations sur le contrôle de version, consultez le <i>Manuel de l'utilisateur HP Application Lifecycle Management</i>.• Ce didacticiel contient également des étapes liées au test fonctionnel. Le test fonctionnel s'applique uniquement si vous utilisez ALM Edition avec l'extension Lab Management activée. Pour plus d'informations sur l'activation des extensions de projet, voir <i>HP Application Lifecycle Management Administrator Guide</i>. L'exécution de tests automatisés suppose également que vous disposez d'un hôte UFT fonctionnel configuré pour votre projet. Pour plus d'informations, voir HP Unified Functional Testing ci-dessous.
Mercury Tours	<ul style="list-style-type: none">• Mercury Tours est un exemple d'application qui simule un site Web de réservation de vols, de chambres d'hôtel, de véhicules de location, de croisières et de séjours.• Mercury Tours est disponible à l'adresse http://newtours.demoaut.com/.
HP Unified Functional Testing	<ul style="list-style-type: none">• Unified Functional Testing (UFT) doit être installé pour pouvoir exécuter les tests automatisés dans ce didacticiel.• Pour intégrer ALM dans UFT, téléchargez et installez le complément HP UFT et l'outil HP ALM Connectivity à partir de la page Outils de HP Application Lifecycle Management. Pour plus d'informations sur ALM, voir <i>HP Application Lifecycle Management Installation and Upgrade Guide</i>.

Spécification	Description
HP Sprinter	<ul style="list-style-type: none">• Pour exécuter les tests manuels indiqués dans ce didacticiel, vous pouvez utiliser l'Exécuteur manuel, HP Sprinter, ou les deux. Pour accéder aux fonctionnalités avancées et à différents outils pour exécuter les tests manuels, utilisez Sprinter.• Pour exécuter des tests avec Sprinter, téléchargez et installez le complément Sprinter à partir de la page Compléments de HP Application Lifecycle Management. Pour plus d'informations sur les compléments ALM, consultez le manuel <i>HP Application Lifecycle Management Installation and Upgrade Guide</i>.

Chapitre 1 : HP ALM - Présentation


ALM facilite l'organisation et la gestion de toutes les étapes du processus de gestion du cycle de vie des applications, notamment la définition des versions, la spécification des exigences, la planification des tests, l'exécution des tests et le suivi des anomalies.

Cette leçon aborde les points suivants :

- [Processus de gestion du cycle de vie des applications](#)12
- [Démarrage d'ALM](#)12
- [Fenêtre ALM](#)15
- [Exemple de site Web Mercury Tours](#)18

Processus de gestion du cycle de vie des applications

Le processus de gestion du cycle de vie des applications d'ALM comporte les étapes suivantes :

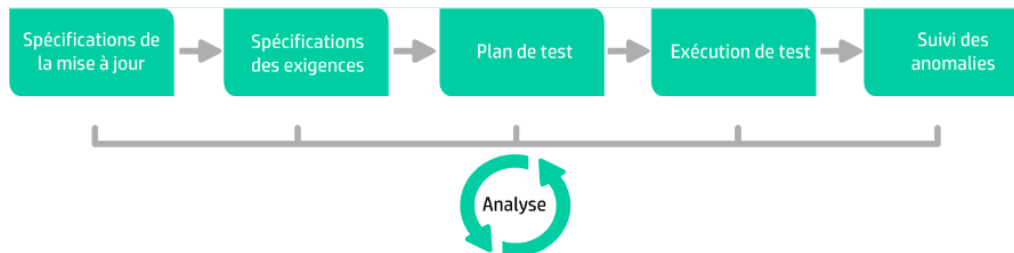

Étape	Description
Spécifications de la mise à jour	Développer un plan de gestion du cycle de mise à jour pour faciliter la gestion des mises à jour des applications et optimiser les cycles.
Spécifications des exigences	Définir les exigences requises pour les besoins de l'entreprise et des tests.
Plan de test	Vous pouvez élaborer des plans de test et concevoir des tests reposant sur les exigences du projet.
Exécution de test	Créer un sous-ensemble de tests dans le projet pour des objectifs de test spécifiques. Exécutez des tests planifiés pour diagnostiquer et résoudre les problèmes.
Suivi des anomalies	Soumettre les anomalies et suivre la progression de leur résolution.

Tout au long du processus, vous pouvez générer des rapports et des graphiques pour faciliter la prise de décision quant à la disponibilité de vos applications.

Démarrage d'ALM

Démarrez ALM à partir de votre navigateur Web à l'aide de l'URL de HP ALM.

Pour démarrer ALM :

1. Vérifiez la configuration requise pour le didacticiel.

Avant de commencer les leçons du didacticiel, vérifiez que vous disposez de la configuration requise. Pour plus d'informations, voir « [Préambule](#) » page 8.

2. Ouvrez la fenêtre Options d'Application Lifecycle Management.

Accédez au navigateur Web et entrez l'URL d'ALM :

http://<nom du serveur ALM>[:<numéro de port>]/qcbn. Contactez votre administrateur système si vous ne disposez pas du chemin approprié.

La fenêtre des options de HP Application Lifecycle Management s'affiche.



Application Lifecycle Management

- [Client de bureau ALM](#)
- [Lab Management](#)
- [Administration du site](#)
- [Outils](#)
- [Lisez-moi](#)

3. Ouvrez ALM.


ALM vérifie la version à chaque exécution. Si une nouvelle version est détectée, les fichiers nécessaires sont téléchargés sur votre ordinateur.



Remarque :

- **Windows 7/8/2008R2/2012** : Si vous ne disposez pas de privilèges d'administrateur sur votre ordinateur et qu'une alerte de sécurité s'affiche, cliquez sur Don't Install (Ne pas installer). L'écran d'installation réapparaît.
- Si votre navigateur n'autorise pas le téléchargement de fichiers, vous pouvez installer ces fichiers à l'aide du complément HP ALM Client MSI Generator disponible à la page Autres compléments HP Application Lifecycle Management. Pour plus d'informations sur les compléments, consultez le manuel *HP Application Lifecycle Management Installation Guide*.

La fenêtre de connexion à ALM s'affiche.

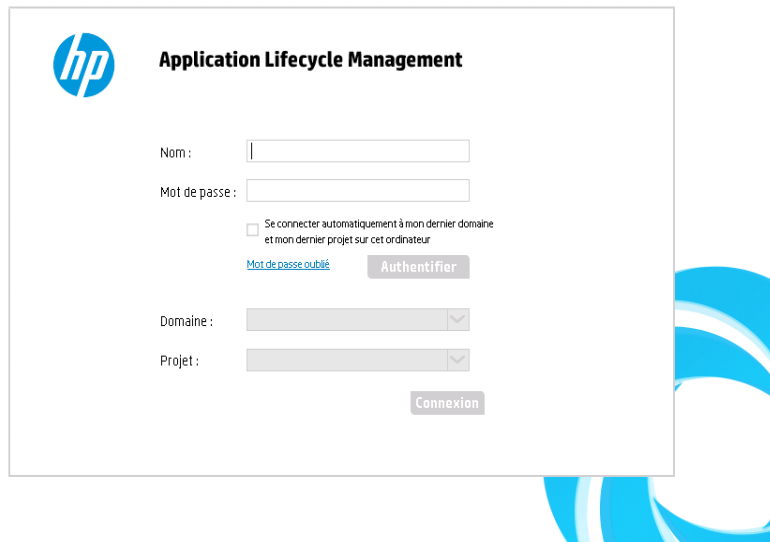

Remarque : Si ALM est configuré pour l'authentification externe, les champs Nom et Mot de passe ne s'affichent pas dans cette fenêtre. Passez à l'étape 5.

4. Entrez un nom d'utilisateur et procédez à l'authentification.

Dans la zone **Nom de connexion**, entrez **alex_alm**.

Ne rien entrer dans la zone **Mot de passe**. Aucun mot de passe n'a été défini.

Cliquez sur le bouton **Authentifier**. ALM vérifie votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et détermine les domaines et les projets auxquels vous pouvez accéder.

5. Connectez-vous au projet.

Dans la liste **Domaine**, sélectionnez **DEFAULT**.

Dans la liste **Projet**, sélectionnez **ALM_Demo**. Si plusieurs projets **ALM_Demo** figurent dans la liste, contactez votre administrateur du site ALM pour savoir celui qu'il convient d'utiliser.

Cliquez sur le bouton **Connexion**.

Lors de la première exécution d'ALM, la page Bienvenue s'affiche. Elle permet d'accéder directement à la documentation et aux vidéos d'ALM.

Lors de la connexion à un projet, la fenêtre principale d'ALM s'ouvre et affiche le dernier module utilisé. Le nom du domaine, le nom du projet et votre nom d'utilisateur s'affichent dans la partie supérieure droite de la fenêtre.




Fenêtre ALM




Dans cet exercice, vous allez explorer les modules d'ALM et les éléments qu'ils ont en commun. Vous allez également apprendre à parcourir l'aide en ligne.

Pour explorer la fenêtre d'ALM :

1. Explorez les modules d'ALM.

Cliquez sur les boutons suivants dans la barre latérale :

Bouton	Description
 Tableau de bord	Les modules suivants sont disponibles : <ul style="list-style-type: none">• Vue Analyse. Créer des graphiques et des rapports.• Vue Tableau de bord. Créer des pages de tableau de bord dans lesquelles vous pouvez visualiser plusieurs graphiques dans un affichage unique.
 Gestion	Les modules suivants sont disponibles : <ul style="list-style-type: none">• Mises à jour. Définir des mises à jour et des cycles pour le processus de gestion de l'application.• Bibliothèques. Définir des bibliothèques pour assurer le suivi des modifications apportées au projet, réutiliser des entités dans un projet ou les partager entre plusieurs projets.
 Exigences	Les modules suivants sont disponibles : <ul style="list-style-type: none">• Exigences. Gérer les exigences dans une structure arborescente hiérarchique. Il est possible de lier des exigences à d'autres exigences, à des tests ou à des anomalies.• Modèles métier. Importer des modèles de processus métier et de tester la qualité de ces modèles et de leurs composants. Votre licence ALM détermine si vous pouvez accéder à ce module.


Bouton	Description
 Test 	<p>Les modules suivants sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressources des tests. Gérer les ressources des tests dans une structure arborescente hiérarchique. Les ressources de test peuvent être associées à des tests. • Composants métier. Selon la licence ALM dont vous disposez, vous pouvez également avoir accès au module Composants métier. Il permet aux experts en la matière d'effectuer le processus d'optimisation de la qualité à l'aide de Business Process Testing, la solution HP d'automatisation des tests. Pour plus d'informations, consultez le manuel <i>HP Business Process Testing User Guide</i>. • Plan de test. Développer et gérer des tests dans une structure arborescente hiérarchique. Il est possible de lier des tests à des exigences et à des anomalies. • Exécution des tests. Gérer et exécuter des tests. Après avoir exécuté des tests, vous pouvez analyser les résultats. • Exécutions de tests. Afficher les résultats des exécutions de tests.
 Anomalies	<p>Ajouter des anomalies, déterminer les priorités de correction, corriger les anomalies ouvertes et analyser les données.</p>


2. Explorez les éléments communs d'ALM.


Certains éléments sont communs à tous les modules d'ALM. Cliquez, par exemple, sur le bouton **Anomalies** de la barre latérale.


Tous les modules d'ALM contiennent ces éléments clés :

- **Barre d'outils commune d'ALM.** Tous les modules permettent d'accéder à cette barre d'outils qui contient les boutons suivants :

Bouton	Description
	Accéder à la vue précédente/suivante dans ALM.

Bouton	Description
	Fournir des commandes exécutées à partir de chaque module ALM.
Aide	Ouvrir l'aide en ligne de HP ALM et d'autres ressources en ligne. Il permet en outre d'afficher des informations sur la version de chaque composant client d'ALM.
<domaine, projet, utilisateur>	Détails sur le domaine, le projet et l'utilisateur actuels.
Déconnexion	Vous déconnecter du projet actuel et revenir à la fenêtre de connexion d'Application Lifecycle Management.

- **Barre de menus du module.** Elle contient les menus dans lesquels vous sélectionnez des commandes dans le module actif d'ALM.
 - **Barre d'outils du module.** Elle se trouve sous la barre de menus. Elle contient des raccourcis pour les commandes fréquemment utilisées dans le module actif d'ALM.
3. Affichez les rubriques de l'aide d'ALM.
- a. Pour afficher la rubrique d'aide de la fenêtre du module Anomalies, cliquez sur le bouton **Anomalies** de la barre latérale. Le module Anomalies s'affiche.
Cliquez sur  . La rubrique d'aide s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
 - b. Pour afficher la page d'accueil Application Lifecycle Management Help Center, cliquez sur le titre ou cliquez sur **Centre d'aide - Accueil** sous **Explorer** dans la note de bas de page. La page d'accueil du ALM Centre d'aide s'ouvre.

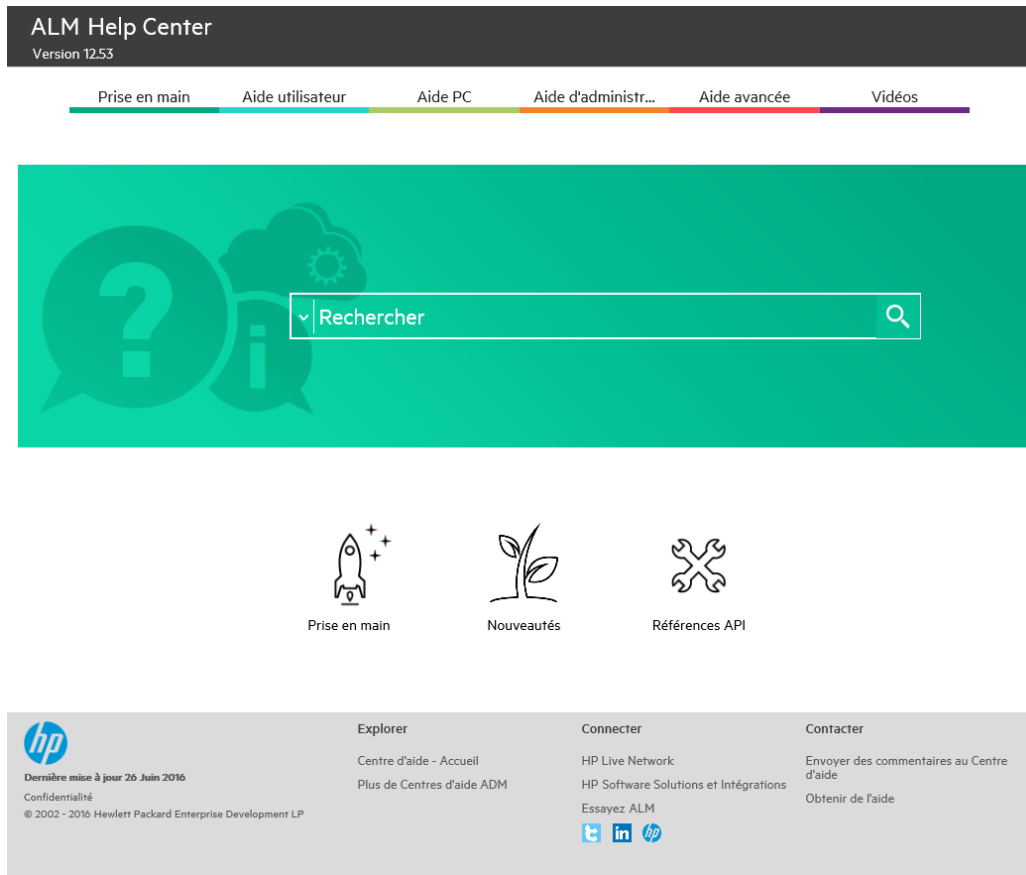

L'aide d'ALM comporte des références et des guides, disponibles en ligne, au format PDF, ou les deux.

- c. Sélectionnez **Prise en main** > **Contenu et PDF** pour afficher l'aide, des vidéos et d'autres ressources.
- d. Cliquez sur le bouton **Fermer** (x).

Exemple de site Web Mercury Tours

Mercury Tours est un exemple d'application Web utilisé dans ce didacticiel. Il s'agit d'une simulation d'application Web de réservation de vols, de chambres d'hôtel, de véhicules de location, de croisières et de séjours. Avant de poursuivre le didacticiel, familiarisez-vous avec cette application.

Pour explorer Mercury Tours :

1. Ouvrez l'application Mercury Tours.

Ouvrez une nouvelle instance du navigateur Web et accédez à l'URL suivante :
<http://newtours.demoaut.com/>

La page d'accueil Mercury Tours s'affiche.

MERCURY TOURS

one cool summer **ARUBA**

SIGN-ON REGISTER SUPPORT CONTACT

Home
 Flights
 Hotels
 Car Rentals
 Cruises
 Destinations
 Vacations

HTML VERSION
 Use Java Version

SAVINGS!
 Rent A Car
 CLICK HERE

Featured Destination

ARUBA

This island is surrounded by coral reefs, offers guaranteed sunshine and is blessed with beautiful beaches. Luxury resorts have taken up residence along most of the beachfronts on the southern coast, but there are still undeveloped areas on the exposed northern coast, and much of the interior is inhabited by nothing more substantial than goats.

Specials

Atlanta to Las Vegas	\$398
Boston to San Francisco	\$513
Los Angeles to Chicago	\$168
New York to Chicago	\$198
Phoenix to San Francisco	\$213

Find A Flight

Registered users can **sign-in here** to find the lowest fare on participating airlines.

User Name:

Password:

Sign-In

Destinations

Find detailed information about [your destination](#).

Vacations

Read about our [featured vacation destinations](#).

Register

[Register here](#) to join Mercury Tours!

Links

2. Inscrivez-vous auprès de Mercury Tours.
 - a. Cliquez sur **Register** (S'inscrire). La page d'inscription Register (Inscription) s'affiche.

REGISTER

To create your account, we'll need some basic information about you. This information will be used to send reservation confirmation emails, mail tickets when needed and contact you if your travel arrangements change. Please fill in the form completely.

Contact Information

First Name:

Last Name:

Phone:

Email:

Mailing Information

Address:

City:

State/Province:

Postal Code:

Country:

User Information

User Name:

Password:

Confirm Password:

SUBMIT

- b. Sous **User Information** (Informations utilisateur), entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et confirmez ce dernier. (Aucune autre information n'est nécessaire.)
 - c. Cliquez sur **Submit** (Soumettre). Mercury Tours confirme votre inscription.
3. Connectez-vous à Mercury Tours.

- a. Cliquez sur **Sign-on** (Connexion). La page de connexion s'affiche.

MERCURY TOURS

one cool summer **ARUBA**

SIGN-ON REGISTER SUPPORT CONTACT

SIGN-ON

Welcome back to Mercury Tours! Enter your user information to access the member-only areas of this site. If you don't have a log-in, please fill out the [registration form](#).

User Name:

Password:

SUBMIT

© 2000, Mercury Interactive (v. 020131-1.01-060)

- b. Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe enregistrés. Cliquez sur Submit (Soumettre). La page Flight Finder (Recherche de vol) s'affiche.

MERCURY TOURS

one cool summer **ARUBA**

SIGN-OFF ITINERARY PROFILE SUPPORT CONTACT

FLIGHT FINDER

Use our Flight Finder to search for the lowest fare on participating airlines. Once you've booked your flight, don't forget to visit the Mercury Tours Hotel Finder to reserve lodging in your destination city.

Flight Details

Type: Round Trip One Way

Passengers: 1

Departing From: Acapulco

On: May 20 View Calendar

Arriving In: Zurich

Returning: May 21 View Calendar

Preferences

Service Class: Economy class
 Business class
 First class

Airline: No Preference

CONTINUE

Home
Flights
Hotels
Car Rentals
Cruises
Destinations
Vacations

HTML VERSION
[Use Java Version](#)

SAVINGS!
Rent A Car
[CLICK HERE](#)

4. Réservez un vol.
Suivez les instructions à l'écran pour réserver un vol.
5. Mettez fin à votre session Mercury Tours.
Cliquez sur **Sign-off** (Déconnexion).

Chapitre 2 : Définition de mises à jour et de cycles

Le processus de gestion du cycle de vie des applications commence par la définition de mises à jour et de cycles. Une mise à jour représente un groupe de modifications dans une ou plusieurs applications qui seront disponibles en même temps pour la distribution. Chaque mise à jour peut contenir plusieurs cycles. Un cycle représente un développement et un cycle QA basé sur la chronologie du projet. Les dates de début et de fin des mises à jour et des cycles sont définies.

Vous pouvez organiser et effectuer le suivi des prochaines mises à jour en définissant une arborescence hiérarchique des mises à jour contenant les mises à jour et les cycles. Dans cette leçon, vous allez ajouter une mise à jour dans une arborescence des mises à jour existante, puis ajouter des cycles à la mise à jour.

Remarque : Cette leçon n'est pas disponible pour HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition et HP Quality Center Express Edition.

Cette leçon aborde les points suivants :

- [Définition de mises à jour et de cycles](#) 24
- [Affichage des mises à jour et des cycles](#) 25

Définition de mises à jour et de cycles

Dans cet exercice, vous allez définir une mise à jour, puis ajouter des cycles à celle-ci. Les mises à jour et les cycles ont chacun des dates de début et de fin. La plage de dates d'un cycle doit être comprise dans celle de la mise à jour.

Pour définir une mise à jour et ses cycles :

1. Ouvrez le projet ALM_Demo.
Connectez-vous au projet **ALM_Demo** s'il n'est pas ouvert. Pour plus d'informations, voir « [Démarrage d'ALM](#) » page 12.
2. Affichez le module Mises à jour.
Dans la barre latérale d'ALM, sous Gestion, sélectionnez **Mises à jour**.
3. Créez un dossier pour les nouvelles mises à jour.
 - a. Sélectionnez le dossier racine **Mises à jour** dans l'arborescence des mises à jour. Cliquez sur le bouton **Dossier nouvelle mise à jour**. La boîte de dialogue Dossier nouvelle mise à jour s'affiche.
 - b. Dans la zone **Dossier de mise à jour - Nom**, entrez Service Packs.
 - c. Cliquez sur **OK**. Le dossier de mise à jour **Service Packs** est inséré dans l'arborescence des mises à jour.
 - d. Dans la zone **Description** située dans le volet de droite, entrez la description suivante pour le dossier de mise à jour : This folder contains service pack releases. (Ce dossier contient les mises à jour de service packs.)
4. Ajoutez une mise à jour.
 - a. Vérifiez que le dossier des nouvelles mises à jour **Service Packs** est sélectionné dans l'arborescence des mises à jour.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouvelle mise à jour**. La boîte de dialogue Nouvelle mise à jour s'affiche.
 - c. Dans la zone **Nom**, entrez Service Pack 1.
 - d. Dans la zone **Date de début**, cliquez sur la flèche pointant vers le bas et sélectionnez la date d'hier. Dans la zone **Date de fin**, cliquez sur la flèche pointant vers le bas et sélectionnez la date à deux mois jour pour jour.
 - e. Dans la zone **Description**, entrez la description de mise à jour suivante : This release is the first service pack release. (Cette mise à jour est la première mise à jour de service pack.)
 - f. Cliquez sur **OK**. La mise à jour **Service Pack 1** est ajoutée dans le dossier de mise à jour **Service Packs**.
5. Ajoutez un cycle à la mise à jour.
 - a. Vérifiez que la mise à jour **Service Packs 1** est sélectionnée dans l'arborescence des mises à jour.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouveau cycle**. La boîte de dialogue Nouveau cycle

s'affiche.

- c. Dans la zone **Nom**, entrez Cycle 1 - New Features (Nouvelles fonctions).
 - d. Dans la zone **Date de début**, cliquez sur la flèche pointant vers le bas et sélectionnez la date d'hier. Dans la zone **Date de fin**, cliquez sur la flèche pointant vers le bas et sélectionnez la date à un mois jour pour jour.
 - e. Dans la zone **Description**, entrez la description de cycle suivante : This cycle tests new features added for this service pack. (Ce cycle teste les fonctions ajoutées pour ce service pack.)
 - f. Cliquez sur **OK**. Le cycle **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) est ajouté à la mise à jour **Service Pack 1**.
6. Ajoutez un deuxième cycle à la mise à jour.
- a. Dans l'arborescence des mises à jour, cliquez avec le bouton droit sur la mise à jour **Service Pack 1** et choisissez **Nouveau Cycle**. La boîte de dialogue Nouveau cycle s'affiche.
 - b. Dans la zone **Nom**, entrez Cycle 2 - Full (Complet).
 - c. Dans la zone **Date de début**, cliquez sur la flèche pointant vers le bas et sélectionnez la date à un mois et un jour de la date du jour. Dans la zone **Date de fin**, cliquez sur la flèche pointant vers le bas et sélectionnez la date à deux mois jour pour jour.
 - d. Dans la zone **Description**, entrez la description de cycle suivante : This cycle fully tests all application features. (Ce cycle effectue un test complet de toutes les fonctions de l'application.)
 - e. Cliquez sur **OK**. Le cycle **Cycle 2 - Full** (Complet) est ajouté à la mise à jour **Service Pack 1**.

Affichage des mises à jour et des cycles


Vous pouvez afficher le statut des mises à jour et des cycles. ALM affiche un aperçu de haut niveau de l'avancement de la mise à jour ou du cycle sélectionné. L'application indique également le nombre d'anomalies qui ont été ouvertes au cours de la mise à jour ou du cycle sélectionné. Vous pouvez en outre afficher le nombre d'anomalies restantes.

Dans cet exercice, vous apprendrez à afficher la progression et les graphiques d'une mise à jour et d'un cycle sélectionnés.

Pour afficher les mises à jour et les cycles :

1. Vérifiez que le module **Mises à jour** est affiché.
Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Gestion Mises à jour**.
2. Affichez le graphique de progression de la mise à jour Service Pack 1.

Dans l'arborescence des mises à jour, sélectionnez la mise à jour **Service Pack 1** qui se trouve dans le dossier de mise à jour **Service Packs**. Dans le volet de droite, cliquez sur l'onglet **Statut**. L'onglet **Progression** s'affiche par défaut.

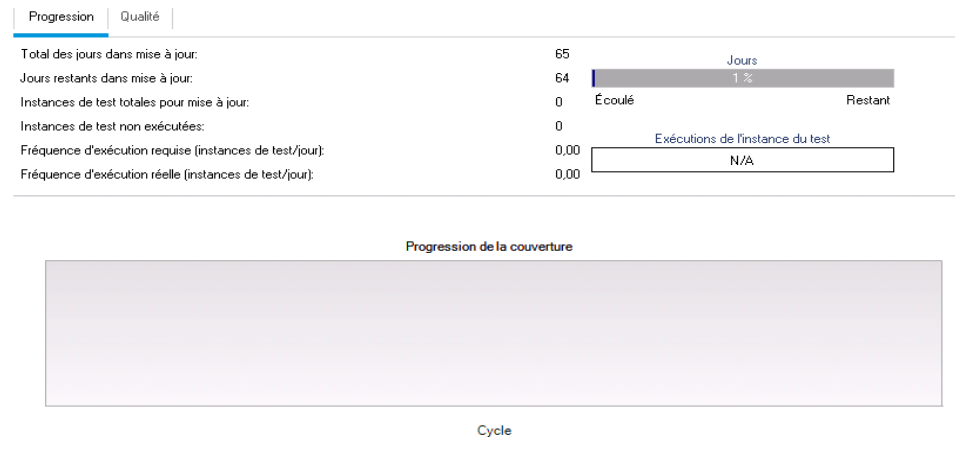

L'onglet **Progression** affiche la progression de la mise à jour en fonction de la couverture des exigences, du temps écoulé et du temps restant et des instances de test réelles et restant à exécuter. Vous n'avez encore créé ni exigences ni tests, de sorte que les informations du graphique **Progression de la couverture** indiquent une progression de 0 %.

3. Affichez le graphique de progression d'un cycle.

Dans l'arborescence des mises à jour, sélectionnez le cycle **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) qui se trouve dans la mise à jour **Service Pack 1**.

Dans le volet de droite, cliquez sur l'onglet **Progression**. Vous constatez que les informations disponibles sont identiques à celles fournies pour la mise à jour, mais au niveau du cycle. Comme pour la mise à jour, vous n'avez encore créé ni exigences ni tests, de sorte que les informations figurant dans le graphique **Progression de la couverture** indiquent une progression de 0 %.

Chapitre 3 : Définition des exigences

Les exigences décrivent en détail les opérations à résoudre ou à réaliser pour atteindre les objectifs d'une application en développement.

Pour définir des exigences dans ALM, vous devez créer une arborescence des exigences dans le module Exigences. Celle-ci donne une représentation graphique hiérarchique des exigences. Vous pouvez y regrouper et y trier les exigences, contrôler la progression de leur satisfaction et générer des rapports et des graphiques détaillés.

Dans cette leçon, vous allez créer des exigences dans une arborescence d'exigences existante. Vous affecterez ensuite ces exigences à un cycle dans l'arborescence des mises à jour. Vous apprendrez également à convertir des exigences en tests.

Cette leçon aborde les points suivants :

- [Définition des exigences](#) 28
- [Affichage des exigences](#) 32
- [Conversion des exigences en tests](#) 34


Définition des exigences

Dans cet exercice, vous allez définir des exigences pour tester la fonction de réservation de croisières auprès de Mercury Tours.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, plusieurs types d'exigences ne sont pas pris en charge. Les champs et les commandes liées aux cycles et aux exigences ne sont en outre pas accessibles.

Pour définir une exigence :

1. Ouvrez le projet ALM_Demo.
Connectez-vous au projet **ALM_Demo** s'il n'est pas ouvert. Pour plus d'informations, voir « [Démarriage d'ALM](#) » page 12.
2. Affichez le module Exigences.
 - a. Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Exigences Exigences**.
 - b. Choisissez **Affichage > Arborescence des exigences** pour afficher les exigences sous forme d'arborescence.
3. Sélectionnez l'exigence Mercury Tours Application (Application Mercury Tours).
Développez l'exigence racine **Exigences** et sélectionnez l'exigence **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours).
4. Créez une nouvelle exigence.
 - a. Cliquez sur le bouton **Nouvelle exigence**. La boîte de dialogue Nouvelle exigence s'affiche.

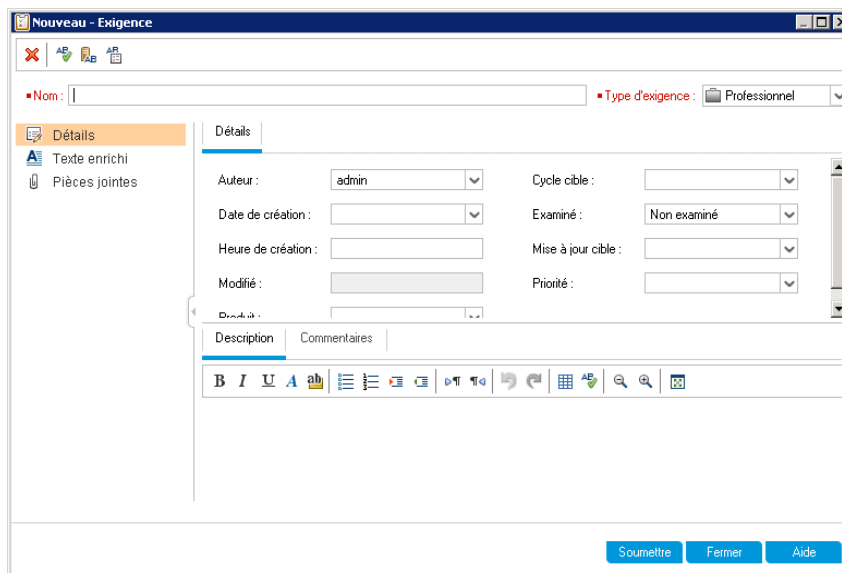

- b. Dans la zone **Nom**, entrez **Cruise Reservation (Réservation de croisière)**.

- c. Dans la zone **Type d'exigence**, choisissez **Fonctionnel**. Chaque exigence appartient à un type donné. Le type auquel est associée une exigence détermine les zones accessibles pour cette exigence. L'administrateur du projet peut modifier les types existants et en ajouter des nouveaux.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- d. Sur la page Détails, entrez ou sélectionnez ce qui suit :
Priorité : 4-Très élevée
Produit : Mercury Tours Web Site (Site Web Mercury Tours)
 - e. Cliquez sur **Submit** (Soumettre).
 - f. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue Nouvelle exigence. L'exigence **Cruise Reservation** (Réservation de croisière) est ajoutée à l'arborescence des exigences sous l'exigence **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours).
5. Ajoutez l'exigence enfant Cruise Search (Recherche de croisière).
 - a. Dans l'arborescence des exigences, vérifiez que la nouvelle exigence **Cruise Reservation** (Réservation de croisière) est sélectionnée.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouvelle exigence** pour ajouter une exigence sous **Cruise Reservation** (Réservation de croisière). La boîte de dialogue Nouvelle exigence s'affiche.
 - c. Dans la zone **Nom**, entrez Cruise Search (Recherche de croisière).
 - d. Dans la zone **Type d'exigence**, choisissez **Fonctionnel**.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- e. Sur la page Détails, entrez ou sélectionnez ce qui suit :
Priorité : 4-Très élevée
Produit : Mercury Tours Web Site (Site Web Mercury Tours)
 - f. Cliquez sur **Submit** (Soumettre).
 - g. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue Nouvelle exigence. L'exigence **Cruise Search** (Recherche de croisière) est ajoutée comme enfant de l'exigence **Cruise Reservation** (Réservation de croisière).
6. Ajoutez l'exigence enfant Cruise Booking (Commande de croisière).
 - a. Dans l'arborescence des exigences, vérifiez que l'exigence **Cruise Reservation** (Réservation de croisière) est sélectionnée.

- b. Cliquez sur le bouton **Nouvelle exigence** pour ajouter une exigence sous **Cruise Reservation** (Réservation de croisière). La boîte de dialogue Nouvelle exigence s'affiche.
- c. Dans la zone **Nom**, entrez **Cruise Booking** (Commande de croisière).
- d. Dans la zone **Type d'exigence**, choisissez **Fonctionnel**.


Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- e. Sur la page **Détails**, entrez ou sélectionnez ce qui suit :
 - Priorité : 4-Très élevée
 - Produit : Mercury Tours Web Site (Site Web Mercury Tours)
 - f. Cliquez sur **Submit** (Soumettre).
 - g. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue Nouvelle exigence. L'exigence **Cruise Booking** (Commande de croisière) est ajoutée comme enfant de l'exigence **Cruise Reservation** (Réservation de croisière).
7. Affectez des exigences à un cycle.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- a. Dans l'arborescence des exigences, sélectionnez **Cruise Reservation** (Réservation de croisière).

- b. Choisissez **Exigences > Affecter au cycle**. La boîte de dialogue Sélectionner cycles s'affiche.

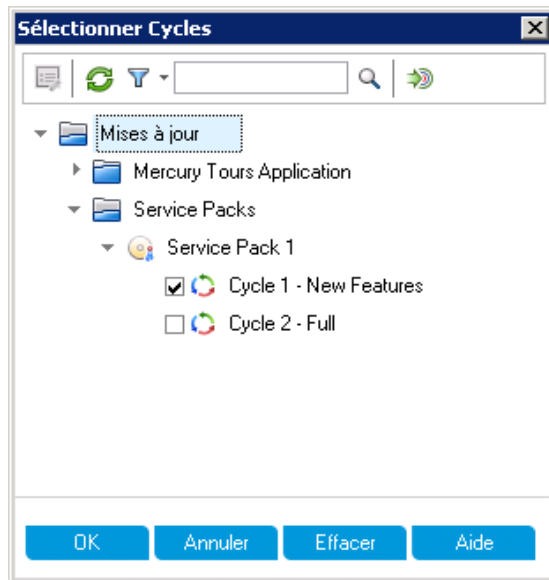

- c. Recherchez le dossier de mise à jour **Service Packs**. Sous **Service Pack**, activez la case à cocher associée au cycle **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions).
- d. Cliquez sur **OK** pour fermer l'arborescence des mises à jour.
- e. Cliquez sur **Oui** pour affecter l'exigence et les sous-exigences associées au cycle.
8. Affectez des exigences supplémentaires à un cycle.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- a. Dans l'arborescence des exigences, sous **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours), sélectionnez **Online Travel Booking Services** (Services de réservation de voyages en ligne).
- b. Choisissez **Exigences > Affecter au cycle**. Dans la boîte de dialogue Sélectionner cycles, recherchez le dossier de mise à jour **Service Packs**. Sous **Service Pack 1**, activez la case à cocher associée au cycle **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions). Cliquez sur **OK**.
- c. **Contrôle de version :** si la boîte de dialogue Extraire s'affiche, cliquez sur **OK**.
- d. Cliquez sur **Oui** pour affecter l'exigence et les sous-exigences associées au cycle.

Affichage des exigences

Vous pouvez modifier la façon dont s'affichent les exigences. Dans cet exercice, vous apprendrez à effectuer des zooms avant et arrière dans l'arborescence des exigences, à modifier l'ordre des exigences et à afficher et filtrer les exigences dans la grille des exigences.

Pour afficher les exigences :

1. Vérifiez que le module **Exigences** est affiché.
 - a. Si vous ne voyez pas le module Exigences, dans la barre latérale d'ALM, sous **Exigences**, sélectionnez **Exigences**.
 - b. Choisissez **Affichage > Arborescence des exigences** pour afficher les exigences sous forme d'arborescence.
2. Appliquez un zoom avant et arrière dans l'arborescence des exigences.
 - a. Sélectionnez **Cruise Reservation** (Réservation de croisière) dans l'arborescence des exigences.
 - b. Pour appliquer un zoom avant, cliquez sur l'icône **Zoom** et choisissez **Zoom avant**. L'arborescence des exigences n'affiche que les exigences enfants de **Cruise Reservation** (Réservation de croisière).


	Nom	ID exigence	Statut de couv....	Auteur
	Cruise Search	20	Not Covered	admin
	Cruise Booking	21	Not Covered	admin

- c. Pour annuler le zoom avant et afficher l'arborescence des exigences dans sa totalité, cliquez sur l'icône **Zoom** et choisissez **Zoom arrière jusqu'à la racine**.
3. Modifiez l'ordre des exigences dans l'arborescence des exigences.


ALM ajoute les exigences dans leur ordre de création dans l'arborescence des exigences. Pour modifier cet ordre, sélectionnez l'exigence **Cruise Search** (Recherche de croisière) et cliquez sur le bouton **Déplacer vers le bas**. L'exigence **Cruise Search** (Recherche de croisière) descend sous l'exigence (Commande de croisière).
 4. Affichez les exigences dans la grille des exigences.

Choisissez **Affichage > Grille des exigences** pour présenter les exigences dans un affichage plat non hiérarchisé. Chaque ligne de la grille contient un enregistrement distinct.

5. Définissez un filtre pour afficher les exigences créées à une date donnée.
 - a. Cliquez sur le bouton **Filtrer**. La boîte de dialogue Filtrer s'affiche.

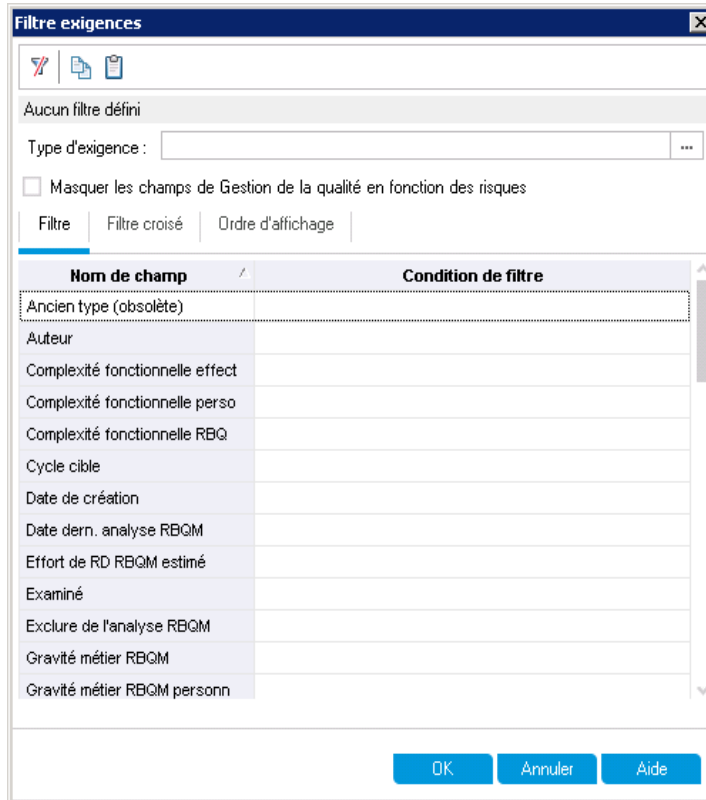

- b. Dans le champ **Date de création**, cliquez dans la zone **Condition de filtre**. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas. La boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre s'affiche, avec la date du jour sélectionnée dans le calendrier.

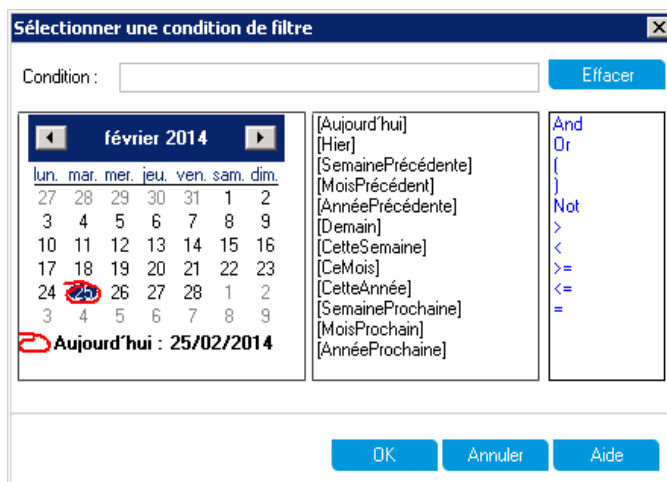

- c. Sélectionnez la date à laquelle les exigences ont été ajoutées.
 - d. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre.
 - e. Cliquez sur **OK** pour appliquer le filtre choisi.

f. La grille des exigences contient les exigences que vous avez ajoutées.

	ID exigence	Nom	Statut de couv....	Auteur
	20	Cruise Search	Not Covered	admin
	21	Cruise Booking	Not Covered	admin
	19	Cruise Reservation	Not Covered	admin

Conversion des exigences en tests

Après la création de l'arborescence des exigences, celles-ci peuvent servir de base à la définition de l'arborescence du plan de test dans le module Plan de test.


Vous pouvez vous aider de l'assistant de conversion en tests pour élaborer l'arborescence du plan de test. Il permet de convertir les exigences sélectionnées ou l'ensemble des exigences de l'arborescence des exigences en sujets ou en tests dans l'arborescence du plan de test.

Dans cet exercice, vous allez convertir l'exigence **Cruise Reservation** (Réservation de croisière) en sujet dans l'arborescence du plan de test et les exigences enfants de **Cruise Reservation** en tests dans le dossier de sujet Cruise Reservation.


Pour convertir une exigence en test :

1. Vérifiez que le module **Exigences** est affiché.
Si vous ne voyez pas le module Exigences, dans la barre latérale d'ALM, sous **Exigences**, sélectionnez **Exigences**.
2. Sélectionnez une exigence.
 - a. Choisissez **Affichage > Arborescence des exigences** pour afficher les exigences sous forme d'arborescence.
 - b. Dans l'arborescence des exigences, sélectionnez **Cruise Reservation** (Réservation de croisière).
3. Ouvrir l'assistant de conversion en tests.


Choisissez Exigences > Convertir en tests. La boîte de dialogue Étape 1 s'affiche.

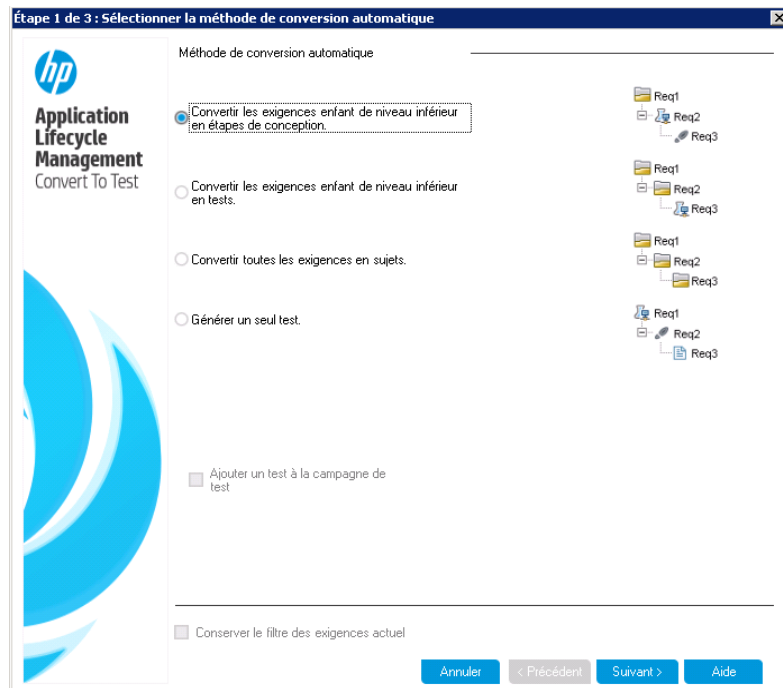


4. Choisissez une méthode de conversion automatique.
Sélectionnez la deuxième option, **Convertir les exigences enfants de niveau inférieur en tests**, pour convertir l'exigence sélectionnée en dossier de sujet et les sous-exigences associées en tests.
5. Lancez le processus de conversion.
 - a. Cliquez sur **Suivant** pour commencer la conversion des exigences. Lorsque le processus de conversion est terminé, les résultats s'affichent dans la boîte de dialogue Étape 2.

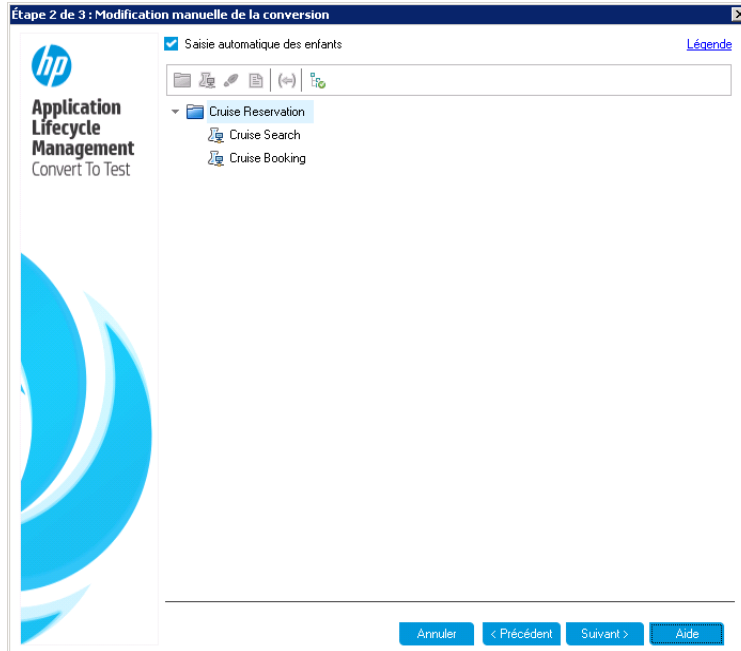

b. Cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue Étape 3 s'affiche.

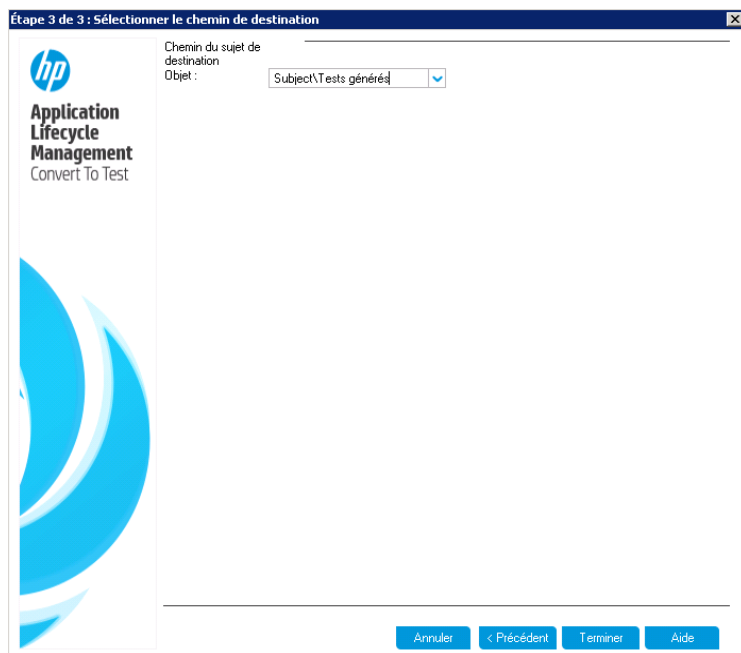


6. Choisissez le chemin du sujet de destination.
 - a. Dans la zone **Sujet**, cliquez sur le bouton fléché. Une boîte de dialogue contenant l'arborescence du plan de test s'affiche.
 - b. Dans l'arborescence du plan de test, sélectionnez le sujet **Cruises** (Croisières).

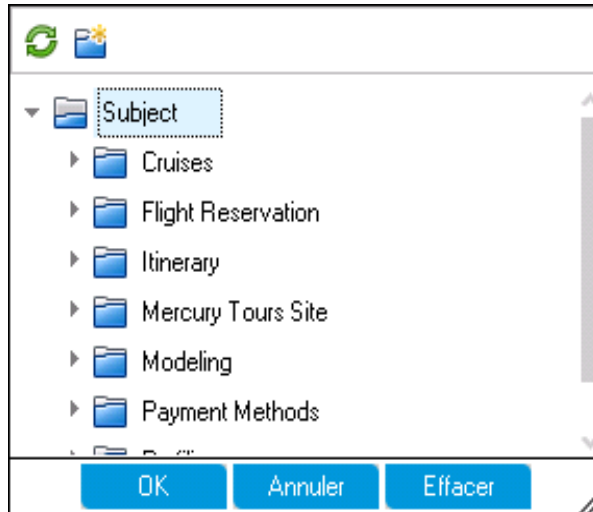

- c. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner le sujet de destination. La zone **Sujet** indique désormais ce plan de test.
7. Terminez le processus de conversion.
Cliquez sur **Finish**. La boîte de dialogue Champ requis de campagne de test apparaît et indique les champs requis manquants du test Cruise Booking (Commande de croisière).
8. Définissez les champs de test requis.
 - a. Sélectionnez les valeurs suivantes :
Niveau : De base
Priorité : 4-Très élevée
Examiné : Examiné
 - b. Cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue Champ requis de campagne de test apparaît de nouveau et indique les champs requis manquants du test Cruise Search (Recherche de croisière).
 - c. Sélectionnez les mêmes valeurs que celles entrées pour le test Cruise Booking (Commande de croisière). Cliquez sur **OK**.
 - d. Cliquez sur **OK** pour fermer l'assistant de conversion en tests.
9. Affichez les tests dans l'arborescence du plan de test.
 - a. Sur la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Plan de test**.
 - b. Choisissez **Affichage > Arbor. du plan de test** pour afficher l'arborescence du plan de test.
 - c. Développez **Cruises** (Croisières). L'arborescence du plan de test affiche **Cruise Reservation** (Réservation de croisière) sous **Cruises** (Croisières).
 - d. Développez **Cruises Reservation** (Réservation de croisière). L'arborescence du plan de test affiche les tests **Cruise Booking** (Commande de croisière) et **Cruise**

Search (Recherche de croisière).

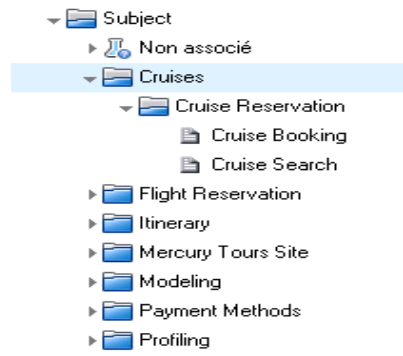

Chapitre 4 : Planification de tests

Lorsque la définition des exigences est terminée, vous devez déterminer l'objectif du test et définir la stratégie qui permettra de l'atteindre.

Une fois l'objectif de test défini, vous élaborez une arborescence de plan de test, qui divise de façon hiérarchique l'application en unités de test ou en sujets. Pour chaque sujet de l'arborescence du plan de test, vous définissez des tests contenant des étapes. Pour chaque étape de test, vous indiquez les actions à exécuter dans l'application et le résultat attendu.

ALM permet d'utiliser le même test pour tester différentes utilisations, chacune associée à une configuration de test propre. Chaque configuration de test utilise un ensemble de données différent. Pour définir ces données, ajoutez des valeurs de paramètre de test à chaque configuration de test. Un paramètre de test est une variable à laquelle il est possible d'affecter une valeur.

Lors de la création d'un test, une configuration de test unique de même nom que le test est également créée. Vous pouvez créer autant de configurations de test que nécessaire.

Il est essentiel que les tests de votre plan de test respectent vos exigences. Pour garantir la conformité tout au long du processus de gestion du cycle de vie des applications, ajoutez une couverture entre les tests et les exigences. L'ajout d'une couverture entre les configurations de test et les exigences permet d'obtenir une granularité plus fine.

Cette leçon aborde les points suivants :

• Développement d'une arborescence de plan de test	40
• Conception des étapes du test	41
• Définition des paramètres de test	44
• Définition de configurations de test	47
• Création et affichage d'une couverture	50
• Création d'une couverture	51
• Analyse de la couverture	53
• Copie d'étapes de test	56
• Génération de scripts de test automatisés	58


Développement d'une arborescence de plan de test

L'application type est trop volumineuse pour être testée. Le module Plan de test permet de diviser cette application selon ses fonctionnalités. Vous divisez votre application en unités ou sujets, en créant une arborescence de plan de test. Cette dernière est une représentation graphique de votre plan de test, qui affiche vos tests selon la relation hiérarchique de leurs fonctions. Après avoir défini les sujets de l'arborescence, vous choisissez les tests à créer pour chacun d'entre eux et vous les ajoutez à l'arborescence.


Dans cet exercice, vous allez ajouter un sujet et un test à l'arborescence du plan de test dans le module Plan de test.

Pour développer une arborescence de plan de test :

1. Ouvrez le projet ALM_Demo.
Connectez-vous au projet **ALM_Demo** s'il n'est pas ouvert. Pour plus d'informations, voir « [Démarriage d'ALM](#) » page 12.
2. Ouvrez le module Plan de test.
Sur la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Plan de test**.
3. Ajoutez un dossier de sujet dans l'arborescence du plan de test.
 - a. Sélectionnez le dossier **Sujet** et cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. La boîte de dialogue Nouveau dossier de test s'affiche.
 - b. Dans la zone **Dossier de test - Nom**, entrez Payment Methods (Modes de paiement). Cliquez sur **OK**. Le nouveau dossier est ajouté dans l'arborescence du plan de test.
 - c. Dans l'onglet **Description** du volet de droite, entrez la description du sujet : This folder contains tests that verify the payment methods. (Ce dossier contient les tests qui vérifient les modes de paiement.)
4. Ajoutez un test dans le dossier de sujet.
 - a. Sélectionnez le dossier Payment Methods (Modes de paiement) et cliquez sur le bouton **Nouveau test**. La boîte de dialogue Nouveau test s'affiche.

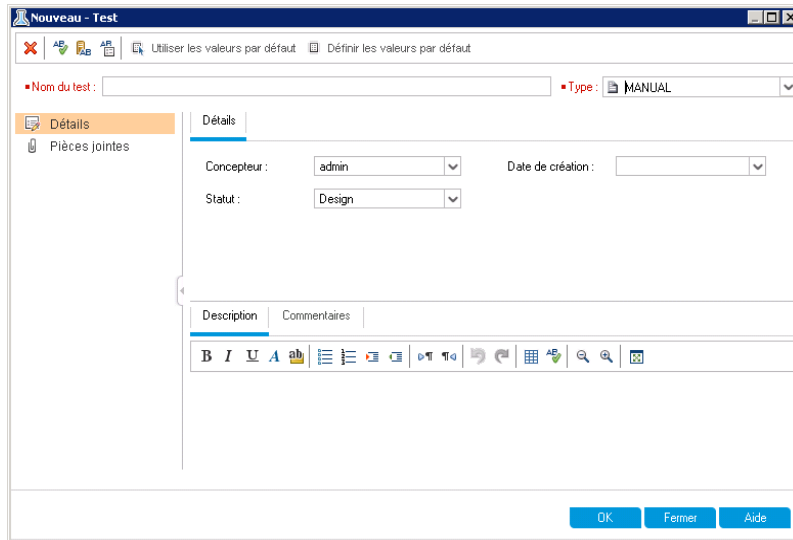

- b. Dans la zone **Nom du test**, entrez le nom du test : Credit Cards (Cartes de crédit).
- c. Dans la zone **Type**, sélectionnez **MANUAL** pour créer un test manuel.
- d. Sur la page **Détails**, sélectionnez ce qui suit :
Niveau : De base
Examiné : Non examiné
Priorité : 4-Très élevée
- e. Dans l'onglet **Description**, entrez la description du test : The test verifies credit card types. (Ce test contrôle les types de carte de crédit.)
- f. Cliquez sur **OK**. Le nouveau test est ajouté à l'arborescence du plan de test sous le dossier Payment Methods (Modes de paiement).

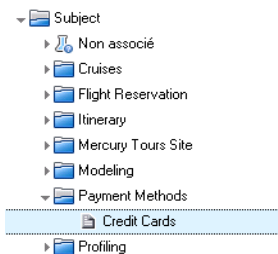


Conception des étapes du test

Après avoir ajouté un test à l'arborescence du plan de test et défini les informations de base le concernant, vous en définissez les étapes (instructions détaillées, étape par étape qui expliquent comment exécuter le test). Une étape comporte les actions à exécuter dans l'application et les résultats attendus. Vous pouvez créer des étapes de test pour les tests manuels et automatisés. Dans le premier cas, la planification du test finit par la conception des étapes. Le plan permet de commencer l'exécution du test immédiatement. Dans le cadre de tests automatisés, vous créez des scripts de test automatisé à l'aide des outils de test HP, d'outils de test personnalisés ou d'outils tiers.

Dans cet exercice, vous ajoutez des étapes au test **Credit Cards** (Cartes de crédit). Ce test contrôle le type de carte de crédit utilisé pour réserver un vol.

Pour concevoir une étape de test :

1. Vérifiez que le module **Plan de test** est ouvert.
Si vous ne voyez pas le module Plan de test, dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Plan de test**.
2. Affichez le test **Credit Cards** (Cartes de crédit).
Développez le dossier **Payment Methods** (Modes de paiement) et sélectionnez le test **Credit Cards** (Cartes de crédit).
3. Ouvrez la boîte de dialogue **Étape de conception - Détails**.
 - a. Cliquez sur l'onglet **Étapes de conception**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouvelle étape**. La boîte de dialogue **Étape de conception - Détails** s'affiche.

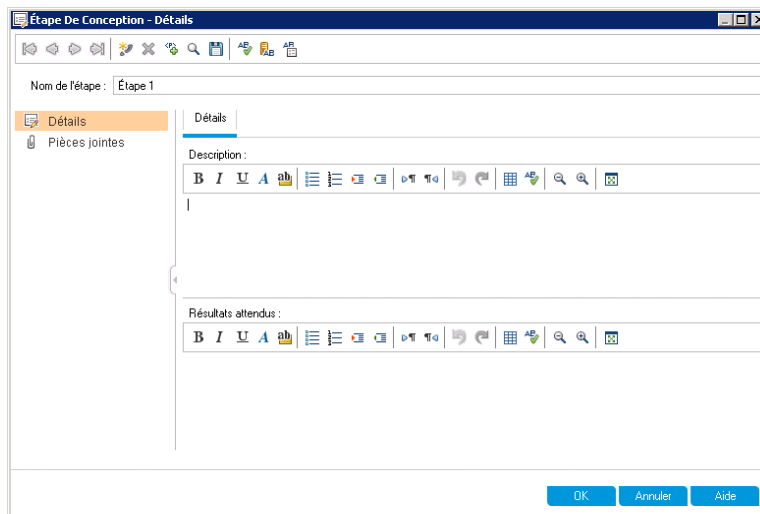

Un nom apparaît dans la zone **Nom de l'étape**. Par défaut, le nom de l'étape du test correspond à son numéro d'ordre.

4. Définissez la première étape de test.
Dans la boîte de dialogue **Étape de conception - Détails**, entrez ce qui suit :
Nom de l'étape : Step 1: Log in to Mercury Tours. (Étape 1 : Connectez-vous à Mercury Tours.)
Description :
 1. Entrez l'URL.
 2. Connectez-vous.**Résultats attendus** : User is logged in to Mercury Tours. (Connexion de l'utilisateur à Mercury Tours.)
5. Fermez la boîte de dialogue **Étape de conception - Détails**.

Cliquez sur **OK**.

6. Ajoutez les étapes de test restantes.


Pour chacune des étapes de test suivantes, cliquez sur le bouton **Nouvelle étape** pour accéder à la boîte de dialogue **Étape de conception - Détails**, entrez les informations requises et cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue :

Nom de l'étape	Description	Résultats attendus
Step 2: Select a flight destination. (Étape 2 : Sélectionnez une destination)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Click the Flights button. (Cliquez sur le bouton Vols.) 2. Enter flight details and preference. (Entrez les détails et les préférences du vol.) 3. Click Continue. (Cliquez sur Continuer.) 	Flight details and preference are entered. (Les détails et les préférences du vol sont saisis.)
Step 3: Select departure and return flights. (Étape 3 : Sélectionnez les vols aller et retour.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select departure and return flights. (Sélectionnez les vols aller et retour.) 2. Click Continue. (Cliquez sur Continuer.) 	The flights are selected. (Les vols sont sélectionnés.)
Step 4: Enter passenger details. (Étape 4 : Entrez les détails sur les passagers.)	Enter first name, last name, and meal preference. (Entrez le prénom, le nom et les préférences alimentaires.)	Passenger details are entered. (Les détails sur les passagers sont saisis.)
Step 5: Enter credit card number. (Étape 5 : Entrez les données de la carte de crédit.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enter credit card type. (Entrez le type de la carte de crédit.) 2. Enter credit card number. (Entrez le numéro de la carte de crédit.) 3. Enter expiration date. (Entrez la date d'expiration.) 	Credit card details are entered. (Les données de la carte de crédit sont entrées.)
Step 6: Enter addresses. (Étape 6 : Entrez des adresses.)	Enter billing and delivery addresses. (Entrez les adresses de facturation et de livraison.)	Addresses are entered. (Les adresses sont saisies.)

Nom de l'étape	Description	Résultats attendus
Step 7: Complete the purchase. (Étape 7 : Terminer l'achat.)	Click Secure Purchase. (Cliquez sur Finaliser l'achat.)	Purchase completed. (Achat terminé.)
Step 8: Log out. (Étape 8 : Déconnectez-vous.)	Click the Log Out button. (Cliquez sur le bouton Déconnexion.)	User logs out of Mercury Tours. (Les utilisateurs se déconnectent du site Mercury Tours.)

L'onglet Étapes de conception contient les étapes de conception.

Détails | **Étapes de conception** | Paramètres | Pièces jointes | Configurations de test | Couverture des exig.

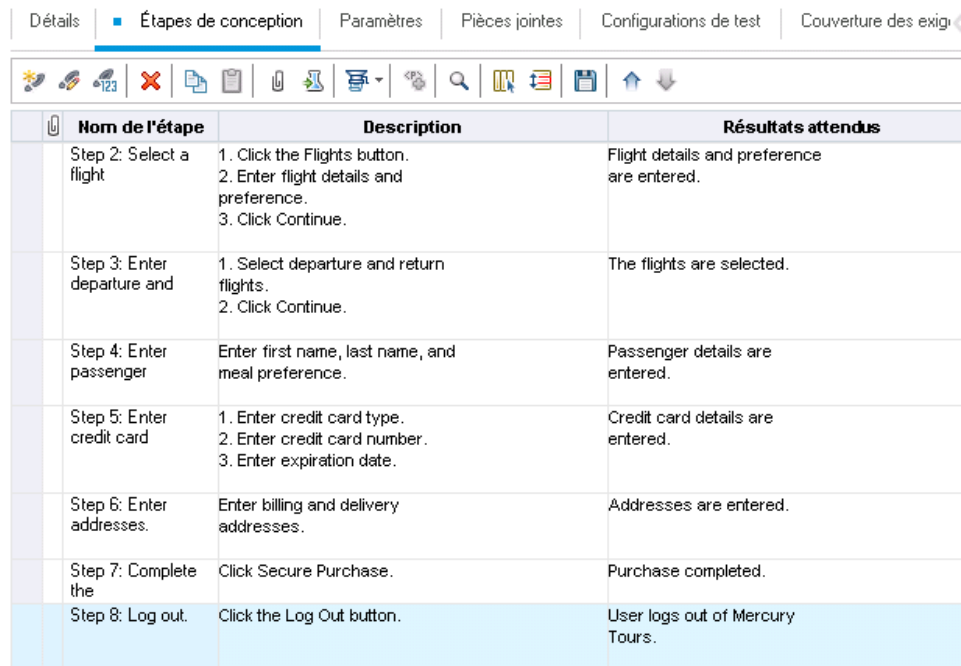

Nom de l'étape	Description	Résultats attendus
Step 2: Select a flight	1. Click the Flights button. 2. Enter flight details and preference. 3. Click Continue.	Flight details and preference are entered.
Step 3: Enter departure and	1. Select departure and return flights. 2. Click Continue.	The flights are selected.
Step 4: Enter passenger	Enter first name, last name, and meal preference.	Passenger details are entered.
Step 5: Enter credit card	1. Enter credit card type. 2. Enter credit card number. 3. Enter expiration date.	Credit card details are entered.
Step 6: Enter addresses.	Enter billing and delivery addresses.	Addresses are entered.
Step 7: Complete the	Click Secure Purchase.	Purchase completed.
Step 8: Log out.	Click the Log Out button.	User logs out of Mercury Tours.

Définition des paramètres de test

Pour plus de souplesse, vous pouvez adjoindre des paramètres aux tests. Ceci permet de répéter le même test en utilisant des données différentes à chaque exécution.

Lors de l'utilisation d'un test manuel, vous pouvez ajouter des paramètres aux étapes de conception du test ou ajouter des paramètres en les appelant à partir d'autres tests. Cela est utile si vous souhaitez exécuter des étapes communes dans d'autres tests.


Pour utiliser un test automatisé, vous pouvez définir des paramètres pour un script de test dans le test ou ajouter des paramètres de chargement à partir d'un fichier de ressources de test partagé.

La définition d'une configuration de test consiste à définir les données en réglant les valeurs des paramètres de test de chaque configuration.

Dans « **Conception des étapes du test** » page 41, vous avez défini les étapes pour le test **Credit Cards** (Cartes de crédit). Dans cet exercice, vous allez améliorer ce test grâce à des paramètres.


Pour définir des paramètres de test :

1. Affichez l'onglet Paramètres du test Credit Cards (Cartes de crédit).
 - a. Dans l'arborescence du plan de test, développez le dossier **Payment Methods** (Modes de paiement) et sélectionnez le test **Credit Cards** (Cartes de crédit).
 - b. Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
2. Ajoutez un paramètre.
 - a. Cliquez sur le bouton **Nouveau paramètre**. La boîte de dialogue Détails sur le paramètre de test s'affiche.

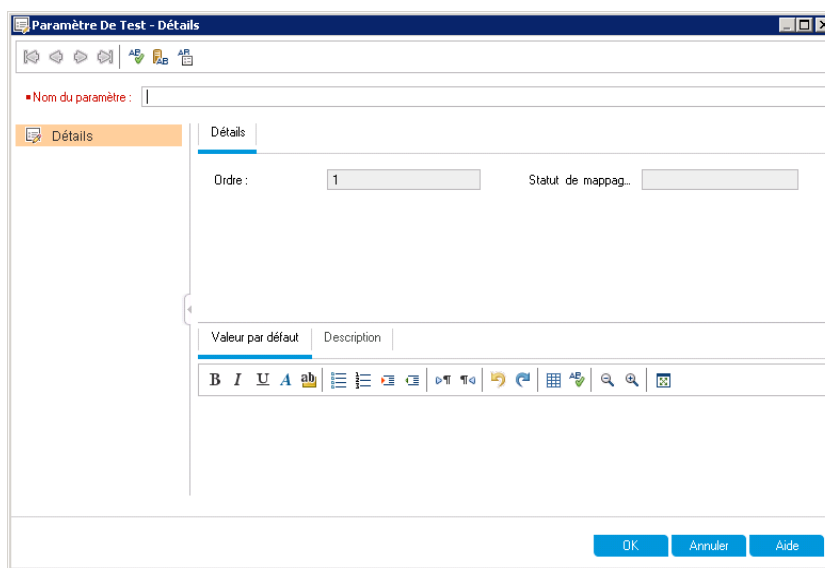

- b. Entrez les informations suivantes :
Nom du paramètre : Credit card type. (Type de carte de crédit.)
Valeur par défaut : American Express, Visa ou MasterCard.
 - c. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Détails sur le paramètre de test. Le paramètre est ajouté à l'onglet Paramètres.
3. Ajoutez un paramètre supplémentaire.
 - a. Cliquez sur le bouton **Nouveau paramètre**. La boîte de dialogue Détails sur le paramètre de test s'affiche.
 - b. Entrez les informations suivantes :
Nom du paramètre : Credit card number. (Numéro de la carte de crédit.)
Valeur par défaut :1111-2222-3333-4444.
 - c. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Détails sur le paramètre de test. Le paramètre est ajouté à l'onglet Paramètres.
4. Affectez des paramètres aux étapes du test.

- a. Cliquez sur l'onglet **Étapes de conception**.
- b. Cliquez dans la zone **Description** de l'étape 5.
- c. Placez le curseur après 1. Enter credit card type (Entrez le type de la carte de crédit) et cliquez sur le bouton **Insérer le paramètre**. La boîte de dialogue Paramètres s'affiche.

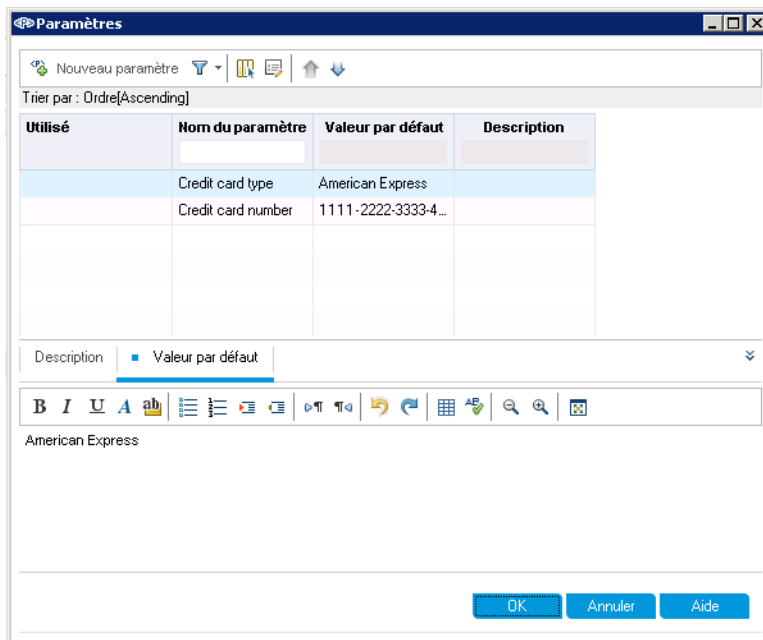

- d. Sélectionnez le paramètre **Credit Card Type** (Type de carte de crédit). Cliquez sur OK.
- e. Placez le curseur après 2. Enter credit card number (Entrez le numéro de la carte de crédit) et cliquez sur le bouton **Insérer le paramètre**. La boîte de dialogue Paramètres s'affiche. Sélectionnez le paramètre **Credit Card Number** (Numéro de la carte de crédit). Cliquez sur OK.
- f. Les paramètres sont ajoutés à l'étape de conception.

Détails			Étapes de conception	Paramètres	Pièces jointes	Configurations de test	Couverture des exigences
Nom de l'étape	Description	Résultats attendus					
Step 1: Log in to Mercury Tours.	1. Enter URL. 2. Log in.	User is logged in to Mercury Tours.					
Step 2: Select a flight	1. Click the Flights button. 2. Enter flight details and preference. 3. Click Continue.	Flight details and preference are entered.					
Step 3: Enter departure and	1. Select departure and return flights. 2. Click Continue.	The flights are selected.					
Step 4: Enter passenger	Enter first name, last name, and meal preference.	Passenger details are entered.					
Step 5: Enter credit card	1. Enter credit card type. <<<Credit card type>>> 2. Enter credit card number. <<<Credit card number>>> 3. Enter expiration date.	Credit card details are entered.					
Step 6: Enter addresses.	Enter billing and delivery addresses.	Addresses are entered.					
Step 7: Complete the	Click Secure Purchase.	Purchase completed.					
Step 8: Log out.	Click the Log Out button.	User logs out of Mercury Tours.					

Définition de configurations de test


Vous pouvez réutiliser un test afin de tester différentes utilisations. Vous devez créer une configuration de test utilisant un ensemble de données différent pour chaque utilisation. Lors de l'utilisation d'un test manuel, l'ensemble de données d'une configuration de test contient les valeurs des paramètres de test définis. Lors de l'utilisation d'un test UFT ou de processus métier, l'ensemble de données peut avoir recours à un fichier de ressources de test externe.

Dans l'exercice suivant, vous allez créer une configuration de test pour chacune des cartes de crédit suivantes : American Express, Visa et MasterCard. Vous allez ensuite définir les valeurs réelles des paramètres à utiliser lors de l'exécution de ces instances.

Pour définir des configurations de test :


1. Affichez l'onglet Configurations de test du test Credit Cards (Cartes de crédit).
 - a. Dans l'arborescence du plan de test, développez le dossier **Payment Methods** (Modes de paiement) et sélectionnez le test **Credit Cards** (Cartes de crédit).

b. Cliquez sur l'onglet **Configurations de test**.

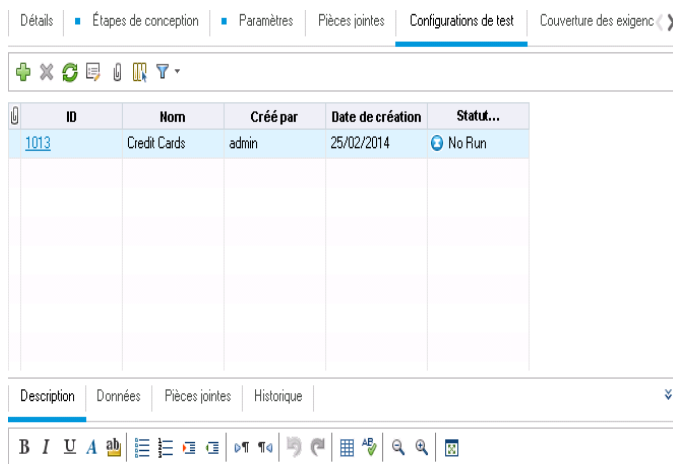

Par défaut, ALM crée la configuration du test Credit Cards (Cartes de crédit).

2. Remplacez par American Express le nom de la configuration de test.
 - a. Sous **Nom**, cliquez sur **Credit Cards** (Cartes de crédit). Entrez **American Express**.
 - b. Sous **Description**, entrez : Test configuration for American Express. (Configuration de test pour la carte American Express.)
3. Affectez les données à la configuration de test.
 - a. Cliquez sur l'onglet **Données**.
 - b. Sous **Valeur réelle**, cliquez sur la cellule du haut. Cliquez sur la flèche, puis dans la zone. Type : 2222-3333-4444-5555. Cliquez sur **OK**.
 - c. Sous **Valeur réelle**, cliquez sur la deuxième cellule. Cliquez sur la flèche, puis dans la zone. Type : American Express. Cliquez sur **OK**.

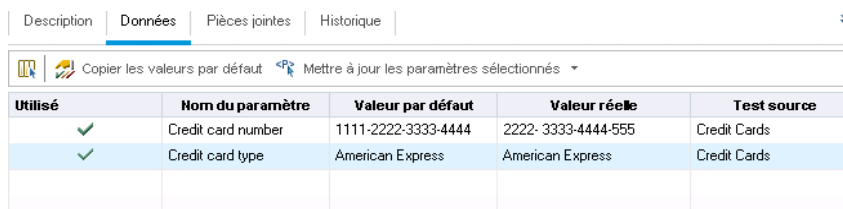

4. Ajoutez une nouvelle configuration de test pour la carte Visa.
 - a. Cliquez sur le bouton **Nouvelle configuration de test**. La boîte de dialogue Nouvelle configuration de test s'affiche.
 - b. Entrez les informations suivantes :
Nom : Visa

Description : Test configuration for Visa. (Configuration de test pour la carte Visa.)

- c. Cliquez sur **OK**. La configuration de test est ajoutée dans l'onglet Configuration de test.
 - d. Vérifiez que la configuration de test Visa est sélectionnée.
 - e. Cliquez sur l'onglet **Données**. Sous **Valeur réelle**, cliquez sur la cellule du haut. Cliquez sur la flèche, puis dans la zone. Type : 3333-4444-5555-6666. Cliquez sur **OK**.
 - f. Sous **Valeur réelle**, cliquez sur la deuxième cellule. Cliquez sur la flèche, puis dans la zone. Type : Visa. Cliquez sur **OK**.
5. Ajoutez une nouvelle configuration de test pour la carte MasterCard.

- a. Cliquez sur le bouton **Nouvelle configuration de test**. La boîte de dialogue Nouvelle configuration de test s'affiche.
- b. Entrez les informations suivantes :

Nom : MasterCard

Description : Test configuration for MasterCard. (Configuration de test pour la carte MasterCard.)

- c. Cliquez sur **OK**. La configuration de test est ajoutée dans l'onglet Configuration de test.
- d. Vérifiez que la configuration de test MasterCard est sélectionnée.
- e. Cliquez sur l'onglet **Données**. Sous **Valeur réelle**, cliquez sur la cellule du haut. Cliquez sur la flèche, puis dans la zone. Type : 4444-5555-6666-7777. Cliquez sur **OK**.
- f. Sous **Valeur réelle**, cliquez sur la deuxième cellule. Cliquez sur la flèche, puis dans la zone. Type : MasterCard. Cliquez sur **OK**.

Détails | **Étapes de conception** | Paramètres | Pièces jointes | **Configurations de test** | Couverture des exige <>

+ X ↺ 🗨️ 📄 📁 🔍

ID	Nom	Créé par	Date de création	Statut...
1013	American Express	admin	25/02/2014	⬇ No Run
1014	Visa	admin	26/02/2014	⬇ No Run
1015	MasterCard	admin	26/02/2014	⬇ No Run

Description | **Données** | Pièces jointes | Historique

🗨️ 📄 Copier les valeurs par défaut 🔄 Mettre à jour les paramètres sélectionnés

Utilisé	Nom du paramètre	Valeur par défaut	Valeur réelle	Test source
✓	Credit card number	1111-2222-3333-4444	4444-5555-6666-7777	Credit Cards
✓	Credit card type	American Express	MasterCard	Credit Cards

6. **Contrôle de version** : archivez les configurations de test.

Archivez le test et les configurations de test associées. Dans l'arborescence du plan de test, cliquez avec le bouton droit sur le test **Credit Cards** (Cartes de crédit) et sélectionnez **Versions > Archiver**. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

Création et affichage d'une couverture

Il est essentiel que les tests de votre plan de test respectent vos exigences. Pour garantir la conformité tout au long du processus de gestion du cycle de vie des applications, vous pouvez ajouter une couverture entre vos tests et vos exigences. Vous pouvez également en ajouter une entre les configurations de test et les exigences.

Il est possible de créer une couverture à partir des modules Plan de test et Exigences. Un test ou une configuration de test peut couvrir plusieurs exigences et une exigence peut être couverte par plusieurs tests ou configurations de test.

Dans ces exercices, les aspects suivants sont traités :

- [Création d'une couverture](#) 51
- [Analyse de la couverture](#) 53

Création d'une couverture

Dans cet exercice, vous allez créer l'exigence **Credit Cards** (Cartes de crédit), puis créer une couverture en l'associant au test de même nom.

Pour créer une couverture :


1. Affichez le module Exigences.
 - a. Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Exigences Exigences**.
 - b. Choisissez **Affichage > Détails de l'exigence**. La vue Détails de l'exigence s'affiche.
2. Créez l'exigence Credit Card (Carte de crédit).
 - a. Sélectionnez le dossier **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours).
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. Dans la boîte de dialogue Nouveau - Dossier exigence, entrez : **Payments (Paiements)**. Cliquez sur **OK**.
 - c. Sélectionnez le dossier **Payments (Paiements)** et cliquez sur le bouton **Nouvelle exigence**. La boîte de dialogue Nouvelle exigence s'affiche.
 - d. Dans la zone **Nom de l'exigence**, entrez **Credit Cards (Cartes de crédit)**.
 - e. Dans la zone **Type d'exigence**, choisissez **Fonctionnel**.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- f. Cliquez sur **Submit (Soumettre)**. Cliquez sur **Fermer**. La nouvelle exigence est ajoutée dans l'arborescence des exigences.
3. Affichez l'onglet Couverture de test.
 - a. Dans l'arborescence des exigences, vérifiez que l'exigence **Credit Cards (Cartes de crédit)** est sélectionnée.
 - b. Dans le volet de droite, cliquez sur l'onglet **Couverture de test**.

4. Affichez le volet Arb. du plan de test.

Cliquez sur le bouton **Sélectionner les tests** pour afficher l'arborescence du plan de test sur la droite.

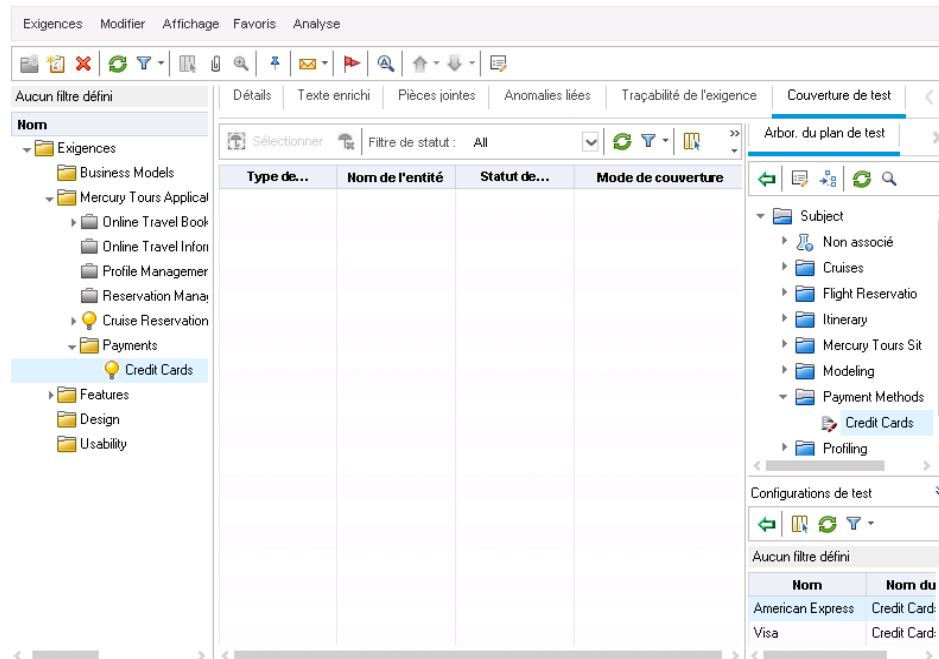

5. Sélectionnez le test Credit Cards (Cartes de crédit) dans l'arborescence du plan de test.

- Dans l'arborescence du plan de test, développez le dossier **Payment Methods** (Modes de paiement) et sélectionnez le test **Credit Cards** (Cartes de crédit).
- Si le volet Configurations de test n'est pas visible, cliquez sur le bouton **Afficher** situé dans la partie inférieure du volet. Le volet Configurations de test montre que le test contient trois configurations de test.

6. Ajoutez le test à la grille de couverture.

Dans le volet de l'arborescence du plan de test, cliquez sur le bouton **Ajouter à la couverture**. Le test **Credit Cards** (Cartes de crédit) est ajouté à la grille de couverture.

7. Affichez l'onglet Statut de la configuration de test.

Cliquez sur l'onglet **Statut de la configuration de test**.

L'onglet Statut de la configuration de test montre les configurations de test associées et leur statut.

Type de...	Nom de l'entité	Statut de...	Mode de couverture
Test	Credit Cards	No Run	Configurations sélectionn...

Nom	Description	Statut
American Express	T est configuratio...	No Run
Visa	T est configuratio...	No Run
MasterCard	T est configuratio...	No Run



Astuce : Pour ajouter les configurations sélectionnées d'un test à une couverture de test de l'exigence, procédez à partir du volet Configurations de test.

8. Masquez l'arborescence du plan de test.
Cliquez sur le bouton **Fermer** situé au-dessus de l'arborescence du plan de test.
9. **Contrôle de version :** archivez le dossier Payments (Paiements) et l'exigence Credit Cards (Cartes de crédit).
 - a. Dans l'arborescence du plan de test, cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Payments** (Paiements) et sélectionnez **Versions > Archiver**. Cliquez sur **OK** pour confirmer.
 - b. Cliquez avec le bouton droit sur l'exigence **Credit Cards** (Cartes de crédit) et sélectionnez **Versions > Archiver**. Cliquez sur **OK** pour confirmer.


Analyse de la couverture

Après avoir créé une couverture de test, vous pouvez analyser la répartition des exigences enfants en fonction de la couverture de test dans la vue Analyse de la couverture du module Exigences.

Dans cet exercice, vous allez analyser l'exigence **Application Client System** (Système client de l'application).


Pour analyser la couverture de test :

1. Vérifiez que le module Exigences est affiché.
Si vous ne voyez pas le module Exigences, dans la barre latérale d'ALM, sous **Exigences**, sélectionnez **Exigences**.
2. Affichez l'arborescence des exigences dans la vue Analyse de la couverture.
Choisissez **Affichage > Analyse de la couverture**. La vue Analyse de la couverture s'affiche.
3. Affichez l'exigence Application Client System (Système client de l'application) dans la vue Analyse de la couverture.
 - a. Si des filtres sont appliqués, cliquez sur l'icône **Filtrer** et choisissez **Effacer le filtre/tri**. Cliquez sur **Oui** pour confirmer.
 - b. Sous l'exigence **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours), développez l'exigence **Application Client System** (Système client de l'application) et ses enfants.

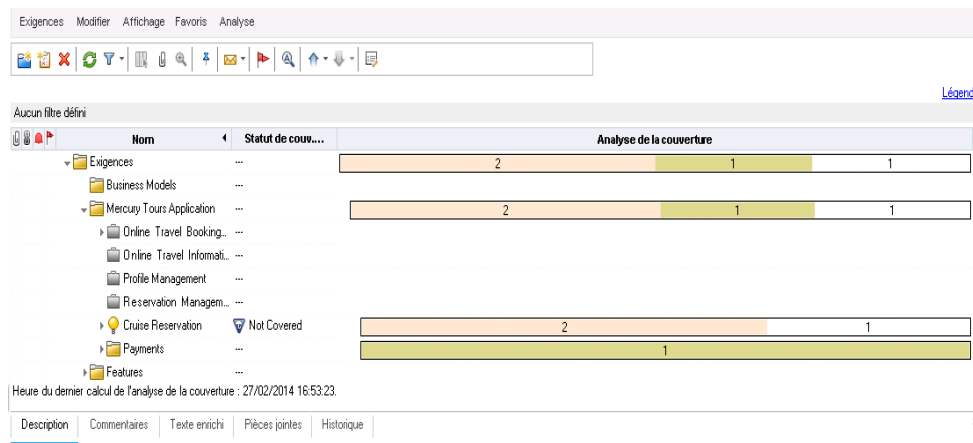


La colonne Analyse de la couverture donne une représentation graphique du nombre d'exigences enfants associées au statut de couverture directe et de celles qui ne sont pas encore couvertes.

4. Affichez l'analyse de couverture de l'exigence Application Client System (Système client de l'application).
Cliquez avec le bouton droit sur l'exigence **Application Client System** (Système client de l'application) et choisissez **Analyse de la couverture**. La boîte de dialogue Analyse de la couverture s'affiche.

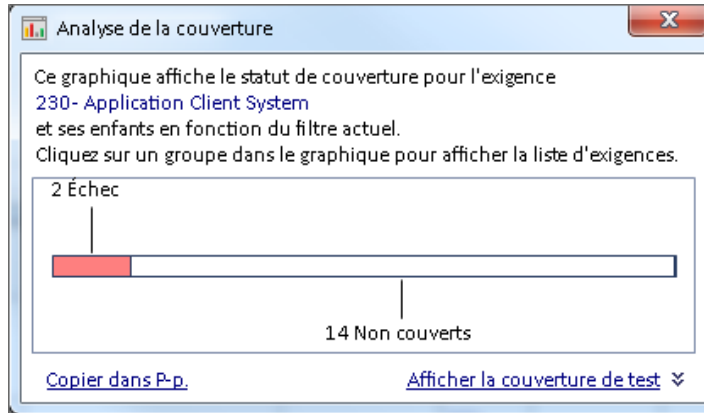


5. Affichez les exigences enfants associées au statut "Échec".

Cliquez dans la zone rouge **Échec** du graphique. Les exigences enfants associées au statut **Échec** s'affichent.

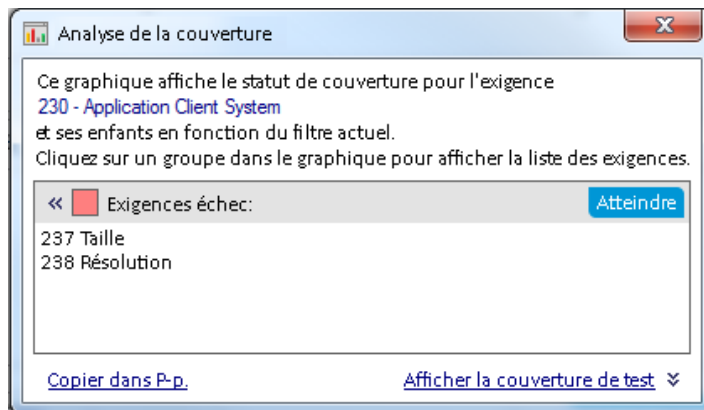

6. Affichez la couverture de test de l'exigence.

a. Cliquez sur le lien **Afficher la couverture de test** pour développer la boîte de dialogue Analyse de la couverture et afficher le Graphique de la couverture de test.

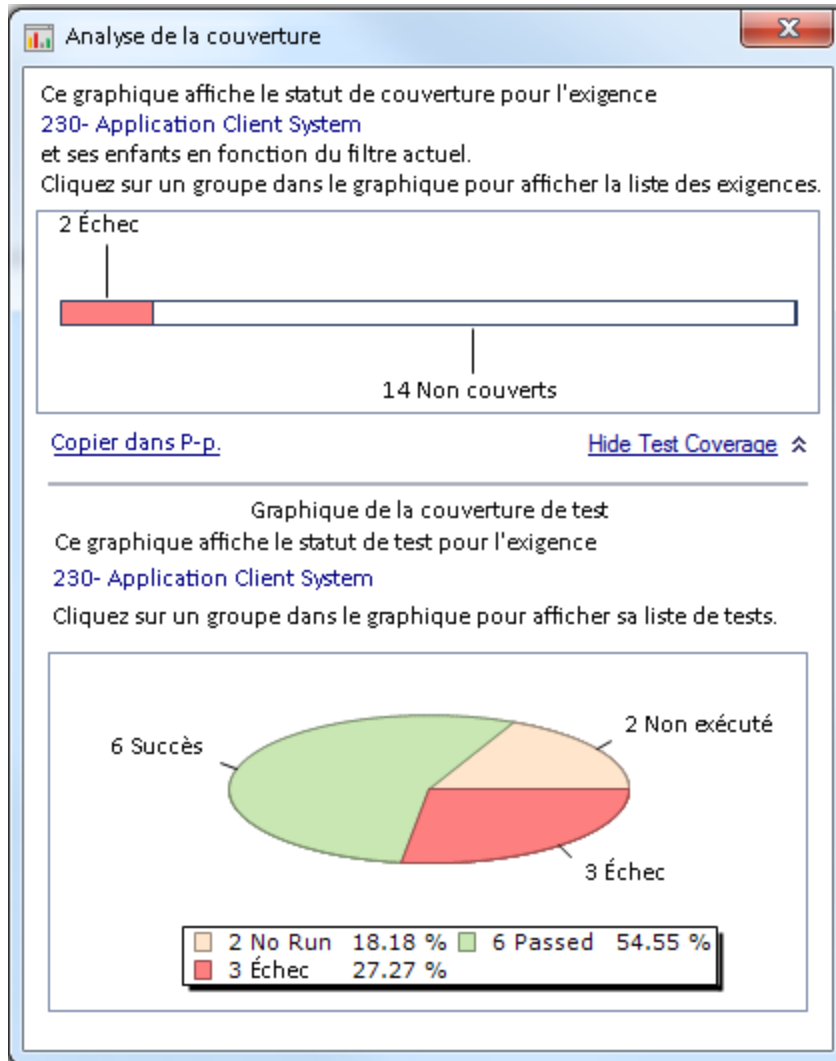

Ce graphique à secteurs représente la couverture de test complète de l'exigence, regroupée selon le statut du test.

- b. Cliquez dans la section **Succès** du graphique pour accéder à la boîte de dialogue Couverture de tests et afficher la liste des tests associés au statut sélectionné. Fermez la boîte de dialogue Couverture de tests.
7. Fermez la boîte de dialogue Analyse de la couverture.
Cliquez sur le bouton **Fermer**.


Copie d'étapes de test

Vous pouvez copier des étapes à partir d'un autre test du même projet ou d'un autre projet. Dans cet exercice, vous allez copier des étapes du test **HTML Page Layout** (Mise en page HTML) et les coller dans un nouveau test.

Pour copier une étape de test :

1. Ouvrez le module **Plan de test**.
 - a. Sur la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Plan de test**.
 - b. Si l'arborescence du plan de test n'est pas affichée, sélectionnez **Affichage > Arb. du plan de test**.
2. Créez un nouveau test.
 - a. Dans l'arborescence du plan de test, développez le dossier **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours).
 - b. Sélectionnez le dossier **HTML Pages** (Pages HTML) et cliquez sur le bouton **Nouveau test**. La boîte de dialogue Nouveau test s'affiche.
 - c. Dans la zone **Nom du test**, entrez le nom du test : New HTML Page Layout. (Nouvelle mise en page HTML.)
 - d. Dans la zone **Type**, sélectionnez **MANUAL** pour créer un test manuel.
 - e. Dans l'onglet Détails, sélectionnez les valeurs suivantes :
Niveau : De base
Examiné : Non examiné
Priorité : 4-Très élevée
 - f. Cliquez sur **OK**. Le nouveau test est ajouté à l'arborescence du plan de test sous le dossier **HTML Pages** (Pages HTML).
3. Affichez l'onglet **Étapes du test HTML Page Layout** (Mise en page HTML).
 - a. Dans le dossier **HTML Pages** (Pages HTML), sélectionnez le test **HTML Page Layout** (Mise en page HTML).
 - b. Cliquez sur l'onglet **Étapes de conception**.
4. Sélectionnez les étapes à copier.

Placez le pointeur de la souris sur la barre latérale grise située sur la gauche. Il prend la forme d'une main pointant du doigt. Sélectionnez toutes les lignes.

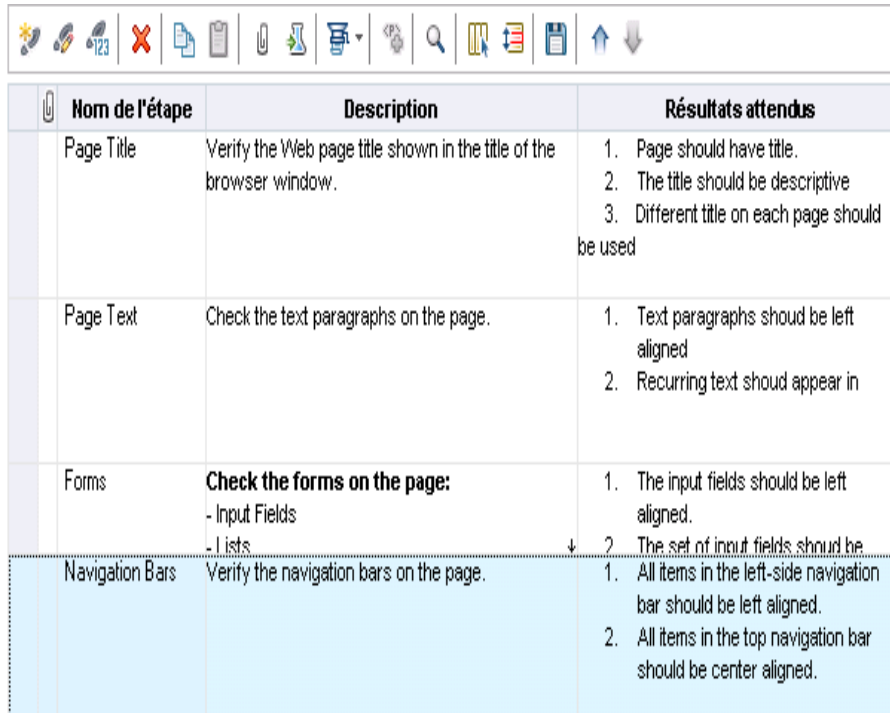

Nom de l'étape	Description	Résultats attendus
Page Title	Verify the Web page title shown in the title of the browser window.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Page should have title. 2. The title should be descriptive 3. Different title on each page should be used
Page Text	Check the text paragraphs on the page.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Text paragraphs should be left aligned 2. Recurring text should appear in
Forms	Check the forms on the page: - Input Fields - Lists	<ol style="list-style-type: none"> 1. The input fields should be left aligned. 2. The set of input fields should be
Navigation Bars	Verify the navigation bars on the page.	<ol style="list-style-type: none"> 1. All items in the left-side navigation bar should be left aligned. 2. All items in the top navigation bar should be center aligned.

5. Copiez les étapes sélectionnées.
Cliquez sur le bouton **Copies les étapes**.
6. Collez les étapes dans le test New HTML Page Layout (Nouvelle mise en page HTML).
 - a. Dans l'arborescence du plan de test, sélectionnez le test **New HTML Page Layout** (Nouvelle mise en page HTML).
 - b. Dans l'onglet **Étapes de conception**, cliquez sur le bouton **Coller les étapes**. Les étapes de test sont copiées dans l'onglet **Étapes de conception**.

Génération de scripts de test automatisés

La planification de test revient à choisir les tests à automatiser. Si vous choisissez d'exécuter des tests manuellement, ils sont prêts à être exécutés dès que vous en définissez les étapes. Si vous choisissez d'automatiser des tests, vous pouvez générer les scripts et les finaliser à l'aide d'autres outils de test HP (par exemple, UFT).

Lors du choix de l'automatisation d'un test, tenez compte des points suivants.

Automatiser	Ne pas automatiser
Les tests qui s'exécutent avec chaque nouvelle version de l'application afin de vérifier la stabilité des fonctions de base sur l'ensemble de l'application (tests de régression).	Les tests qui ne sont exécutés qu'une seule fois.

Automatiser	Ne pas automatiser
Les tests qui utilisent plusieurs valeurs de données pour la même opération (tests pilotés par des données).	Les tests qui nécessitent une exécution immédiate.
Les tests qui sont exécutés plusieurs fois (tests de contrainte) et ceux qui vérifient un système client/serveur multi-utilisateurs (tests de chargement).	Les tests qui vérifient la facilité d'utilisation de l'application (tests d'utilisation).
	Les tests dont les résultats ne sont pas prévisibles.

Dans cet exercice, vous allez générer un script de test UFT pour le test **Address Options** (Options d'adresse).

Remarque : Conditions préalables pour l'utilisation d'un test UFT, voir « [Préambule](#) » page 8.

Pour créer un script de test automatisé :

1. Vérifiez que la vue de l'arborescence du plan de test est affichée.
Si l'arborescence du plan de test n'est pas affichée, sélectionnez **Affichage > Arb. du plan de test**.
2. Recherchez le test manuel **Address Options** (Options d'adresse).
 - a. Sélectionnez le dossier **Subject** (Sujet) au niveau de la racine de l'arborescence du plan de test et choisissez **Edition > Rechercher**. La boîte de dialogue **Rechercher** s'affiche.
 - b. Dans la zone **Valeur à rechercher**, entrez **Book** (Livre).
 - c. Dans la zone **Rechercher**, sélectionnez **Dossiers**.
 - d. Cliquez sur **Rechercher**. La boîte de dialogue **Résultats de la recherche** s'affiche et présente la liste des résultats possibles.
 - e. Double-cliquez sur le dossier **Flight Reservation\Book Flight** (Réservation de vol\Réserver un vol) pour le mettre en évidence dans l'arborescence du plan de test. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue **Résultats de la recherche**.
 - f. Dans l'arborescence du plan de test, développez le dossier **Book Flight** (Réserver un vol) et sélectionnez le test **Address Options** (Options d'adresse).
3. Affichez l'onglet **Étapes de conception**.
Dans le volet de droite, cliquez sur l'onglet **Étapes de conception**.
4. Générez un script de test.

- a. Cliquez sur le bouton **Générer un script**.
- b. Choisissez **QUICKTEST_TEST** pour générer un test UFT.
- c. **Contrôle de version** : si une boîte de message d'extraction s'affiche, cliquez sur **OK**.

Les étapes du test **Address Options** (Options d'adresse) sont utilisées pour créer le script de test automatisé.

5. Affichez le script de test.
 - a. Cliquez sur l'onglet **Script de test**.
 - b. Pour afficher et modifier le script de test dans UFT, cliquez sur le bouton **Lancer Unified Functional Testing**.

Chapitre 5 : Exécution de tests

Tout au long du processus de gestion du cycle de vie des applications, vous pouvez exécuter des tests automatisés et manuels pour rechercher des anomalies et évaluer la qualité de l'application.

Pour commencer, vous créez des **campagnes de test** et vous choisissez les tests à inclure dans chacune d'elles. Une campagne de test contient un sous-ensemble des tests d'un projet ALM conçu pour atteindre des objectifs de test spécifiques.

Après avoir défini les campagnes de test, vous pouvez commencer à exécuter les tests. Certains tests peuvent être exécutés automatiquement, d'autres peuvent l'être manuellement.

Lors de l'exécution automatique d'un test, ALM ouvre l'outil de test sélectionné, qui exécute le test et importe les résultats dans ALM.

Lors de l'exécution manuelle d'un test, vous exécutez les étapes que vous avez définies lors de la planification du test. Chaque étape se solde par une réussite ou un échec, selon que les résultats correspondent ou non au résultat attendu.

Si vous utilisez **ALM Edition** avec l'extension Lab Management activée, vous pouvez utiliser l'exécution côté serveur afin de réserver les ressources pour les tests automatisés. Ce type d'exécution s'effectue sur des hôtes de test distants, elle peut être planifiée ou immédiate et ne nécessite aucune intervention de l'utilisateur.

ALM permet de contrôler l'exécution des tests d'une campagne de test en définissant des conditions et en planifiant la date et l'heure de leur exécution.

Lorsque l'exécution des tests est terminée, vous pouvez afficher et analyser les résultats à l'aide d'ALM.

Cette leçon aborde les points suivants :

• Types de campagne de test	62
• Définition de campagnes de test	63
• Définition d'une campagne de test fonctionnelle	64
• Définition d'une campagne de test par défaut	67
• Ajout de tests dans une campagne de test	72
• Ajout de tests dans une campagne de test fonctionnelle	72
• Ajout de tests dans une campagne de test par défaut	73
• Définition d'une suite de vérification de compilation	76
• Définition de planifications et de conditions pour les exécutions de test	78
• Exécution de tests	83
• Exécution de tests d'une campagne de test fonctionnelle	83
• Exécution d'une campagne de test fonctionnelle dans le module Exécution des tests	84
• Planification d'une campagne de test fonctionnelle dans le module Plages horaires	86
• Exécution manuelle des tests d'une campagne de test par défaut	87
• Exécution avec Sprinter	88

• Exécution avec l'Exécuteur manuel	92
• Exécution automatique des tests d'une campagne de test par défaut	95
• Affichage et analyse des résultats de test	97
• Affichage des résultats de test dans le module Exécutions de tests	97
• Affichage des résultats d'une campagne de test fonctionnelle dans l'onglet Exécutions de campagnes de test	97
• Affichage des résultats de test dans l'onglet Exécutions de tests	99
• Affichage des résultats de test dans la boîte de dialogue Propriétés de l'instance de test	100
• Affichage de la couverture de test	101
• Affichage de la progression de la couverture	104

Types de campagne de test

Après avoir défini des tests dans le module Plan de test, vous créez une arborescence des campagnes de test dans le module Exécution des tests. Celle-ci permet d'organiser vos besoins en matière de test en regroupant les campagnes de test dans des dossiers et en les organisant sur différents niveaux hiérarchiques dans le module Exécution des tests. Vous affectez chaque dossier de campagne de test à un cycle. Cela permet de regrouper les campagnes de test qui seront exécutées dans un même cycle et d'analyser la progression du cycle pendant l'exécution des tests.

Lors de la définition d'une campagne de test, vous ajoutez des instances des tests sélectionnés à la campagne de test. Chaque instance de test contient une configuration de test définie.

ALM propose les types de campagne de test suivants :

- Les campagnes de test **fonctionnelles** contiennent des tests automatiques qui vérifient que l'application testée fonctionne comme prévu. Les tests d'une campagne de test fonctionnelle sont planifiés dans une plage horaire pour s'exécuter sur un serveur, sans surveillance de l'utilisateur. **Disponible pour** : ALM Edition avec l'extension Lab Management activée.
- Les campagnes de test **par défaut** peuvent contenir des tests automatiques et des tests manuels. Elles permettent de vérifier que l'application testée fonctionne comme prévu. Les tests d'une campagne de test par défaut sont contrôlés à partir de l'ordinateur de l'utilisateur et doivent être surveillés par le testeur.
- Les campagnes de test **de performance** contiennent des tests de performance qui vérifient que l'application testée est capable de supporter la charge et la demande. Les tests d'une campagne de test de performances sont planifiés dans une plage horaire pour s'exécuter sur un serveur, sans surveillance de l'utilisateur. **Disponible pour** : ALM Edition et Performance Center Edition uniquement.

Remarque : Dans ce didacticiel, nous utiliserons uniquement des campagnes de test fonctionnelles et par défaut. L'utilisation des tests de performance est traitée dans le manuel *HP ALM ALM Performance Center Quick Start*.

Pour déterminer les types de campagne de test à créer, étudions les objectifs que vous avez définis au début du processus de gestion du cycle de vie des applications.

Lors de la création et de la combinaison de différents groupes de campagnes de test, vous devez tenir compte d'éléments tels que l'état actuel de l'application et l'ajout de nouvelles fonctions ou leur modification. Voici des exemples de catégories générales de campagnes de test que vous pouvez créer :

Campagne de test	Description
Test de contrôle	Vérifier l'ensemble de l'application à un niveau de base (en se concentrant sur l'étendue plutôt que la profondeur) afin de vérifier qu'elle est fonctionnelle et stable. Cette campagne inclut des tests fondamentaux contenant des contrôles positifs, ce qui signifie que l'application est opérationnelle. Par exemple, dans l'application Mercury Tours, vous pourriez tester si l'application s'ouvre et vous permet de vous connecter.
Régression	Tester le système de manière plus approfondie qu'une campagne de test de contrôle. Cette campagne peut inclure des contrôles positifs et négatifs. Les tests négatifs tentent de faire échouer une application afin de démontrer qu'elle n'est pas opérationnelle.
Avancé	Tester l'étendue et la profondeur. Cette campagne couvre l'ensemble de l'application et teste également ses options avancées. Vous pouvez exécuter cette campagne lorsque le temps de test est largement suffisant.
Fonction	Tester un sous-système d'une application. Il peut s'agir d'une fonction unique ou d'un groupe de fonctions. Par exemple, dans l'application Mercury Tours, une campagne de fonction peut tester toutes les activités liées à la réservation d'un vol.

Définition de campagnes de test

Dans cet exercice, vous allez définir la campagne de test Mercury Tours Site (Site Mercury Tours). Vous allez en outre définir des règles d'échec pour la campagne de test afin de donner à ALM la procédure à suivre en cas d'échec d'un test automatisé de la campagne de test. Suivant que vous utilisez ou non ALM Edition, vous pouvez définir une campagne de test fonctionnelle ou une campagne de test par défaut.

Remarque :

- Si vous utilisez ALM Edition avec l'extension Lab Management activée, définissez une campagne de test fonctionnelle. Voir « [Définition d'une](#)

! campagne de test fonctionnelle » à la page suivante.


- Si vous n'utilisez pas ALM Edition avec Lab Management, définissez une campagne de test par défaut. Voir « [Définition d'une campagne de test par défaut](#) » page 67.

Définition d'une campagne de test fonctionnelle

Les campagnes de test fonctionnelles contiennent des tests automatiques. Les tests d'une campagne de test fonctionnelle s'exécutent automatiquement côté serveur.

Pour définir une campagne de test fonctionnelle :

1. Accédez au module **Exécution des tests**.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
2. Ajoutez un dossier à l'arborescence des campagnes de test.
 - a. Dans l'arborescence des campagnes de test située dans le volet de gauche, sélectionnez le dossier **Root** (Racine).
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. La boîte de dialogue Nouveau dossier de campagne de test s'affiche.
 - c. Dans la zone **Nom du dossier**, entrez **Service Pack 1** et cliquez sur **OK**.
3. Créez des sous-dossiers dans le dossier de campagne de test.
Sélectionnez le dossier **Service Pack 1** et répétez l'étape précédente pour créer deux sous-dossiers que vous appellerez **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) et **Cycle 2 - Full** (Complet).
4. Affectez les dossiers de campagne de test à un cycle.
 - a. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier de campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) et cliquez sur le bouton **Affecter au cycle**. La boîte de dialogue Sélectionner cycles s'affiche.
 - b. Développez le dossier de mise à jour **Service Packs**. Dans la mise à jour **Service Pack 1**, sélectionnez le dossier **Cycle 1 - New Features** (créé dans la Leçon 2, « [Définition de mises à jour et de cycles](#) » page 23).
 - c. Cliquez sur **OK**. Dans l'arborescence des campagnes de test, l'icône du dossier change pour indiquer que le dossier a été affecté à un cycle.

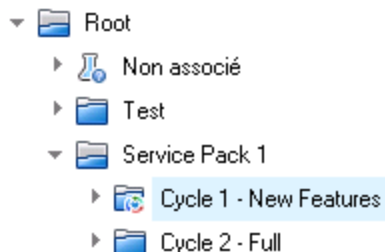

- d. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier de campagne de test **Cycle 2 - Full (Complet)** et choisissez **Affecter au cycle**. Affectez le dossier au cycle **Cycle 2 - Full (Complet)** qui se trouve dans la mise à jour **Service Pack 1** dans l'arborescence des mises à jour.
5. Ajoutez une campagne de test au dossier de campagne de test **Cycle 1 - New Features (Nouvelles fonctions)**.
 - a. Dans l'arborescence des campagnes de test, sélectionnez **Cycle 1- New Features (Nouvelles fonctions)**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouvelle campagne de test**. La boîte de dialogue **Nouvelle campagne de test** s'affiche.

The screenshot shows a dialog box titled "Nouveau - Campagne de test". It has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons. Below the title bar is a toolbar with icons for cancel, save, and print. The main area contains a "Nom" field, a "Type" dropdown menu set to "Par défaut", and a "Détails" tab. Under the "Détails" tab, there are several fields: "Cycle cible", "Date de fermeture", "Date d'ouverture", "Dossier Campagn..." (set to "Cycle 1 - New Features"), "Modifié", "Repère", and "Statut". Below these fields is a "Description" field with a rich text editor toolbar. At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Fermer", and "Aide".

- c. Entrez les valeurs suivantes :
 - Nom** : Mercury Tours Site (Site Mercury Tours)
 - Description** : This test set includes automatic tests that run on remote testing hosts and verify the functionality of the Mercury Tours site. (Cette campagne de test contient des tests automatiques qui s'exécutent sur des hôtes de test distant et permettent de vérifier le fonctionnement du site Mercury Tours.)
- d. Sélectionnez **Fonctionnel** dans le champ **Type**.
- e. Cliquez sur **OK**. Le test **Mercury Tours Site (Site Mercury Tours)** est ajouté dans le volet de gauche de l'arborescence des campagnes de test.
6. Définissez les détails de la campagne de test **Mercury Tours Site (Site Mercury Tours)**.
 - a. Cliquez sur la campagne de test de l'arborescence des campagnes de test. L'onglet **Grille d'exécution** s'affiche. Cliquez sur l'onglet **Détails**.

Détails | Grille d'exécution | Flux d'exécution | Automatisation | Pièces jointes | Anomalies liées | Histori <>

Nom : Mercury Tours Site Cycle cible : Cycle 1 - New Features
 Date de fermeture : Date d'ouverture : 26/02/2014
 Dossier Campagne... Cycle 1 - New Features ID campagne de te... 101
 Modifié : 26/02/2014 11:40:39 Repère :
 Statut : Ouvert Type : Par défaut

Description

B I U A ab

This test set includes automatic tests that run on remote testing hosts and verify the functionality of the Mercury Tours site.

b. Sélectionnez les valeurs suivantes :

Date d'ouverture : sélectionnez une date dans le calendrier pour définir la date d'ouverture planifiée de la campagne de test. Par défaut, la date du jour est sélectionnée.

Date de fermeture : sélectionnez la date de fermeture planifiée de la campagne de test.

7. Définissez des règles en cas d'échec des tests automatisés dans la campagne de test.

a. Cliquez sur l'onglet **Automatisation**.

Détails | Grille d'exécution | Hôtes demandés | Flux d'exécution | Automatisation | Pièces jointes | Anomalies liées | Historique

On Automation Test Failure

Réexécuter le test
 Nombre maximum de ré exécutions du test: 0
 Test de nettoyage avant la réexécution:

Paramètres par test...

Notification

Envoyer un e-mail si un test se termine avec le statut Échec
 À...

B I U A ab

Récapitulatif de l'exécution

Envoyer le récapitulatif des résultats après l'exécution de la campagne de test
 À...

- b. Dans la section **Sur échec du test automatique**, procédez comme suit :
 - o Activez la case à cocher **Réexécuter le test**.
 - o Réglez **Nombre maximum de réexecutions du test** sur **1**.
8. Demandez à ALM d'envoyer un e-mail à des utilisateurs spécifiques si certains événements se produisent.
Sous **Notification**, procédez comme suit :
 - a. Activez la case à cocher pour envoyer un e-mail de notification en cas d'échec d'un test de la campagne de test.
 - b. **À** : entrez votre adresse électronique.
 - c. **Message** : Entrez les informations suivantes :
Le test a échoué. Please review the test results and submit a defect. (Le test a échoué. Examinez les résultats et soumettez une anomalie.)

Définition d'une campagne de test par défaut

Les campagnes de test par défaut contiennent des tests automatiques et manuels. Vous pouvez exécuter et contrôler les tests d'une campagne de test par défaut à l'aide de votre ordinateur local.


Remarque : Dans cet exercice, vous allez définir une campagne de test par défaut. Si vous utilisez ALM Edition avec Lab Management activé, vous avez déjà défini une campagne de test fonctionnelle. Vous pouvez passer à « [Ajout de tests dans une campagne de test](#) » page 72.

Pour définir une campagne de test par défaut :


1. Accédez au module **Exécution des tests**.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
2. Ajoutez un dossier à l'arborescence des campagnes de test.
 - a. Dans l'arborescence des campagnes de test située dans le volet de gauche, sélectionnez le dossier **Root** (Racine).
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. La boîte de dialogue Nouveau dossier de campagne de test s'affiche.
 - c. Dans la zone **Nom du dossier**, entrez **Service Pack 1** et cliquez sur **OK**.
3. Créez des sous-dossiers dans le dossier de campagne de test.
Sélectionnez le dossier **Service Pack 1** et répétez l'étape précédente pour créer deux sous-dossiers que vous appellerez **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) et **Cycle 2 - Full** (Complet).
4. Affectez les dossiers de campagne de test à un cycle.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, les champs et les commandes des cycles et mises à jour ne sont pas accessibles. Passez à l'étape suivante.

- a. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier de campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) et cliquez sur le bouton **Affecter au cycle**. La boîte de dialogue Sélectionner cycles s'affiche.
- b. Développez le dossier de mise à jour **Service Packs**. Dans la mise à jour **Service Pack 1**, sélectionnez le dossier **Cycle 1 - New Features** (créé dans la Leçon 2, « [Définition de mises à jour et de cycles](#) » page 23).
- c. Cliquez sur **OK**. Dans l'arborescence des campagnes de test, l'icône du dossier change pour indiquer que le dossier a été affecté à un cycle.

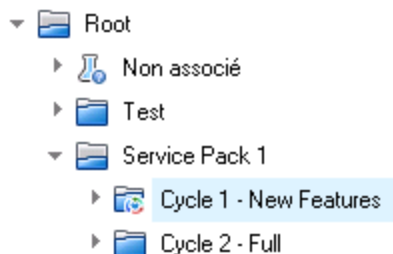

- d. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier de campagne de test **Cycle 2 - Full** (Complet) et choisissez **Affecter au cycle**. Affectez le dossier au cycle **Cycle 2 - Full** (Complet) qui se trouve dans la mise à jour **Service Pack 1** dans l'arborescence des mises à jour.
5. Ajoutez une campagne de test au dossier de campagne de test Cycle 1 - New Features (Nouvelles fonctions).
- a. Dans l'arborescence des campagnes de test, sélectionnez **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions).
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouvelle campagne de test**. La boîte de dialogue Nouvelle campagne de test s'affiche.

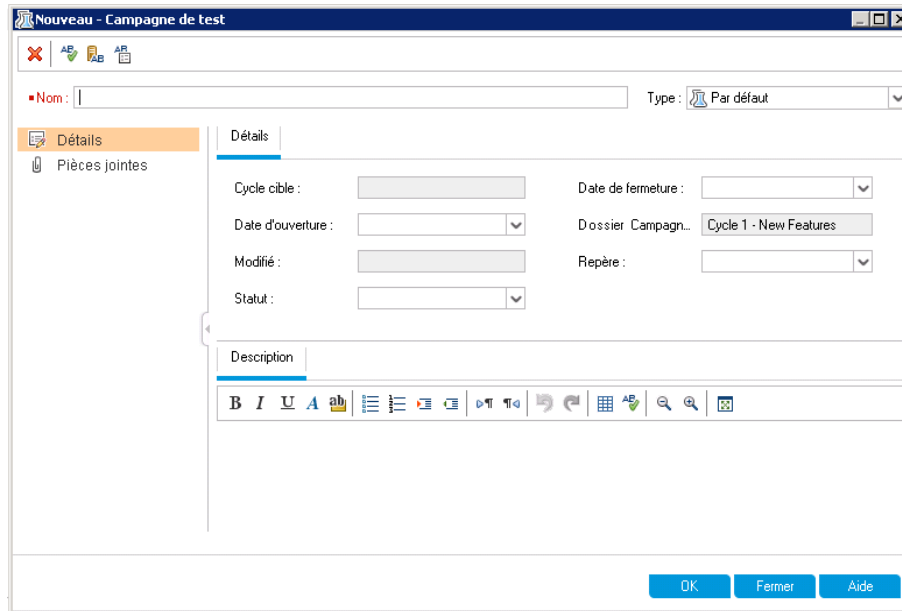

- c. Entrez les valeurs suivantes :
 - Nom** : Mercury Tours Site (Site Mercury Tours)
 - Description** : This test set includes automatic and manual tests that verify the functionality of the Mercury Tours site. (Cette campagne de test contient des tests automatiques et manuels qui permettent de vérifier le fonctionnement du site Mercury Tours.)
- d. Sélectionnez **Par défaut** dans le champ **Type**.
- e. Cliquez sur **OK**. Le test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours) est ajouté dans le volet de gauche de l'arborescence des campagnes de test.
6. Définissez les détails de la campagne de test Mercury Tours Site (Site Mercury Tours).
 - a. Cliquez sur la campagne de test de l'arborescence des campagnes de test. L'onglet **Grille d'exécution** s'affiche. Cliquez sur l'onglet **Détails**.

Détails | Grille d'exécution | Flux d'exécution | Automatisation | Pièces jointes | Anomalies liées | Histori <>

▪ Nom :	<input type="text" value="Mercury Tours Site"/>	Cycle cible :	<input type="text" value="Cycle 1 - New Features"/>
Date de fermeture :	<input type="text" value=""/>	Date d'ouverture :	<input type="text" value="26/02/2014"/>
Dossier Campagne...	<input type="text" value="Cycle 1 - New Features"/>	ID campagne de te...	<input type="text" value="101"/>
Modifié :	<input type="text" value="26/02/2014 11:40:39"/>	Repère :	<input type="text" value=""/>
Statut :	<input type="text" value="Ouvert"/>	Type :	<input type="text" value="Par défaut"/>

Description

B I U A ab 

This test set includes automatic and manual tests that verify the functionality of the Mercury Tours site.

b. Sélectionnez les valeurs suivantes :

Date d'ouverture : sélectionnez une date dans le calendrier pour définir la date d'ouverture planifiée de la campagne de test. Par défaut, la date du jour est sélectionnée.

Date de fermeture : sélectionnez la date de fermeture planifiée de la campagne de test.

7. Définissez des règles en cas d'échec des tests automatisés dans la campagne de test.

a. Cliquez sur l'onglet **Automatisation**.

The screenshot shows the 'Automatisation' tab in the HP ALM interface. It is divided into three main sections:

- Sur échec du test automatisé**: Contains checkboxes for 'Réexécuter le test' and 'Sur échec final'. Below these are input fields for 'Nombre maximum de réexecutions du test' (set to 0), 'Test de nettoyage avant la réexécution' (dropdown), 'Nombre maximum de réexecutions de la campagne de test' (set to 0), and a 'Ne rien faire' dropdown.
- Notification**: Contains a checkbox for 'Envoyer un e-mail si' and three options: 'Tous les tests de l'Exécuteur automatique se terminent avec le statut "Échec"', 'Échec d'environnement (problèmes de réseau, échec du disque dur, etc.)', and 'Tous les tests de l'Exécuteur automatique qui ont été exécutés sont terminés'. Below is an email address field and a rich text editor toolbar.
- Récapitulatif de l'exécution**: Contains a checkbox for 'Envoyer le récapitulatif des résultats après l'exécution de la campagne de test'. Below is a 'Sélectionner champs...' dropdown (set to 'Nom de l'exécution, Test, Statut, Testeur, Date d'exécution, Heure d'exécution') and another email address field.

b. Procédez comme suit :

- o **Sur échec du test automatique** : Activez la case à cocher **Réexécuter le test**. Réglez **Nombre maximum de réexecutions du test** sur 1.
- o **Sur échec final** : vérifiez que l'option **Ne rien faire** est sélectionnée.

8. Demandez à ALM d'envoyer un e-mail à des utilisateurs spécifiques si certains événements se produisent.

Sous **Notification**, procédez comme suit :

- Envoyez un e-mail si** : activez la première case à cocher pour envoyer un e-mail de notification en cas d'échec d'un test de la campagne de test.
- À** : entrez votre adresse électronique.
- Message** : Entrez les informations suivantes :

Le test a échoué. Please review the test results and submit a defect. (Le test a échoué. Examinez les résultats et soumettez une anomalie.)

Ajout de tests dans une campagne de test

Après avoir défini une campagne de test, sélectionnez des tests afin de les y inclure. ALM ajoute des instances des tests sélectionnés à la campagne de test. Chaque instance contient une configuration de test définie. Dans cet exercice, vous allez ajouter des tests à la campagne de test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours).

Remarque :

- Si vous utilisez ALM Edition avec Lab Management activé, ajoutez un test à la campagne de test fonctionnelle. Voir « [Ajout de tests dans une campagne de test fonctionnelle](#) » ci-dessous.
- Si vous n'utilisez pas ALM Edition avec Lab Management activé, ajoutez un test à la campagne de test par défaut. Voir « [Ajout de tests dans une campagne de test par défaut](#) » à la page suivante.

Ajout de tests dans une campagne de test fonctionnelle


Dans cet exercice, vous allez ajouter un test automatique à la campagne de test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours).

Pour ajouter des tests automatiques à une campagne de test fonctionnelle :

1. Affichez l'onglet **Grille d'exécution**.
 - a. Si vous ne voyez pas le module Exécution des tests, dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
 - b. Cliquez sur l'onglet **Grille d'exécution** s'il n'est pas affiché.
2. Sélectionnez la campagne de test Mercury Tours Site (Site Mercury Tours).

Dans l'arborescence des campagnes de test, développez le dossier de campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) sous **Service Pack 1**. Sélectionnez la campagne de test **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours).
3. S'il ne l'est pas déjà, affichez le volet de droite.

Cliquez sur le bouton **Sélectionner les tests**. Le volet de droite contient les onglets **Arbor. du plan de test** et **Arborescence des exigences**.

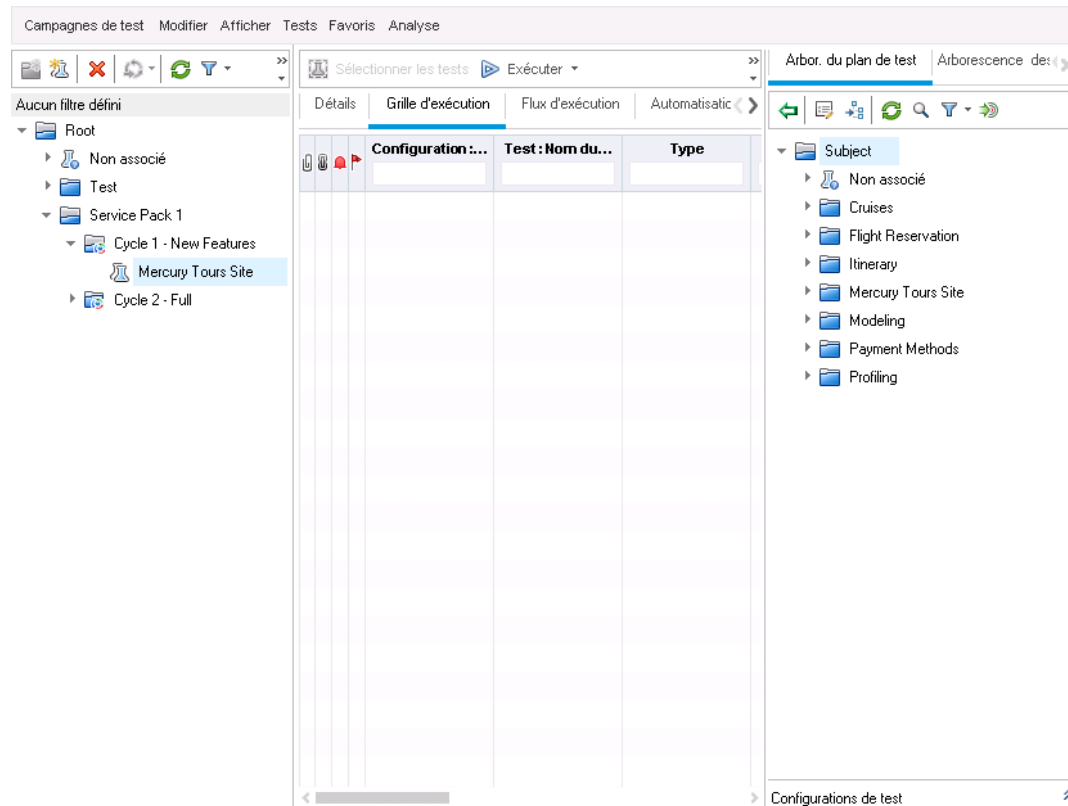

L'onglet **Arbor. du plan de test** permet de sélectionner des tests dans l'arborescence du plan de test et de les ajouter à la campagne de test. L'onglet **Arborescence des exigences** permet de sélectionner les tests relatifs aux exigences à ajouter à la campagne de test.

4. Ajoutez le test **Number of Passengers** (Nombre de passagers) à la campagne de test.
 - a. Sous le dossier **Flight Reservation** (Réservation de vols), développez le dossier **Flight Finder** (Recherche de vol).
 - b. Amenez le test **Number of Passengers** (Nombre de passagers) de l'arborescence du plan de test à la grille d'exécution et ajoutez-le à la campagne de test.
5. Fermez le volet de droite.
Cliquez sur le bouton **Fermer**.

Ajout de tests dans une campagne de test par défaut

Remarque : Dans cet exercice, vous allez ajouter des tests à une campagne de test par défaut. Si vous utilisez ALM Edition avec Lab Management activé, vous


avez déjà ajouté des tests à une campagne de test fonctionnelle. Comparer à « [Définition d'une suite de vérification de compilation](#) » page 76.

Pour ajouter des tests manuels à une campagne de test par défaut :

1. Affichez l'onglet **Grille d'exécution**.
 - a. Si vous ne voyez pas le module Exécution des tests, dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
 - b. Cliquez sur l'onglet **Grille d'exécution** s'il n'est pas affiché.
2. Sélectionnez la campagne de test Mercury Tours Site (Site Mercury Tours).

Dans l'arborescence des campagnes de test, développez le dossier de campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) sous **Service Pack 1**. Sélectionnez la campagne de test **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours).
3. S'il ne l'est pas déjà, affichez le volet de droite.


Cliquez sur le bouton **Sélectionner les tests**. Le volet de droite contient les onglets **Arbor. du plan de test** et **Arborescence des exigences**.

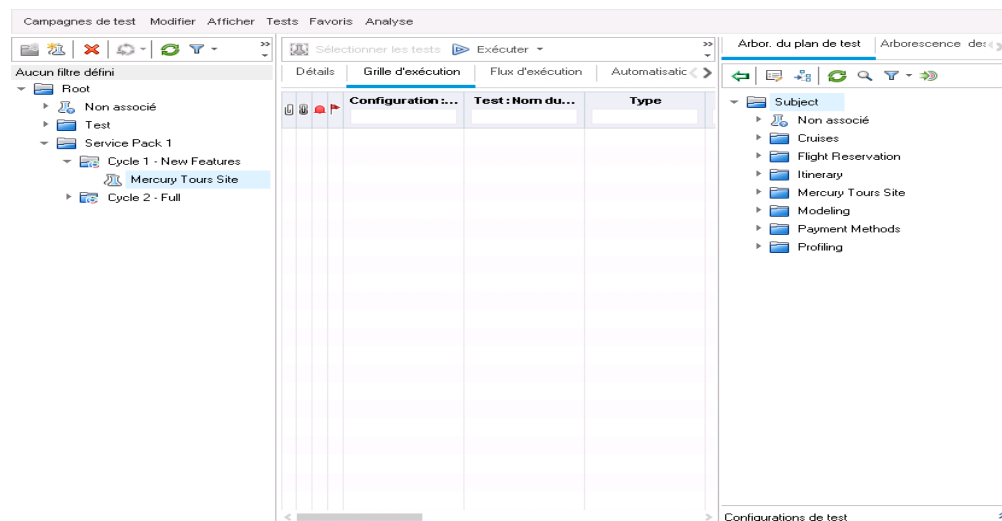

L'onglet **Arbor. du plan de test** permet de sélectionner des tests dans l'arborescence du plan de test et de les ajouter à la campagne de test. L'onglet **Arborescence des exigences** permet de sélectionner les tests relatifs aux exigences à ajouter à la campagne de test.

4. Ajoutez le test **Credit Card** (Carte de crédit) à la campagne de test.
 - a. Dans l'onglet **Arbor. du plan de test**, développez le dossier **Payment Methods** (Modes de paiement) et sélectionnez le test **Credit Cards** (Cartes de crédit).

- b. Si le volet Configurations de test n'est pas visible, cliquez sur le bouton **Afficher** situé dans la partie inférieure du volet. Le volet Configurations de test montre les trois configurations de test du test sélectionné.

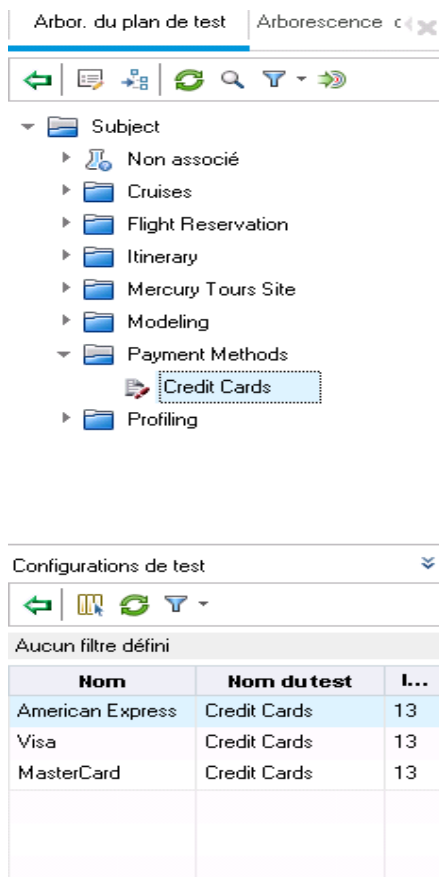

- c. Pour inclure toutes les configurations de test, dans l'onglet Arbor. du plan de test, cliquez sur le bouton **Ajouter les tests à la campagne de test**. Les instances sont ajoutées à la campagne de test.
5. Ajoutez plusieurs tests du dossier Book Flight (Réserver un vol) à la campagne de test.
- Sous le dossier **Flight Reservation** (Réservation de vols), développez le dossier **Book Flight** (Réserver un vol).
 - Sélectionnez le test **Passenger Name** (Nom du passager).
 - Appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez les tests suivants : **Credit Card Number** (Numéro de la carte de crédit), **Credit Card Expiration Date** (Date d'expiration de la carte de crédit), **Credit Card Owner** (Propriétaire de la carte de crédit) et **Billing And Delivery Address** (Adresses de facturation et de livraison). Cliquez sur le bouton **Ajouter les tests à la campagne de test**. La boîte de dialogue Valeurs du paramètre s'affiche.
 - Cliquez sur **Fermer**. Les instances sont ajoutées à la campagne de test.

6. Ajoutez le test Number of Passengers (Nombre de passagers) à la campagne de test.
 - a. Sous le dossier **Flight Reservation** (Réservation de vols), développez le dossier **Flight Finder** (Recherche de vol).
 - b. Amenez le test **Number of Passengers** (Nombre de passagers) de l'arborescence du plan de test à la grille d'exécution et ajoutez-le à la campagne de test.
7. Fermez le volet de droite.
Cliquez sur le bouton **Fermer**.

nom	Test: Test...	Type	Statut
[1]American Express	Credit Car...	MANUAL	No Run
[1]MasterCard	Credit Car...	MANUAL	No Run
[1]Visa	Credit Car...	MANUAL	No Run
[1]Passenger Name	Passenger...	MANUAL	No Run
[1]Billing And Delivery...	Billing And...	MANUAL	No Run
[1]Credit Card Expiratio...	Credit Car...	MANUAL	No Run
[1]Credit Card Number	Credit Car...	MANUAL	No Run
[1]Credit Card Owner	Credit Car...	MANUAL	No Run
[1]Number Of Passeng...	Number O...	QUICKTEST...	No Run

Définition d'une suite de vérification de compilation

Remarque : Le module Vérification de compilation est disponible uniquement si vous utilisez ALM Edition avec l'extension Lab Management activée. Si vous n'utilisez pas ALM Edition avec Lab Management, passez à « [Définition de planifications et de conditions pour les exécutions de test](#) » page 78.

Le module Vérification de compilation permet de définir un groupe de campagnes de test fonctionnelles associées à un test de performances unique. Ce groupe de campagnes de test est appelé suite de vérification de compilation. Lorsqu'ils sont exécutés simultanément, la suite de vérification de compilation vérifie le statut global de la compilation.


Vous pouvez créer une suite réduite à exécuter immédiatement après une compilation en milieu de journée, créer une suite contenant quelques campagnes de test fonctionnelles à exécuter toutes les heures ou créer une suite importante à exécuter chaque nuit pendant plusieurs heures.

Les suites de vérification de compilation sont des composants clés de la solution de livraison continue d'HP. Elles facilitent le déploiement automatisé de bout en bout et offrent une structure de test qui rend plus efficace, fiable et rapide le déploiement des applications.

Dans cet exercice, vous allez créer une suite de vérification de compilation contenant des campagnes de test fonctionnelles.

Pour définir une suite de vérification de compilation :

1. Affichez le module **Vérification de compilation**.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Vérification de compilation**.
2. Ajoutez un dossier dans l'arborescence des suites de vérification de compilation.
 - a. Dans l'arborescence des suites de vérification de compilation située dans le volet gauche, sélectionnez le dossier racine **Build Verification Suites**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. La boîte de dialogue Nouveau - Dossier de la suite de vérification de compilation s'affiche.
 - c. Dans la zone **Nom du dossier**, entrez Mercury Tours Build Verification (Vérification de compilation Mercury Tours) et cliquez sur **OK**.
3. Ajoutez une suite de vérification de compilation dans le dossier Mercury Tours Build Verification (Vérification de compilation Mercury Tours).
 - a. Dans l'arborescence des suites de vérification de compilation, sélectionnez **Mercury Tours Build Verification** (Vérification de compilation Mercury Tours).
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouveau - Suite de vérification de compilation**. La boîte de dialogue Nouveau - Suite de vérification de compilation s'affiche.

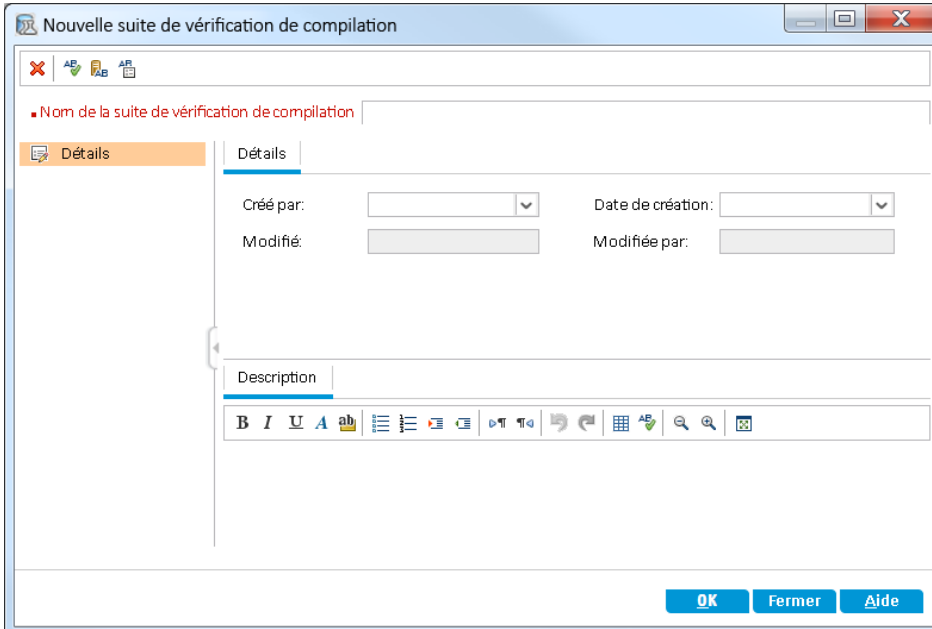

- c. Entrez les informations suivantes :

Nom : Mercury Tours Verification - Hourly (Vérification Mercury Tours - Toutes les heures)

Description : Cette suite de vérification de compilation contient des campagnes de test qui s'exécutent toutes les heures pour vérifier la stabilité du fonctionnement du site Mercury Tours.


- d. Cliquez sur **OK**. La suite de vérification de compilation **Mercury Tours Verification - Hourly** (Vérification Mercury Tours - Toutes les heures) est ajoutée dans le volet de gauche de l'arborescence des campagnes de test.
4. Accédez à l'onglet Campagnes de test fonctionnelles.
Dans l'arborescence des suites de vérification de compilation, sélectionnez **Mercury Tours Verification - Hourly** (Vérification Mercury Tours - Toutes les heures). Sélectionnez **Campagnes de test fonctionnelles** parmi les onglets du volet de droite.
5. Ajoutez une campagne de test fonctionnelle à la suite de vérification de compilation.
Cliquez sur le bouton **Sélectionner des campagnes de test**. Le volet de droite contient l'onglet Arborescence des campagnes de test. Ce dernier permet de sélectionner des campagnes de test dans l'arborescence des campagnes de test afin de les ajouter à la suite de vérification de compilation.
Ajoutez la campagne de test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours) à la suite de vérification de compilation.
 - a. Sous le dossier **Service Pack 1**, développez le dossier **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions).
 - b. Faites glisser la campagne de test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours) de l'arborescence des campagnes de test vers l'onglet Campagnes de test fonctionnelles pour l'ajouter à la suite de vérification de compilation.





Vous pouvez désormais planifier une plage horaire pour exécuter la suite de vérification de compilation.

Définition de planifications et de conditions pour les exécutions de test

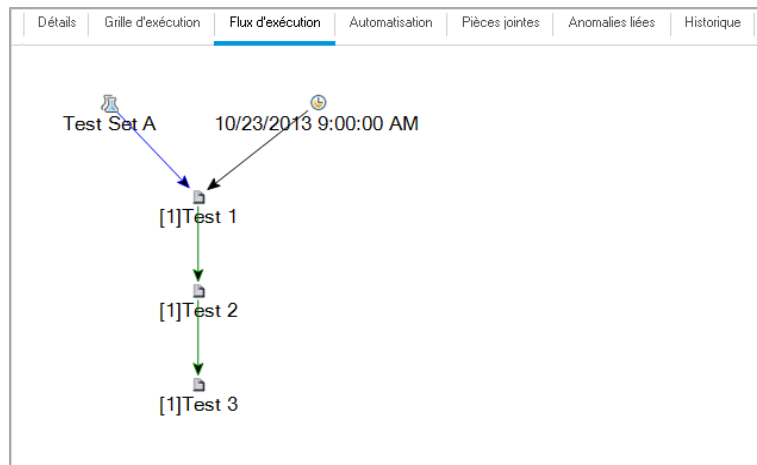L'onglet Flux d'exécution permet de définir la date, l'heure et les conditions d'exécution d'une instance de test. Une **condition** est basée sur les résultats d'une autre instance de test spécifiée dans le flux d'exécution. La définition de conditions permet de retarder l'exécution d'une instance de test jusqu'à la fin de l'exécution ou le succès d'une autre instance de test spécifiée. Vous pouvez également définir la séquence d'exécution des instances de test.

Vous pouvez, par exemple, déterminer que Test 2 ne sera exécuté que si Test 1 réussit, et que Test 3 ne sera exécuté que si Test 2 réussit. L'exécution de Test 1 est planifiée pour une date donnée à 9h00. Le flux d'exécution affiche les tests et les conditions associées sous forme de diagramme.




Une ligne bleue fléchée  indique que l'instance de test doit être exécutée après la précédente instance de test, sans conditions. Une ligne verte fléchée  indique que l'instance de test ne doit être exécutée que si la précédente instance de test a le statut **Succès**. Une ligne noire fléchée  indique que l'instance de test ne doit être exécutée que si l'exécution de la précédente instance de test est terminée. Lorsqu'une instance de test dépend du temps, une icône Dépendance temporelle  est ajoutée au diagramme.

Dans cet exercice, vous allez créer une nouvelle campagne de test par défaut et lui ajouter trois instances de test pour vérifier la procédure de connexion sur la page Sign-On (Connexion) du site Mercury Tours. Vous allez ensuite définir les conditions de chaque instance et indiquer à quel moment chacune s'exécute.


Pour planifier l'exécution d'un test dans l'onglet Flux d'exécution :

1. Vérifiez que le module Exécution des tests est ouvert.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
2. Créez une nouvelle campagne de test.
 - a. Dans l'arborescence des campagnes de test, choisissez le dossier **Service Pack 1** et cliquez sur le bouton **Nouvelle campagne de test**. La boîte de dialogue Nouvelle campagne de test s'affiche.
 - b. Entrez les informations suivantes :
Nom : Test Run Schedule (Planification de l'exécution des tests)
Description : This test set is used to explain how to schedule a test run. (Cette campagne de test explique comment planifier une exécution de test.)
 - c. Cliquez sur **OK**. Le test **Test Run Schedule** (Planification de l'exécution des tests) est ajouté à l'arborescence des campagnes de test dans le volet de gauche.
3. Ajoutez des tests du dossier Sign-On/Sign-Off (Connexion/Déconnexion) à la campagne de test Test Run Schedule (Planification de l'exécution des tests).


- a. Cliquez sur l'onglet **Flux d'exécution**. Si le volet de droite n'apparaît pas, cliquez sur le bouton **Sélectionner les tests**. Les onglets Arb. du plan de test et Arborescence des exigences s'affichent.
- b. Dans l'onglet Arb. du plan de test, sous le dossier **Profiling** (Profilage), développez le dossier **Sign-On/Sign-Off** (Connexion/Déconnexion).
- c. Appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez les tests suivants : **Sign-On Page** (Page Connexion), **Sign-On User Name** (Nom d'utilisateur de connexion) et **Sign-On Password** (Mot de passe de connexion). Cliquez sur le bouton **Ajouter les tests à la campagne de test**. La boîte de dialogue Valeurs du paramètre s'affiche.
- d. Cliquez sur **Fermer**. Les instances de test sont ajoutées à la campagne de test.

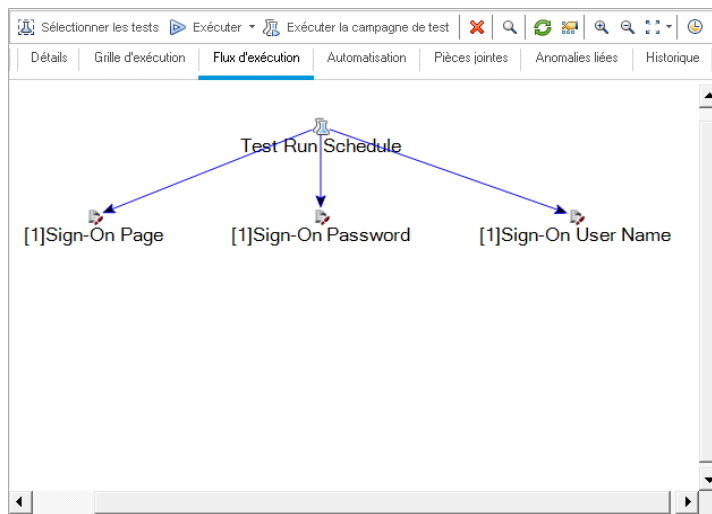


4. Ajoutez une condition d'exécution au test Sign-On User Name (Nom d'utilisateur de connexion).
 - a. Dans le diagramme de l'onglet Flux d'exécution, cliquez avec le bouton droit sur l'instance de test **Sign-On User Name** (Nom d'utilisateur de connexion) et choisissez **Planification de l'exécution du test**. La boîte de dialogue Planification de l'exécution s'ouvre et affiche l'onglet Conditions d'exécution.

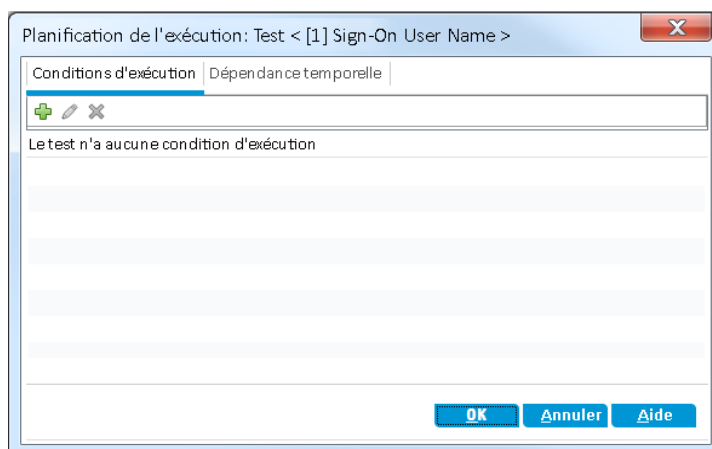

- b. Cliquez sur **Nouvelle condition d'exécution**. La boîte de dialogue Nouvelle condition d'exécution s'affiche.

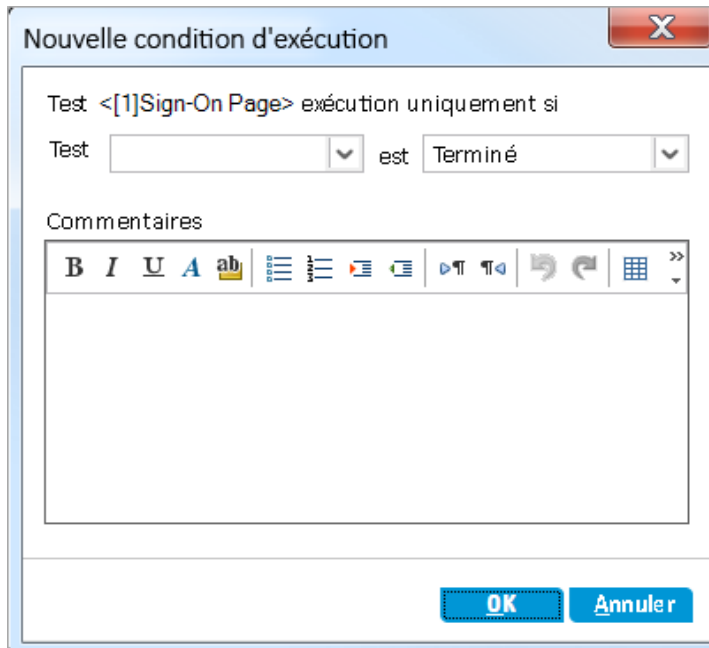


- c. Dans la liste déroulante **Test**, sélectionnez **[1]Sign-On Page** (Page Connexion).
- d. Sélectionnez **Succès** dans la liste située sur la droite pour demander à ALM d'exécuter l'instance de test **Sign-On User Name** (Nom d'utilisateur de connexion) uniquement si l'exécution de l'instance de test **Sign-On Page** (Page Connexion) arrive à son terme et réussit.
- e. Cliquez sur **OK**. La condition est ajoutée dans la boîte de dialogue Planification de l'exécution.

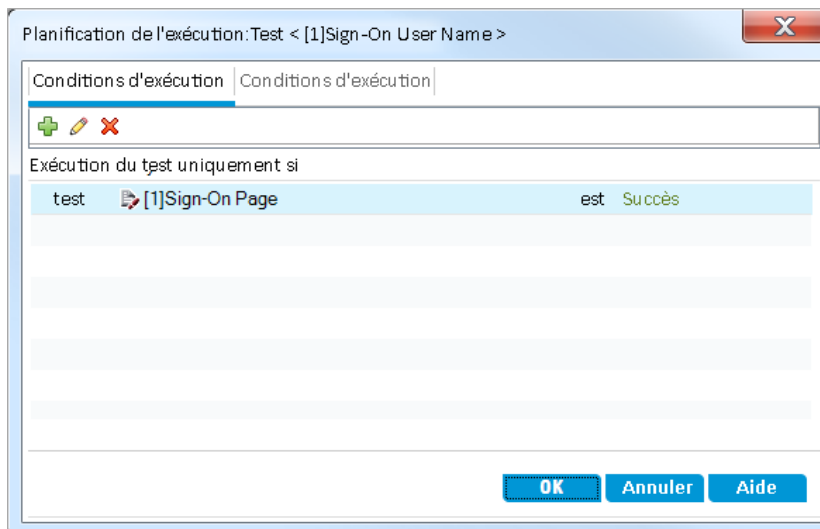


5. Ajoutez une condition de dépendance temporelle au test Sign-On User Name (Nom d'utilisateur de connexion).

- a. Cliquez sur l'onglet **Dépendance temporelle**.

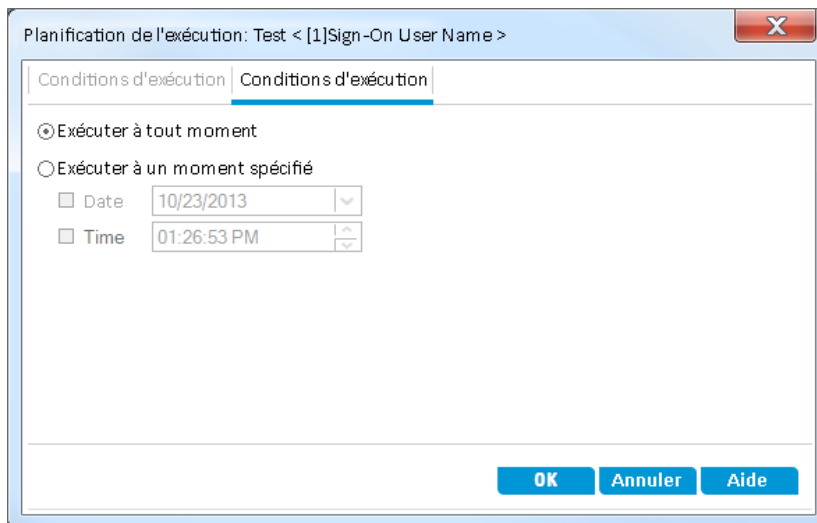


- b. Cliquez sur **Exécuter à un moment spécifié**. Activez la case à cocher **Date** et sélectionnez la date du lendemain.
- c. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Planification de l'exécution. Les conditions sont affichées dans le diagramme Flux d'exécution.

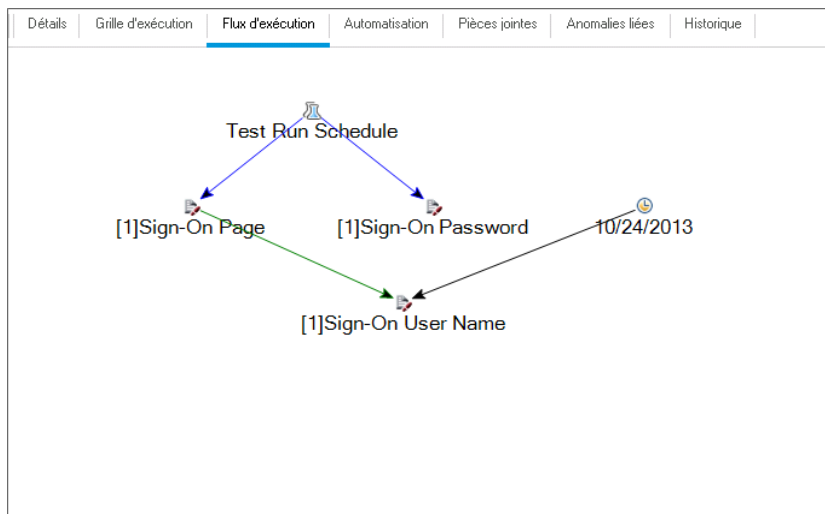

6. Ajoutez une condition d'exécution au test Sign-On Password (Mot de passe de connexion).
Ajoutez la même condition d'exécution que celle décrite à l'étape 4 pour le test **Sign-On Password** (Mot de passe de connexion). Sélectionnez maintenant **Sign-On User Name** (Nom d'utilisateur de connexion) dans la zone **Test** de la boîte de dialogue Nouvelle condition d'exécution.
7. Ajoutez une condition de dépendance temporelle au test Sign-On Password (Mot de passe de connexion).
- a. Ajoutez la même condition de dépendance temporelle que celle décrite à l'étape 5 pour le test **Sign-On Password** (Mot de passe de connexion).

- b. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Planification de l'exécution. Les conditions sont affichées dans le diagramme Flux d'exécution.

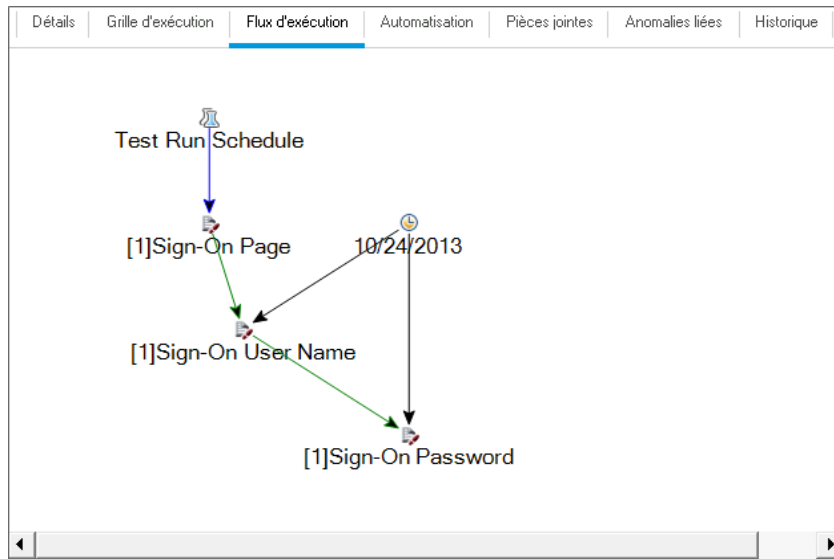

Exécution de tests

Dans cet exercice, vous allez définir la campagne de test Mercury Tours Site (Site Mercury Tours). Vous allez en outre définir des règles d'échec pour la campagne de test afin de donner à ALM la procédure à suivre en cas d'échec d'un test automatisé de la campagne de test. Suivant que vous utilisez ou non ALM Edition, vous pouvez définir une campagne de test fonctionnelle ou une campagne de test par défaut.

Remarque :

- Si vous utilisez ALM Edition avec l'extension Lab Management activée, exécutez un test dans votre campagne de test fonctionnelle. Voir « [Exécution de tests d'une campagne de test fonctionnelle](#) » ci-dessous.
- Si vous n'utilisez pas ALM Edition avec Lab Management, exécutez un test dans votre campagne de test par défaut. Voir « [Exécution manuelle des tests d'une campagne de test par défaut](#) » page 87 et « [Exécution automatique des tests d'une campagne de test par défaut](#) » page 95.

Exécution de tests d'une campagne de test fonctionnelle

Lorsque vous exécutez des tests d'une campagne de test fonctionnelle, ALM les exécute à l'aide de Lab Management sur des hôtes de test distants sur lesquels sont installés les outils de test. Lab Management transmet les résultats des tests à ALM. Vous pouvez exécuter tous les tests d'une campagne de test fonctionnelle ou des tests

spécifiques uniquement. L'onglet Grille d'exécution permet d'exécuter immédiatement une campagne de test. Vous pouvez également utiliser le module Plages horaires afin de réserver des ressources en vue de l'exécution future d'un test.

Pour exécuter des suites de vérification de compilation, procédez comme pour les campagnes de test. Le module Vérification de compilation permet d'exécuter immédiatement une suite de vérification de compilation et le module Plages horaires permet de réserver des ressources pour l'exécution future d'une suite de vérification de compilation.

Dans ces exercices, les aspects suivants sont traités :

- « Exécution d'une campagne de test fonctionnelle dans le module Exécution des tests » ci-dessous
- « Planification d'une campagne de test fonctionnelle dans le module Plages horaires » page 86


Exécution d'une campagne de test fonctionnelle dans le module Exécution des tests

Vous pouvez exécuter immédiatement les tests d'une campagne de test fonctionnelle à l'aide de la grille d'exécution.

Dans cet exercice, vous allez exécuter la campagne de test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours) dans le module Exécution des tests.

Pour exécuter une campagne de test fonctionnelle dans le module Exécution des tests :

1. Vérifiez que le module Exécution des tests est ouvert.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
2. Sélectionnez la campagne de test Mercury Tours Site (Site Mercury Tours).
Dans l'arborescence des campagnes de test, développez le dossier de campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) sous **Service Pack 1**. Sélectionnez la campagne de test **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours).
3. Accédez à la boîte de dialogue Run Functional Test Set.
Cliquez sur le bouton **Exécuter la campagne de test**. La boîte de dialogue Run Functional Test Set s'ouvre.

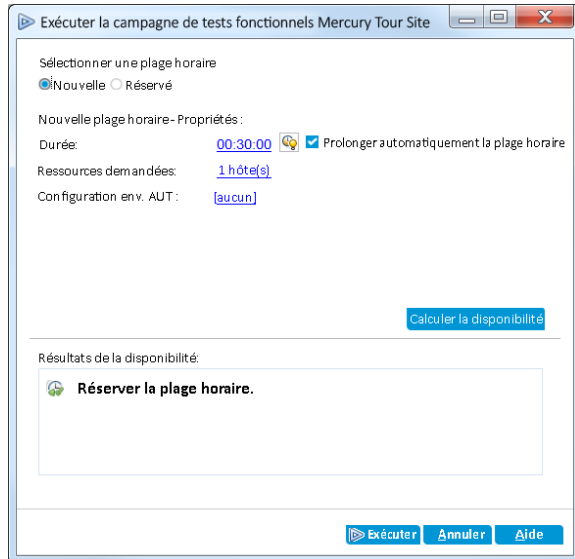


4. Exécutez la campagne de test.

Cliquez sur le bouton **Exécuter**. ALM exécute le test à l'aide de Lab Management sur un hôte de test avec l'outil de test requis.

5. Affichez l'avancement de l'exécution.

ALM ouvre la page Rapport d'exécution qui indique l'état actuel et les résultats des tests que vous avez exécutés. Vous pouvez actualiser cette page, arrêter des tests et afficher un journal des événements pour l'exécution dans son ensemble.

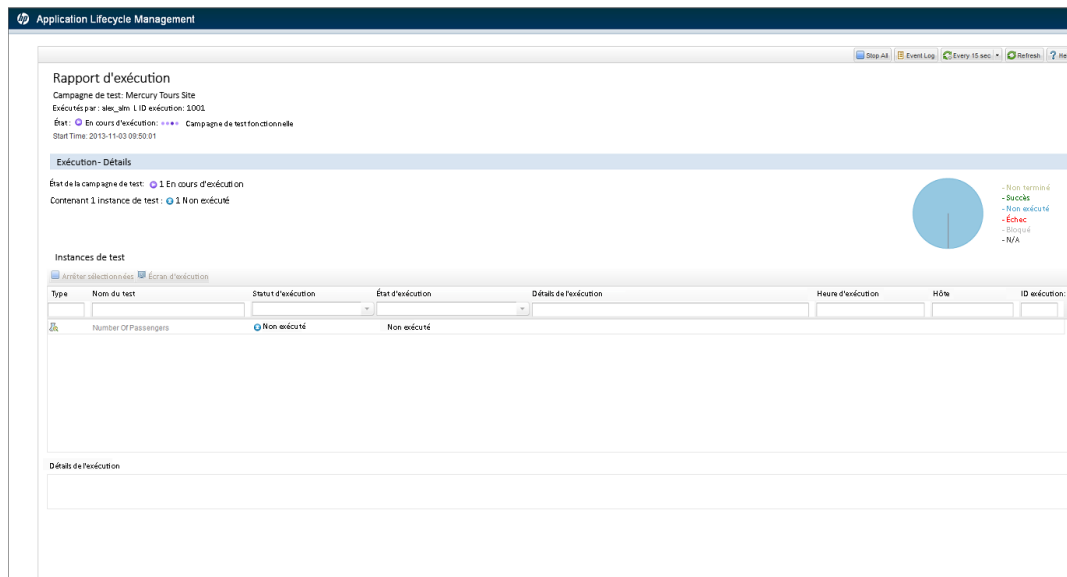

6. Fermez le rapport d'exécution.

Une fois l'exécution de test terminée, fermez la page Rapport d'exécution.

Planification d'une campagne de test fonctionnelle dans le module Plages horaires


Vous pouvez réserver des ressources pour l'exécution d'une campagne de test fonctionnelle à l'aide du module Plages horaires.

Dans cet exercice, vous allez planifier la campagne de test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours) dans le module Plages horaires.

Pour planifier une campagne de test fonctionnelle dans le module Plages horaires :

1. Vérifiez que le module Plages horaires est affiché.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Plages horaires**.
2. Créez une nouvelle plage horaire.
Dans la barre d'outils Plages horaires, cliquez sur le bouton **Nouvelle plage horaire**. La boîte de dialogue Réservation de plages horaires s'affiche.
3. Planifiez la campagne de test fonctionnelle.
 - a. Dans le champ **Exécuter**, sélectionnez **Campagne de test fonctionnelle**.
 - b. Dans le champ **Démarrer**, sélectionnez **Automatiquement**.
 - c. Dans le champ **Nom**, entrez Mercury Tours Nightly (Mercury Tours Toutes les nuits).
 - d. Cliquez sur le lien **[none]** dans **Sélectionner une campagne de test** et sélectionnez la campagne de test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours).
 - e. Planifiez la campagne de test à l'aide des champs **Heure de début** et **Heure de fin** pour qu'elle s'exécute entre 20h00 et 22h00.
 - f. Un hôte est ajouté automatiquement dans la grille **Hôtes demandés**.
 - g. Cliquez sur le bouton **Calculer la disponibilité** pour vérifier si la plage horaire est

valide.

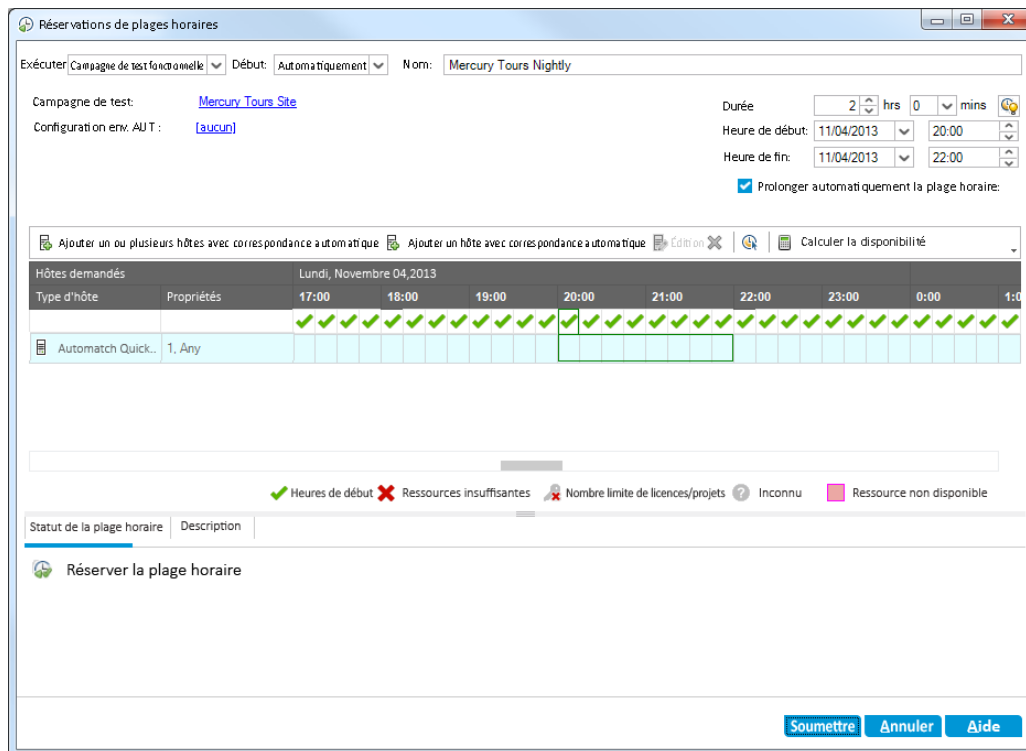

4. Soumettez la plage horaire.
Cliquez sur **Submit** (Soumettre).

Exécution manuelle des tests d'une campagne de test par défaut

Lors de l'exécution manuelle d'un test, vous suivez les étapes du test et effectuez les opérations sur votre l'application. Vous comparez ensuite les résultats attendus à ceux obtenus et vous les enregistrez. Vous pouvez réexécuter un test manuel autant de fois que nécessaire. Les résultats des différentes exécutions sont stockés séparément.

Remarque : Dans cet exercice, vous allez exécuter des campagnes de test par défaut. Si vous utilisez ALM Edition avec Lab Management, vous avez déjà exécuté une campagne de test fonctionnelle. Pour poursuivre le dictaciel, passez à « [Affichage et analyse des résultats de test](#) » page 97.

Vous pouvez exécuter manuellement des tests, qu'ils soient manuels ou automatisés, dans le cadre d'une campagne de test par défaut. Vous avez en outre le choix entre l'exécution d'un seul test ou de toute la campagne de test.

Dans ALM, vous exécutez les tests manuels à l'aide de HP Sprinter, la solution HP de test manuel. Si vous n'utilisez pas Sprinter, vous pouvez exécuter les tests manuellement à l'aide de l'Exécuteur manuel.

Dans ces exercices, les aspects suivants sont traités :

- « [Exécution avec Sprinter](#) » ci-dessous
- « [Exécution avec l'Exécuteur manuel](#) » page 92

Exécution avec Sprinter

Les fonctionnalités avancées et les outils de Sprinter vous aident à exécuter la procédure manuelle de test. Sprinter est entièrement intégré à ALM, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti des deux solutions.

Remarque :


- La fonctionnalité Sprinter n'est pas disponible dans HPQuality Center Community Edition ou Performance Center Edition.
- Pour plus d'informations sur l'installation de Sprinter, voir « [Préambule](#) » page 8.

Dans cet exercice, vous allez exécuter le test **Credit Cards** (Cartes de crédit). Il comporte trois configurations de test. Vous allez y exécuter les étapes sans les tester avec l'application Mercury Tours.


Pour exécuter un test à l'aide de Sprinter :

1. Accédez à Sprinter.
 - a. Si vous ne voyez pas le module Exécution des tests, dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
 - b. Cliquez sur l'onglet **Grille d'exécution**.
 - c. Cliquez sur l'icône **Exécuter** et sélectionnez **Exécuter avec Sprinter**. HP Sprinter


s'ouvre.

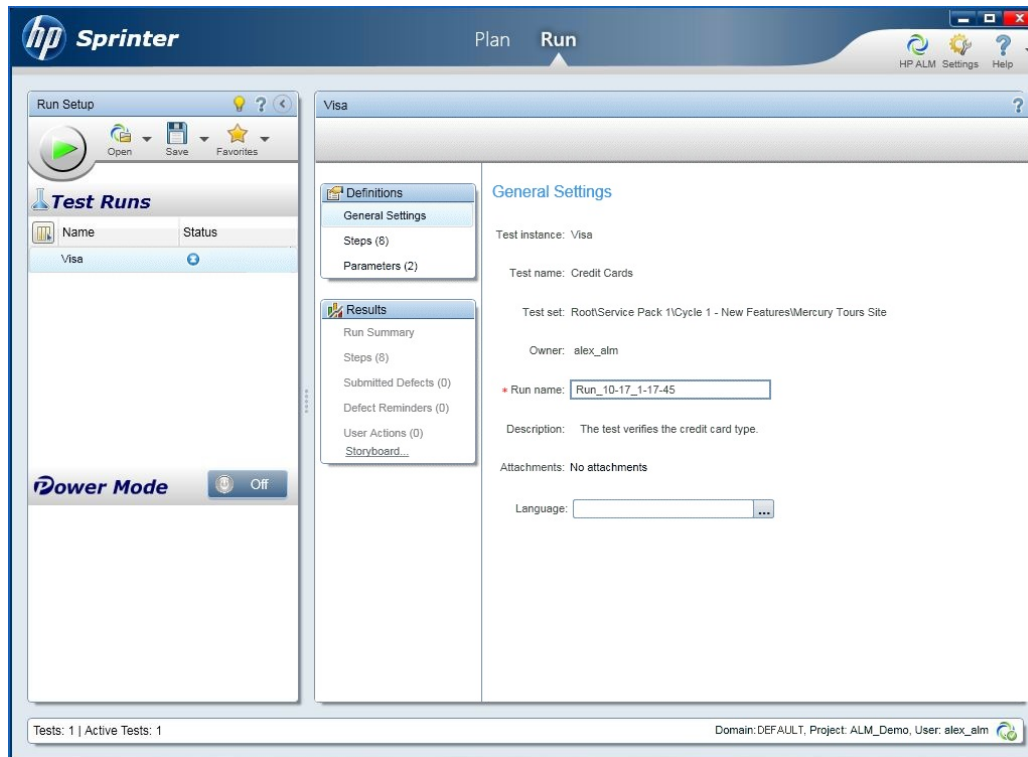

2. Sélectionnez les instances à exécuter dans la campagne de test.
 - a. Cliquez sur le bouton **Ouvrir test HP ALM**. La boîte de dialogue Ouvrir s'affiche.
 - b. Dans le volet de gauche, développez le dossier **Root** (Racine). Sous **Service Pack 1**, développez **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions). Sélectionnez la campagne de test **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours). La campagne de test s'affiche.

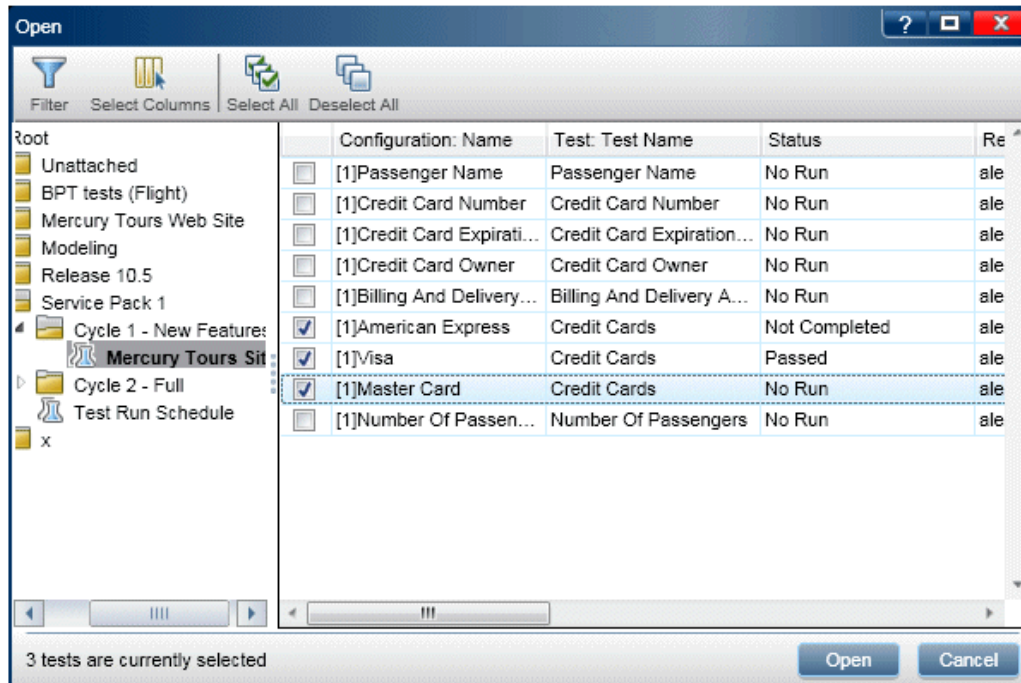


- c. Activez les cases à cocher **American Express**, **Visa** et **MasterCard**. Cliquez sur **Ouvrir**.
3. Affichez les étapes de test à exécuter pour l'instance **American Express**. Cliquez sur le bouton **Exécutez le test actif**. Le volet **Étapes** s'affiche.

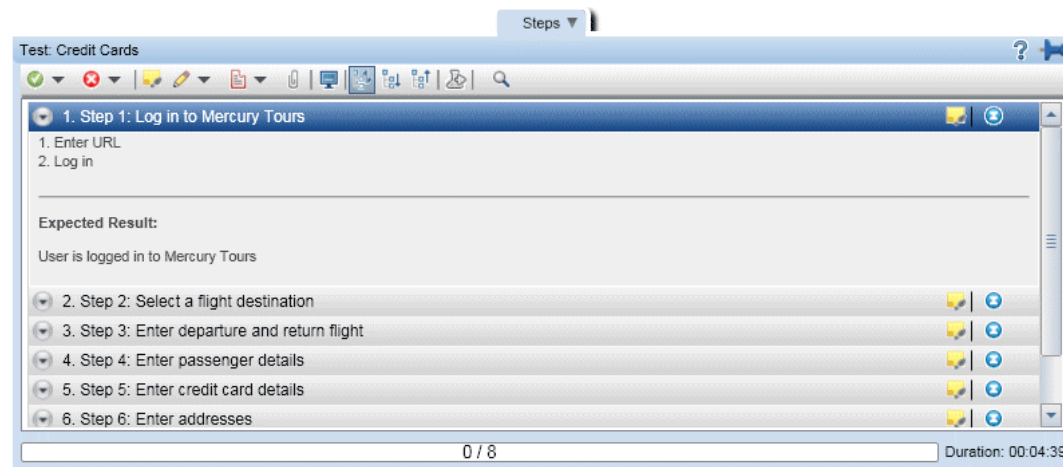

4. Exécutez la première étape.
 - a. Cliquez sur le bouton **Résultat réel**. Dans la boîte de dialogue **Résultat réel** qui s'affiche, entrez : **The Mercury Tours site opens**. (Le site Mercury Tours apparaît.) Cliquez sur **OK**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Valider les étapes sélectionnées**.
5. Exécutez la deuxième étape.
 - a. Cliquez sur le bouton **Résultat réel**. Dans la boîte de dialogue **Résultat réel** qui s'affiche, entrez : **Flight details and preference are entered**. (Les détails et les

- préférences du vol sont saisis.) Cliquez sur **OK**.
- b. Cliquez sur le bouton **Valider les étapes sélectionnées**.
6. Validez les étapes restantes.
Cliquez sur l'icône **Valider les étapes sélectionnées** et sélectionnez **Transmettre tout**.
 7. Continuez avec l'instance Visa.
Cliquez sur **Test suivant**. Sprinter passe à l'instance suivante dans la liste de tests.
 8. Validez toutes les étapes de l'instance Visa.
Cliquez sur l'icône **Valider les étapes sélectionnées** et sélectionnez **Transmettre tout**.
 9. Continuez avec l'instance MasterCard.
Cliquez sur **Test suivant**. Sprinter passe à l'instance suivante dans la liste de tests.
 10. Validez toutes les étapes de l'instance MasterCard.
Cliquez sur l'icône **Valider les étapes sélectionnées** et sélectionnez **Transmettre tout**.
 11. Faites échouer la dernière étape de l'instance MasterCard.
Sélectionnez **Step 8 (Étape 8)** et cliquez sur le bouton **Échec des étapes sélectionnées**.
 12. Arrêtez l'exécution et affichez les résultats.
 - a. Dans la partie supérieure droite de l'écran, cliquez sur **Contrôle d'exécution**. Le volet Contrôle d'exécution s'affiche.
 - b. Cliquez sur le bouton **Terminer l'exécution**.

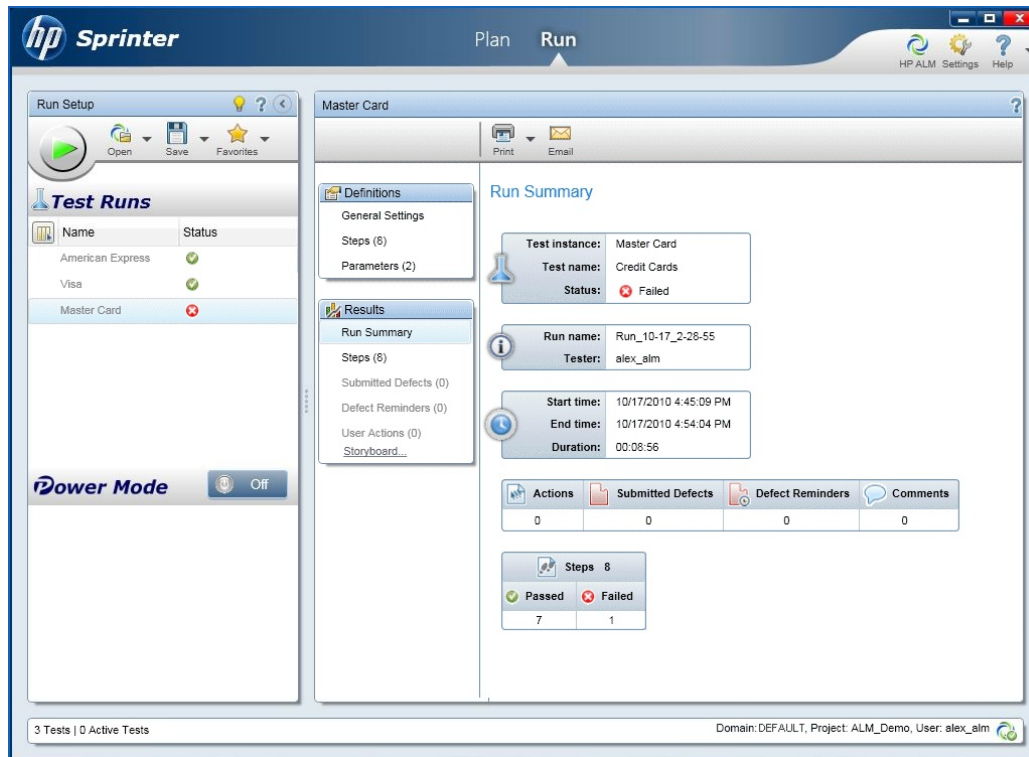

c. Les résultats de l'exécution sont affichés sous **Tests**.

13. Affichez les résultats dans l'onglet Grille d'exécution.

Fermez **Sprinter**.

Les résultats de l'exécution de test s'affichent dans la grille d'exécution. Le volet Résultat de la dernière exécution affiche les résultats de l'exécution de chaque étape de test.

Exécution avec l'Exécuteur manuel

Si Sprinter n'est pas installé, vous pouvez exécuter les tests manuellement à l'aide de l'Exécuteur manuel.

Dans cet exercice, vous allez exécuter le test **Credit Cards** (Cartes de crédit). Il comporte trois configurations de test. Vous allez y exécuter les étapes sans les tester avec l'application Mercury Tours.

Pour exécuter un test à l'aide de l'Exécuteur manuel :

1. Vérifiez que le dossier de la campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) est affiché dans la grille d'exécution.
 - a. Si vous ne voyez pas le module Exécution des tests, dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
 - b. Dans l'arborescence des campagnes de test, développez le dossier de campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) sous **Service**

Pack 1. Sélectionnez la campagne de test **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours).


c. Cliquez sur l'onglet **Grille d'exécution**.

2. Sélectionnez les instances à exécuter dans la campagne de test.

Appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez les instances suivantes dans la grille d'exécution : **American Express, Visa et MasterCard**.


3. Ouvrez l'Exécuteur manuel.

Cliquez sur l'icône **Exécuter** et sélectionnez **Exécuter avec Manual Runner**. La boîte de dialogue Exécuteur manuel s'affiche.

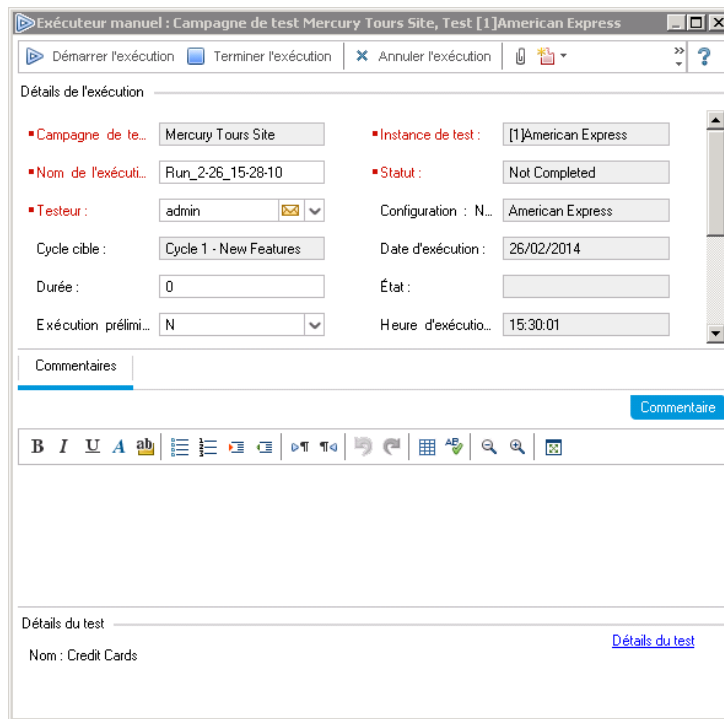

4. Démarrez l'exécution du test.

Cliquez sur le bouton **Démarrer l'exécution**. La boîte de dialogue Exécuteur manuel s'affiche.

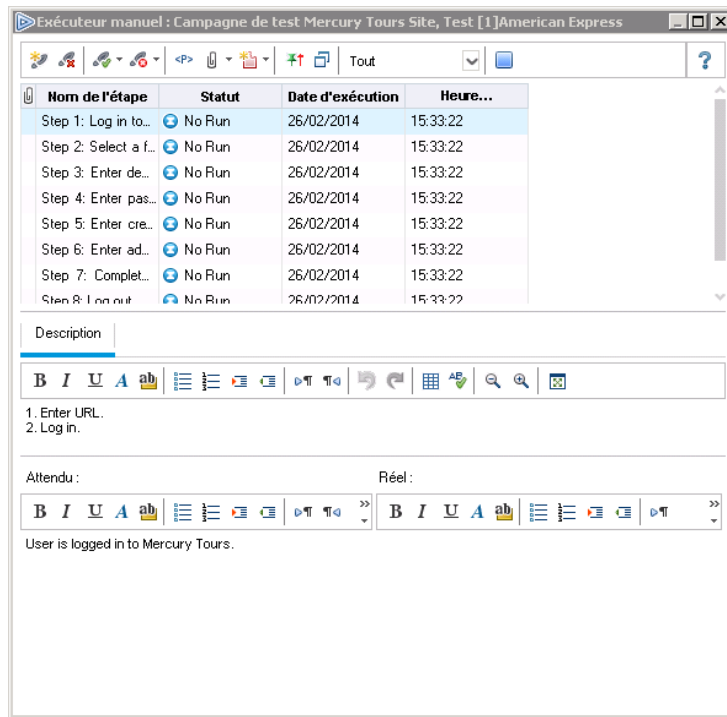

5. Exécutez la première étape.
 - a. Dans la zone **Réel**, entrez : The Mercury Tours site opens. (Le site Mercury Tours apparaît.)
 - b. Cliquez sur le bouton **Valider les étapes sélectionnées**. L'étape 2 s'affiche.
6. Exécutez la deuxième étape.
 - a. Dans la zone **Réel**, entrez : Flight details and preference are entered. (Les détails et les préférences du vol sont saisis.)
 - b. Cliquez sur le bouton **Valider les étapes sélectionnées**. L'étape 3 s'affiche.
7. Validez les étapes restantes.
Cliquez sur l'icône **Valider les étapes sélectionnées** et sélectionnez **Transmettre tout**.
8. Arrêtez l'exécution.
Cliquez sur le bouton **Terminer l'exécution** pour mettre fin à l'exécution du test.
9. Continuez avec l'instance Visa.
Cliquez sur le bouton **Démarrer l'exécution**. La boîte de dialogue Exécuteur manuel s'affiche. Notez le nom de l'instance affiché dans la barre de titre.
10. Validez toutes les étapes de l'instance Visa.
Cliquez sur l'icône **Valider les étapes sélectionnées** et sélectionnez **Transmettre tout**.
11. Arrêtez l'exécution.

Cliquez sur le bouton **Terminer l'exécution** pour mettre fin à l'exécution du test.

12. Continuez avec l'instance MasterCard.

Cliquez sur le bouton **Démarrer l'exécution**. La boîte de dialogue Exécuteur manuel s'affiche. Notez le nom de l'instance affiché dans la barre de titre.

13. Mettez en échec toutes les étapes de l'instance MasterCard.

Cliquez sur l'icône **Échec pour les étapes sélectionnées** et sélectionnez **Échec pour tout**.

14. Arrêtez l'exécution.

Cliquez sur le bouton **Terminer l'exécution** pour mettre fin à l'exécution du test.

15. Affichez les résultats de l'exécution dans la grille d'exécution.

Suite à l'exécution des tests, vous pouvez afficher les résultats de la dernière exécution dans la grille d'exécution.

Configuration...	Test : Nom du...	Type	Statut	Itérations	Nom d'hôte...	Testeur...
[1] American Expr...	Credit Cards	MANUAL	Passed			admin
[1] MasterCard	Credit Cards	MANUAL	Failed			admin
[1] Visa	Credit Cards	MANUAL	Passed			admin

16. Affichez les résultats de chaque étape de test dans le volet Résultat de la dernière exécution.

- a. Sélectionnez l'une des instances exécutées récemment. Si le volet Résultat de la dernière exécution n'est pas visible, cliquez sur le bouton **Afficher** situé dans la partie inférieure du volet. Ce volet s'affiche sous la grille d'exécution.

Résultat de la dernière exé...

Nom de l'étape	Statut	Date d'exécution	Heur	Steps Details
Step 1: Log in to Mer	Failed	26/02/2014	15:49	Description: 1. Enter URL. 2. Log in.]
Step 2: Select a flight	Failed	26/02/2014	15:49	
Step 3: Enter depart.	Failed	26/02/2014	15:49	
Step 4: Enter passen	Failed	26/02/2014	15:49	
Step 5: Enter credit c	Failed	26/02/2014	15:49	Attendu:

- b. Cliquez sur chaque étape pour afficher sa description, ainsi que les résultats attendus et ceux obtenus.

Exécution automatique des tests d'une campagne de test par défaut

Lorsque vous exécutez un test automatisé d'une campagne de test par défaut, ALM ouvre automatiquement l'outil de test sélectionné qui exécute le test sur votre ordinateur local ou sur les hôtes distants, et importe les résultats dans ALM.


Vous pouvez exécuter tous les tests d'une campagne de test ou des tests spécifiques uniquement. Vous pouvez exécuter des tests à partir de l'onglet Grille d'exécution ou de l'onglet Flux d'exécution.

Dans cet exercice, vous allez exécuter un test UFT.

Remarque : Conditions préalables pour l'utilisation d'un test UFT, voir « [Préambule](#) » page 8.

Pour exécuter automatiquement un test :

1. Vérifiez que le module Exécution des tests est ouvert.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
2. Sélectionnez le test **Number of Passengers** (Nombre de passagers).
 - a. Dans l'arborescence des campagnes de test, développez le dossier de la campagne de test **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours). Sous **Functionality And UI** (Fonctions et IU), sélectionnez la campagne de test **Mercury Tours Functionality** (Fonctions de Mercury Tours).
 - b. Cliquez sur l'onglet **Grille d'exécution**.
 - c. Sélectionnez le test **Number of Passengers** (Nombre de passagers).
3. Ouvrez la boîte de dialogue Exécuteur automatique.
Cliquez sur le bouton **Exécuter**. La boîte de dialogue Exécuteur automatique apparaît et affiche le test sélectionné.

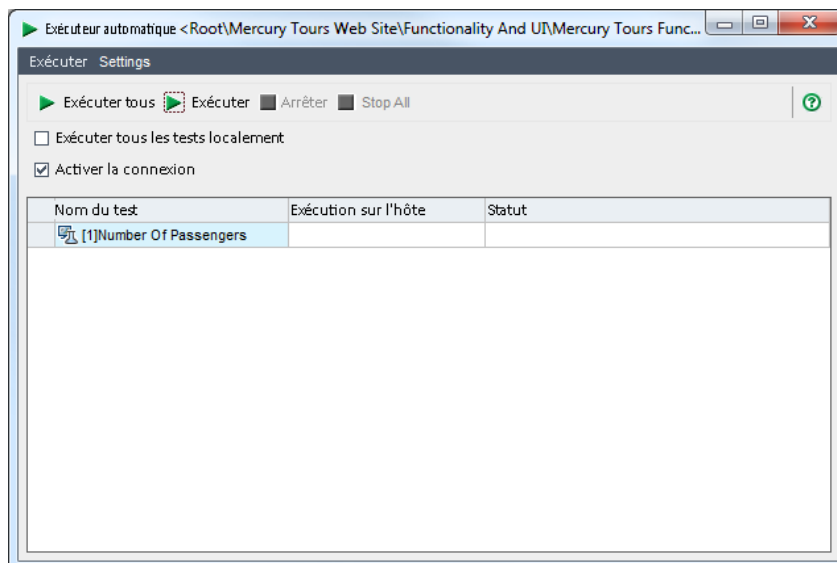

4. Définissez les paramètres d'exécution du test.
Activez la case à cocher **Exécuter tous les tests localement** pour exécuter le test sur votre ordinateur local.
5. Exécutez le test.
Cliquez sur le bouton **Exécuter**. ALM ouvre automatiquement l'outil de test sélectionné et exécute le test. La colonne **Statut** montre la progression de l'exécution du test.
6. Fermez la boîte de dialogue Exécuteur automatique.

Une fois l'exécution du test terminée, choisissez **Exécuter > Quitter**.

7. Affichez un récapitulatif des résultats du test dans la grille d'exécution.

La grille d'exécution affiche le statut actualisé de l'exécution du test. Les résultats de chaque étape de test sont affichés dans le volet Résultat de la dernière exécution.

8. Fermez UFT.

Dans UFT, choisissez **Fichier > Quitter**.

Affichage et analyse des résultats de test

ALM propose un certain nombre de fonctions qui permettent d'afficher et d'analyser les résultats des tests.

Contenu de cette section :

- « [Affichage des résultats de test dans le module Exécutions de tests](#) » ci-dessous
- « [Affichage des résultats de test dans la boîte de dialogue Propriétés de l'instance de test](#) » page 100
- « [Affichage de la couverture de test](#) » page 101
- « [Affichage de la progression de la couverture](#) » page 104

Vous pouvez également approfondir l'analyse des résultats de test à l'aide des rapports et des graphiques d'ALM. Pour plus d'informations, voir « [Analyse des données d'ALM](#) » page 126.

Affichage des résultats de test dans le module Exécutions de tests

Vous pouvez afficher les résultats d'un test dans le module Exécutions de tests. La grille permet de comparer les résultats des exécutions de test récentes avec les exécutions précédentes.

Dans l'exercice qui suit, vous apprendrez à afficher les informations d'exécution des tests dans le module Exécutions de tests.


Affichage des résultats d'une campagne de test fonctionnelle dans l'onglet Exécutions de campagnes de test

Si vous utilisez ALM Edition avec Lab Management activé, vous pouvez afficher les résultats des exécutions de la campagne de test fonctionnelle dans l'onglet Exécutions de campagnes de test.

Pour afficher les résultats de la campagne de test dans l'onglet Exécutions de campagnes de test :

1. Vérifiez que le module Exécutions de tests est ouvert.

Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécutions de tests**.

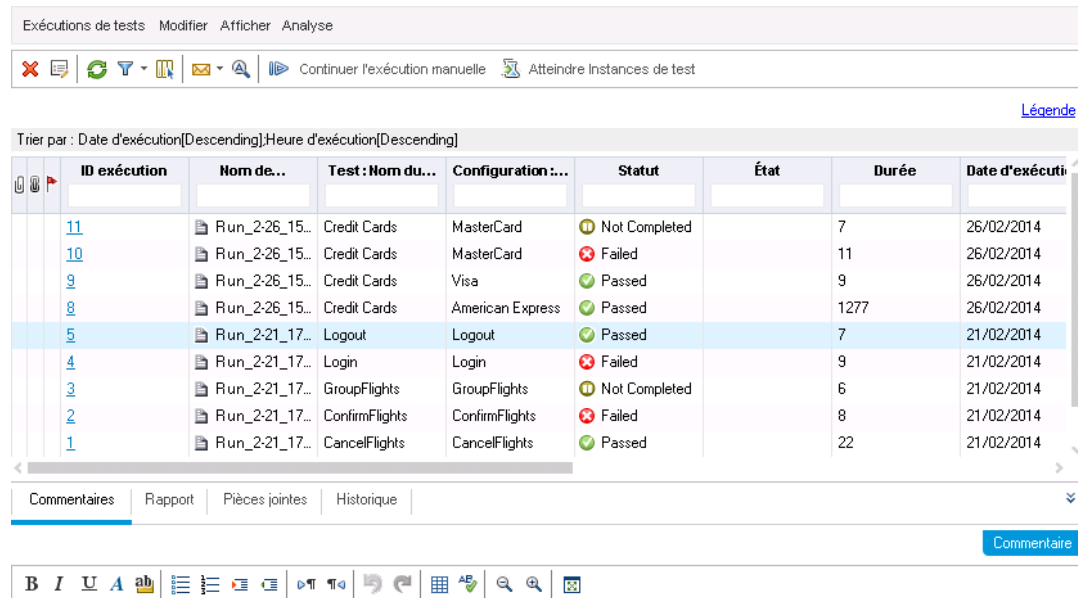

Exécutions de tests Modifier Afficher Analyse

Continuer l'exécution manuelle Atteindre Instances de test

Légende

Trier par : Date d'exécution[Descending],Heure d'exécution[Descending]

ID exécution	Nom de...	Test : Nom du...	Configuration...	Statut	État	Durée	Date d'exécuti
11	Run_2-26_15...	Credit Cards	MasterCard	Not Completed		7	26/02/2014
10	Run_2-26_15...	Credit Cards	MasterCard	Failed		11	26/02/2014
9	Run_2-26_15...	Credit Cards	Visa	Passed		9	26/02/2014
8	Run_2-26_15...	Credit Cards	American Express	Passed		1277	26/02/2014
5	Run_2-21_17...	Logout	Logout	Passed		7	21/02/2014
4	Run_2-21_17...	Login	Login	Failed		9	21/02/2014
3	Run_2-21_17...	GroupFlights	GroupFlights	Not Completed		6	21/02/2014
2	Run_2-21_17...	ConfirmFlights	ConfirmFlights	Failed		8	21/02/2014
1	Run_2-21_17...	CancelFlights	CancelFlights	Passed		22	21/02/2014

Commentaires Rapport Pièces jointes Historique

Commentaire

B I U A ab

2. Affichez les résultats détaillés du test dans la boîte de dialogue Exécution de la campagne de test - Détails.

Cliquez sur l'onglet **Exécutions de campagnes de test**. Sélectionnez l'exécution de campagne de test **Mercury Tours Site (Site Mercury Tours)** dans la grille et cliquez sur le bouton **Exécution de la campagne de test - Détails**. La boîte de dialogue Exécution de la campagne de test - Détails contient des informations sur l'exécution de la campagne de test.

3. Fermez la boîte de dialogue Exécution de la campagne de test - Détails.

Cliquez sur le bouton **Fermer**.

4. Affichez les informations sur l'exécution du test à la page Rapport d'exécution.

Sélectionnez l'exécution de test **Mercury Tours Site (Site Mercury Tours)** et cliquez sur le bouton **Afficher le rapport**. La page **Rapport d'exécution** s'affiche. Elle contient des informations sur l'exécution de la campagne de test dans son ensemble et des informations détaillées pour chaque exécution d'instance de test.

Affichage des résultats de test dans l'onglet Exécutions de tests

Dans cet exercice, vous allez afficher les résultats d'exécution d'instances de test individuelles.

Pour afficher les résultats de test dans l'onglet Exécutions de tests :

1. Vérifiez que le module Exécutions de tests est ouvert.

Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécutions de tests**.

Exécutions de tests Modifier Afficher Analyse

Continuer l'exécution manuelle Atteindre Instances de test

[Légende](#)

Trier par : Date d'exécution[Descending],Heure d'exécution[Descending]

ID exécution	Nom de...	Test : Nom du...	Configuration ...	Statut	État	Durée	Date d'exécuti
11	Run_2-26_15...	Credit Cards	MasterCard	Not Completed		7	26/02/2014
10	Run_2-26_15...	Credit Cards	MasterCard	Failed		11	26/02/2014
9	Run_2-26_15...	Credit Cards	Visa	Passed		9	26/02/2014
8	Run_2-26_15...	Credit Cards	American Express	Passed		1277	26/02/2014
5	Run_2-21_17...	Logout	Logout	Passed		7	21/02/2014
4	Run_2-21_17...	Login	Login	Failed		9	21/02/2014
3	Run_2-21_17...	GroupFlights	GroupFlights	Not Completed		6	21/02/2014
2	Run_2-21_17...	ConfirmFlights	ConfirmFlights	Failed		8	21/02/2014
1	Run_2-21_17...	CancelFlights	CancelFlights	Passed		22	21/02/2014

Commentaires Rapport Pièces jointes Historique

Commentaire

2. Affichez les résultats détaillés du test dans la boîte de dialogue Test Run Details.
Vérifiez que l'onglet **Exécutions de tests** est ouvert. Sélectionnez l'exécution de test **American Express** et cliquez sur le bouton **Test Run Details**. La boîte de dialogue Test Run Details s'affiche.
3. Affichez d'autres informations sur le test dans la boîte de dialogue Test Run Details.
 - a. Cliquez sur **Rapport** pour afficher les résultats et les détails sur l'étape de test de l'exécution.
 - b. Cliquez sur **Anomalies liées** pour dresser la liste des anomalies liées à l'exécution.
 - c. Cliquez sur **Historique** pour dresser la liste des modifications apportées à l'exécution.
4. Fermez la boîte de dialogue Exécution de la campagne de test - Détails.
Cliquez sur le bouton **Fermer**.


Affichage des résultats de test dans la boîte de dialogue Propriétés de l'instance de test

Vous pouvez afficher les résultats d'un test dans la boîte de dialogue Propriétés de l'instance de test. Il s'agit notamment d'informations sur les exécutions, les pièces jointes, les anomalies liées et l'historique d'un test.

Pour afficher des résultats de test dans la boîte de dialogue Propriétés de l'instance de test :

1. Vérifiez que le module Exécution des tests est ouvert.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Exécution des tests**.
2. Vérifiez que le dossier de la campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) est affiché.
 - a. Dans l'arborescence des campagnes de test, développez le dossier de campagne de test **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) sous **Service Pack 1**. Sélectionnez la campagne de test **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours).
 - b. Cliquez sur l'onglet **Grille d'exécution**.
3. Sélectionnez **American Express** dans la grille d'exécution.
Dans l'onglet Grille d'exécution, sélectionnez **American Express**.
4. Affichez les résultats détaillés du test dans la boîte de dialogue Détails de l'instance de test.
Cliquez sur le bouton **Détails de l'instance de test**. La boîte de dialogue Détails de l'instance de test s'affiche.
5. Affichez les données d'exécution du test.

Cliquez sur **Exécutions**. Les données d'exécution sont affichées.

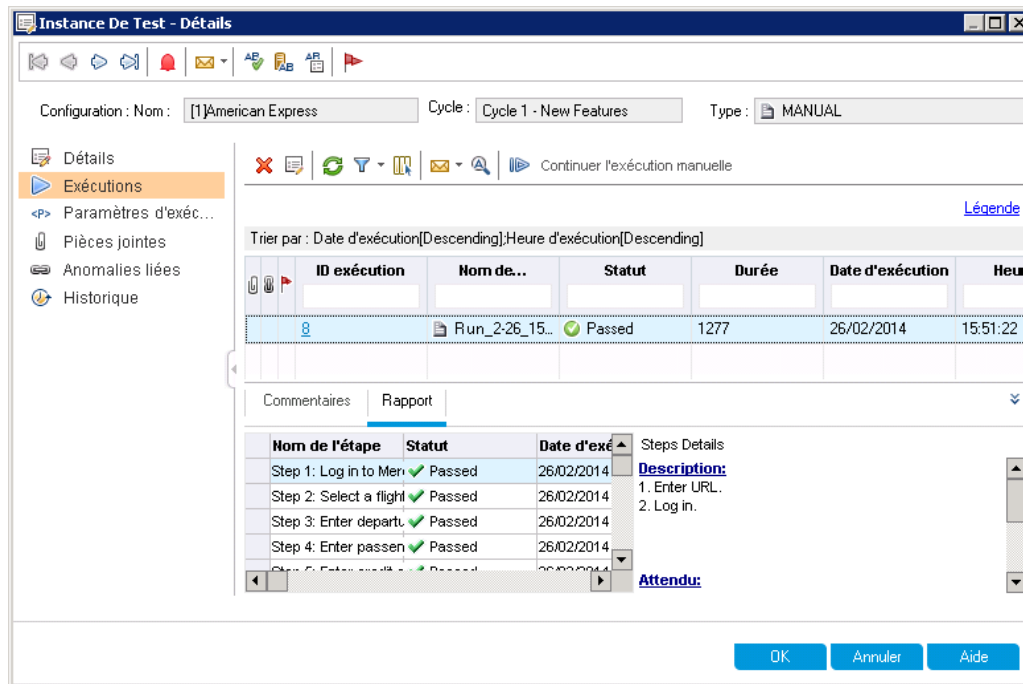

6. Affichez d'autres informations sur le test dans la boîte de dialogue Détails de l'instance de test.
 - a. Cliquez sur **Paramètres d'exécution** pour afficher les paramètres utilisés pour exécuter l'instance. Notez que toutes les modifications que vous apportez sont implémentées lors de l'exécution suivante du test.
 - b. Cliquez sur **Anomalies liées**. Cette vue répertorie les anomalies liées à l'instance de test sélectionnée. Vous pouvez afficher, ajouter et supprimer des liens d'anomalie.
 - c. Cliquez sur **Historique** pour afficher la liste des modifications apportées aux champs d'exécution de test.
7. Fermez la boîte de dialogue Détails de l'instance de test.

Cliquez sur le bouton **Fermer**.

Affichage de la couverture de test


Précédemment vous avez vu que qu'il est possible d'analyser la répartition des exigences enfants en fonction de la couverture des tests (« [Analyse de la couverture](#) » page 53).

Dans cet exercice, vous apprendrez à filtrer les tests inclus dans l'analyse de couverture par cycle.

Remarque : Cet exercice n'est pas disponible pour HP ALM Essentials Edition.

Pour afficher la couverture de test :


1. Affichez la vue Analyse de la couverture dans le module Exigences.
 - a. Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Exigences Exigences**.
 - b. Choisissez **Affichage > Analyse de la couverture**. La vue Analyse de la couverture s'affiche.
2. Filtrez l'analyse de la couverture par cycle.
 - a. Dans la partie supérieure droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton **Paramètres**. La boîte de dialogue Paramètres d'analyse s'affiche.
 - b. Sélectionnez **Analyse d'exécution**. Cliquez sur la flèche. Dans l'arborescence des mises à jour, développez le dossier de mise à jour **Service Pack** et la mise à jour **Service Packs 1**. Activez la case à cocher **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) et cliquez sur **OK**.
 - c. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Paramètres d'analyse.
 - d. Développez l'exigence **Payments** (Paiements). La colonne Analyse de la couverture indique que l'exigence a échoué. L'échec du test **Credit Cards** (Cartes de crédit) qui couvre l'exigence en est la cause.

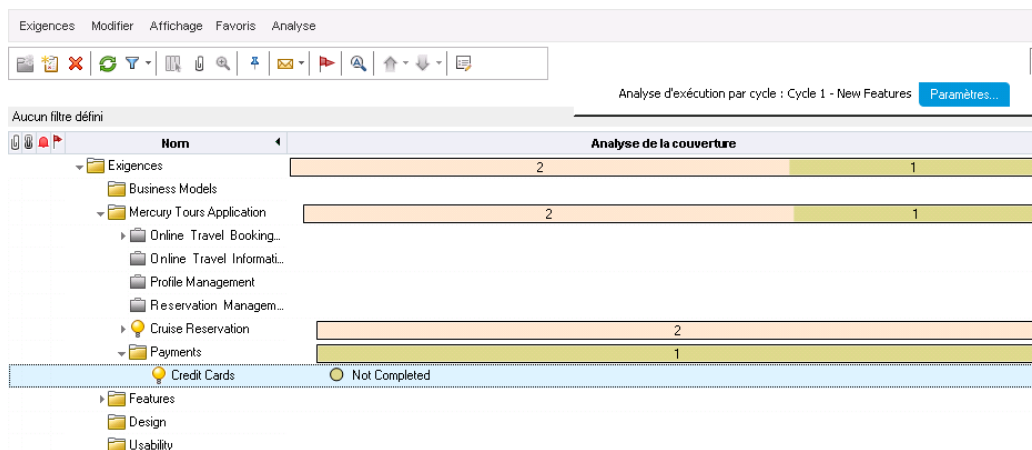

Heure du dernier calcul de l'analyse de la couverture : 26/02/2014 16:13:48.


3. Affichez les détails de la couverture de test de l'exigence **Credit Cards** (Cartes de crédit).
 - a. Cliquez avec le bouton droit sur l'exigence **Credit Cards** (Cartes de crédit) et choisissez **Coverage Analysis** (Analyse de la couverture). La boîte de dialogue Analyse de la couverture s'affiche.

- b. Cliquez sur le lien **Afficher la couverture de test** pour développer la boîte de dialogue Analyse de la couverture et afficher le Graphique de la couverture de test.

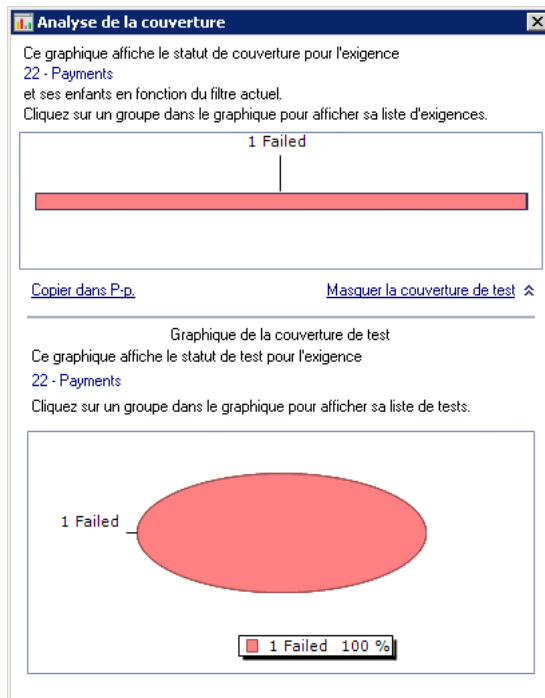

- c. Ce graphique à secteurs représente la couverture de test complète de l'exigence, regroupée selon le statut du test.

- d. Cliquez sur le graphique à secteurs pour accéder à la boîte de dialogue Couverture de tests.

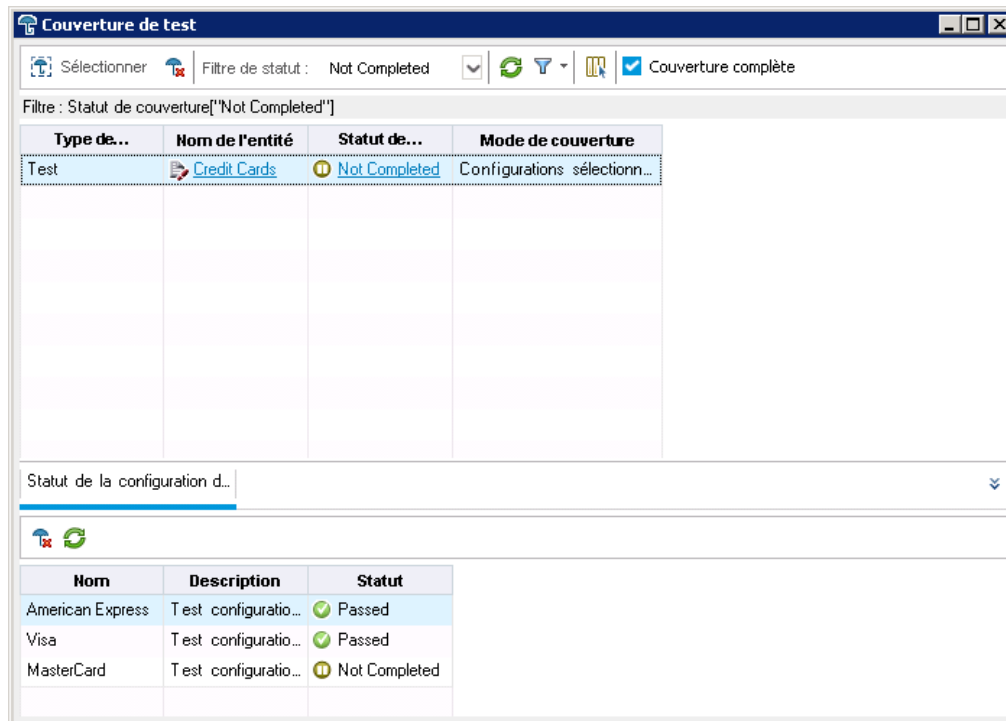

Cette boîte de dialogue indique les tests qui ont échoué et le statut d'exécution des différentes configurations de test.

- e. Fermez la boîte de dialogue Couverture de tests.
4. Fermez la boîte de dialogue Analyse de la couverture.
Cliquez sur le bouton **Fermer**.

Affichage de la progression de la couverture

Vous avez été familiarisé à l'onglet Progression dans le module Mises à jour (« [Affichage des mises à jour et des cycles](#) » page 25).



Dans cet exercice, vous allez afficher les graphiques et les statistiques qui reflètent les résultats des tests exécutés dans les exercices précédents.

Remarque : Cet exercice n'est pas disponible pour HP ALM Essentials Edition.

Pour afficher la progression de la couverture :

1. Affichez le module Mises à jour.
Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Gestion Mises à jour**.
2. Visualisez l'effet des exécutions de test sur l'onglet Progression.

Dans l'arborescence des mises à jour, développez le dossier de mise à jour **Service Pack** et la mise à jour **Service Packs 1. Sélectionnez Cycle 1 - New Features (Nouvelles fonctions)** et cliquez sur l'onglet **Progression**.

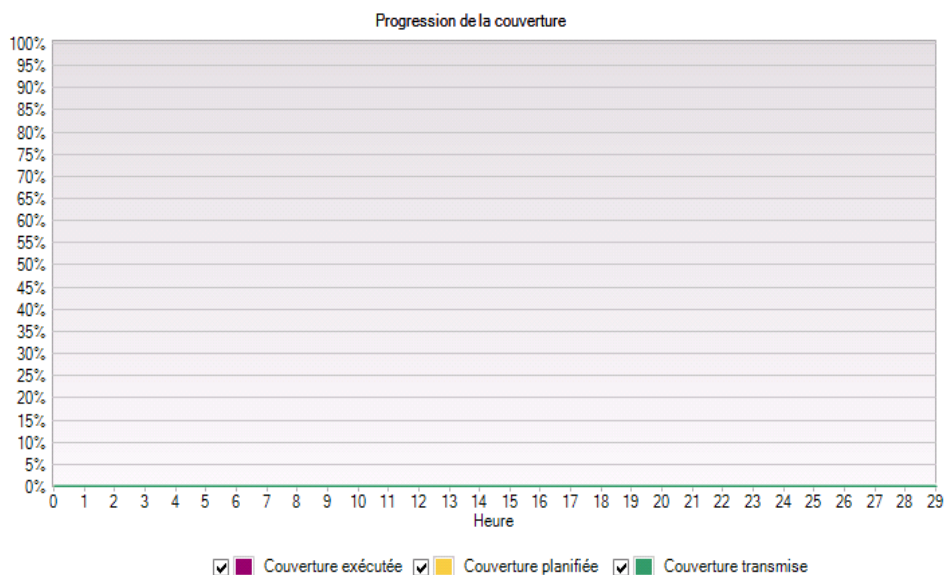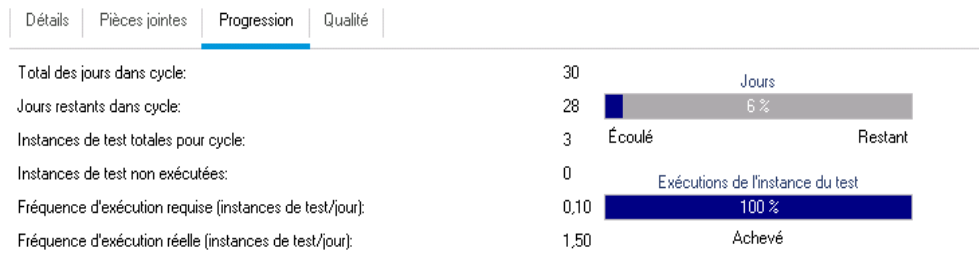

Le volet supérieur donne des informations telles que le nombre total de jours du cycle et le nombre de jours restants, le nombre total d'instances de test du cycle, le nombre total d'instances de test réelles et restantes à exécuter.

Le volet inférieur affiche le graphique de progression de la couverture. **Couverture planifiée** indique le pourcentage de tests planifiés à exécuter chaque jour pendant le cycle. **Couverture exécutée** indique le pourcentage de tests exécutés chaque jour pendant le cycle. **Couverture transmise** indique le pourcentage de tests dont l'exécution réussit chaque jour pendant le cycle.

Chapitre 6 : Ajout et suivi d'anomalies


La recherche et la correction des anomalies constituent une phase essentielle du développement des applications. Les utilisateurs peuvent détecter et soumettre des anomalies à toutes les étapes du processus de gestion du cycle de vie des applications. ALM permet de soumettre les anomalies détectées et de les suivre jusqu'à ce qu'elles soient corrigées et de nouveau testées.

Cette leçon aborde les points suivants :

- [Comment suivre des anomalies](#) 107
- [Ajout de nouvelles anomalies](#) 107
- [Correspondance des anomalies](#) 109
- [Mise à jour des anomalies](#) 110
- [Liaison des anomalies aux tests](#) 114
- [Création de vues favorites](#) 116

Comment suivre des anomalies

Le suivi d'une anomalie dans un projet ALM passe par ces étapes : Nouveau, Ouvert, Corrigé et Fermé. Une anomalie peut également être rejetée ou rouverte après avoir été corrigée.

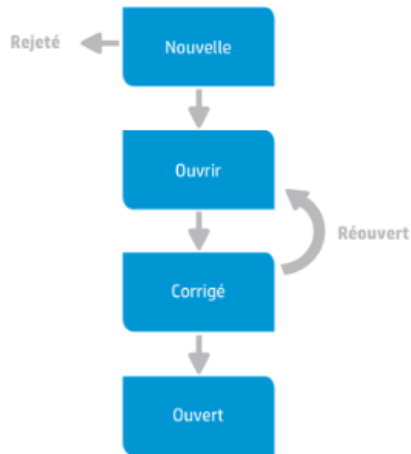

Lors du signalement initial de l'anomalie dans un projet ALM, par défaut, elle est associée au statut **Nouveau**. Un responsable de l'assurance qualité ou un chef de projet examine l'anomalie et détermine si elle sera ou non corrigée. Si l'anomalie est refusée, elle reçoit l'état **Rejeté**. Si elle est acceptée, le responsable de l'assurance qualité ou le chef de projet détermine une priorité de réparation, lui attribue le statut **Ouverte** et lui affecte un membre de l'équipe de développement. Un développeur répare l'anomalie et lui attribue le statut **Corrigé**. Il teste à nouveau l'application pour s'assurer que l'anomalie ne se reproduit pas.

Si l'anomalie réapparaît, le responsable de l'assurance qualité ou le chef de projet lui affecte le statut **Rouverte**. Si l'anomalie est corrigée, il lui affecte le statut **Fermé**.

Ajout de nouvelles anomalies

Vous pouvez ajouter une nouvelle anomalie à un projet ALM à tout moment du processus de gestion du cycle de vie des applications. Dans cet exercice, vous allez soumettre une anomalie liée au test **Flight Confirmation** (Confirmation de vol).

Pour ajouter une anomalie :

1. Ouvrez le projet ALM_Demo.


Connectez-vous au projet **ALM_Demo** s'il n'est pas ouvert. Pour plus d'informations, voir « [Démarage d'ALM](#) » page 12.

2. Affichez le module Anomalies.

Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Anomalies**. La Grille des anomalies affiche les données liées à l'anomalie dans une grille. Chaque ligne de la grille affiche un enregistrement d'anomalie distinct.

3. Accédez à la boîte de dialogue Nouvelle anomalie.

Cliquez sur le bouton **Nouvelle anomalie**. La boîte de dialogue Nouvelle anomalie s'affiche.

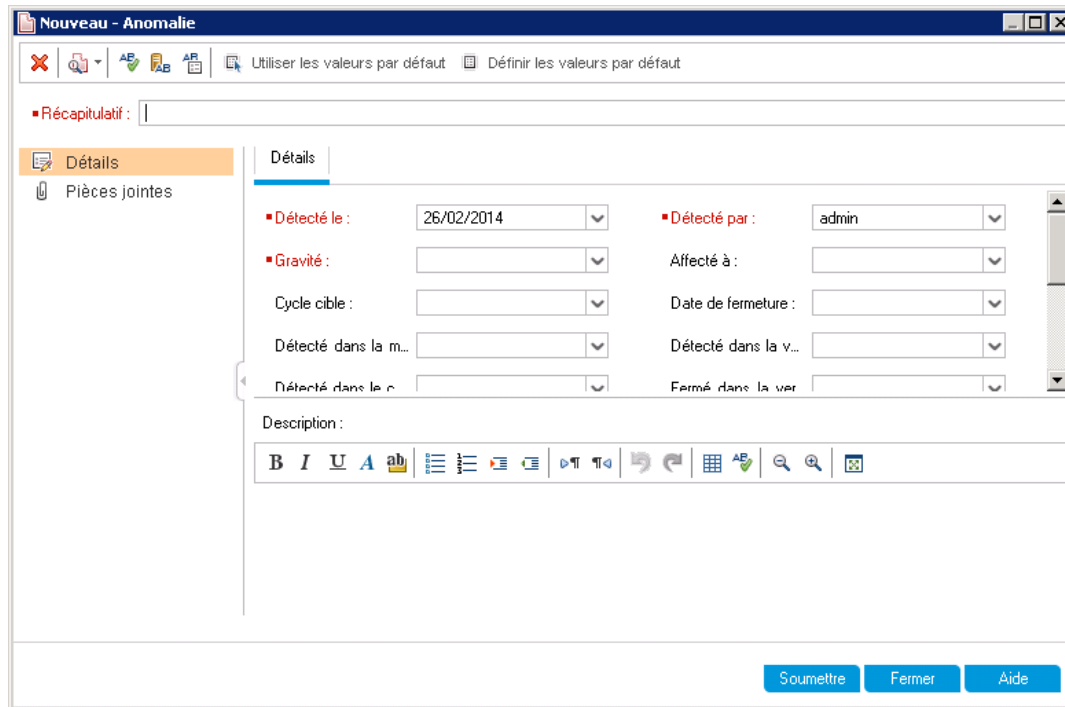

4. Décrivez l'anomalie.

Entrez les données suivantes dans les champs spécifiés. Faites défiler la boîte de dialogue selon les besoins.

Récapitulatif : Missing information on Flight Confirmation page (Informations absentes de la page de confirmation de vol).

Catégorie : Anomalie

Gravité : 2-Moyenne

Sujet : Flight Reservation > Flight Confirmation (Réservation de vol, Confirmation de vol)

Description : The defect was detected on the Flight Confirmation page. Passenger details and meal preferences are not displayed. (L'anomalie a été détectée sur la page de confirmation du vol. Les détails sur le passager et ses préférences alimentaires ne sont pas affichées.)

5. Déterminez le cycle dans lequel l'anomalie a été détectée.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center

Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, passez à l'étape 6.

- a. Dans la zone **Déecté dans le cycle**, cliquez sur la flèche. L'arborescence des mises à jour s'affiche. Développez l'arborescence. Dans le dossier de mise à jour **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours), dans la mise à jour **Release 10.5** (Mise à jour 10.5), sélectionnez le cycle **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions).
 - b. Cliquez sur **OK** pour fermer l'arborescence des mises à jour.
ALM affecte automatiquement la valeur **Release 10.5** (Mise à jour 10.5) au champ **Déecté dans la mise à jour**. En effet, **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) fait partie de la mise à jour **Release 10.5**.
6. Joignez l'adresse URL de la page Mercury Tours sur laquelle l'anomalie a été déctée.
- a. Dans la barre latérale de la boîte de dialogue Nouvelle anomalie, cliquez sur **Pièces jointes**. La page Pièce jointe apparaît.
 - b. Cliquez sur le bouton **URL**. La boîte de dialogue Joindre une URL apparaît.
 - c. Entrez l'URL de la page Mercury Tours :
<http://newtours.demoaut.com/>
 - d. Cliquez sur **OK**. Un lien vers la page Mercury Tours apparaît au-dessus de la zone **Description**.
7. Ajoutez l'anomalie au projet ALM.
- a. Cliquez sur le bouton **Soumettre**. L'anomalie est ajoutée à la grille Anomalies.
 - b. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue Nouvelle anomalie.

Correspondance des anomalies

L'identification des anomalies correspondantes permet d'éliminer des anomalies en double ou similaires dans le projet. À chaque ajout d'une nouvelle anomalie, ALM enregistre des listes de mots clés à partir des champs **Récapitulatif** et **Description**. Lorsque vous recherchez des anomalies similaires, les mots clés de ces champs sont comparés aux autres anomalies. Notez que les mots clés doivent comporter plus de deux caractères et que la casse des lettres n'a aucune incidence sur les résultats.


Dans cet exercice, vous allez mettre les anomalies en correspondance en comparant une anomalie sélectionnée aux autres anomalies existantes dans le projet **ALM_Demo**.

Pour mettre les anomalies en correspondance :

1. Vérifiez que le module Anomalies est affiché.
Si vous ne voyez pas le module Anomalies, dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez Anomalies.
2. Sélectionnez l'anomalie.

- a. Si un filtre est appliqué à la grille, cliquez sur l'icône **Définir le filtre/tri** et choisissez **Effacer le filtre/tri** pour le désactiver.
 - b. Dans la Grille des anomalies, sélectionnez l'anomalie que vous avez ajoutée dans « [Ajout de nouvelles anomalies](#) » page 107.
3. Recherchez les anomalies similaires.

Cliquez sur le bouton **Rechercher les anomalies similaires**. Les résultats s'affichent dans le volet Anomalies similaires situé en bas de la fenêtre, triés par pourcentage de similarité. Notez que le projet ne contient aucun doublon pour l'anomalie sélectionnée.

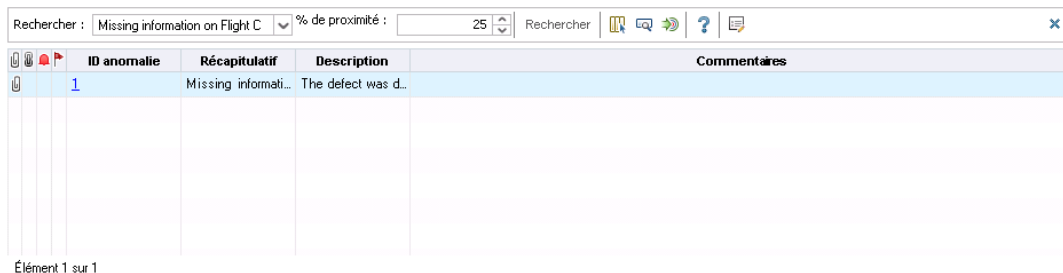

ID anomalie	Récapitulatif	Description	Commentaires
1	Missing informati...	The defect was d...	

Élément 1 sur 1

Fermez le volet Anomalies similaires.

Mise à jour des anomalies

Le suivi de la correction des anomalies dans un projet nécessite la mise à jour régulière des anomalies. Vous pouvez le faire directement dans la Grille des anomalies ou dans la boîte de dialogue Détails de l'anomalie. Vos paramètres d'autorisation déterminent si vous pouvez mettre à jour les champs d'anomalie. Suite à la mise à jour des anomalies, vous pouvez afficher son statut de qualité dans le module Mises à jour.

Dans cet exercice, vous allez actualiser les informations sur les anomalies en changeant la gravité de l'une d'elles, en l'affectant à un cycle et en lui adjoignant un commentaire. Vous verrez ensuite le résultat de ces opérations dans l'onglet Qualité du module Mises à jour.

Vous allez en outre effectuer la mise à jour simultanée de plusieurs enregistrements.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, les champs et les commandes des cycles et mises à jour ne sont pas accessibles.

Pour mettre à jour des anomalies :

1. Vérifiez que le module Anomalies est affiché.
Si vous ne voyez pas le module Anomalies, dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez Anomalies.
2. Accédez à la boîte de dialogue Détails de l'anomalie.

Dans la Grille des anomalies, sélectionnez l'anomalie que vous avez ajoutée dans « Ajout de nouvelles anomalies » page 107. Cliquez sur le bouton **Détails de l'anomalie**. La boîte de dialogue Détails de l'anomalie s'affiche.

Anomalie - Détails

ID anomalie : 1 - Récapitulatif : Missing information on Flight Confirmation page

Détails

■ Détecé le : 26/02/2014 ■ Détecé par : admin

■ Gravité : 2-Moyenne Affecté à :

Cycle cible : Cycle 1 - New Featu Date de fermeture :

Détecé dans la m... Détecé dans la v...

Description : Commentaires :

The defect was detected on the Flight Confirmation page. Passenger details and meal preferences are not displayed

OK Annuler Aide

3. Modifiez le niveau de gravité de l'anomalie.
Dans la zone Gravité, sélectionnez 5-Urgente.


Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, passez à l'étape 5.

4. Déterminez le cycle dans lequel l'anomalie sera corrigée.
 - a. Dans la zone **Cycle cible**, cliquez sur la flèche. L'arborescence des mises à jour s'affiche. Développez l'arborescence. Dans le dossier de mise à jour **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours), dans la mise à jour **Release 10.5** (Mise à jour 10.5), sélectionnez le cycle **Cycle 4 a - Full (Complet)**.
 - b. Cliquez sur **OK** pour fermer l'arborescence des mises à jour.
ALM affecte automatiquement la valeur **Release 10.5** (Mise à jour 10.5) au champ **Mise à jour cible**. En effet, **Cycle 4 a - Full (Complet)** fait partie de la mise à jour Release 10.5.
5. Ajoutez un commentaire pour expliquer la modification du niveau de gravité.
 - a. Cliquez sur le bouton **Commentaire**. Une nouvelle section est ajoutée à la zone **Commentaires**, contenant votre nom d'utilisateur et la date actuelle.
 - b. Type : This defect should be fixed in the next service pack (Cette anomalie devrait être corrigée dans le prochain correctif).


6. Affichez les pièces jointes.
Cliquez sur **Pièces jointes** dans la barre latérale. Notez que la pièce jointe URL apparaît dans la liste.
7. Affichez les entités liées.
Cliquez sur **Entités liées** dans la barre latérale pour afficher les entités liées à l'anomalie. Ces dernières peuvent correspondre à des exigences, des tests, des campagnes de test, des instances de test, des exécutions, des étapes d'exécution et d'autres anomalies. Aucune entité n'est actuellement liée. Vous allez apprendre à lier une anomalie à un test dans « [Liaison des anomalies aux tests](#) » page 114.
8. Affichez l'historique.
Dans la barre latérale, cliquez sur **Historique** pour afficher l'historique des modifications apportées à l'anomalie. Pour chaque modification, la grille indique la date et l'heure auxquelles elle a été apportée, ainsi que le nom de son auteur. Vous pouvez développer une modification pour afficher la liste des champs concernés. Pour chacun d'eux, la grille affiche l'ancienne et la nouvelle valeur.
9. Fermez la boîte de dialogue Détails de l'anomalie.
Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.
10. Mettez à jour les anomalies directement dans la Grille des anomalies.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- a. Dans la Grille des anomalies, sélectionnez l'anomalie 35.
 - b. Cliquez dans la zone **Déecté dans le cycle**, puis sur la flèche. Dans l'arborescence des mises à jour, développez le dossier **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours) et la mise à jour **Release 10.5**. Sélectionnez **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) et cliquez sur **OK**.
 - c. Faites glisser la barre de défilement horizontale vers la droite pour visualiser la colonne **Cycle cible**. Cliquez dans la zone **Cycle cible**, puis sur la flèche. Dans l'arborescence des mises à jour, développez le dossier **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours) et la mise à jour **Release 10.5**. Sélectionnez **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) et cliquez sur **OK**.
11. Mettez à jour plusieurs enregistrements simultanément.
 - a. Dans la Grille des anomalies, sélectionnez l'anomalie 35.
 - b. Maintenez enfoncée la touche Ctrl et sélectionnez l'anomalie 36. Les deux anomalies 35 et 36 sont désormais sélectionnées.
 - c. Sélectionnez **Modifier > Mettre à jour la sélection**. La boîte de dialogue Mettre à jour la sélection s'affiche.

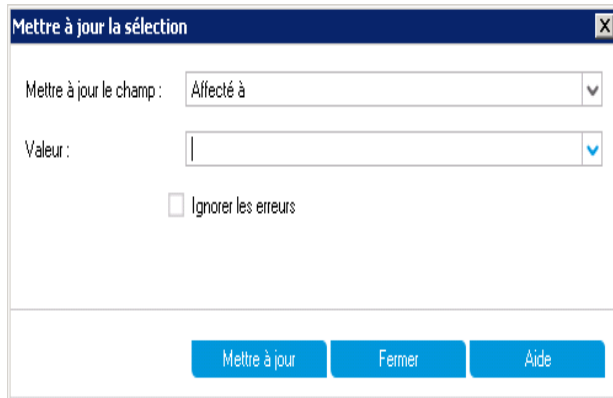

- d. Cliquez sur la flèche associée au champ **Mettre a jour le champ** et sélectionnez **Affecté à**. Notez que le champ **Valeur** contient la valeur **Affecté à** de la dernière anomalie sélectionnée.
- e. Cliquez sur la flèche associée au champ **Valeur**. La liste des utilisateurs s'affiche.

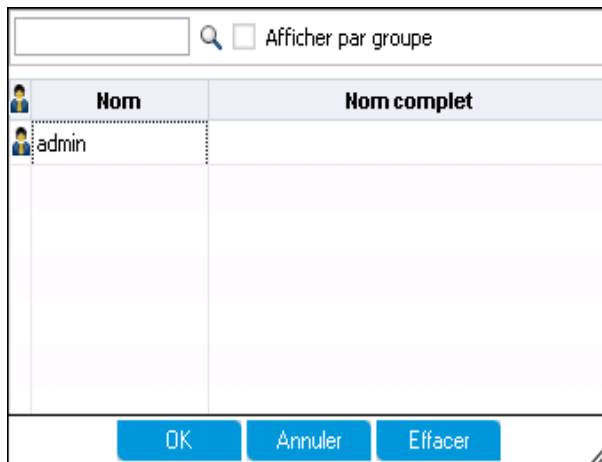

Nom	Nom complet
admin	

- f. Dans la liste des utilisateurs, sélectionnez **michael_alm** et cliquez sur **OK**.
 - g. Dans la boîte de dialogue **Mettre à jour la sélection**, cliquez sur **Mettre à jour**.
 - h. Lorsque la mise à jour est terminée, une boîte de dialogue affiche des informations récapitulatives. Cliquez sur **OK**, puis fermez la boîte de dialogue **Mettre à jour la sélection**.
12. Affichez le nombre d'anomalies ouvertes dans **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) dans l'onglet **Qualité**.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- a. Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Gestion Mises à jour**. Dans l'arborescence des mises à jour, développez le dossier de mise à jour **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours) et la mise à jour **Release 10.5**

(Mise à jour 10.5), puis sélectionnez le cycle **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions). Cliquez sur l'onglet **Qualité**.


- b. Dans le graphique **Taux d'anomalie d'ouverture**, les anomalies détectées dans **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) sont classées en fonction de leur gravité.
- c. Dans le graphique **Anomalies restantes**, les anomalies restantes dans **Cycle 1 - New Features** (Nouvelles fonctions) sont classées en fonction de leur statut.

Liaison des anomalies aux tests

Vous pouvez lier un test du plan de test à une anomalie donnée de la Grille des anomalies. Cela est utile, par exemple, lorsqu'un nouveau test est créé spécialement pour une anomalie connue. La création d'un lien permet de déterminer si l'exécution du test est subordonnée au statut de l'anomalie. Notez que vous pouvez également lier l'anomalie à d'autres entités, telles que les exigences.

La liaison d'une anomalie à une entité peut être effectuée directement ou indirectement. Lorsque vous ajoutez un lien d'anomalie à une entité, ALM ajoute un lien direct à cette entité et des liens indirects à d'autres entités associées.

Le diagramme suivant montre le flux d'un lien indirect :

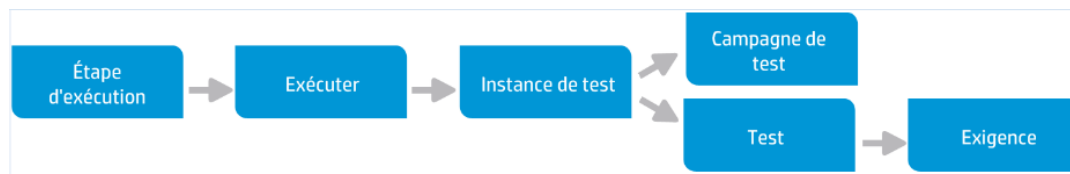


Par exemple, lorsque vous liez une anomalie à une étape d'exécution, elle ajoute un lien indirect à l'exécution, à l'instance de test, à la campagne de test et au test. Si le même test est couvert par une exigence, un lien indirect est également ajouté à l'exigence. Notez que la liaison indirecte est un flux unidirectionnel. Ainsi, si vous liez une anomalie à une exécution, elle n'est pas liée de façon indirecte aux étapes d'exécution.

Dans cet exercice, vous allez lier l'anomalie au test **Flight Confirmation** (Confirmation de vol) dans le module Plan de test et afficher le test lié dans la Grille des anomalies.

Pour lier une anomalie à un test :

1. Ouvrez le module Plan de test.
Sur la barre latérale d'ALM, sous **Test**, sélectionnez **Plan de test**.
2. Sélectionnez le test Flight Confirmation (Confirmation de vol).
Dans l'arborescence du plan de test, sous **Flight Reservation** (Vol, Réservation), développez le sujet de test **Flight Confirmation** (Confirmation de vol) et sélectionnez le test **Flight Confirmation** (Confirmation de vol). Cliquez sur l'onglet **Anomalies liées**.
3. Ajoutez une anomalie liée.

- a. Dans l'onglet Anomalies liées, cliquez sur la flèche associée à **Lier une anomalie existante** et choisissez **Sélectionner**. La boîte de dialogue Anomalies à lier s'affiche.

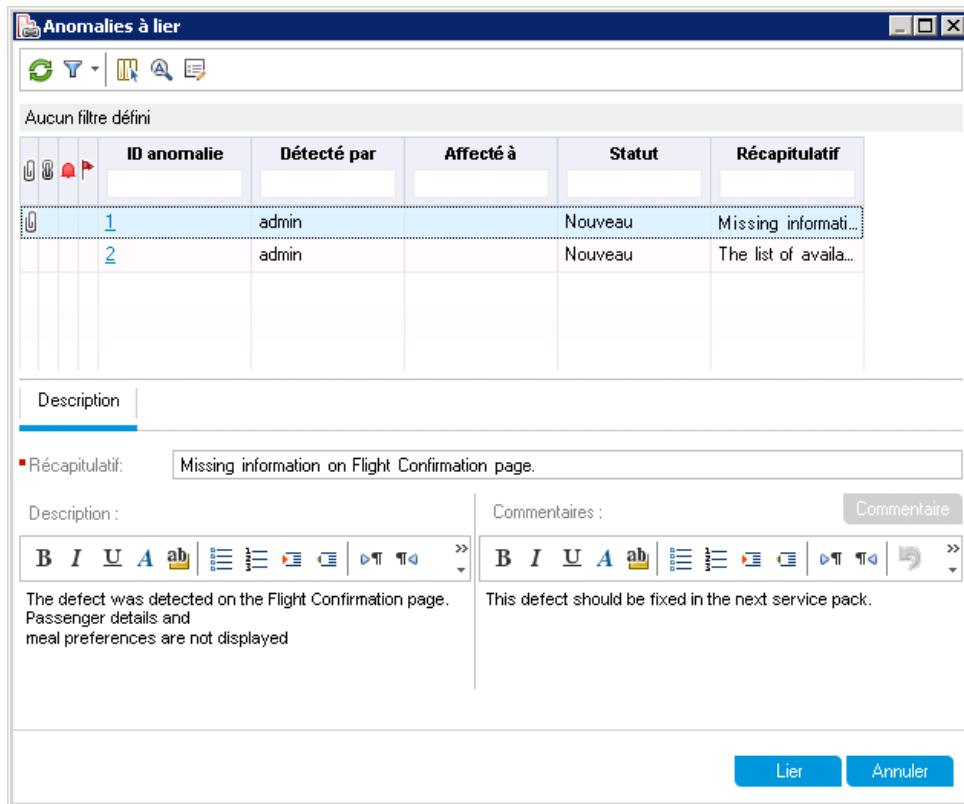

- b. Sélectionnez l'anomalie que vous avez ajoutée dans « **Ajout de nouvelles anomalies** » page 107 et cliquez sur le bouton **Lier**. L'anomalie est ajoutée à la grille Anomalies liées.



Astuce : Si l'anomalie est introuvable dans la boîte de dialogue Anomalies à lier, cliquez sur la flèche **Définir le filtre/tri** et choisissez **Effacer le filtre/tri** pour effacer le filtre appliqué à la grille.

4. Affichez le test lié dans la Grille des anomalies.
- Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Anomalies**.
 - Dans la grille des anomalies, cliquez sur l'ID anomalie de l'anomalie que vous avez ajoutée dans « **Ajout de nouvelles anomalies** » page 107. La boîte de dialogue Détails de l'anomalie s'affiche.
 - Cliquez sur **Entités liées** dans la barre latérale et sélectionnez l'onglet **Autres**. Le test **Flight Confirmation** (Confirmation de vol) est lié à l'anomalie.
 - Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Détails de l'anomalie.


Création de vues favorites

Une vue favorite est une vue d'une fenêtre ALM configurée avec les paramètres de votre choix. Dans la Grille des anomalies, par exemple, vous pouvez souhaiter appliquer un filtre pour afficher uniquement les anomalies que vous avez détectées, que vous avez affectées ou dont le statut indique qu'elles ne sont pas fermées.


Dans cet exercice, vous allez créer une vue favorite dans la Grille des anomalies.

Pour créer une vue favorite :

1. Vérifiez que le module Anomalies est affiché.
Si le module Anomalies ne s'affiche pas, allez dans la barre latérale d'ALM et sélectionnez **Anomalies**.
2. Définissez un filtre pour afficher les anomalies que vous avez détectées et qui ne sont pas fermées.
 - a. Cliquez sur le bouton **Définir le filtre/tri**. La boîte de dialogue Filtrer les anomalies s'affiche.

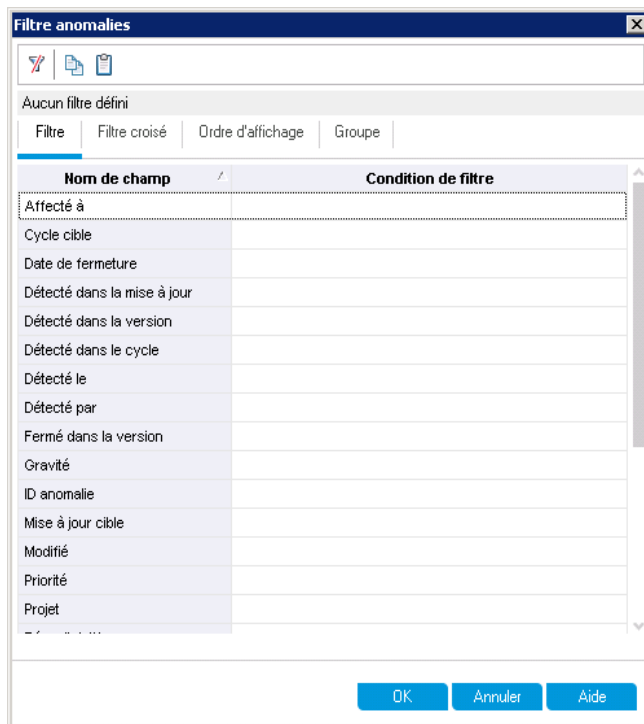


- b. Cliquez dans le champ **Condition de filtre** associé à **Détecté par**. Cliquez sur la flèche. La boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre s'affiche.

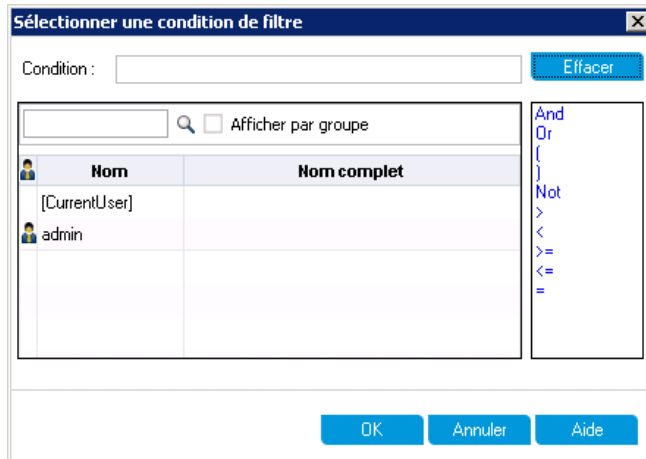


- c. Sous **Nom**, sélectionnez la variable **[CurrentUser]** ou votre nom de connexion à ALM dans la liste. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre.
- d. Cliquez dans le champ **Condition de filtre** associé à **Statut**. Cliquez sur la flèche. La boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre s'affiche.
- e. Dans le volet de droite, cliquez sur l'expression logique **Not**.
- f. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Fermé**.

Condition :


- g. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre.
 - h. Cliquez sur **OK** pour appliquer le filtre choisi. La Grille des anomalies affiche les anomalies détectées qui ne sont pas fermées.
3. Ajouter une vue favorite.
- a. Dans le menu **Favoris**, sélectionnez **Ajouter aux favoris**. La boîte de dialogue Ajouter aux favoris s'affiche.

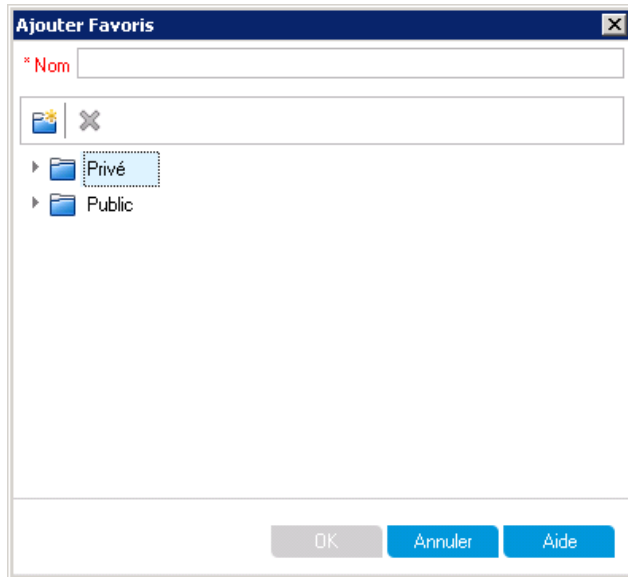


- b. Dans la zone **Nom**, entrez : My detected defects (status 'Not Closed') (Mes anomalies détectées (statut "Non fermé")).
- c. Vous pouvez ajouter une vue favorite à un dossier **public** ou **privé**. Les vues qui se trouvent dans le dossier public sont accessibles à tous les utilisateurs. Seul l'auteur des vues qui se trouvent dans le dossier privé peut y accéder. Sélectionnez **Privé**.
- d. Cliquez sur **OK**. La nouvelle vue favorite est ajoutée au dossier privé et s'affiche dans la liste des vues favorites utilisées récemment qui se trouve sous les dossiers Privé et Public.

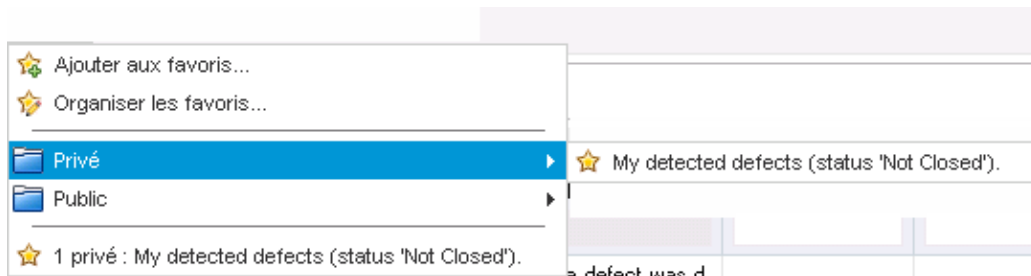

4. Organisez les favoris.
 - a. Dans le menu **Favoris**, sélectionnez **Organiser les favoris**. La boîte de dialogue Organiser les favoris s'affiche.

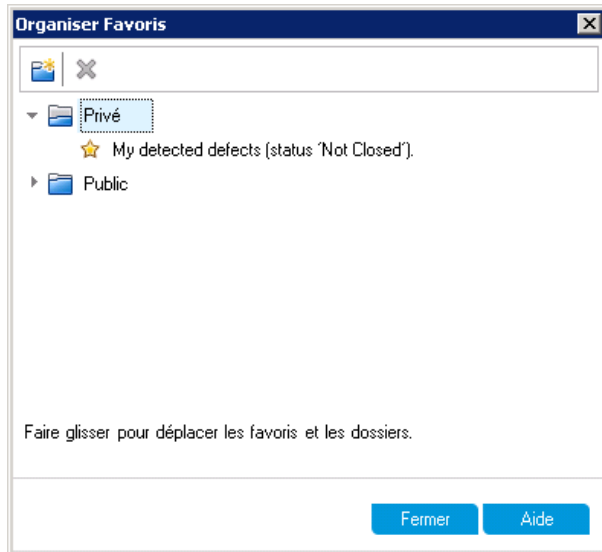

- b. Double-cliquez sur le dossier **Public**.
- c. Cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. La boîte de dialogue **Nouveau - Dossier Favoris** s'affiche.
- d. Dans le champ **Dossier Favoris - Nom**, entrez **QA defects (Anomalies QA)** et cliquez sur **OK**. Le dossier **QA defects (Anomalies QA)** est ajouté en tant que sous-dossier du dossier **Public**.

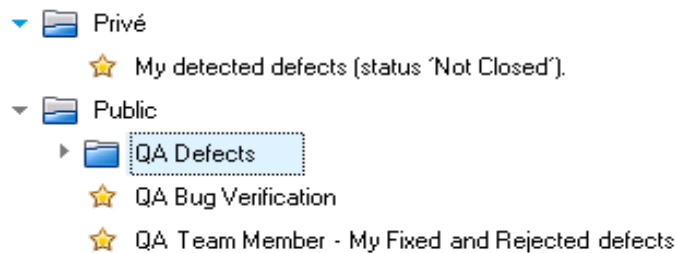

- e. Faites glisser les favoris suivants dans le dossier **QA defects (Anomalies QA)** :
 - o **QA Bug Verification (Vérification des bugs QA)**
 - o **QA Team Member - My Fixed and Rejected defects (Membre de l'équipe QA - Mes anomalies corrigées et rejetées)**
- f. Cliquez sur **Oui** pour confirmer et fermez la boîte de dialogue **Organiser les favoris**.

Chapitre 7 : Alerte en cas de modifications

Vous pouvez demander à ALM de créer automatiquement des alertes et d'envoyer des e-mails aux responsables pour les prévenir lorsque des modifications pouvant avoir une incidence sur le processus de gestion du cycle de vie des applications se produisent dans le projet. Vous pouvez également ajouter vos propres alertes de suivi.

Pour générer automatiquement des notifications, l'administrateur du projet ALM doit activer des règles d'alerte dans Personnalisation du projet. Ces règles d'alerte sont basées sur des associations effectuées dans ALM entre les exigences, les tests et les anomalies. Lors de la modification d'une entité du projet, ALM avertit les entités associées pouvant être affectées. Tous les utilisateurs peuvent voir les alertes. ALM envoie également une notification à la personne responsable de l'entité au moment de la modification d'entités associées pouvant avoir une incidence.

ALM permet en outre d'ajouter un indicateur de suivi à une exigence, un test, une instance de test ou une anomalie spécifique pour ne pas oublier de suivre un problème. À la date de suivi, ALM vous envoie un e-mail de rappel.

Cette leçon aborde les points suivants :

- [Déclenchement d'une alerte](#) 121
- [Création d'alertes de suivi](#) 124

Déclenchement d'une alerte

Lors de la modification d'une exigence, d'un test, d'une instance de test ou d'une anomalie dans le projet, ALM peut prévenir les responsables des entités associées. Vous pouvez associer des test à des exigences (voir « [Création et affichage d'une couverture](#) » page 50) et des anomalies à d'autres entités ALM (voir « [Liaison des anomalies aux tests](#) » page 114). Vous pouvez en outre créer des liens de traçabilité entre les exigences. Pour plus d'informations sur la création de liens de traçabilité entre des exigences, consultez le manuel *HP Application Lifecycle Management User Guide*.

ALM peut générer des alertes pour ces modifications

Ce qui a été modifié	Entités associées avec indicateur	Personnes prévenues
Exigence (sauf modification des champs Statut de couverture directe et de gestion de la qualité fondée sur des risques)	Tests	Concepteurs de test
	Exigences	Auteurs des exigences
Statut d'une anomalie remplacé par Corrigé	Instances de test	Testeurs responsables
Test exécuté correctement	Anomalies	Utilisateurs affectés aux anomalies

Dans cet exercice, vous allez déclencher des alertes de tests en modifiant une exigence associée. Vous allez modifier l'exigence **View Reservations** (Afficher les réservations), puis afficher les tests avec indicateur.


Pour déclencher une alerte :

1. Affichez l'arborescence des exigences.
 - a. Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Exigences Exigences**.
 - b. Dans le module Exigences, sélectionnez **Affichage > Détails de l'exigence**.
2. Sélectionnez l'exigence à modifier.


Sous **Reservation Management** (Gestion des réservations), sélectionnez l'exigence **View Reservations** (Afficher les réservations).
3. Affichez les tests associés.

Pour afficher les tests affectés par la modification, cliquez sur l'onglet **Couverture de test**. L'onglet affiche les tests associés.
4. Modifiez la priorité de l'exigence View Reservations (Afficher les réservations).

- a. Cliquez sur l'onglet **Détails**.
- b. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas associée à la zone **Priorité** et sélectionnez **5-Urgente**.

 **Remarque : Contrôle de version** : si un message vous demande d'extraire l'exigence, cliquez sur **OK**.

Cette modification entraîne la génération par ALM d'alertes pour les tests associés à l'exigence. ALM envoie en outre une notification par e-mail aux concepteurs des tests associés.


 **Remarque : Contrôle de version** : archivez la nouvelle version de l'exigence. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'exigence et sélectionnez **Versions > Archiver**. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

5. Affichez l'alerte du test Flight Confirmation (Confirmation de vol).
 - a. Dans l'onglet **Couverture de test**, cliquez sur le lien vers le test **Flight Confirmation** (Confirmation de vol). Le test est mis en évidence dans l'arborescence du plan de test.




Astuce : Si le test est introuvable dans la grille de couverture de test, cliquez sur la flèche **Définir le filtre/tri** et choisissez **Effacer le filtre/tri** pour effacer le filtre appliqué à la grille.

- b. Cliquez sur le bouton **Actualiser tout**.

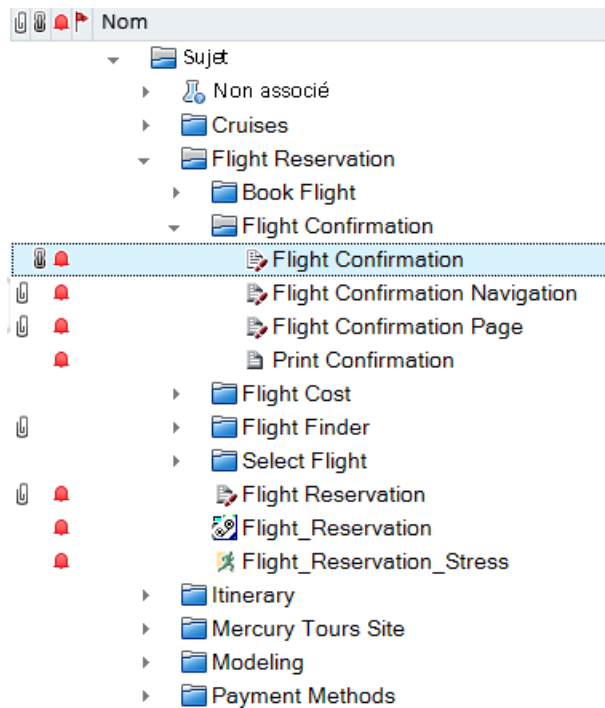

Le test **Flight Confirmation** (Confirmation de vol) est associé à un indicateur d'alerte 🚨. Ce dernier indique qu'une exigence associée a été modifiée.

- c. Cliquez sur l'indicateur **Alertes** du test **Flight Confirmation** (Confirmation de vol). La boîte de dialogue Alertes s'affiche.

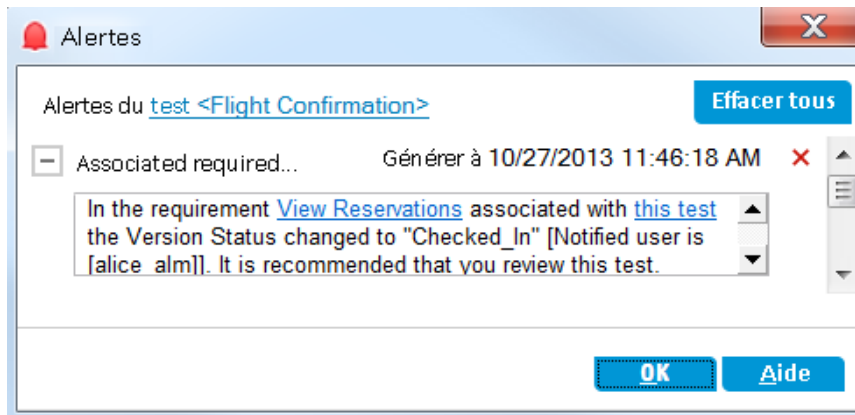

L'alerte indique l'exigence et la modification à l'origine de son déclenchement. Elle indique également le nom de la personne à laquelle ALM envoie une notification de la modification par e-mail.

Remarque : Contrôle de version : l'alerte indique que le statut de la version a été remplacé par **Archivée**. Elle ne signale pas les champs qui ont été modifiés. Vous pouvez ensuite comparer la nouvelle version à la version précédente.

- d. Cliquez sur **OK**.
6. Affichez les alertes des autres tests associés.

Dans l'arborescence du plan de test, affichez les alertes des tests suivants :
Itinerary (Itinéraire) > Itinerary Page (Page des itinéraires) et Itinerary (Itinéraire) > View Reservations (Afficher les réservations) > Review Reservations (Vérifier les réservations).

Création d'alertes de suivi


ALM permet d'ajouter vos propres alertes afin de vous rappeler de suivre les problèmes restants. Dans cet exercice, vous allez ajouter un indicateur de suivi à une anomalie dont vous souhaitez vérifier le statut dans une semaine.

Lors de l'ajout d'un indicateur de suivi, ALM ajoute une barre d'information pour rappeler l'existence de l'alerte de suivi. À la date de suivi, ALM vous envoie un rappel par e-mail et l'icône de l'indicateur passe de gris à rouge.

Les indicateurs de suivi sont propres à votre nom d'utilisateur, de sorte que vous êtes seul à pouvoir visualiser vos alertes de suivi.

Pour créer une alerte de suivi :

1. Affichez le module Anomalies.
Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Anomalies**.
2. Sélectionnez l'anomalie à laquelle associer un indicateur de rappel de suivi.
Dans la Grille des anomalies, sélectionnez une anomalie.
3. Créez l'alerte de suivi.
 - a. Cliquez sur le bouton **Indicateur de suivi**. La boîte de dialogue Indicateur de suivi apparaît.

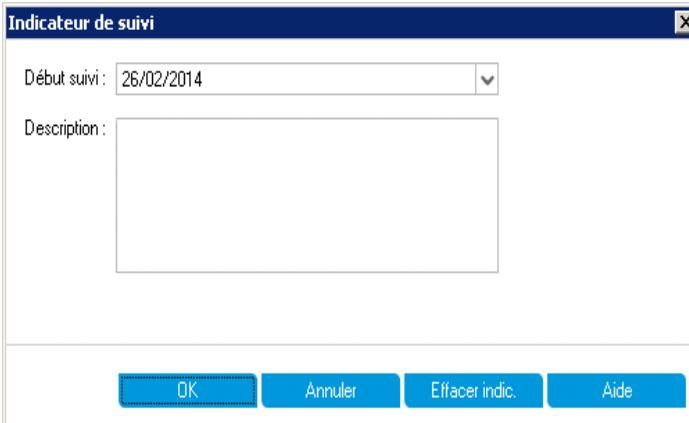

- b. Procédez comme suit :
Début suivi : sélectionnez la date à une semaine jour pour jour.
Description : Type : Remind me about this defect on this date (Me rappeler cette anomalie à cette date).

- c. Cliquez sur **OK**. L'icône représentant un drapeau est ajoutée à l'enregistrement d'anomalie.

Anomalies Modifier Afficher Favoris Analyse

Nouvelle anomalie...

Favori : (public) QA Team Member - My Fixed and Rejected defects ; Filtre : Détecté par[[CurrentUser]];Statut[Not

	Affecté à	Commentaires	Cycle cible	Date de...	Description
		This defect shoul..	Cycle 4 - Full cyc...		The defect was d...
					The list of availa..

Chapitre 8 : Analyse des données d'ALM

Les graphiques et les rapports d'ALM aident à évaluer le processus de gestion du cycle de vie des applications. Vous pouvez générer des rapports et des graphiques à tout moment pendant le processus.

Les rapports de projet permettent de concevoir et de générer des rapports complets contenant des informations du projet ALM.

Vous pouvez créer des graphiques ou des rapports de projet dans le module Vue Analyse ou lorsque vous travaillez dans les modules Exigences, Plan de test, Exécution des tests, Composants métier ou Anomalies. Dans un cas comme dans l'autre, vous pouvez enregistrer les graphiques et les rapports dans le module Vue Analyse pour une référence ultérieure.

Le module Tableau de bord permet en outre de créer des pages du tableau de bord présentant plusieurs graphiques côte à côte.

Cette leçon aborde les points suivants :

• Génération de rapports de projet	127
• Génération de graphiques	132
• Génération de graphiques d'entités dans le module Vue Analyse	133
• Génération de graphiques des vues d'entreprise dans le module Vue Analyse	138
• Génération de graphiques prédéfinis	142
• Partage de graphiques	143
• Génération de rapports Excel de vue d'entreprise	145
• Génération de pages du tableau de bord	150

Génération de rapports de projet


Les rapports de projet permettent de compiler des rapports polyvalents avec les données de projet.

Dans un rapport de projet, vous définissez des sections et des sous-sections, chacune répertoriant les enregistrements d'une entité ALM spécifiée.


À chaque section de rapport, vous affectez un modèle qui détermine les champs et la disposition de la section. Vous affectez également des modèles de document et de style afin de déterminer l'apparence générale du rapport.

Dans cet exercice, vous allez créer un rapport de tests avec les anomalies liées.

Pour générer un rapport de projet :

1. Ouvrez le projet ALM_Demo.
Connectez-vous au projet **ALM_Demo** s'il n'est pas ouvert. Pour plus d'informations, voir « [Démarrage d'ALM](#) » [page 12](#).
2. Affichez le module Vue Analyse.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Tableau de bord**, sélectionnez **Vue Analyse**.
3. Ajoutez un sous-dossier au dossier racine Privé.
 - a. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier **Privé**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. La boîte de dialogue Nouveau dossier s'affiche.
 - c. Sous **Nom du dossier**, entrez **My_Analysis_Items**.
 - d. Cliquez sur **OK**. Le nouveau dossier est ajouté en tant que sous-dossier du dossier Privé. L'onglet **Détails** indique le nom du dossier et l'utilisateur qui l'a créé.
 - e. Dans l'onglet **Description**, entrez **This folder includes my demo analysis items** (Ce dossier contient des éléments de ma démonstration d'analyse).
4. Créez un rapport de projet.
 - a. Cliquez sur le bouton **Nouvel élément** et sélectionnez **Nouveau - Rapport de projet**. La boîte de dialogue Nouveau - Rapport de projet s'affiche.
 - b. Dans le champ **Rapport de projet - Nom**, entrez **Reviewed tests and linked defects** (Tests vérifiés et anomalies liées).
 - c. Cliquez sur **OK**. Un nouveau rapport de projet est ajouté au dossier créé. Notez que l'icône  représente un rapport de projet.


L'onglet Configuration est sélectionné.

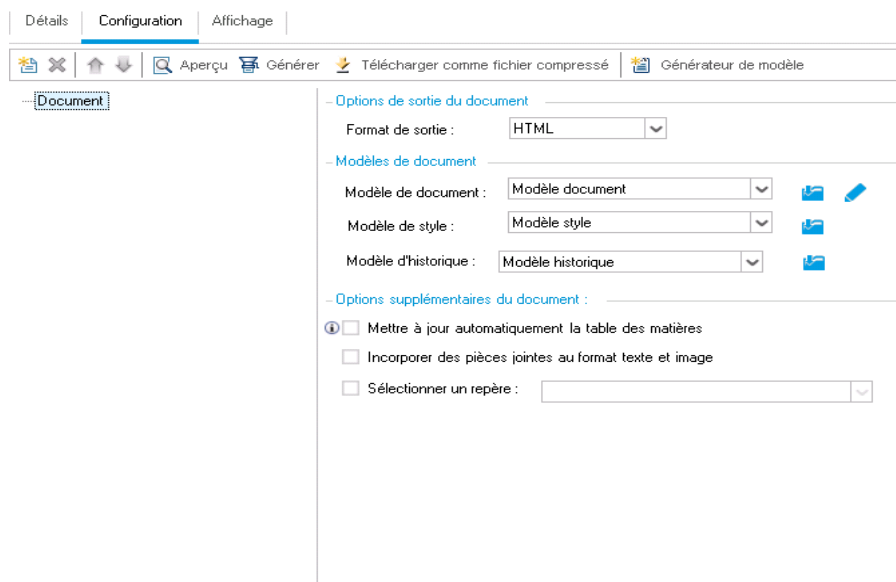


5. Ajoutez une section principale au rapport.
 - a. Cliquez sur le bouton **Ajouter une section au rapport**. La boîte de dialogue Ajouter une section au rapport s'affiche.
 - b. Sous **Type**, sélectionnez **Tests**. Le nom de section par défaut Tests apparaît dans le champ **Nom**.



- c. Cliquez sur **OK**. La section Tests est ajoutée à l'arborescence du rapport, sous le dossier racine **Document**.
6. Ajoutez une sous-section au rapport.
 - a. Dans l'arborescence du rapport, cliquez avec le bouton droit sur la section **Tests** et sélectionnez **Ajouter une section au rapport**.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une section au rapport, vous pouvez sélectionner une entité associée à la section principale.
 - b. Sous **Type**, sélectionnez **Anomalies**. Le champ **Relations** décrit la nature de la relation entre les tests et les anomalies. Le nom de section par défaut Anomalies liées apparaît dans le champ **Nom**.

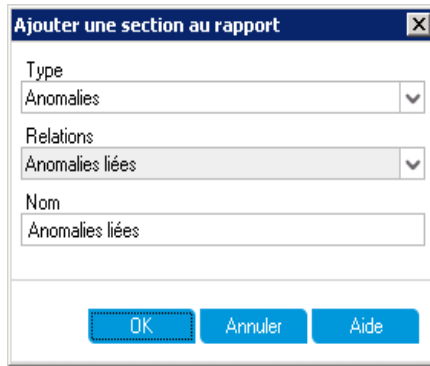

- c. Cliquez sur **OK**. La section **Anomalies liées** est ajoutée à l'arborescence du rapport, sous la section **Tests**.
7. Configurez les paramètres du document.
 - a. Dans l'arborescence du rapport, sélectionnez le nœud racine **Document**.

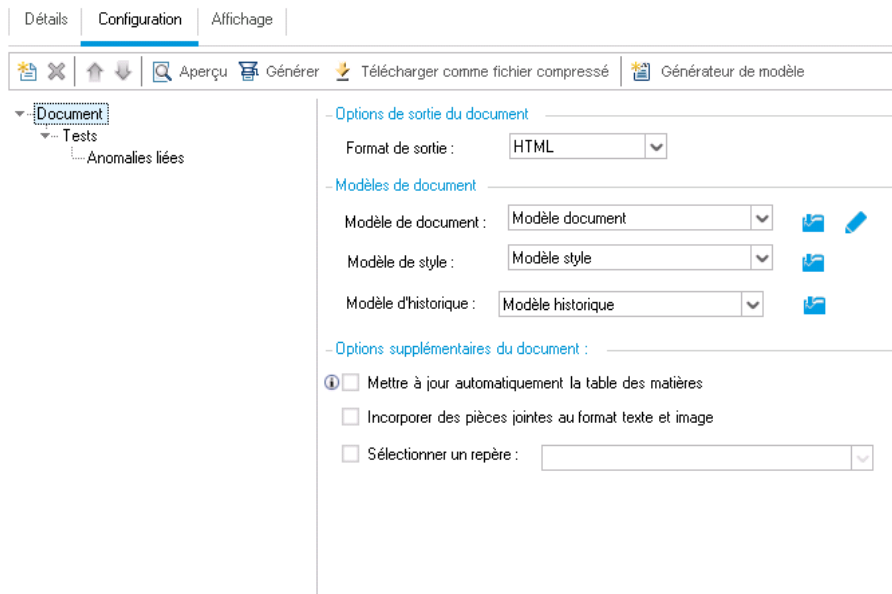


- b. Dans le volet droit, dans le champ **Format de sortie**, sélectionnez **PDF**.
- c. Sous **Modèles de document**, vous affectez des modèles qui affectent différentes zones du rapport.

Type de modèle	Description
Modèle de document	Définir des champs sur la page de titre, des en-têtes et des pieds de page, l'orientation de la page et d'autres paramètres de mise en page du document.
Modèle de style	Définir la mise en forme des éléments du rapport, tels que les tableaux, les en-têtes et les paragraphes.

Type de modèle	Description
Modèle d'historique	Définir le style d'affichage des informations d'historique dans les sections du rapport.

Des modèles par défaut sont affectés aux différents types de modèle. L'administrateur du projet peut concevoir des modèles supplémentaires dans Personnalisation du projet.

- d. Cliquez sur le bouton **Modifier les valeurs des champs du document** associé au champ Modèle de document. La boîte de dialogue Modifier les valeurs des champs du modèle de document apparaît.

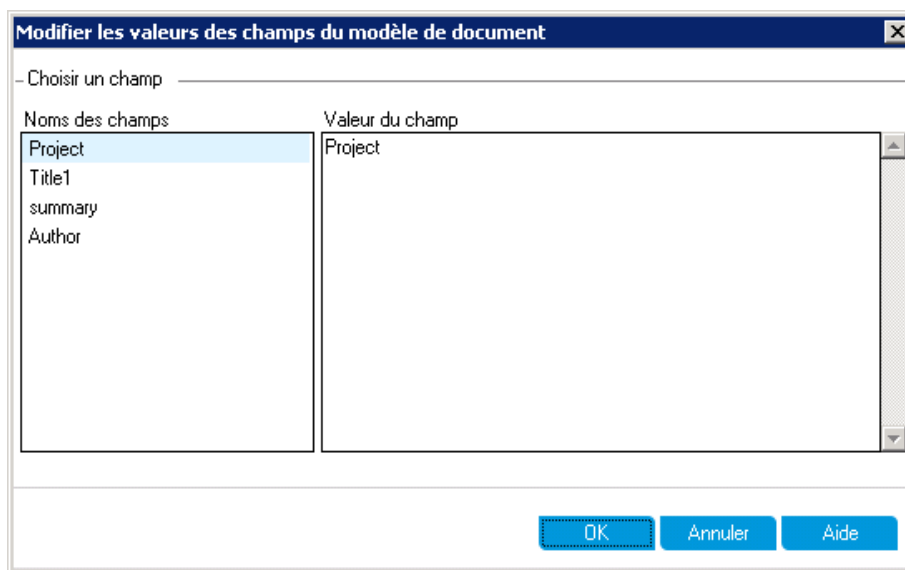

La boîte de dialogue permet d'entrer des valeurs pour les champs dans les zones telles que la page de titre, les en-têtes et les pieds de page, conformément à la définition du modèle de document.


- e. Pour chaque nom de champ, entrez les valeurs suivantes :

Nom de champ	Valeur du champ
Projet	ALM Demo Project (Projet ALM Demo)
Title1	Interim Report (Rapport intermédiaire)
récapitulatif	An interim report of reviewed tests and their linked defects (Rapport intermédiaire des tests vérifiés et les anomalies liées).
Auteur	Alex ALM

- f. Cliquez sur **OK**.

8. Configurez la section de rapport Tests.

a. Dans l'arborescence du rapport, sélectionnez la section **Tests**.

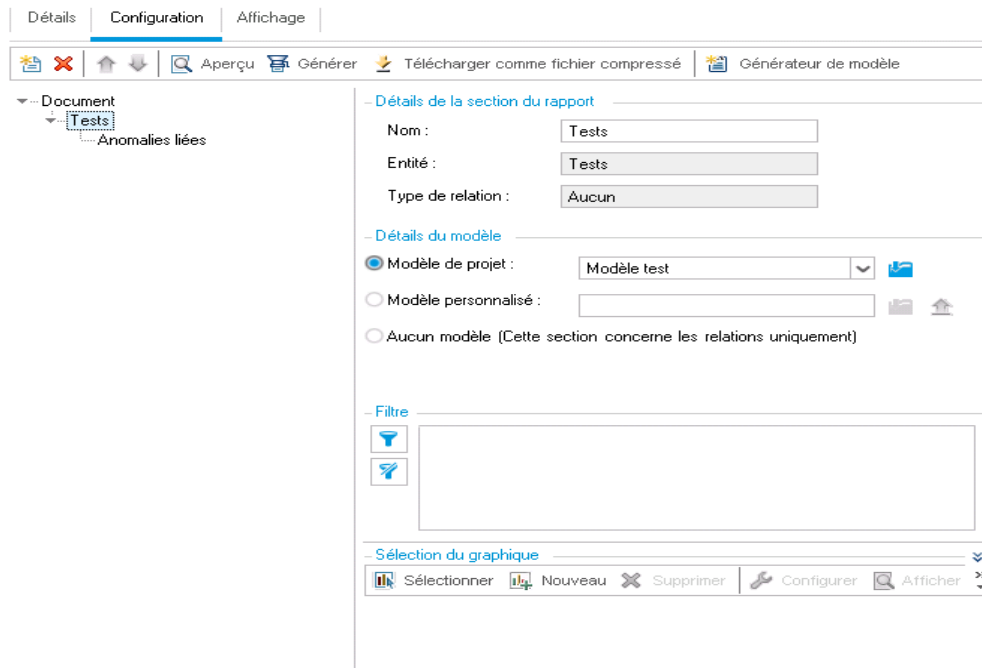

b. Sous **Détails de la section du rapport**, dans le champ **Nom**, renommez la section Reviewed Tests (Tests vérifiés). Ce nom de section tient lieu de titre de section dans le rapport.

c. Sous **Détails du modèle**, vérifiez que **Modèle de projet** est sélectionné.

d. Cliquez sur la flèche et sélectionnez **Test Template created by Alice** (Modèle de test créé par Alice). Le modèle affecté à la section détermine le format de celle-ci et les champs d'entité qui y sont affichés.

e. Sous **Filtre**, cliquez sur le bouton **Définir le filtre/tri**. La boîte de dialogue Filtrer Tests s'affiche.

f. Cliquez sur la flèche associée au champ **Examiné**.

g. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre, sélectionnez **Examiné**, puis cliquez sur **OK**.

h. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Filtrer Tests.

9. Configurez la section de rapport Tests liés.

a. Sélectionnez la section **Anomalies liées**.

b. Cliquez sur la flèche associée à **Modèle de projet** et sélectionnez **Modèle tableau anomalies**. Les modèles de type tabulaire affichent les enregistrements sous forme de lignes dans un tableau.

10. Générez le rapport.

Cliquez sur **Générer**. Une boîte de dialogue dans laquelle s'affiche la progression de la génération du rapport apparaît.

Lorsque le rapport est prêt, une application permettant de lire les fichiers PDF s'ouvre et affiche les résultats du rapport.

Génération de graphiques

Vous pouvez créer des graphiques dans le module Vue Analyse pour afficher les données des modules Exigences, Plan de test, Exécution des tests, Composants métier et Anomalies. Vous pouvez également créer des graphiques prédéfinis directement à partir des modules Exigences, Plan de test, Exécution des tests, Composants métier et Anomalies. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser un assistant de graphique qui vous guidera tout au long de la procédure de création du graphique.

Vous pouvez créer deux types de graphique : des graphiques d'entités ou des graphiques de vue d'entreprise. Les graphiques d'entités affichent des données directement à partir des différents modules. Les graphiques de vue d'entreprise sont basés sur des entités de projet et garantissent un contenu limité aux seules informations concernant un client de l'entreprise.

Lorsque le graphique est créé, vous pouvez le partager pour permettre sa consultation dans un navigateur Web en dehors d'ALM.

Contenu de cette section :

- [Génération de graphiques d'entités dans le module Vue Analyse](#) 133
- [Génération de graphiques des vues d'entreprise dans le module Vue Analyse](#) 138
- [Génération de graphiques prédéfinis](#) 142
- [Partage de graphiques](#) 143

Génération de graphiques d'entités dans le module Vue Analyse

En mode Vue Analyse, vous pouvez créer des graphiques et les configurer en fonction de vos spécifications. Vous pouvez également créer un graphique à l'aide de l'assistant de graphique. Ce dernier vous guide tout au long des étapes liées à la création d'un graphique et à la définition de ses paramètres.

Vous créez des graphiques dans un dossier public ou privé. Tous les utilisateurs peuvent accéder aux graphiques qui se trouvent dans un dossier **public**. Seul l'auteur des graphiques qui se trouvent dans un dossier **privé** peut y accéder.

Dans cet exercice, vous allez utiliser l'assistant de graphique pour générer un graphique d'entités qui récapitule les anomalies par statut et niveau de priorité.


Pour créer un graphique d'entités dans le module Vue Analyse :

1. Vérifiez que le module Vue Analyse est affiché.

Si le module Vue Analyse n'est pas affiché, dans la barre latérale d'ALM, sous **Tableau de bord**, sélectionnez **Vue Analyse**.


2. Accédez à l'assistant de graphique.

Cliquez sur le bouton **Nouvel élément** et sélectionnez **Assistant de graphique**. L'Assistant de graphique s'ouvre à la page **Sélectionner le type de graphique**.

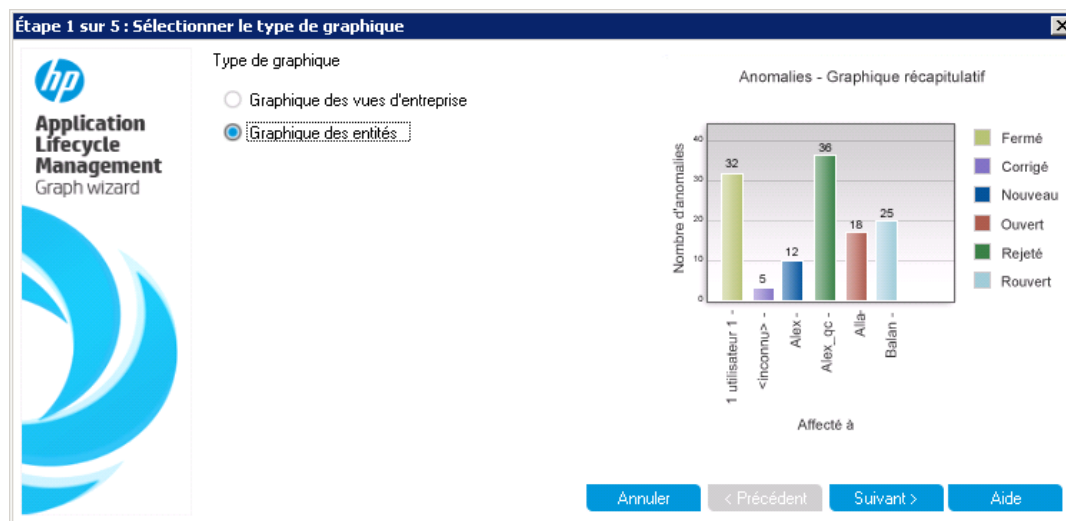

3. Sélectionnez le type de graphique.
Sélectionnez **Graphique des entités**.
4. Sélectionnez le type d'entité.

a. Cliquez sur **Suivant**. La page Sélectionner Type d'entité s'affiche.

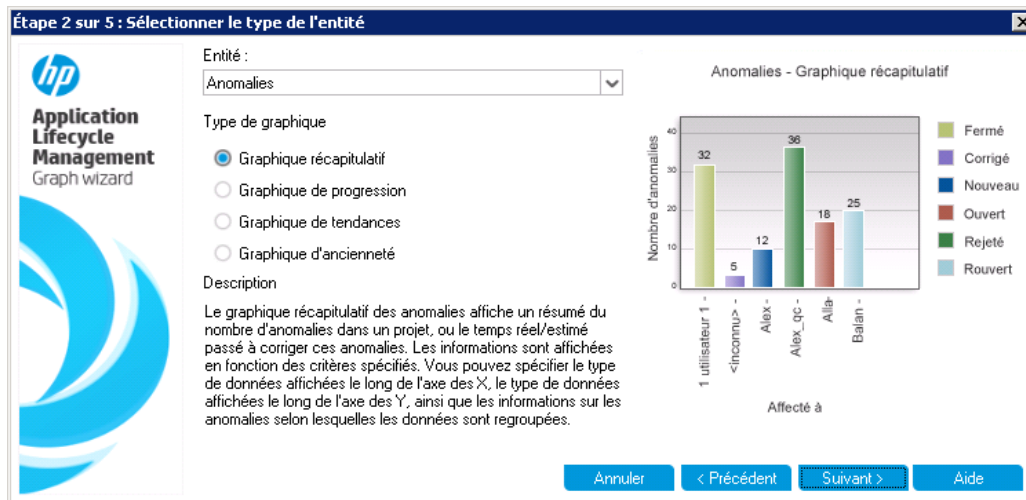


b. Sous **Entité**, sélectionnez **Anomalies**.

c. Sous **Type de graphique**, vérifiez que **Graphique récapitulatif** est sélectionné.

5. Sélectionnez les projets à inclure.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.


a. Cliquez sur **Suivant**. La page Sélectionner les projets s'affiche.

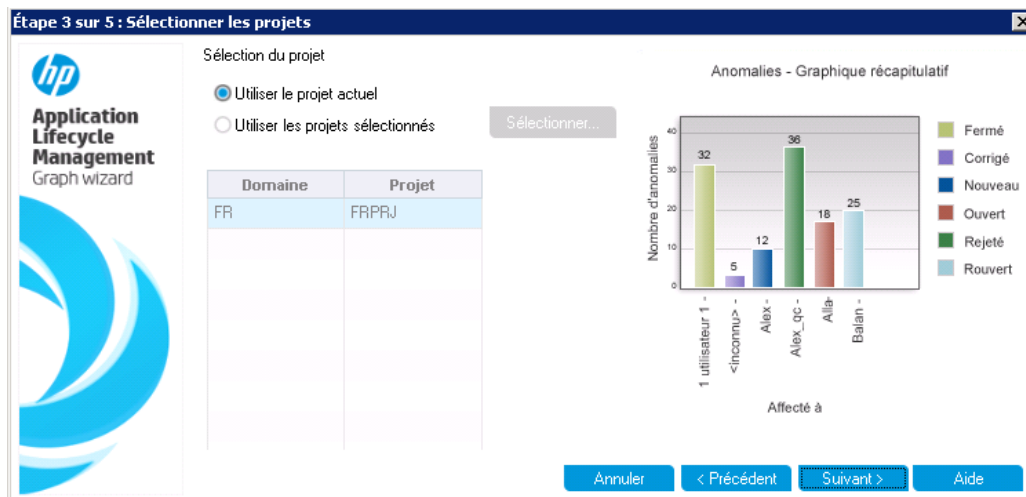

b. Les données d'un graphique peuvent provenir de plusieurs projets. Dans cet exercice, seul le projet en cours sera utilisé. Vérifiez que **Utiliser le projet actuel** est sélectionné.

6. Définissez un filtre pour afficher les anomalies associées à une priorité élevée à urgente.

- a. Cliquez sur **Suivant**. La page Sélectionner le filtre s'affiche.

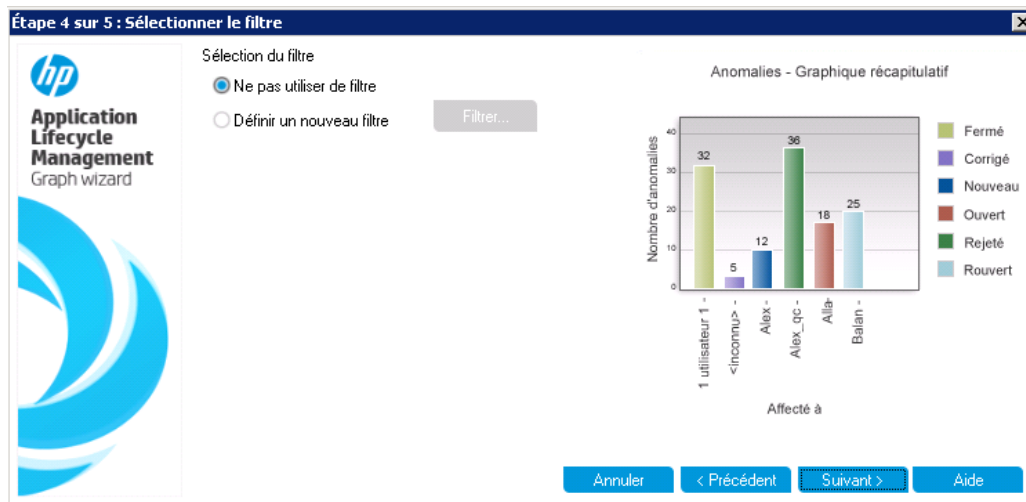

- b. Sous **Sélection du filtre**, sélectionnez **Définir un nouveau filtre**. Cliquez sur le bouton **Filtrer**. La boîte de dialogue Filtrer les anomalies s'affiche.
- c. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas associée au champ **Priorité**. La boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre s'affiche.
- d. Dans le volet de droite, sélectionnez l'expression logique \geq .
- e. Dans le volet de gauche, sélectionnez **3-Élevée**. La condition s'affiche comme suit :

Condition :


- f. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre.
7. Définissez un filtre pour afficher les anomalies qui ne sont pas fermées.
- a. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas associée au champ **Statut**. La boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre s'affiche.
- b. Dans le volet de droite, sélectionnez l'expression logique **Not**.
- c. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Fermé**. La condition s'affiche comme suit :

Condition :

- d. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre.
- e. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Filtrer les anomalies.

8. Définir les attributs du graphique.

a. Cliquez sur **Suivant**. La page Sélectionner les attributs du graphique s'affiche.

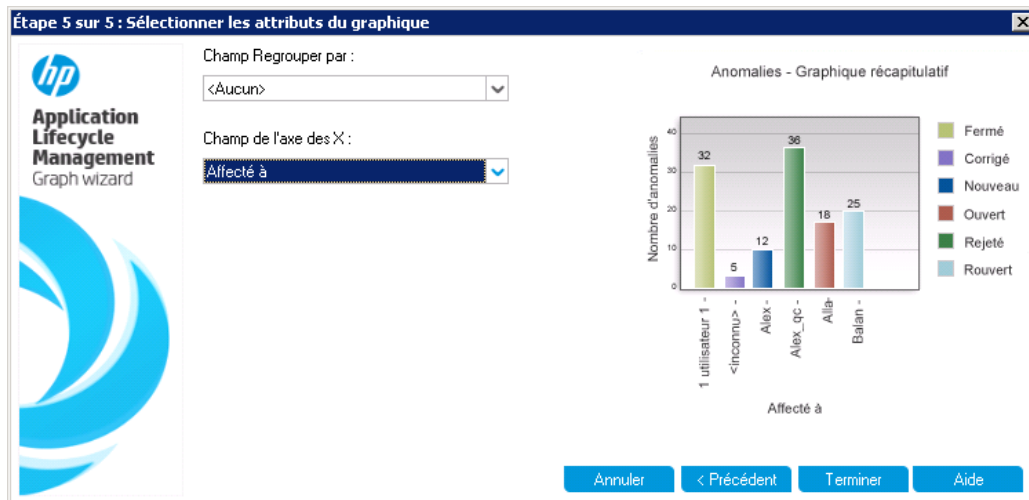


b. Vérifiez que **Regrouper par champ** est réglé sur **<Aucun>**.

c. Sous **Champ de l'axe des X**, sélectionnez **Priorité** pour afficher le nombre d'anomalies par priorité.

9. Générez le graphique.


Cliquez sur **Finish**. Le graphique apparaît dans la fenêtre des graphiques.

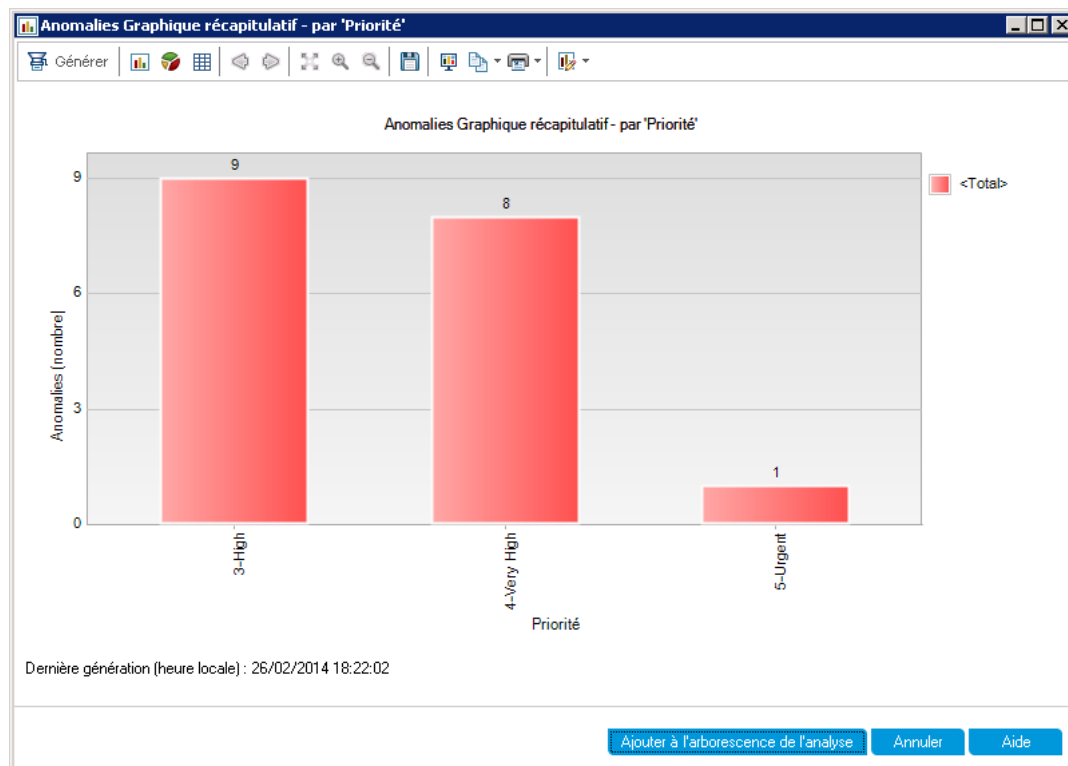

Le graphique montre un récapitulatif des anomalies avec une priorité **Élevée à Urgente** dont le statut est différent de **Fermé**.

10. Enregistrez le graphique dans le module Vue Analyse.


- a. Cliquez sur **Ajouter à l'arborescence de l'analyse**. La boîte de dialogue Nouveau graphique s'affiche.

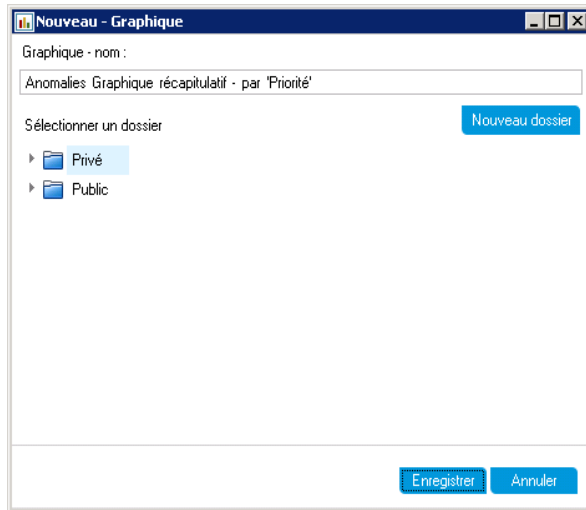

- b. Développez le dossier **Privé** et sélectionnez **My_Analysis_Items**.
- c. Cliquez sur **Enregistrer**. Le graphique Récapitulatif des anomalies est enregistré dans l'arborescence de l'analyse et affiché dans l'onglet Affichage.

11. Affichez des détails supplémentaires sur l'anomalie.

- a. Cliquez sur une barre du graphique. La boîte de dialogue Explorer les résultats apparaît et présente les anomalies associées à la barre.

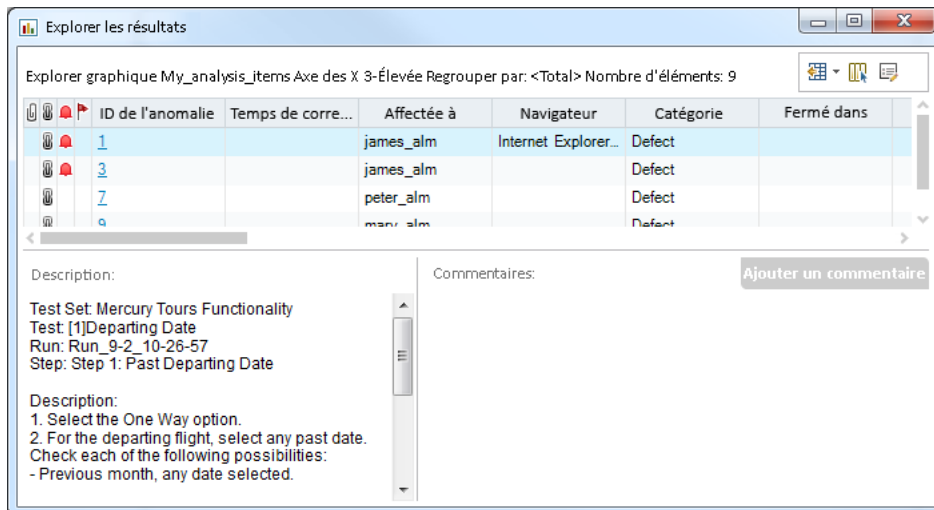

- b. Fermez la boîte de dialogue Explorer les résultats.

12. Affichez d'autres vues du graphique.

- a. Cliquez sur le bouton **Graphique à secteurs** pour afficher le graphique sous forme de graphique à secteurs.
- b. Cliquez sur le bouton **Grille de données** pour afficher les données sous forme de grille.

Génération de graphiques des vues d'entreprise dans le module Vue Analyse

Dans cet exercice, vous allez utiliser l'assistant de graphique pour générer un graphique des vues d'entreprise qui récapitule les exigences par statut et niveau de priorité.


Pour générer un graphique des vues d'entreprise dans le module Vue Analyse :

1. Vérifiez que le module Vue Analyse est affiché.

Si le module Vue Analyse n'est pas affiché, dans la barre latérale d'ALM, sous **Tableau de bord**, sélectionnez **Vue Analyse**.


2. Accédez à l'assistant de graphique.

Cliquez sur le bouton **Nouvel élément** et sélectionnez **Assistant de graphique**. L'Assistant de graphique s'ouvre à la page Sélectionner le type de graphique.

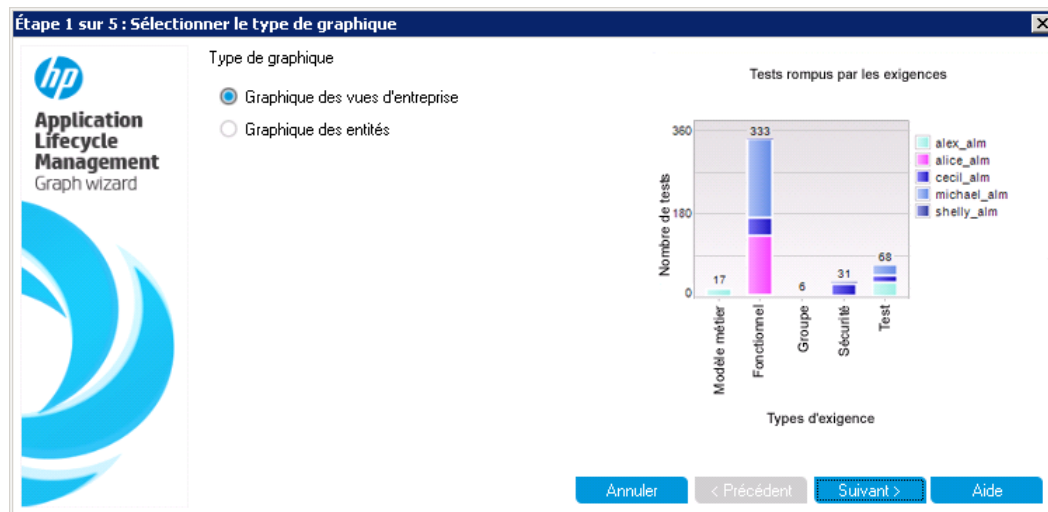

3. Sélectionnez le type de graphique.
Sélectionnez **Graphique des vues d'entreprise**.
4. Sélectionnez la vue d'entreprise.

- a. Cliquez sur **Suivant**. La page Sélectionner une vue d'entreprise s'affiche.

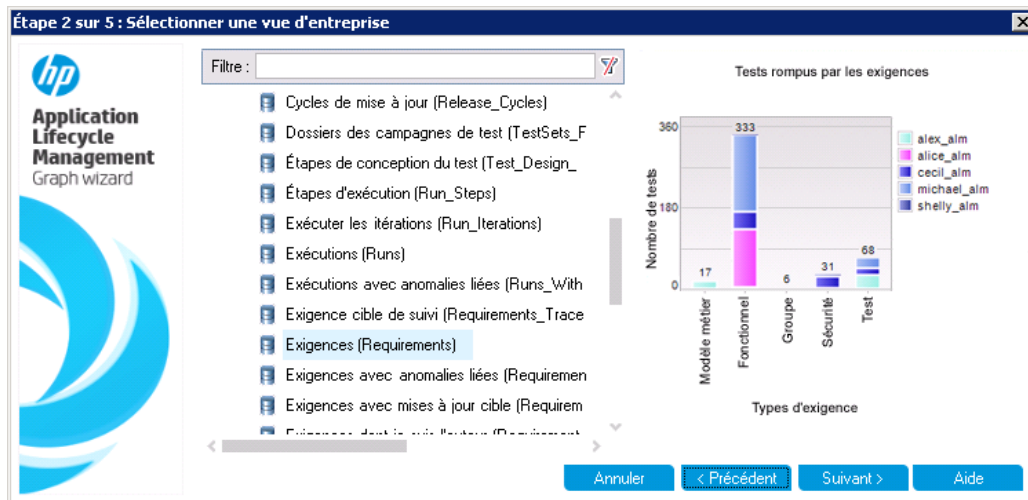


- b. Sélectionnez **Exigences**.

5. Sélectionnez les projets à inclure.

Remarque : Si vous utilisez HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition ou HP Quality Center Express Edition, ignorez cette étape.

- a. Cliquez sur **Suivant**. La page Sélectionner les projets s'affiche.

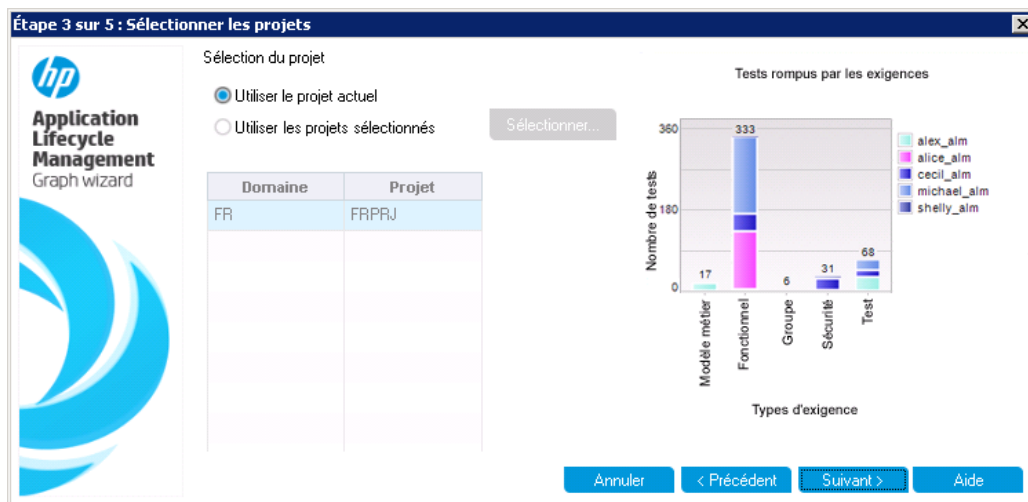

- b. Les données d'un graphique peuvent provenir de plusieurs projets. Dans cet exercice, seul le projet en cours sera utilisé. Vérifiez que **Utiliser le projet actuel** est sélectionné.

6. Définissez un filtre pour afficher les exigences associées à une priorité élevée à urgente.

- a. Cliquez sur **Suivant**. La page Sélectionner le filtre s'affiche.

Nom de champ	Critères
Campagne de test	
Configuration de test	
Configuration SE	
Date d'exécution planifiée	
Heure d'exécution	
Heure d'exécution planifiée	
ID campagne de test	
ID instance de test	
Itérations	
Modifié	

Tests rompus par les exigences

Type d'exigence	alex_alm	alice_alm	cecil_alm	michael_alm	shelly_alm
Modèle métier	17				
Fonctionnel		333			
Groupe			6		
Sécurité				31	
Test					68

- b. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans la colonne Critère associée au champ **Priorité**. La boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre s'affiche.
- c. Dans le volet de droite, sélectionnez l'expression logique \geq .
- d. Dans le volet de gauche, sélectionnez **3-Élevée**. La condition s'affiche comme suit :

Condition :

- e. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre.

7. Définissez un filtre pour afficher les anomalies qui ne sont pas fermées.


- a. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas dans la colonne Critère associée au champ **Examiné**. La boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre s'affiche.
- b. Dans le volet de gauche, sélectionnez **Non examinée**. La condition s'affiche comme suit :

Condition :

- c. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre.

8. Définir les attributs du graphique.

a. Cliquez sur **Suivant**. La page Sélectionner les attributs du graphique s'affiche.

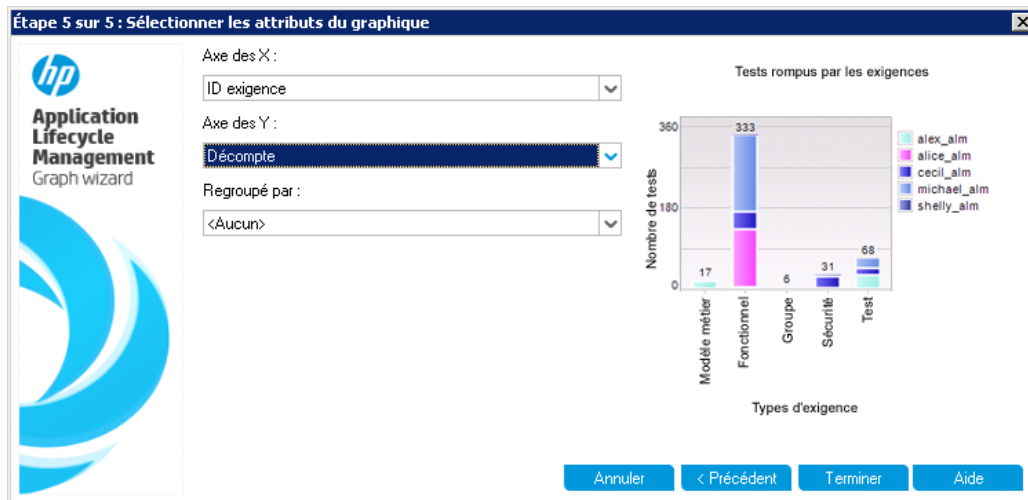


b. Sous **Axe des X**, sélectionnez **Priorité** et sous **Axe des Y**, sélectionnez **Décompte** pour afficher le nombre d'exigences par priorité.

c. Vérifiez que le champ **Regroupé par** est associé à la valeur **<Aucun>**.

9. Générez le graphique.


Cliquez sur **Finish**. Le graphique apparaît dans la fenêtre des graphiques.

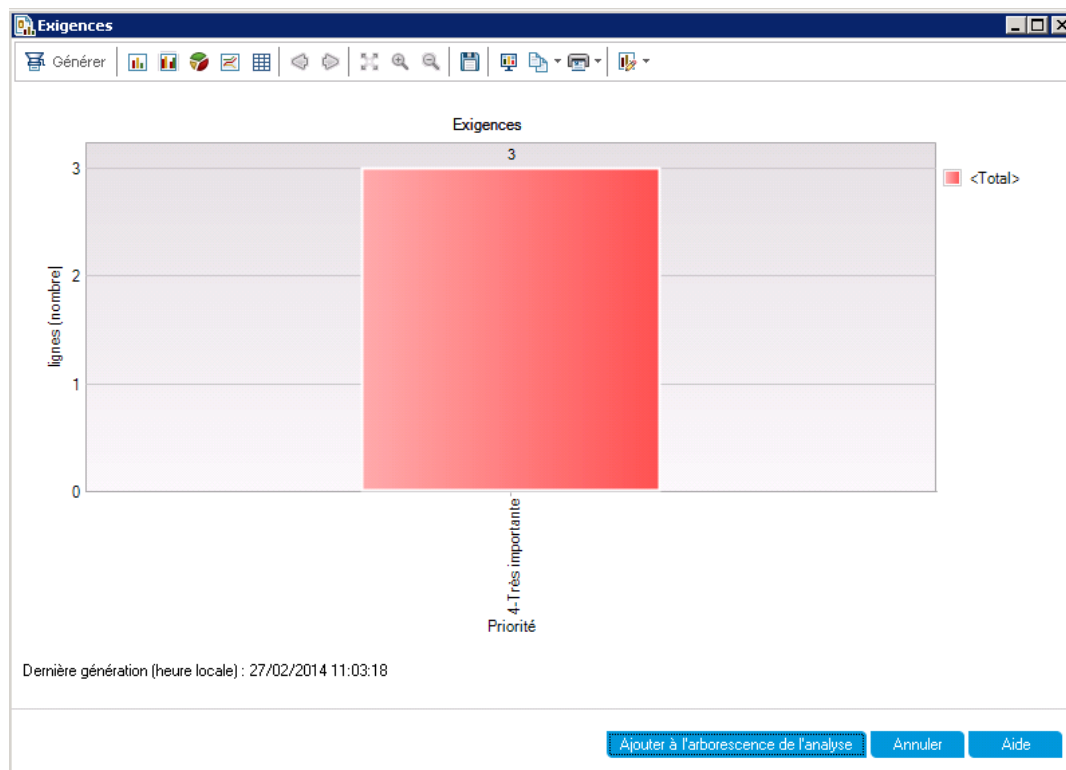

Le graphique montre un récapitulatif des exigences avec une priorité **Élevée à Urgente** qui n'ont pas été vérifiées.

10. Enregistrez le graphique dans le module Vue Analyse.

- a. Cliquez sur **Ajouter à l'arborescence de l'analyse**. La boîte de dialogue Nouveau - Graphique des vues d'entreprise s'affiche.

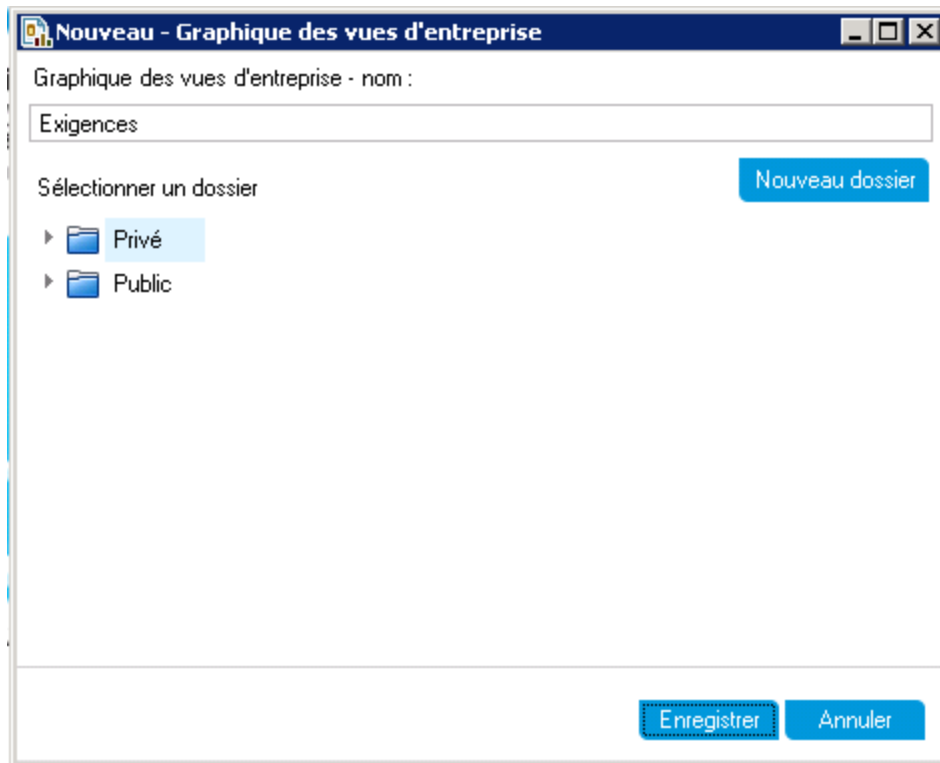

- b. Développez le dossier **Privé** et sélectionnez **My_Analysis_Items**.
 - c. Cliquez sur **Enregistrer**. Le graphique Exigences est enregistré dans l'arborescence de l'analyse et affiché dans l'onglet Affichage.
11. Affichez d'autres vues du graphique.
- a. Cliquez sur le bouton **Graphique à secteurs** pour afficher le graphique sous forme de graphique à secteurs.
 - b. Cliquez sur le bouton **Grille de données** pour afficher les données sous forme de grille.


Génération de graphiques prédéfinis

Vous pouvez créer des graphiques prédéfinis lors de l'utilisation des modules Exigences, Plan de test, Exécution des tests, Composants métier et Anomalies. Les graphiques prédéfinis permettent de créer plusieurs types de graphique dans chaque module à l'aide du filtre de module existant. Vous pouvez utiliser des graphiques prédéfinis comme référence ponctuelle ou les enregistrer dans le module Vue Analyse, dans lequel vous pouvez poursuivre la configuration des données et de l'apparence.

Dans cet exercice, vous allez générer un graphique récapitulatif à partir du module Anomalies.

Pour générer un graphique prédéfini :

1. Affichez le module Anomalies.
Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Anomalies**.
2. Effacez le filtre Grille des anomalies.
Cliquez sur la flèche **Définir le filtre/tri** et choisissez **Effacer le filtre/tri** pour désactiver le filtre appliqué à la grille.
3. Générez un rapport.
Choisissez **Analyse > Graphiques > Récapitulatif des anomalies - Regrouper par**. La fenêtre des graphiques s'ouvre et présente le graphique sélectionné.

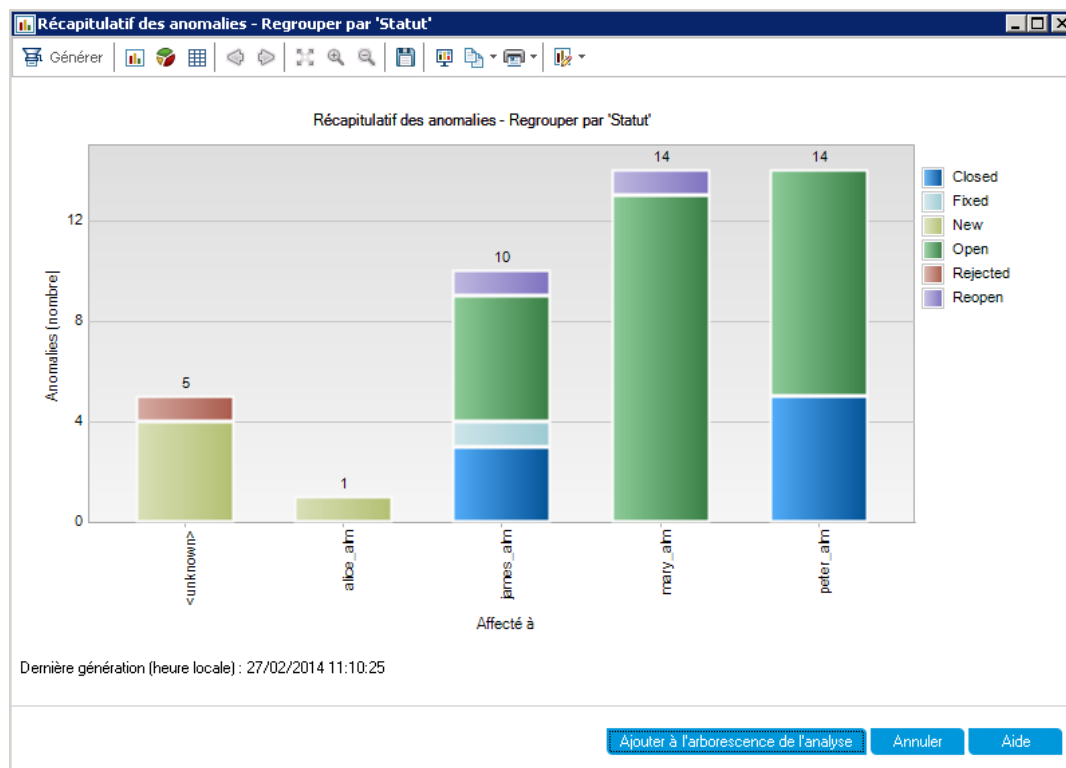

Le graphique indique le nombre d'anomalies présentes dans le projet, en fonction des personnes auxquelles elles sont affectées. Dans les colonnes du graphique, les anomalies sont regroupées en fonction de leur statut.

4. Fermez la fenêtre du graphique.
Cliquez sur le bouton **Annuler**.


Partage de graphiques

Vous pouvez autoriser des utilisateurs d'ALM ou d'autres utilisateurs à afficher des versions en lecture seule des graphiques dans une application autre qu'ALM. Lors de son ouverture hors d'ALM, le graphique affiche les informations les plus récentes.


Dans cet exercice, vous allez partager le graphique Récapitulatif des anomalies créé dans l'exercice Génération de graphiques d'entités dans le module Vue Analyse.

Pour partager un graphique :

1. Affichez le module Vue Analyse.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Tableau de bord**, sélectionnez **Vue Analyse**.
2. Partagez le graphique Récapitulatif des anomalies.
 - a. Dans le dossier **Privé**, sous **My_Analysis_Items**, sélectionnez **Graphique récapitulatif des anomalies - Regrouper par "Priorité"**.
 - b. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez **Partager l'élément d'analyse**. La boîte de dialogue Partager l'élément d'analyse s'affiche.

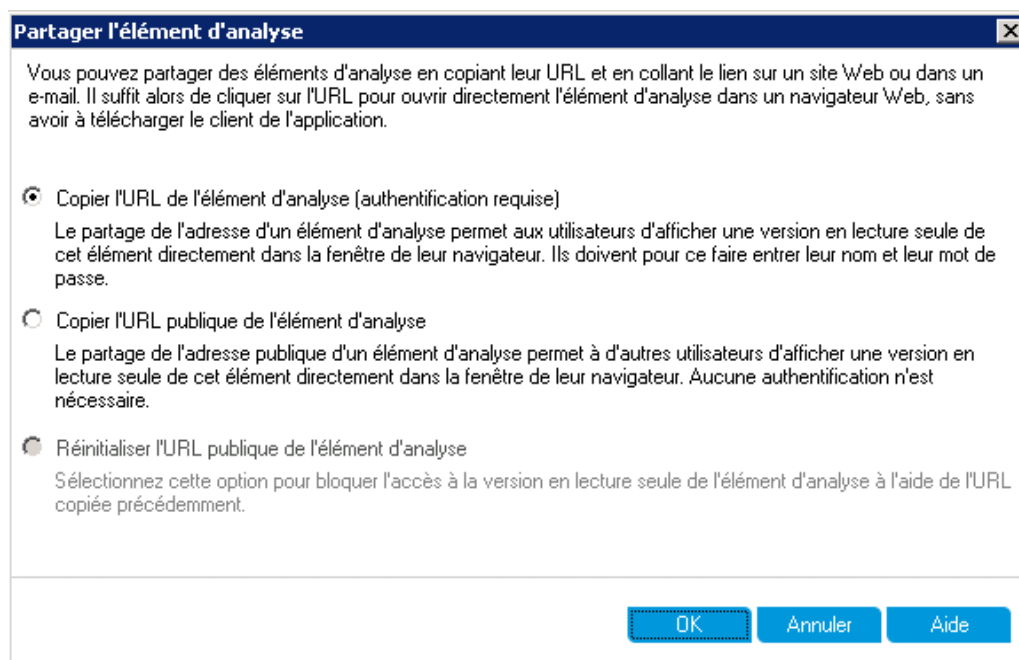

- c. Sélectionnez **Copier l'URL publique de l'élément d'analyse**. Cette option permet aux autres d'afficher le graphique sans entrer les informations d'identification de l'utilisateur d'ALM.
 - d. Cliquez sur **OK**. Une URL du graphique est enregistrée dans le Presse-papiers.
3. Affichez le graphique hors d'ALM.
 - a. Ouvrez une fenêtre du navigateur Web.
 - b. Dans la barre d'adresse, collez le contenu du Presse-papiers et appuyez sur **Entrée**. Le graphique apparaît dans le navigateur Web.

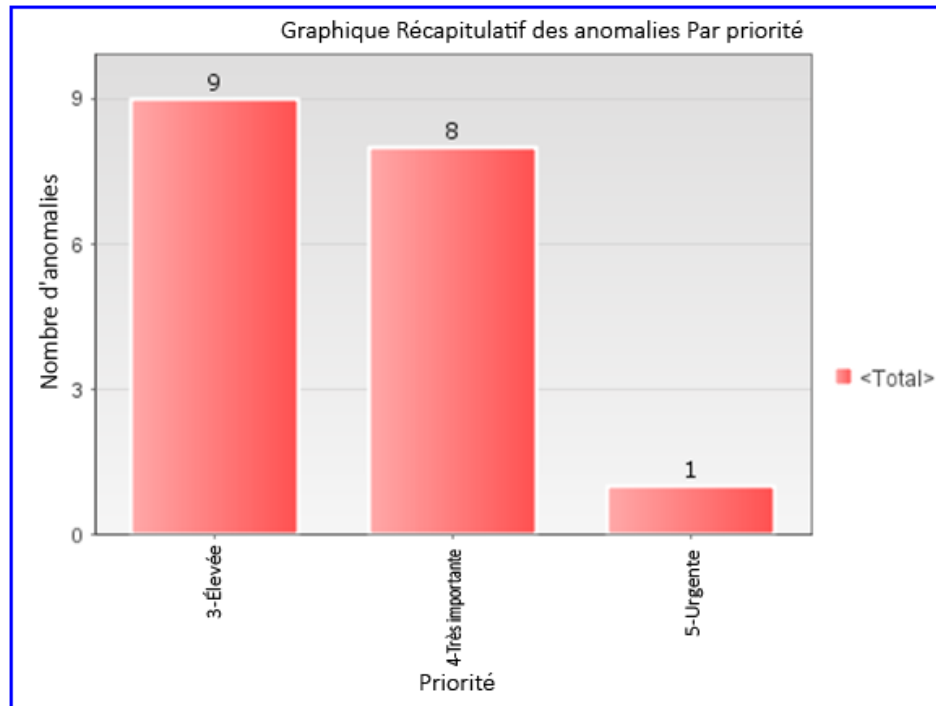

Dernière génération: 10/30/13 1:06:57 PM

[Aller au graphique dans Application Lifecycle Management](#)

Sous le graphique, la date et l'heure de la **Dernière génération** s'affichent, ainsi qu'un lien vers l'élément dans ALM.


Génération de rapports Excel de vue d'entreprise

Vous pouvez créer des rapports Excel basés sur des vues d'entreprise. Une vue d'entreprise est une couche de données superposée à la base de données, qui reflète uniquement les champs des entités du projet qui contiennent des informations utiles du point de vue de l'entreprise. Certaines vues d'entreprise peuvent reposer sur des entités uniques, telles que Repères ou Anomalies, quand d'autres peuvent représenter des relations plus complexes entre les entités, comme Anomalies avec exigences liées. Les rapports sont créés et configurés dans Microsoft Excel, puis téléchargés dans le module Vue Analyse.


Dans cet exercice, vous allez utiliser Microsoft Excel pour générer un rapport Excel des vues d'entreprise qui récapitule les anomalies par statut et niveau de priorité.

Remarque : Le complément HP ALM Business Views Microsoft Excel prend en charge uniquement Microsoft Excel 2010 (32 bits) et Microsoft Excel 2013 (32 bits). Si vous utilisez une autre version de Microsoft Excel, passez à « [Génération de pages du tableau de bord](#) » page 150.

Pour générer un rapport Excel des vues d'entreprise dans le module Vue Analyse :

1. Vérifiez que le module Vue Analyse est affiché.
Si le module Vue Analyse n'est pas affiché, dans la barre latérale d'ALM, sous **Tableau de bord**, sélectionnez **Vue Analyse**.
2. Créez un nouveau rapport Excel de vue d'entreprise.
 - a. Dans le dossier **Privé**, sélectionnez le dossier **My_Analysis_Items**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouvel élément** et sélectionnez **Nouveau - Rapport Excel de la vue d'entreprise**. La boîte de dialogue Nouveau - Rapport Excel de la vue d'entreprise s'affiche.
 - c. Dans la zone **Rapport Excel de la vue d'entreprise - nom**, entrez High Priority Open Defects (Anomalies ouvertes avec une priorité élevée).
 - d. Cliquez sur **OK**. Un nouveau rapport Excel de vue l'entreprise est ajouté dans le dossier que vous avez créé. Notez que l'icône  représente un rapport Excel des vues d'entreprise.


L'onglet Configuration est sélectionné.

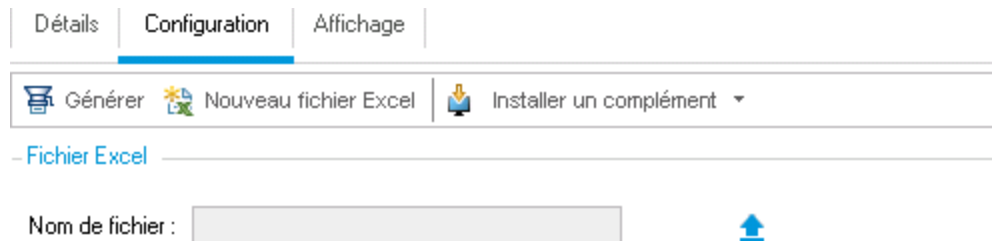


 Impossible de générer le rapport Excel avant le chargement d'un fichier Excel !

3. Ouvrez Excel.
 - a. Cliquez sur **Installer un complément**. Le complément HP ALM Business Views Microsoft Excel est installé dans Excel.
 - b. Cliquez sur **Nouveau fichier Excel**. Microsoft Excel s'ouvre et l'onglet HP ALM apparaît dans le ruban.
 - c. Dans l'onglet **HP ALM**, cliquez sur **Connexion**. La fenêtre de connexion à ALM s'affiche. Connectez-vous exactement comme vous vous êtes connecté à ALM au début du didacticiel.
4. Générez le rapport de vue d'entreprise dans Excel.

- a. Cliquez sur **Ajouter**. La boîte de dialogue Ajouter une feuille de calcul s'affiche.

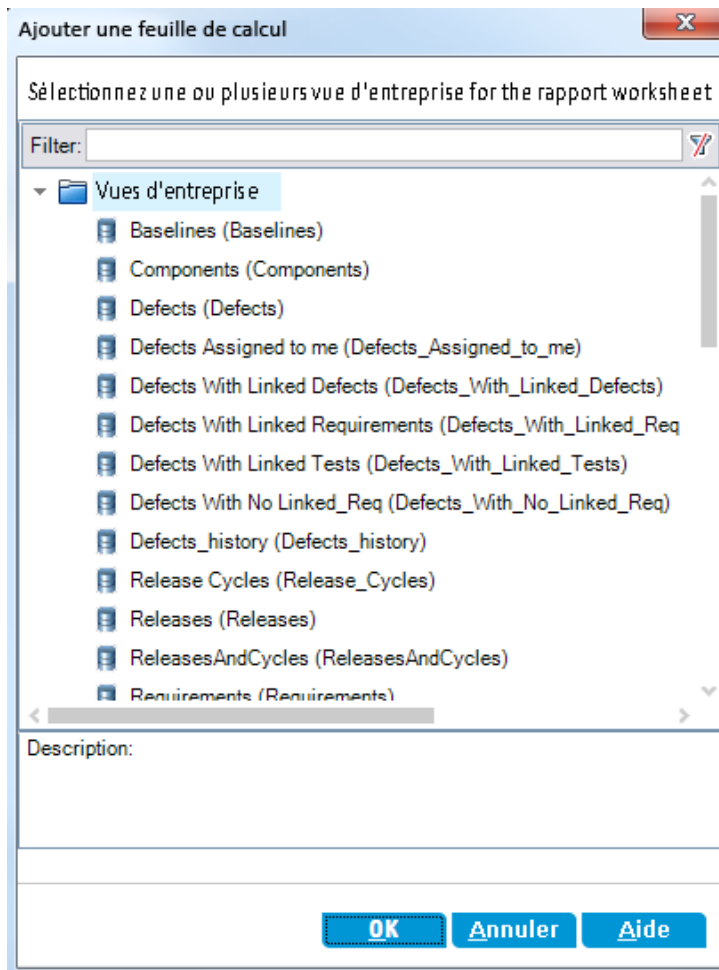


- b. Sélectionnez **Anomalies**.
- c. Cliquez sur **OK**. Une nouvelle feuille de calcul Excel de vue d'entreprise est ajoutée et le volet Configuration de la feuille de calcul s'affiche.

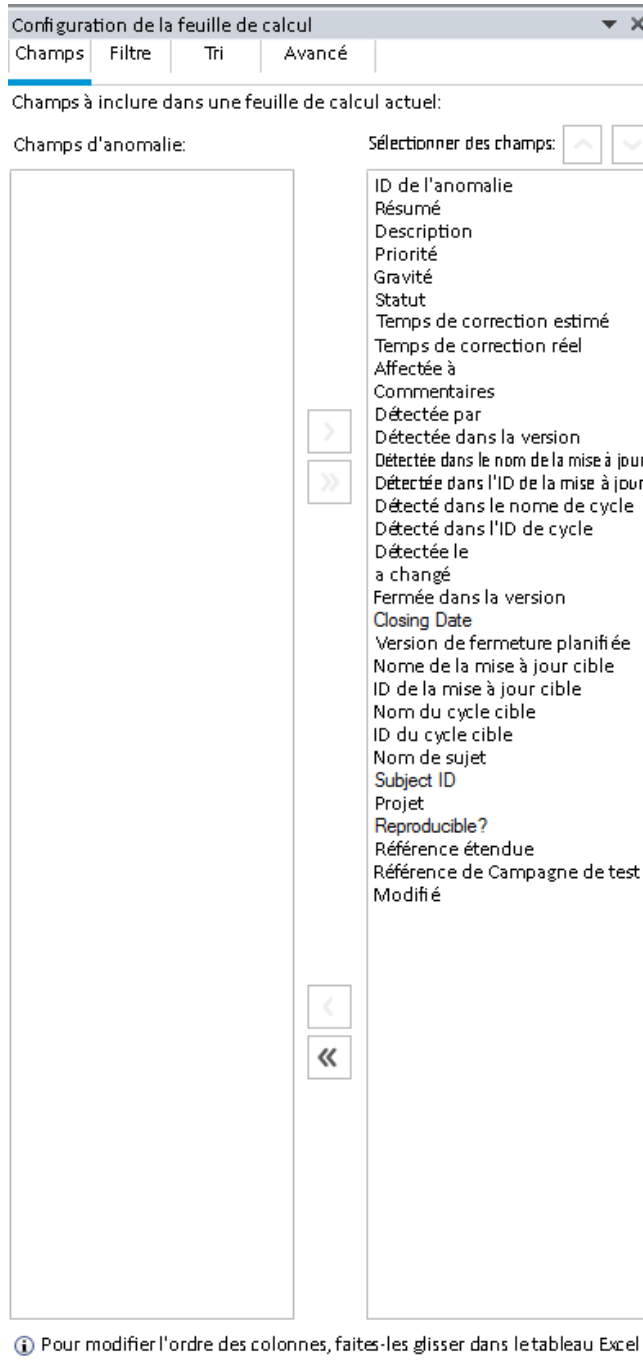

5. Configurez le rapport de vue d'entreprise.
 - a. Dans l'onglet **Filtre**, sélectionnez **Priorité** dans la colonne **Nom de champ**.
 - b. Dans la colonne **Critères** associée, cliquez sur la flèche. La boîte de dialogue **Sélectionner une condition de filtre** s'affiche.
 - c. Cliquez sur **4-Très élevée, Or**, et **5-Urgente**.
 - d. Cliquez sur **OK**.
 - e. Sélectionnez **Statut** dans la colonne **Nom de champ**.

- f. Dans la colonne **Critères** associée, cliquez sur la flèche. La boîte de dialogue Sélectionner une condition de filtre s'affiche.
 - g. Cliquez sur **Not**, **Fermé**, **And**, **Not** et **Rejeté**.
 - h. Cliquez sur **OK**. Le rapport Excel de vue d'entreprise affiche uniquement les anomalies associées à la priorité **Très élevée** ou **Urgente** et dont le statut est différent de **Fermé** et n'est pas **Rejeté**.
6. Enregistrez le nouveau rapport dans ALM.
- a. Cliquez sur **Enregistrer** et sélectionnez **Enregistrer dans ALM**. La boîte de dialogue Enregistrer - Rapport Excel de la vue d'entreprise s'affiche.

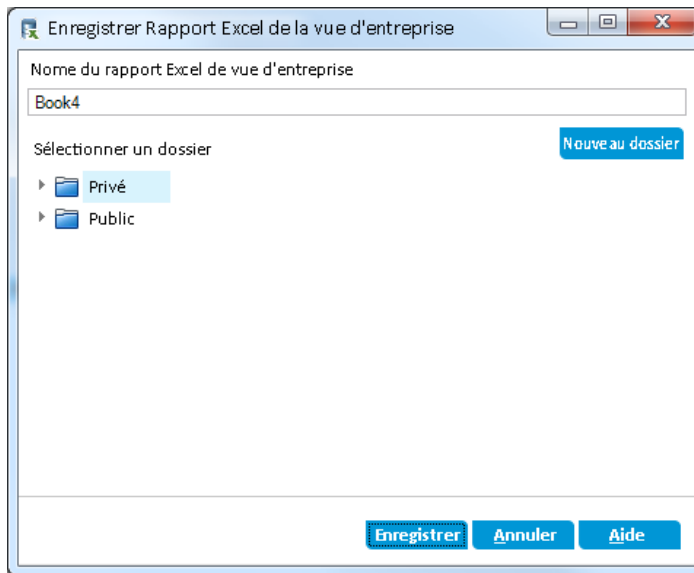

- b. Dans la zone Sélectionner un dossier, accédez au dossier **My_Analysis_Items** et sélectionnez le rapport High Priority Open Defects. La valeur High Priority Open Defects est entrée automatiquement dans la zone Rapport Excel de la vue d'entreprise - nom.
 - c. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - d. Cliquez sur **Oui** dans le message de confirmation de remplacement. Le rapport est enregistré dans ALM.
7. Générez le rapport dans ALM.
- a. Revenez au module Vue Analyse dans ALM.
 - b. Cliquez sur **Actualiser**. Le rapport High Priority Open Defects est sélectionné et l'onglet Configuration ouvert.
 - c. Cliquez sur **Générer**. La boîte de dialogue Télécharger un fichier Excel s'affiche.
 - d. Accédez à l'emplacement de l'ordinateur client où vous souhaitez enregistrer le rapport Excel, entrez High Priority Open Defects (Anomalies ouvertes avec une priorité élevée) dans le champ **Nom de fichier** et cliquez sur **Enregistrer**.
Le rapport s'ouvre dans Excel et affiche les dernières données saisies.

Génération de pages du tableau de bord

Le module Tableau de bord permet d'organiser et d'afficher plusieurs graphiques sur une même page du tableau de bord. Il vous suffit de sélectionner les graphiques à inclure parmi les graphiques de l'arborescence d'analyse de la page du tableau de bord. Vous pouvez organiser et redimensionner ces graphiques sur la page.


Vous créez des pages de tableau de bord dans un dossier public ou privé. Tous les utilisateurs peuvent accéder aux pages de tableau de bord qui se trouvent dans un dossier **public**. Seul l'auteur de celles qui se trouvent dans un dossier **privé** peut y accéder.

Dans cet exercice, vous allez créer une page de tableau de bord pour les graphiques d'anomalies dans le dossier public.

Pour générer une page du tableau de bord :


1. Affichez le module Vue Tableau de bord.
Dans la barre latérale d'ALM, sous **Tableau de bord**, sélectionnez **Vue Tableau de bord**.
2. Ajoutez une page dans le dossier Public.
 - a. Dans l'arborescence, sélectionnez le dossier **Public**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Nouvelle page**. La boîte de dialogue Nouvelle page du tableau de bord s'ouvre.
 - c. Dans le champ **Nom page tableau de bord**, entrez Summary of Defects page (Page Récapitulatif des anomalies).
 - d. Cliquez sur **OK**. Une page de tableau de bord est ajoutée sous le dossier Public de l'arborescence du tableau de bord.
3. Sélectionnez les graphiques qui doivent figurer sur la page du tableau de bord.
 - a. Cliquez sur l'onglet **Configuration**.
 - b. Dans le volet Arborescence des graphiques, sélectionnez le dossier **Public**.

c. Développez le dossier **Anomalies**. Le dossier contient quatre graphiques.

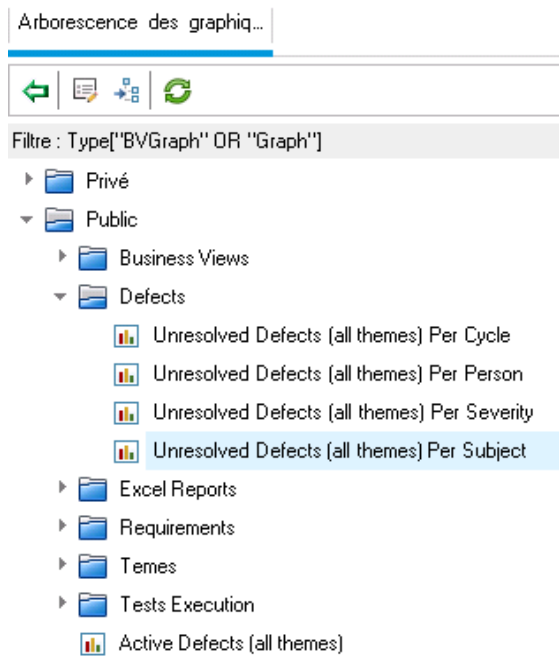


d. Double-cliquez sur le premier graphique. Un espace réservé affichant le nom du graphique est créé dans l'onglet Configuration.

e. Ajoutez les trois autres graphiques dans la page du tableau de bord.

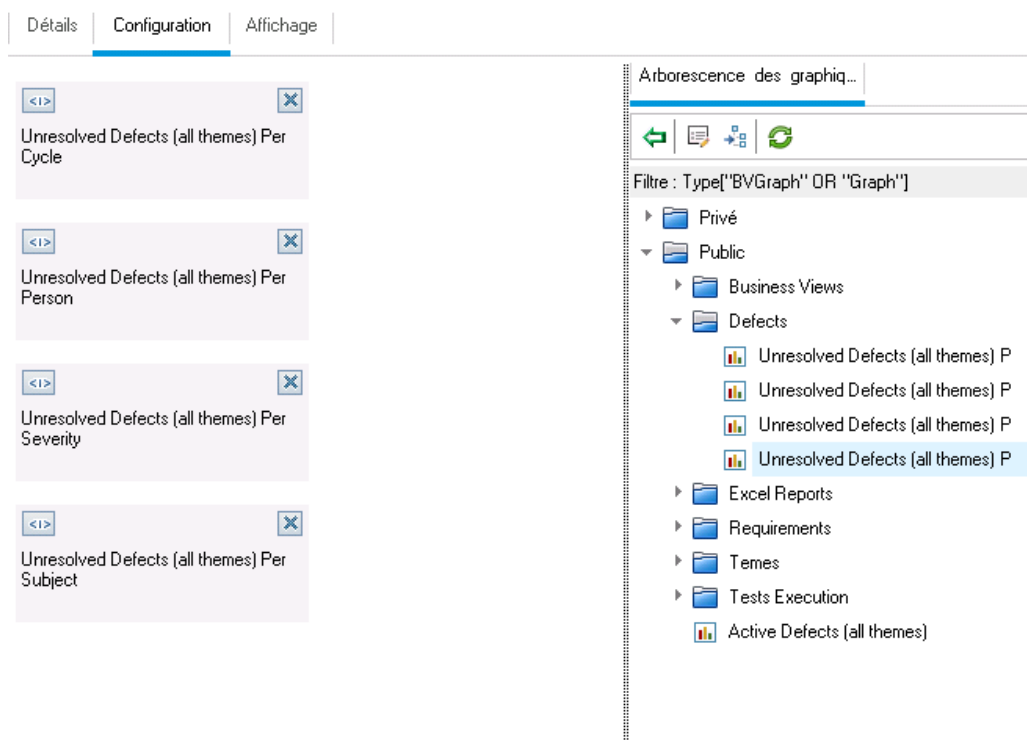


4. Réorganisez la page du tableau de bord.

- Sélectionnez le deuxième espace réservé et glissez-le vers le haut pour le placer à côté du premier.
- Sélectionnez le quatrième espace réservé et glissez-le vers le haut pour le placer à côté du troisième.

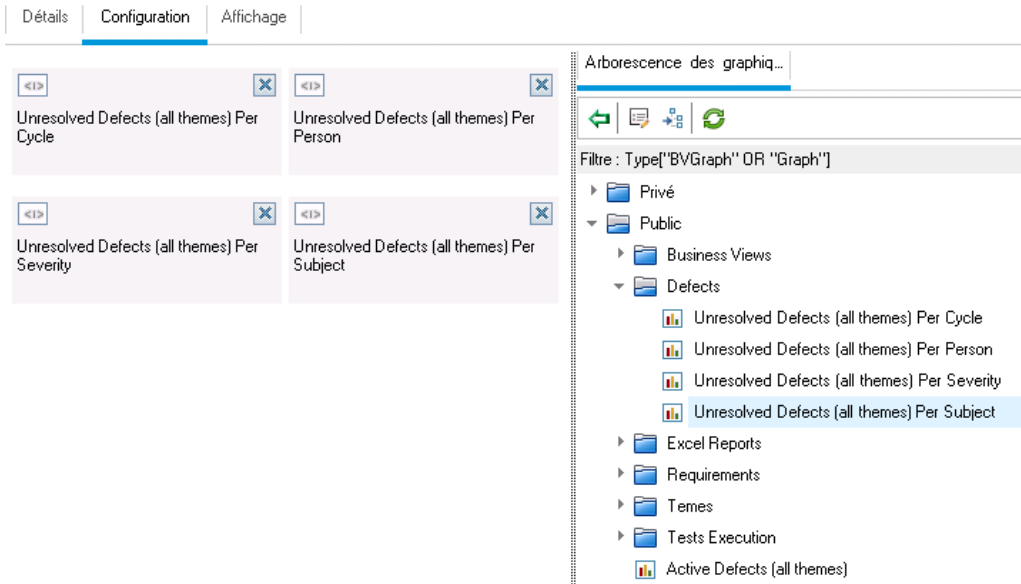

5. Affichez la page du tableau de bord.

- Cliquez sur l'onglet **Affichage**. ALM génère et affiche les graphiques dans l'onglet **Affichage**.

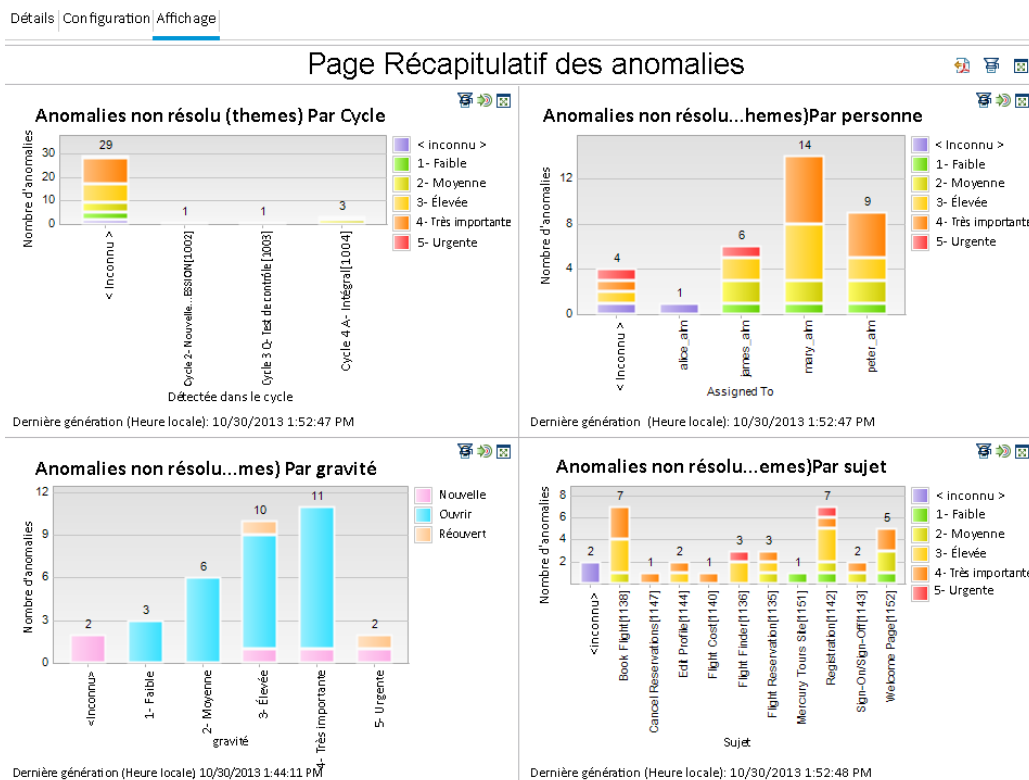

La page du tableau de bord affiche les anomalies non résolues par cycle, par personne, par gravité et par sujet.

- b. Pour afficher la page du tableau de bord en plein écran, cliquez sur le bouton **Afficher la page en plein écran** situé dans le coin supérieur droit de la page.
- c. Pour revenir à la vue standard, cliquez sur le bouton **Fermer** situé dans le coin supérieur droit de la page.

Chapitre 9 : Création de bibliothèques et de repères

Une bibliothèque représente un ensemble d'entités dans un projet ainsi que les relations entre les entités. Les entités d'une bibliothèque peuvent comprendre des exigences, des tests, des ressources de test et des composants métier. Un repère est une capture de la bibliothèque réalisée à un point dans le temps. Les repères permettent de suivre les modifications apportées à votre projet au fil du temps.

Les bibliothèques sont créées à partir du module Bibliothèques.

Vous pouvez comparer des repères à toutes les étapes du processus de gestion du cycle de vie des applications. Vous pouvez, par exemple, comparer deux repères d'une bibliothèque pour examiner les modifications apportées à la bibliothèque au fil du temps. Il est également possible de comparer un repère aux entités en cours dans la bibliothèque.

Dans cette leçon, vous allez créer une bibliothèque de tests et d'exigences. Vous comparerez ensuite deux repères dans la bibliothèque afin d'examiner les modifications apportées aux tests de la bibliothèque au fil du temps.

Remarque : Cette leçon n'est pas disponible pour HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition et HP Quality Center Express Edition.

Cette leçon aborde les points suivants :


- [Création de bibliothèques](#) 155
- [Création de repères](#) 156
- [Comparaison de repères](#) 158

Création de bibliothèques

Dans cet exercice, vous allez ajouter une bibliothèque de tests et d'exigences dans ALM. Pour cela, vous devez vous connecter avec l'identifiant alex_alm.

Pour créer une bibliothèque :

1. Veillez à vous connecter à ALM_Demo sous le nom alex_alm.
Ouvrez la fenêtre de connexion à HP ALM. Dans la zone **Nom de connexion**, entrez alex_alm. Ne rien entrer dans la zone **Mot de passe**.
Pour plus d'informations, voir « Démarrage d'ALM » page 12.
2. Affichez le module Bibliothèques.
Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Gestion Bibliothèques**.
3. Créez un dossier de bibliothèque.
 - a. Sélectionnez le dossier racine **Bibliothèques** dans l'arborescence des bibliothèques. Cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**. La boîte de dialogue Nouveau - Dossier Bibliothèque s'affiche.
 - b. Dans le champ **Dossier Bibliothèque - Nom**, entrez Folder1.
 - c. Cliquez sur **OK**. Le dossier **Folder1** est ajouté dans l'arborescence des bibliothèques.
 - d. Dans la zone **Description** située dans le volet de droite, entrez la description suivante pour le dossier de bibliothèque : This folder contains a library of tests and requirements. (Ce dossier contient une bibliothèque de tests et d'exigences.)
4. Ajoutez une bibliothèque au dossier de bibliothèque.
 - a. Cliquez sur le bouton **Créer une bibliothèque**. La boîte de dialogue Nouveau - Bibliothèque s'ouvre à la page Contenu.

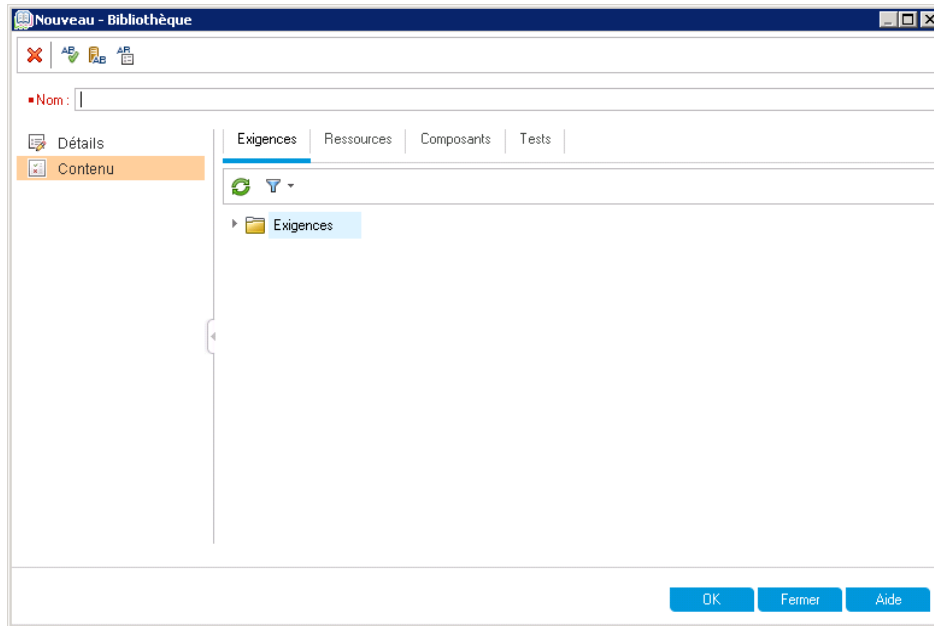

- b. Dans la zone **Nom**, entrez **Library1**.
- c. Dans l'onglet **Exigences**, développez le dossier racine **Requirements**. Activez la case à cocher associée au dossier **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours) pour inclure le dossier dans la bibliothèque.
- d. Cliquez sur l'onglet **Tests**. Vérifiez que l'option **Tests dans les dossiers sélectionnés** est sélectionnée. Développez le dossier racine **Subject** et sélectionnez le dossier **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours) à inclure dans la bibliothèque.
- e. Cliquez sur **Détails** dans la barre latérale. Dans le champ **Description**, entrez **This library includes tests and requirements** (Cette bibliothèque contient des tests et des exigences).
- f. Cliquez sur **OK**. La nouvelle bibliothèque est ajoutée dans l'arborescence des bibliothèques.


Création de repères

Un repère est une capture d'une bibliothèque capturée à un moment donné. Il permet de définir des jalons importants au cours du processus de gestion du cycle de vie des applications. Un repère comprend toutes les entités définies dans la bibliothèque, notamment les exigences, les tests, les ressources de test et les composants métier. Les repères comprennent également les relations entre les entités de la bibliothèque, telles que leur traçabilité et leur couverture. Les repères permettent de suivre les modifications apportées à votre projet au fil du temps.

Dans l'exercice suivant, vous allez créer un repère initial qui sera ensuite comparé à un autre repère pour évaluer l'impact des modifications.


Pour créer un repère :

1. Vérifiez que le module Bibliothèques est affiché.
Si vous ne voyez pas le module Bibliothèques, dans la barre latérale d'ALM, sous **Gestion**, sélectionnez **Bibliothèques**.
2. Ajoutez un repère dans votre bibliothèque.
 - a. Dans l'arborescence des bibliothèques, sélectionnez la bibliothèque **Library1**.
 - b. Cliquez sur le bouton **Créer un repère**. La boîte de dialogue Vérification du repère apparaît et le processus de vérification commence.

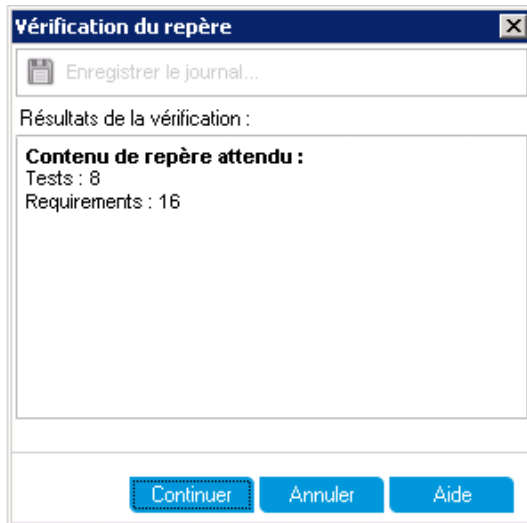

La fenêtre Résultats de la vérification affiche les résultats de la vérification de la taille de la bibliothèque. Cette procédure permet de vérifier que la taille de la bibliothèque ne dépasse pas la limite définie dans l'administration du site.

- c. Cliquez sur **Continuer**. La boîte de dialogue Nouveau - Repère s'affiche.
- d. Dans le champ **Nom du repère**, entrez **Baseline1**. Cliquez sur **OK**. Le repère est ajouté dans l'arborescence des bibliothèques et la création commence.

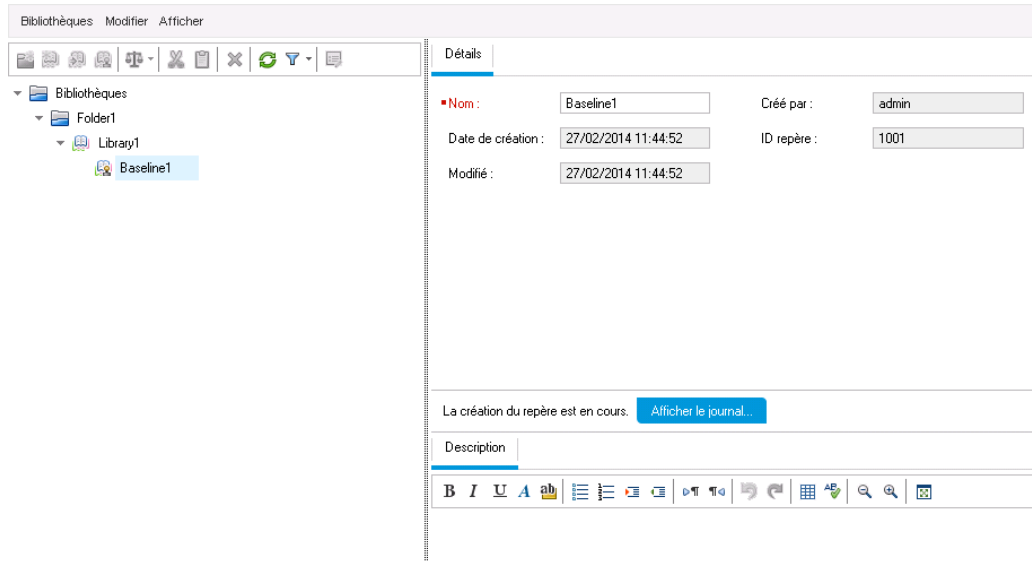

Le repère est créé dans un processus en arrière-plan qui peut prendre du temps. Vous pouvez néanmoins continuer à travailler dans ALM pendant le processus de création du repère.

- e. Dans l'onglet Détails, cliquez sur le volet **Description** et entrez Baseline of tests and requirements (Repère des tests et des exigences).
3. Affichez le fichier journal des repères.

Dans l'onglet Détails, cliquez sur le bouton **Afficher le journal**. La progression apparaît dans la boîte de dialogue Journal : Créer un repère. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue.

Le bouton **Afficher le journal** n'apparaît plus.

Comparaison de repères

Vous pouvez comparer deux repères dans une bibliothèque. Par exemple, vous pouvez comparer des repères à différentes phases du développement pour évaluer l'impact des modifications apportées aux exigences de votre projet. Vous pouvez ensuite mettre à jour les tests appropriés en conséquence dans votre projet.


Il est également possible de comparer un repère aux entités en cours dans la bibliothèque. Supposons, par exemple, que vous créez un repère au début d'une nouvelle version. Au fil du temps, des modifications sont apportées aux exigences dans la bibliothèque. Pour déterminer si le développement du produit se déroule comme prévu, vous pouvez comparer les exigences du repère initial avec les exigences en cours dans la bibliothèque.

Dans l'exercice qui suit, vous allez ajouter une couverture de test à une exigence et créer un autre repère. Vous allez ensuite comparer les deux repères pour évaluer l'impact des modifications.

Pour comparer des repères :


1. Modifiez une exigence.
 - a. Dans la barre latérale d'ALM, sélectionnez **Exigences Exigences**.
 - b. Sélectionnez **Affichage > Détails de l'exigence**.
 - c. Dans l'arborescence des exigences, sous **Mercury Tours Application** (Application Mercury Tours), développez **Application Usability** (Utilisation de l'application). Sélectionnez **Keyboard Support** (Prise en charge du clavier).
 - d. Cliquez sur l'onglet **Couverture de test**. Il indique la couverture pour cette exigence.
 - e. Si l'onglet arborescence du plan de test n'apparaît pas sur la droite, cliquez sur le bouton **Sélectionner les tests**.
 - f. Dans l'onglet Arbor. du plan de test, développez les dossiers de sujet **Mercury Tours Site** (Site Mercury Tours) et **HTML Pages** (Pages HTML).
 - g. Double-cliquez sur le test **HTML Page Source** (Source de la page HTML). Le test est ajouté à la grille de couverture.
2. Créez un nouveau repère.

Répétez les étapes 1 et 2 dans « [Création de repères](#) » page 156. Donnez le nom **Baseline2** au nouveau repère.
3. Sélectionnez un repère pour la comparaison.
 - a. Dans l'arborescence des bibliothèques, sélectionnez **Baseline1**. Cliquez sur le bouton **Comparer à** et choisissez **Sélectionner le repère** pour comparer le repère à un autre repère. La boîte de dialogue **Sélectionner le repère** s'affiche.
 - b. Cliquez sur la flèche et sélectionnez **Baseline2** dans la liste. Cliquez sur **OK**.
 - c. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Sélectionner le repère**. Cliquez sur **Oui** pour fermer la boîte de dialogue **Avertissement**. La boîte de dialogue **Outil de comparaison de repères** s'affiche.

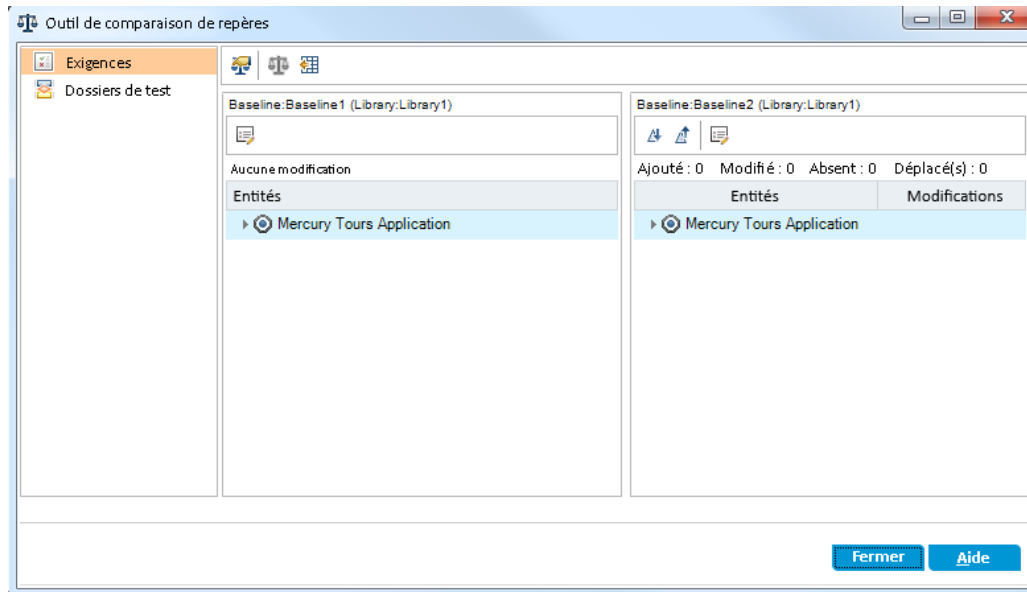


Les repères s'affichent dans des volets différents, le plus récent à droite. Dans chaque volet, les entités de la bibliothèque suivent la structure hiérarchique définie dans le module.

4. Affichez les modifications des exigences entre les repères.
 - a. Cliquez sur le bouton **Atteindre la modification suivante** dans le volet de droite pour afficher la modification.

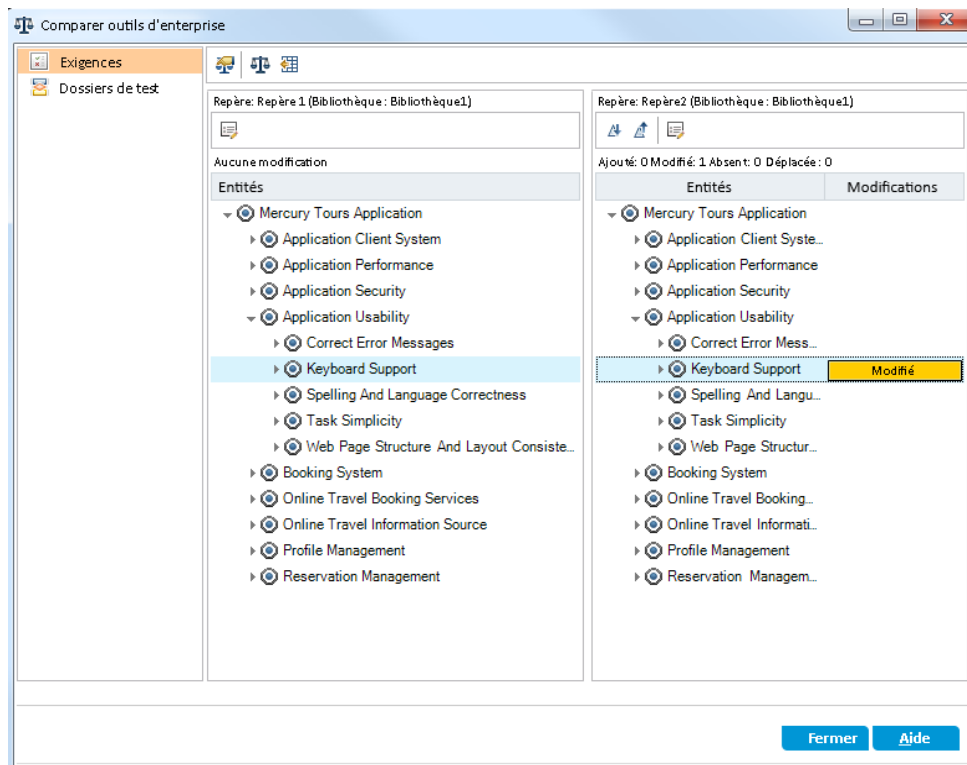

Les différences entre les deux repères sont indiquées dans la colonne **Modifications**. L'outil indique que l'exigence **Keyboard Support** (Prise en charge du clavier) des repères présente une différence.

- b. Pour comparer l'exigence modifiée entre les repères, sélectionnez **Keyboard Support** (Prise en charge du clavier) et cliquez sur le bouton **Comparer les entités** dans la barre d'outils. La boîte de dialogue Comparer les entités s'affiche.
- c. Cliquez sur le bouton **Couverture de test** dans la barre latérale.

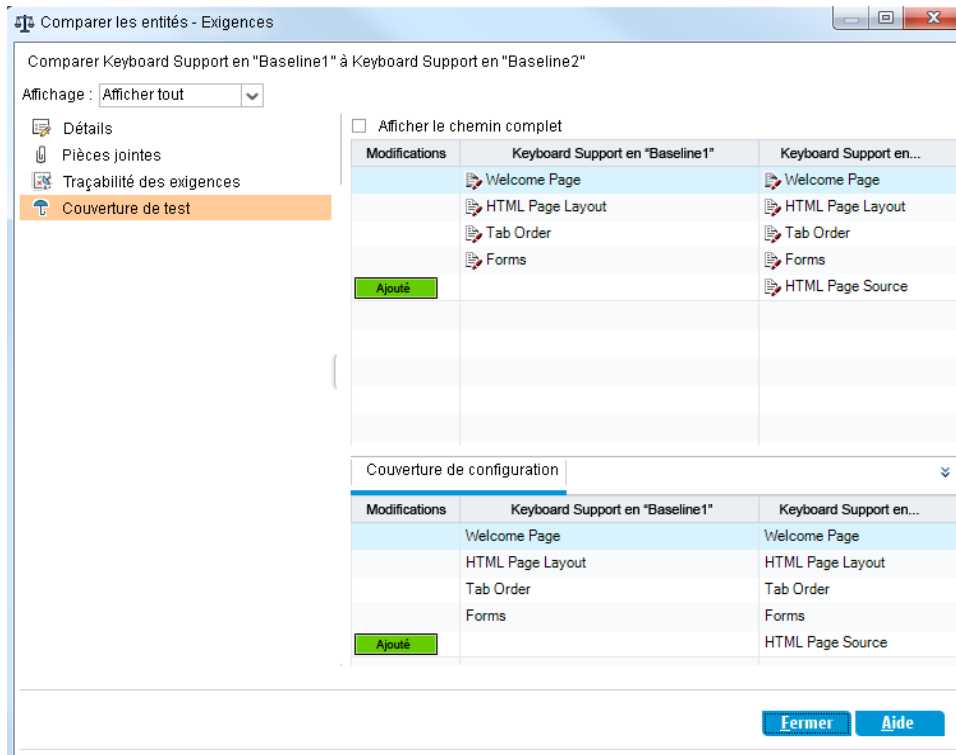

La vue Couverture de test affiche des détails de l'entité dans chaque repère.

- d. Cliquez sur **Fermer**.

Chapitre 10 : Personnalisation des projets

Dans les leçons précédentes, vous vous êtes familiarisé avec l'utilisation d'ALM pour gérer toutes les phases du processus de gestion du cycle de vie des applications, dont la définition des versions et des cycles, la définition des exigences, la planification des tests, l'exécution des tests et le suivi des anomalies.

Dans cette leçon, vous allez apprendre à personnaliser votre projet ALM en fonction des besoins de votre équipe. Vous pouvez contrôler l'accès à un projet en définissant les utilisateurs qui peuvent y accéder et en indiquant, pour chacun d'eux, les types de tâche qu'il peut effectuer. Lors de l'ajout de nouveaux membres à l'équipe, vous les affectez aux projets qu'ils utiliseront et indiquez les tâches qu'ils peuvent effectuer.

Vous pouvez également personnaliser le projet ALM en modifiant les champs système ou en ajoutant des champs définis par l'utilisateur. Les **champs système** sont les champs ALM par défaut. Il est impossible d'en ajouter ou d'en supprimer, mais vous pouvez les modifier. Les **champs utilisateur** sont les champs que vous pouvez définir. Vous pouvez en ajouter, les modifier et en supprimer.

Les champs peuvent être associés à des listes système et définies par l'utilisateur. Ces listes contiennent les valeurs que l'utilisateur peut entrer dans un champ. Si, par exemple, vous exécutez des tests sur deux serveurs de base de données différents, vous pouvez ajouter un champ **Database** (Base de données) au projet. Vous pouvez ensuite créer une liste de sélection contenant les valeurs **Oracle** et **Microsoft SQL** et associer cette liste au champ **Database** (Base de données).


Cette leçon aborde les points suivants :

• Démarrage de Project Customization	163
• Ajout d'un nouvel utilisateur au projet	166
• Affectation d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs	168
• Définition d'un champ défini par l'utilisateur	170
• Création d'une liste de projets	172
• Création de vues d'entreprise	176

Démarrage de Project Customization

La personnalisation des projets ALM s'effectue dans la fenêtre Project Customization. Dans cet exercice, vous vous connecterez à cette fenêtre en tant qu'administrateur.

Pour démarrer la personnalisation d'un projet :

1. Ouvrez la fenêtre de connexion à HP ALM.
Vérifiez que la fenêtre de connexion d'ALM est ouverte. Pour plus d'informations, voir « [Démarrage d'ALM](#) » page 12.
2. Entrez un nom d'utilisateur disposant de privilèges d'administrateur et procédez à l'authentification.
 - a. Dans la zone **Nom de connexion**, entrez alex_alm.
 - b. Ne rien entrer dans la zone **Mot de passe**. Aucun mot de passe n'est affecté à ce nom d'utilisateur.
 - c. Cliquez sur le bouton **Authentifier**. ALM vérifie votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et détermine les domaines et les projets auxquels vous pouvez accéder.
3. Connectez-vous au projet.
 - a. Dans la liste **Domaine**, sélectionnez **Default**.
 - b. Dans la liste **Projet**, sélectionnez **ALM_Demo**.
 - c. Cliquez sur le bouton **Connexion**.
La fenêtre principale d'ALM s'ouvre et affiche le dernier module utilisé.
4. Ouvrez la fenêtre Project Customization.
 - a. Dans le titre d'ALM, cliquez sur  , puis sélectionnez **Personnaliser**. La fenêtre Project Customization s'affiche.

Par défaut, la fenêtre Project Customization contient les liens suivants :

Option	Description
Propriétés de l'utilisateur	Modifier les propriétés de l'utilisateur. Vous pouvez, par exemple, modifier votre adresse électronique. Vous pouvez également modifier votre mot de passe.
Utilisateurs du projet	Ajouter des utilisateurs à un projet ALM ou en supprimer. Vous pouvez également affecter des utilisateurs à des groupes d'utilisateurs afin de limiter leurs privilèges.
Groupes et autorisations	Affecter des privilèges à des groupes d'utilisateurs en définissant des paramètres d'autorisation.
Accès au module	Contrôler les modules auxquels peut accéder chaque groupe d'utilisateurs. La limitation de l'accès des utilisateurs aux seuls modules dont ils ont besoin permet de mieux utiliser les licences ALM.

Option	Description
Entités de projet	<p>Modifier le comportement des champs système d'ALM ou définir des champs définis par l'utilisateur uniques pour le projet. Si vous exécutez des tests sur plusieurs versions d'une application, vous pouvez, par exemple, ajouter un champ Déecté dans la compilation défini par l'utilisateur dans la boîte de dialogue Nouvelle anomalie. Vous pouvez ensuite associer ce champ à une liste de sélection contenant les valeurs autorisées.</p>
Types d'exigence	<p>Personnaliser les définitions des types d'exigence. Éditions d'ALM : cette option n'est pas disponible pour HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition et HP Quality Center Express Edition.</p>
Gestion de la qualité fondée sur des risques	<p>Personnaliser les paramètres de la gestion de la qualité fondée sur des risques. Éditions d'ALM : cette option n'est pas disponible pour HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition et HP Quality Center Express Edition.</p>
Listes de projets	<p>Ajouter des listes personnalisées à un projet. Une liste contient les valeurs que l'utilisateur peut entrer dans les champs système ou définis par l'utilisateur. Pour le champ Déecté dans la compilation, par exemple, vous pouvez créer une liste de sélection contenant les valeurs Compilation1, Compilation2 et Compilation3.</p>
Message auto.	<p>Paramétrer des règles automatiques de notification par courrier pour informer les utilisateurs par e-mail chaque fois que des modifications sont apportées aux anomalies spécifiées.</p>
Règles d'alerte	<p>Activer des règles d'alerte pour le projet. ALM doit alors créer des alertes et envoyer des e-mails lorsque des modifications sont apportées au projet.</p>
Flux de travail	<p>Générer des scripts qui effectuent des personnalisations courantes dans les champs des boîtes de dialogue du module Anomalies. Vous pouvez en outre écrire des scripts pour personnaliser les boîtes de dialogue dans d'autres modules et contrôler les actions que peuvent effectuer les utilisateurs.</p>

Option	Description
Planification et suivi du projet	Créer et personnaliser les KPI de planification et suivi des projets (PPT). Éditions d'ALM : le lien Planification et suivi du projet dans la fenêtre de personnalisation du projet n'est pas disponible pour HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition, HP Quality Center Express Edition et HP Quality Center Enterprise Edition.
Modèles de rapport de projet	Créer et personnaliser des modèles de rapport personnalisés que les utilisateurs des projets peuvent affecter à des rapports basés sur des modèles.
Business Process Testing	Configurer Business Process Testing et Business Process Testing Enterprise Edition.
Vues d'entreprise	Créer des vues d'entreprise pouvant servir de base à la génération de rapports dans le module Vue Analyse.
Sprinter	Configurer des paramètres pour utiliser HP Sprinter pour effectuer des tests manuels dans ALM. Éditions d'ALM : le lien Sprinter dans la fenêtre de personnalisation du projet n'est pas disponible dans HP ALM Essentials Edition, HP Quality Center Community Edition et Performance Center Edition.

Ajout d'un nouvel utilisateur au projet

Vous pouvez contrôler l'accès à un projet ALM en définissant les utilisateurs qui peuvent se connecter au projet et en indiquant, pour chacun d'eux, les types de tâche qu'il peut effectuer.

Pour chaque projet, vous sélectionnez les utilisateurs associés dans la liste des utilisateurs du site ALM. Cette liste est créée dans Administration du site.

Dans Personnalisation du projet, ajoutez des utilisateurs à un projet et affectez-les à des groupes d'utilisateurs. Chaque groupe d'utilisateurs peut accéder à des tâches ALM données.

Dans cet exercice, vous allez ajouter un nouvel utilisateur au projet ALM_Demo.

Remarque : Dans cet exercice, vous allez dans un premier temps supprimer un utilisateur du projet, puis l'ajouter de nouveau.

Pour ajouter un nouvel utilisateur :

1. Vérifiez que vous êtes connecté à ALM en tant qu'administrateur.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de la fenêtre Personnalisation du projet, voir « Démarrage de Project Customization » page 163.

2. Accédez à la page Utilisateurs du projet.

Dans la fenêtre Personnalisation du projet, cliquez sur le lien **Utilisateurs du projet**. La page Utilisateurs du projet s'ouvre et affiche la liste des utilisateurs affectés au projet.

Nom	Nom complet
admin	

Nom d'utilisateur : Nom complet :

E-mail : Numéro de téléphone :

Statut : Actif Date de désactivation :

Description :

3. Supprimez un utilisateur.

Dans la liste Utilisateurs du projet, sélectionnez **cecil_alm** et cliquez sur **Supprimer l'utilisateur**. Cliquez sur **Oui** pour confirmer.

4. Ajouter un nouveau nom d'utilisateur.

- a. Cliquez sur la flèche pointant vers le bas associée à **Ajouter un utilisateur**.

Vous pouvez ajouter un utilisateur existant répertorié dans la liste des utilisateurs du site en entrant son nom ou en le sélectionnant dans cette liste. Vous pouvez également créer un nouvel utilisateur et l'ajouter au projet.

- b. Sélectionnez **Ajouter un utilisateur par nom**. La boîte de dialogue Ajouter un utilisateur s'affiche.

Ajouter un utilisateur

Nom d'utilisateur :

OK Annuler Aide

- c. Dans le champ **Nom d'utilisateur**, entrez **cecil_alm** et cliquez sur **OK**.

Le nouvel utilisateur est ajouté à la liste des Utilisateurs du projet et ses propriétés sont affichées dans l'onglet Détails. Les paramètres personnels de

l'utilisateur sont définis dans Administration du site.

Nom	Nom complet
admin	
cecil_alm	

Enregistrer Ajouter un utilisateur Supprimer l'utilisateur

Détails Adhésion

Nom d'utilisateur : cecil_alm Nom complet :
E-mail : Numéro de téléphone :
Statut : Actif Date de désactivation :
Description :


Affectation d'un utilisateur à un groupe d'utilisateurs

Pour permettre aux utilisateurs de faire leur travail et mettre un projet à l'abri des accès non autorisés, ALM permet d'affecter chaque utilisateur à un groupe d'utilisateurs spécifique. Chaque groupe peut accéder à des tâches ALM données. Vous pouvez utiliser les groupes d'utilisateurs prédéfinis avec leurs autorisations par défaut ou personnaliser vos propres groupes d'utilisateurs avec des ensembles d'autorisations uniques.


Dans cet exercice, vous allez affecter le nouvel utilisateur cecil_alm au groupe d'utilisateurs QATester.

Pour affecter un utilisateur à un groupe d'utilisateurs :

1. Vérifiez que la page Utilisateurs du projet est affichée.
Si la page Utilisateurs du projet n'est pas ouverte, cliquez sur le lien **Utilisateurs du projet** dans la fenêtre Personnalisation du projet.

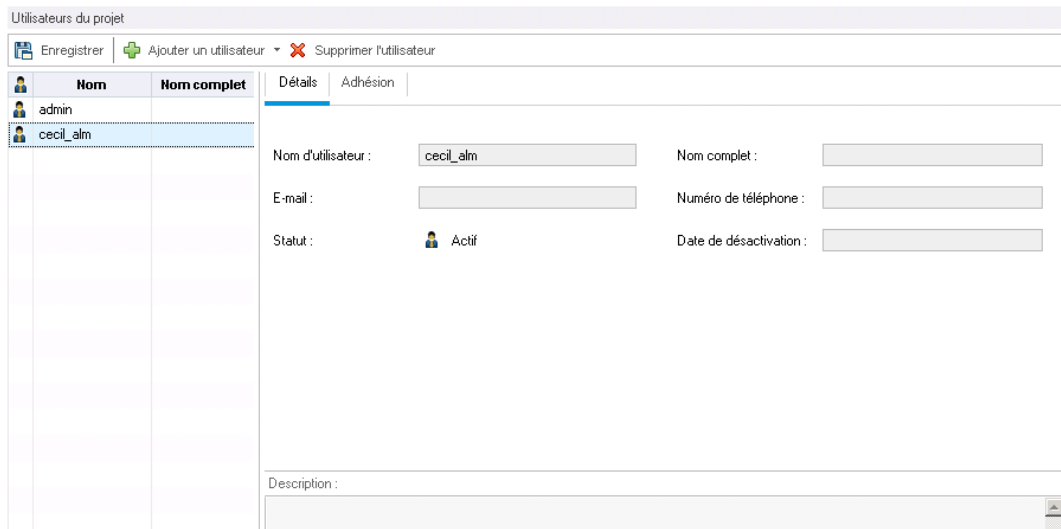

2. Sélectionnez cecil_alm dans la liste Utilisateurs du projet.
Dans la liste **Utilisateurs du projet**, sélectionnez cecil_alm.
3. Affichez l'adhésion d'un utilisateur aux groupes d'utilisateurs.
Cliquez sur l'onglet **Adhésion**. Les groupes d'utilisateurs auxquels cecil_alm adhère ou non sont affichés.

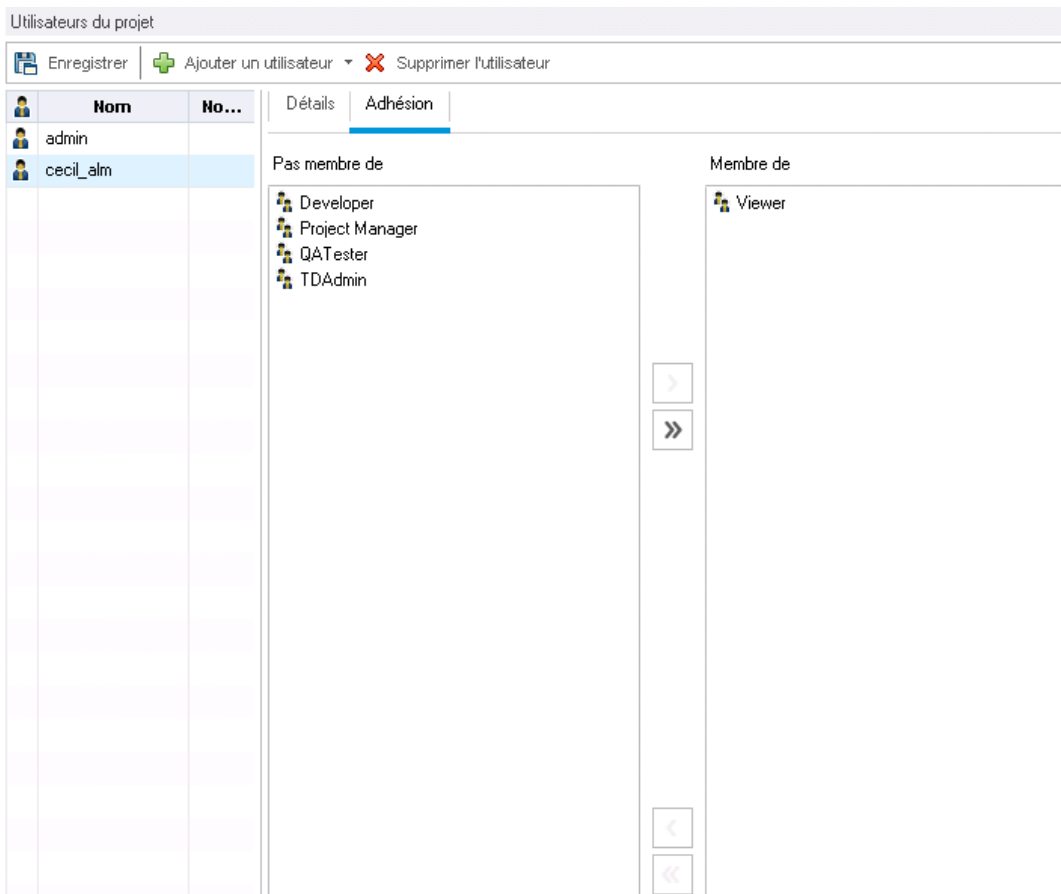

4. Affectez cecil_alm au groupe QATester.

Sous **Pas membre de**, sélectionnez **QATester**, puis cliquez sur la flèche pointant vers la droite pour déplacer le groupe dans la colonne **Membre de**.

5. Retirez cecil_alm du groupe Viewer.
 - a. Sous **Membre de**, sélectionnez **Viewer**, puis cliquez sur la flèche pointant vers la gauche pour déplacer le groupe dans la colonne **Pas membre de**.
 - b. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées à la page Utilisateurs du projet. Cliquez sur **OK**.

Définition d'un champ défini par l'utilisateur

Vous pouvez spécifier des champs définis par l'utilisateur uniques pour le projet ou modifier le comportement des champs système d'ALM.

Les champs sont enregistrés dans les entités de projets ALM. L'entité Anomalie, par exemple, contient des données entrées dans le module Anomalies.


Dans l'exercice suivant, vous allez ajouter le champ défini par l'utilisateur **Database** (Base de données) à l'entité **Anomalie**. Ce champ indique la base de données du serveur utilisée pour tester une application.

Pour ajouter un champ défini par l'utilisateur :


1. Vérifiez que la fenêtre Personnalisation du projet est affichée.

Pour plus d'informations sur l'ouverture de la fenêtre Personnalisation du projet, voir [« Démarrage de Project Customization » page 163](#).
2. Accédez à la page Entités de projet.

Dans la fenêtre Personnalisation du projet, cliquez sur le lien **Entités de projet**. La page Entités de projet s'affiche.

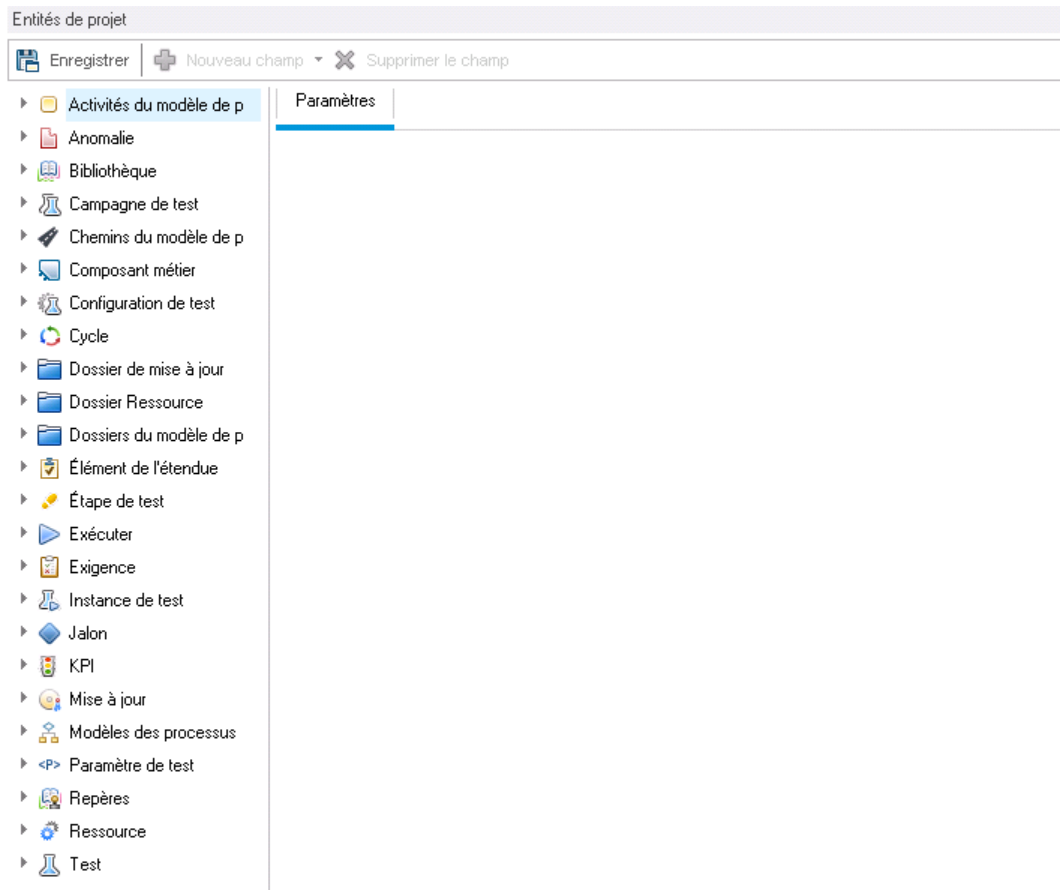

3. Ajoutez un nouveau champ défini par l'utilisateur à l'entité Anomalie.
 - a. Sous **Entités de projet**, développez **Anomalie**.
 - b. Cliquez sur le dossier **Champs de l'utilisateur**, puis sur le bouton **Nouveau champ**. Un nouveau champ est ajouté sous le dossier Champ de l'utilisateur.

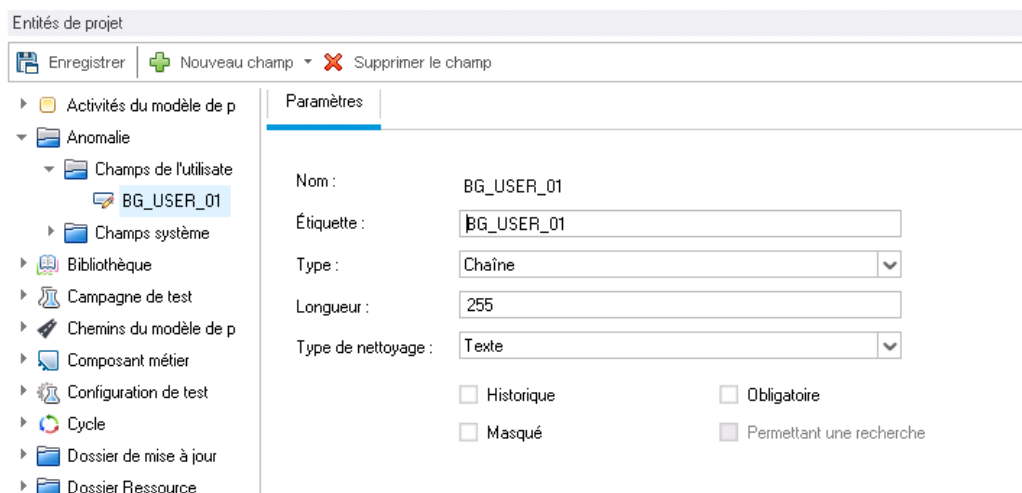

BG_USER_nn indique un champ défini par l'utilisateur sous l'entité Anomalie.

4. Modifiez le nom du champ par défaut.

- a. Dans le champ **Étiquette**, remplacez le nom par défaut par Database (Base de données).
- b. Cliquez sur **Enregistrer**.
- c. Cliquez sur **OK**.


Création d'une liste de projets

Vous pouvez associer des champs à des listes système et définies par l'utilisateur. Une liste contient des valeurs que l'utilisateur peut entrer dans un champ.

Dans l'exercice précédent, vous avez ajouté le champ Database (Base de données). Dans cet exercice, vous allez créer une liste et l'affecter à ce champ. Vous accéderez ensuite à la boîte de dialogue Nouvelle anomalie pour afficher le nouveau champ.


Pour créer une liste de projets :

1. Vérifiez que la fenêtre Personnalisation du projet est affichée.
Pour plus d'informations sur l'ouverture de la fenêtre Personnalisation du projet, voir [« Démarrage de Project Customization » page 163](#).
2. Accédez à la page Listes de projets.
Dans la fenêtre Personnalisation du projet, cliquez sur le lien **Listes de projets**. La page Listes de projets s'affiche.

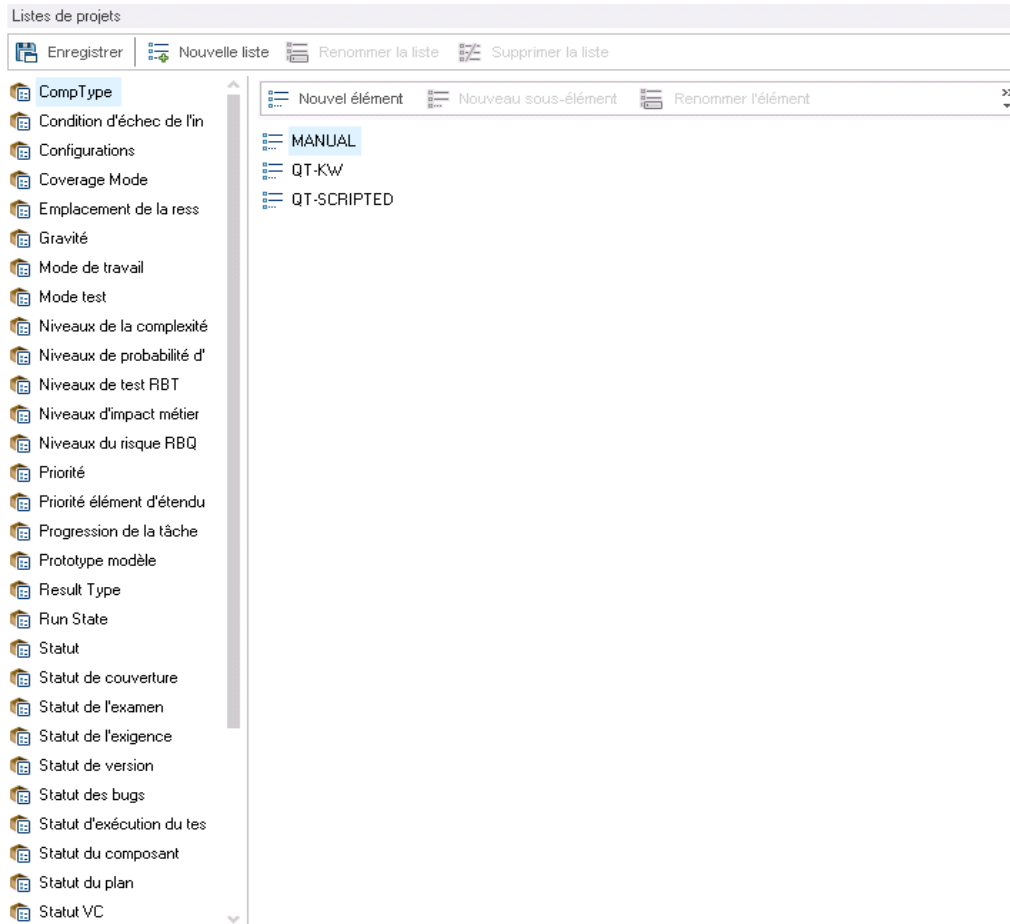

3. Créez une nouvelle liste.
 - a. Cliquez sur **Nouvelle liste**. La boîte de dialogue Nouvelle liste s'affiche.
 - b. Dans le champ **Nom de la liste**, entrez DB (BD). Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Nouvelle liste.
4. Ajouter des éléments à la liste.
 - a. Cliquez sur **Nouvel élément**. La boîte de dialogue Nouvel élément s'affiche. Entrez **Oracle** et cliquez sur **OK**.

- b. Répétez la procédure et ajoutez **MS SQL** à la liste DB.

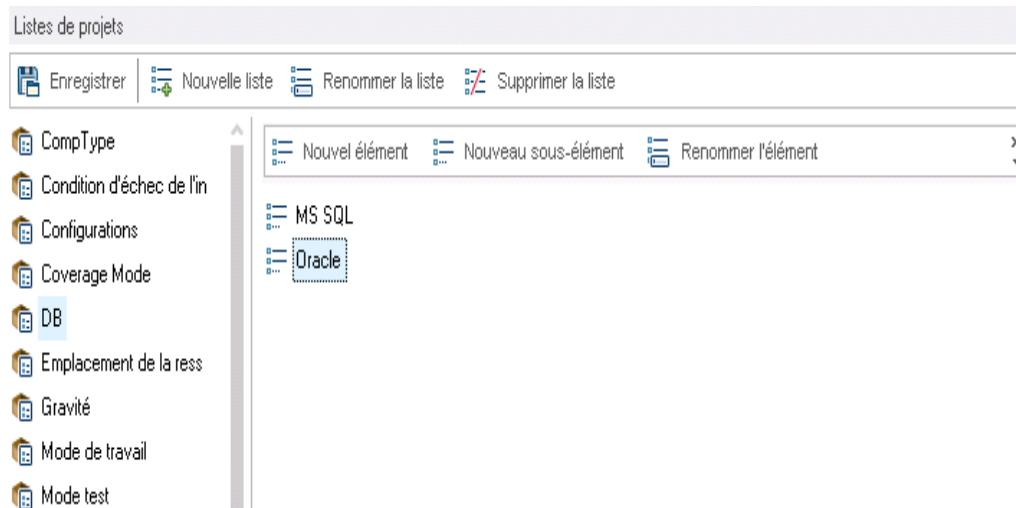

- c. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées à la page Listes de projets. Cliquez sur **OK**.
5. Affectez la liste au champ Database (Base de données).
- Dans la fenêtre Personnalisation du projet, cliquez sur le lien **Entités de projet**. La page Entités de projet s'affiche.
 - Sous **Entités de projet**, développez **Anomalie**.
 - Développez le dossier **Champs de l'utilisateur** et sélectionnez **Database** (Base de données).

- d. Sous **Paramètres**, dans la liste **Type**, sélectionnez **Liste de choix** pour définir le type de champ liste déroulante. La section **Liste de choix** s'affiche sous les paramètres du champ.

Entités de projet

Enregistrer Nouveau champ Supprimer le champ

Paramètres

Nom : BG_USER_01

Étiquette : Database

Type : Liste de choix

Longueur : 255

Type de nettoyage : Aucun

Historique Obligatoire

Masqué Permettant une recherche


Liste de choix

CompType Nouvelle liste Atteindre la liste

Vérifier la valeur

Autoriser les valeurs multiples

- e. Sous **Liste de choix**, sélectionnez la liste **DB (BD)**.
- f. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications apportées à la page **Entités de projet**. Cliquez sur **OK**.
6. Affichez le nouveau champ défini par l'utilisateur dans la boîte de dialogue **Nouvelle anomalie**.
- a. Cliquez sur le bouton **Retour** situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
- b. Dans la boîte de dialogue **Personnalisation du projet**, sélectionnez **Modification majeure** et cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Personnalisation du projet** est fermée et vous revenez à votre projet ALM.
- c. Dans le module **Anomalies**, cliquez sur le bouton **Nouvelle anomalie**. La boîte de dialogue **Nouvelle anomalie** s'affiche.

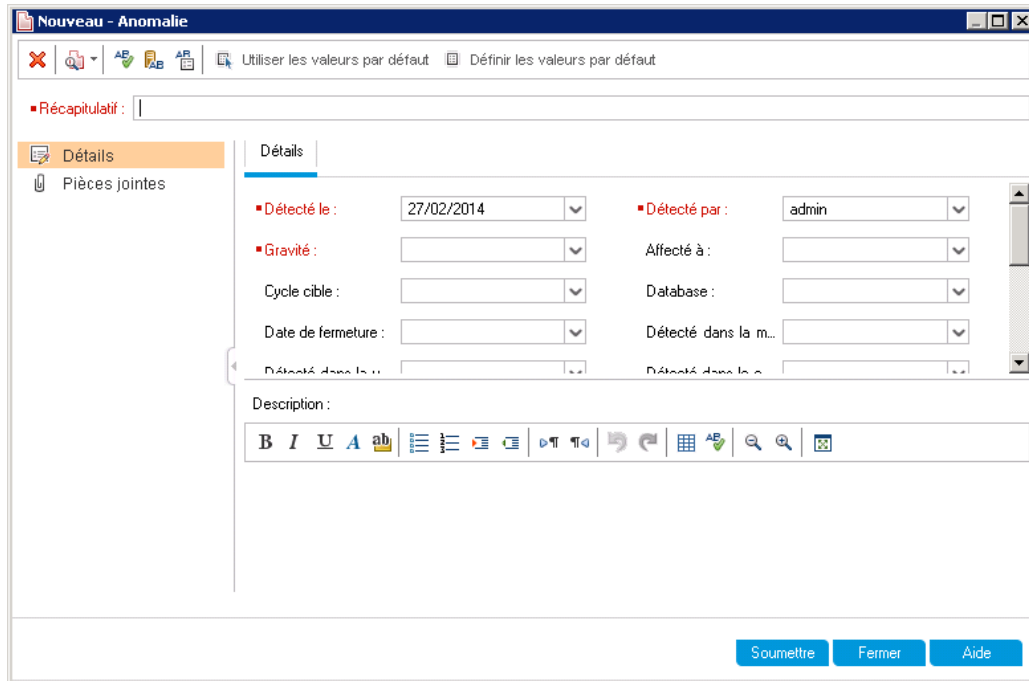

Le champ **Database** (Base de données) apparaît dans la boîte de dialogue Nouvelle anomalie. Pour l'afficher, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser la barre de défilement.

- d. Cliquez sur la flèche de la liste déroulante pour afficher les types de base de données définis. Cliquez sur **Fermer**.


Création de vues d'entreprise

Les vues d'entreprise constituent une couche de données sémantique pouvant servir de base aux différents outils de génération de rapports d'ALM. Elles sont basées sur des entités de projet et garantissent un contenu limité aux seules informations concernant un client de l'entreprise.

Dans l'exercice suivant, vous allez créer une vue d'entreprise en vue de la génération de rapports graphiques.


Pour créer une vue d'entreprise :

1. Vérifiez que la fenêtre Personnalisation du projet est affichée.
Pour plus d'informations sur l'ouverture de la fenêtre Personnalisation du projet, voir [« Démarrage de Project Customization » page 163](#).
2. Accédez à la page Vues d'entreprise.
Dans la fenêtre Personnalisation du projet, cliquez sur le lien **Vues d'entreprise**. La page Vues d'entreprise s'affiche.

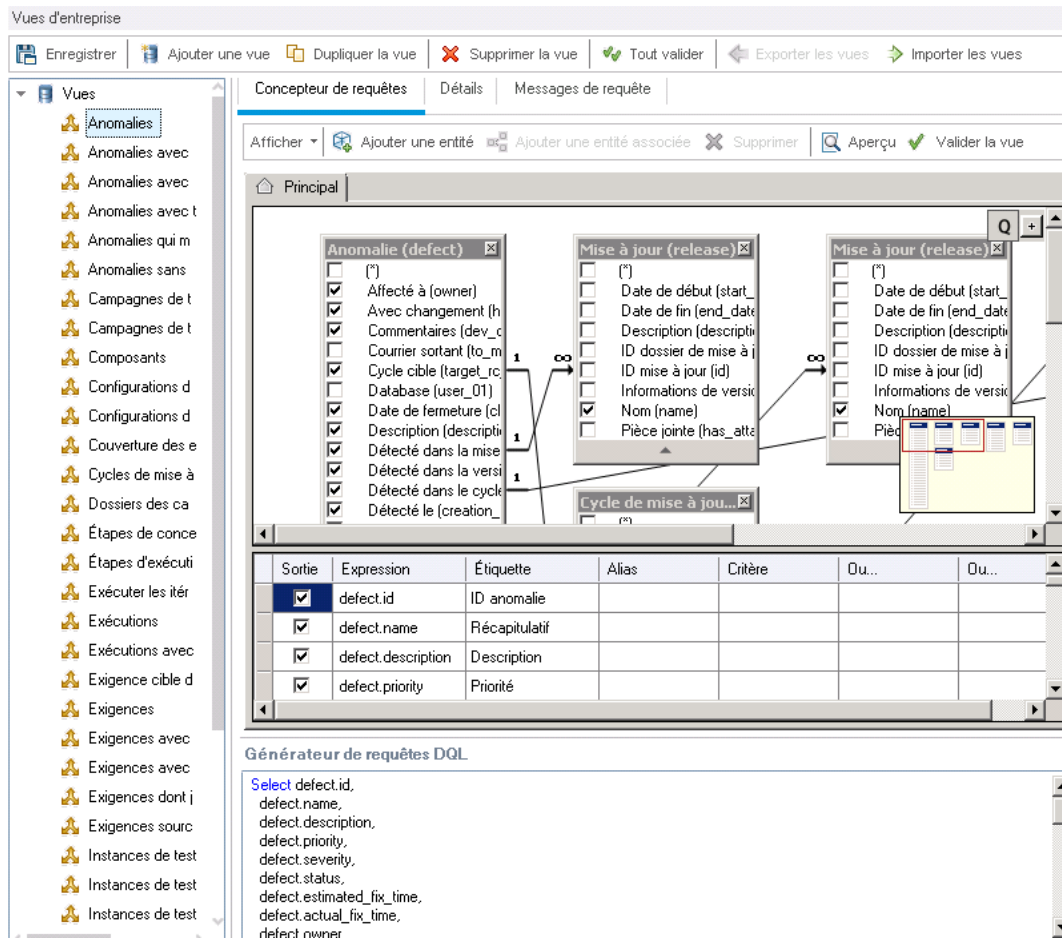

3. Créez une nouvelle vue d'entreprise.
 - a. Cliquez sur **Ajouter une vue**. La boîte de dialogue Nouvelle vue s'affiche.
 - b. Dans le champ **Étiquette**, entrez Mercury Tours Defects (Anomalies de Mercury Tours). Dans la zone **Nom technique**, entrez MT_Defects (MT_Anomalies). Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Nouvelle vue.
4. Ajoutez des entités de projet à la vue d'entreprise.
 - a. Cliquez sur **Ajouter une entité** dans l'onglet Concepteur de requêtes. L'arborescence du modèle s'affiche dans le volet de droite. Elle contient toutes les entités de projet et les champs du projet actuel.
 - b. Sélectionnez l'entité **Anomalie** et cliquez sur la flèche **Ajouter** pour la déplacer vers le volet principal.
5. Définissez des relations entre les entités de projet.
 - a. Dans le volet principal, sélectionnez l'entité **Anomalie**.
 - b. Cliquez sur **Ajouter une entité associée**. La boîte de dialogue Ajouter une entité associée s'affiche.
 - c. Dans le champ **Entité cible**, cliquez sur la flèche et sélectionnez **Exigence**. Le champ **Nom de relation** est renseigné automatiquement avec **Exigences liées**.


d. Cliquez sur OK.

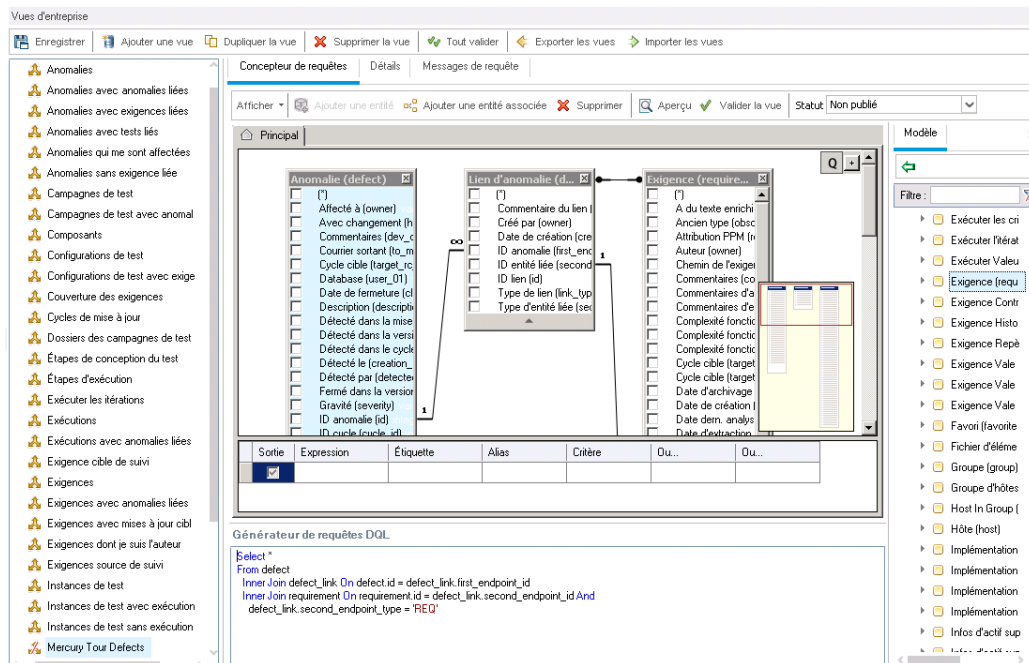

6. Affichez un aperçu de la nouvelle vue d'entreprise.
 - a. Cliquez sur **Valider**. Les éventuels avertissements ou messages d'erreur de validation s'affichent dans le volet inférieur.
 - b. Cliquez sur **Aperçu**. Les résultats de la requête s'affichent dans le volet inférieur.
 - c. Remplacez le **Statut** par **Publié**.
 - d. Cliquez sur **Enregistrer**.

Chapitre 11 : Conclusion

ALM facilite l'organisation et la gestion de toutes les étapes du processus de gestion du cycle de vie des applications, notamment la définition des versions, la spécification des exigences, la planification des tests, l'exécution des tests et le suivi des anomalies. À chaque phase, vous pouvez analyser les données en générant des rapports et des graphiques détaillés.

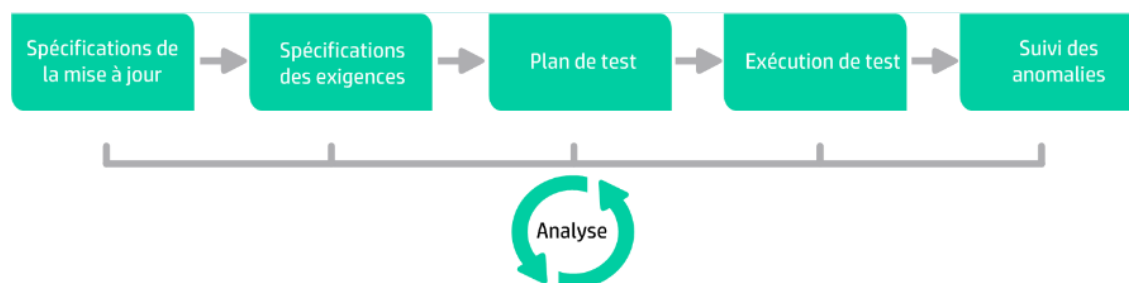

Étape	Description
Spécifications de la mise à jour	Développer un plan de gestion du cycle de mise à jour pour faciliter la gestion des mises à jour des applications et optimiser les cycles. Vous pouvez suivre la progression de la mise à jour d'une application par rapport au plan pour déterminer si elle est sur la bonne voie.
Spécifications des exigences	Définir les exigences requises pour les besoins de l'entreprise et des tests. Vous pouvez gérer les exigences et effectuer une traçabilité multidimensionnelle entre les exigences, les tests et les anomalies, sur plusieurs mises à jour et plusieurs cycles. ALM offre une visibilité en temps réel de la couverture des exigences et des anomalies associées pour évaluer la qualité et le risque d'entreprise.
Plan de test	Vous pouvez élaborer des plans de test et concevoir des tests reposant sur les exigences du projet. ALM fournit un référentiel pour les tests manuels et les tests automatisés.
Exécution de test	Créer un sous-ensemble de tests dans le projet pour des objectifs de test spécifiques. ALM prend en charge les tests d'aptitude, fonctionnels, de régression et les tests avancés. Exécutez des tests planifiés pour diagnostiquer et résoudre les problèmes.
Suivi des anomalies	Soumettre les anomalies et suivre la progression de leur résolution. L'analyse des anomalies et des tendances des anomalies facilite la prise de décision. ALM prend en charge l'ensemble du cycle de vie des anomalies, de la détection initiale du problème à sa résolution et la vérification de la correction.

Faites-nous parvenir des commentaires



Faites nous savoir comment nous pouvons améliorer votre expérience du Didacticiel.

Envoyer un e-mail à docteam@hpe.com

